

WEISS WORLD

LS Link Kundenkonzept

Gluth /A07616000 – Prj.Dräxlmaier

20009355

29.04.2025 J.Ziska

Lineartaktsystem LS-Link 100-196

Systemlänge (Kettenglied) 100 mm
Anzahl Kettenglieder 196 Stück
Vorschub 4 x 100 mm = 400 mm


Abmessungen (ohne Antrieb)
L x B x H 9612 mm x 454,4 mm x 140 mm
Kettenglieder in der Geraden 89 Stück
Führungslänge 89 x 100 mm 8900 mm

Zuladung 3,2 kg auf jedem 4. Kettenglied
Massenschwerpunkt bei 100 mm
Gesamtzuladung 49 x 3,2 kg = 156,8 kg

Prozesskräfte
Prozesskräfte > 300 N müssen kundenseitig abgefangen werden

Zykluszeit / Taktzeit
Gesamttaktzeit 6 s
Prozesszeit > 5 s
Vorschubzeit 700 ms (für 400 mm)

Mechanischer Aufbau vertikal orientiert

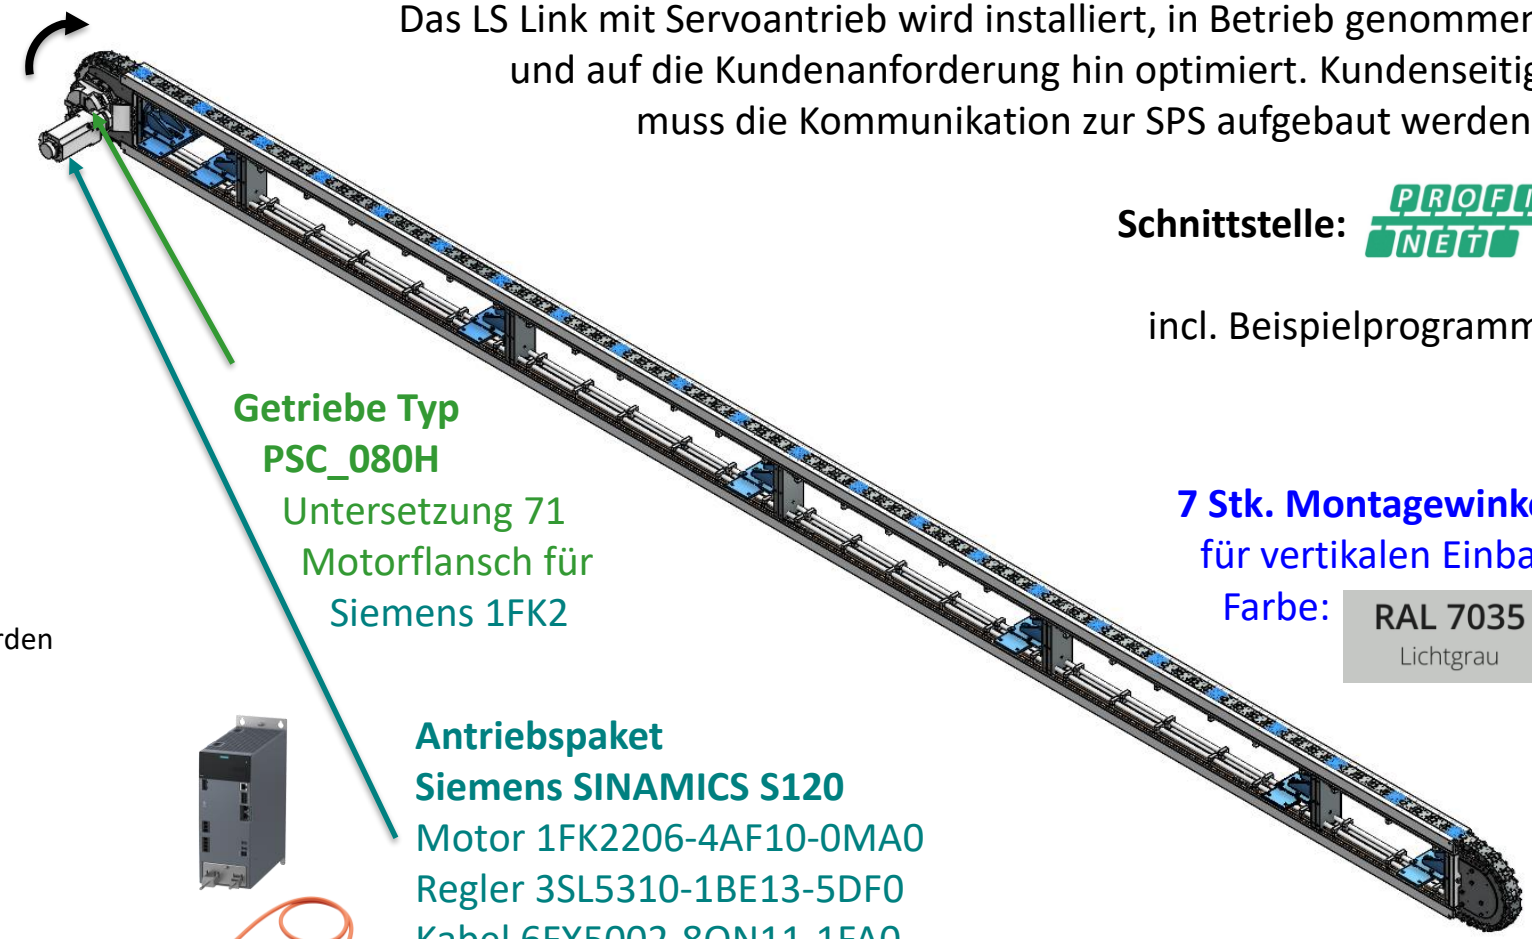

Getriebe Typ
PSC_080H
Untersetzung 71
Motorflansch für
Siemens 1FK2



Antriebspaket
Siemens SINAMICS S120
Motor 1FK2206-4AF10-0MA0
Regler 3SL5310-1BE13-5DF0
Kabel 6FX5002-8QN11-1FA0
Länge 5 m


Das LS Link mit Servoantrieb wird installiert, in Betrieb genommen und auf die Kundenanforderung hin optimiert. Kundenseitig muss die Kommunikation zur SPS aufgebaut werden.

Schnittstelle: PROFINET®

incl. Beispielprogramm

7 Stk. Montagewinkel
für vertikalen Einbau
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

Layout LS Link 100-196 / Abmessungen

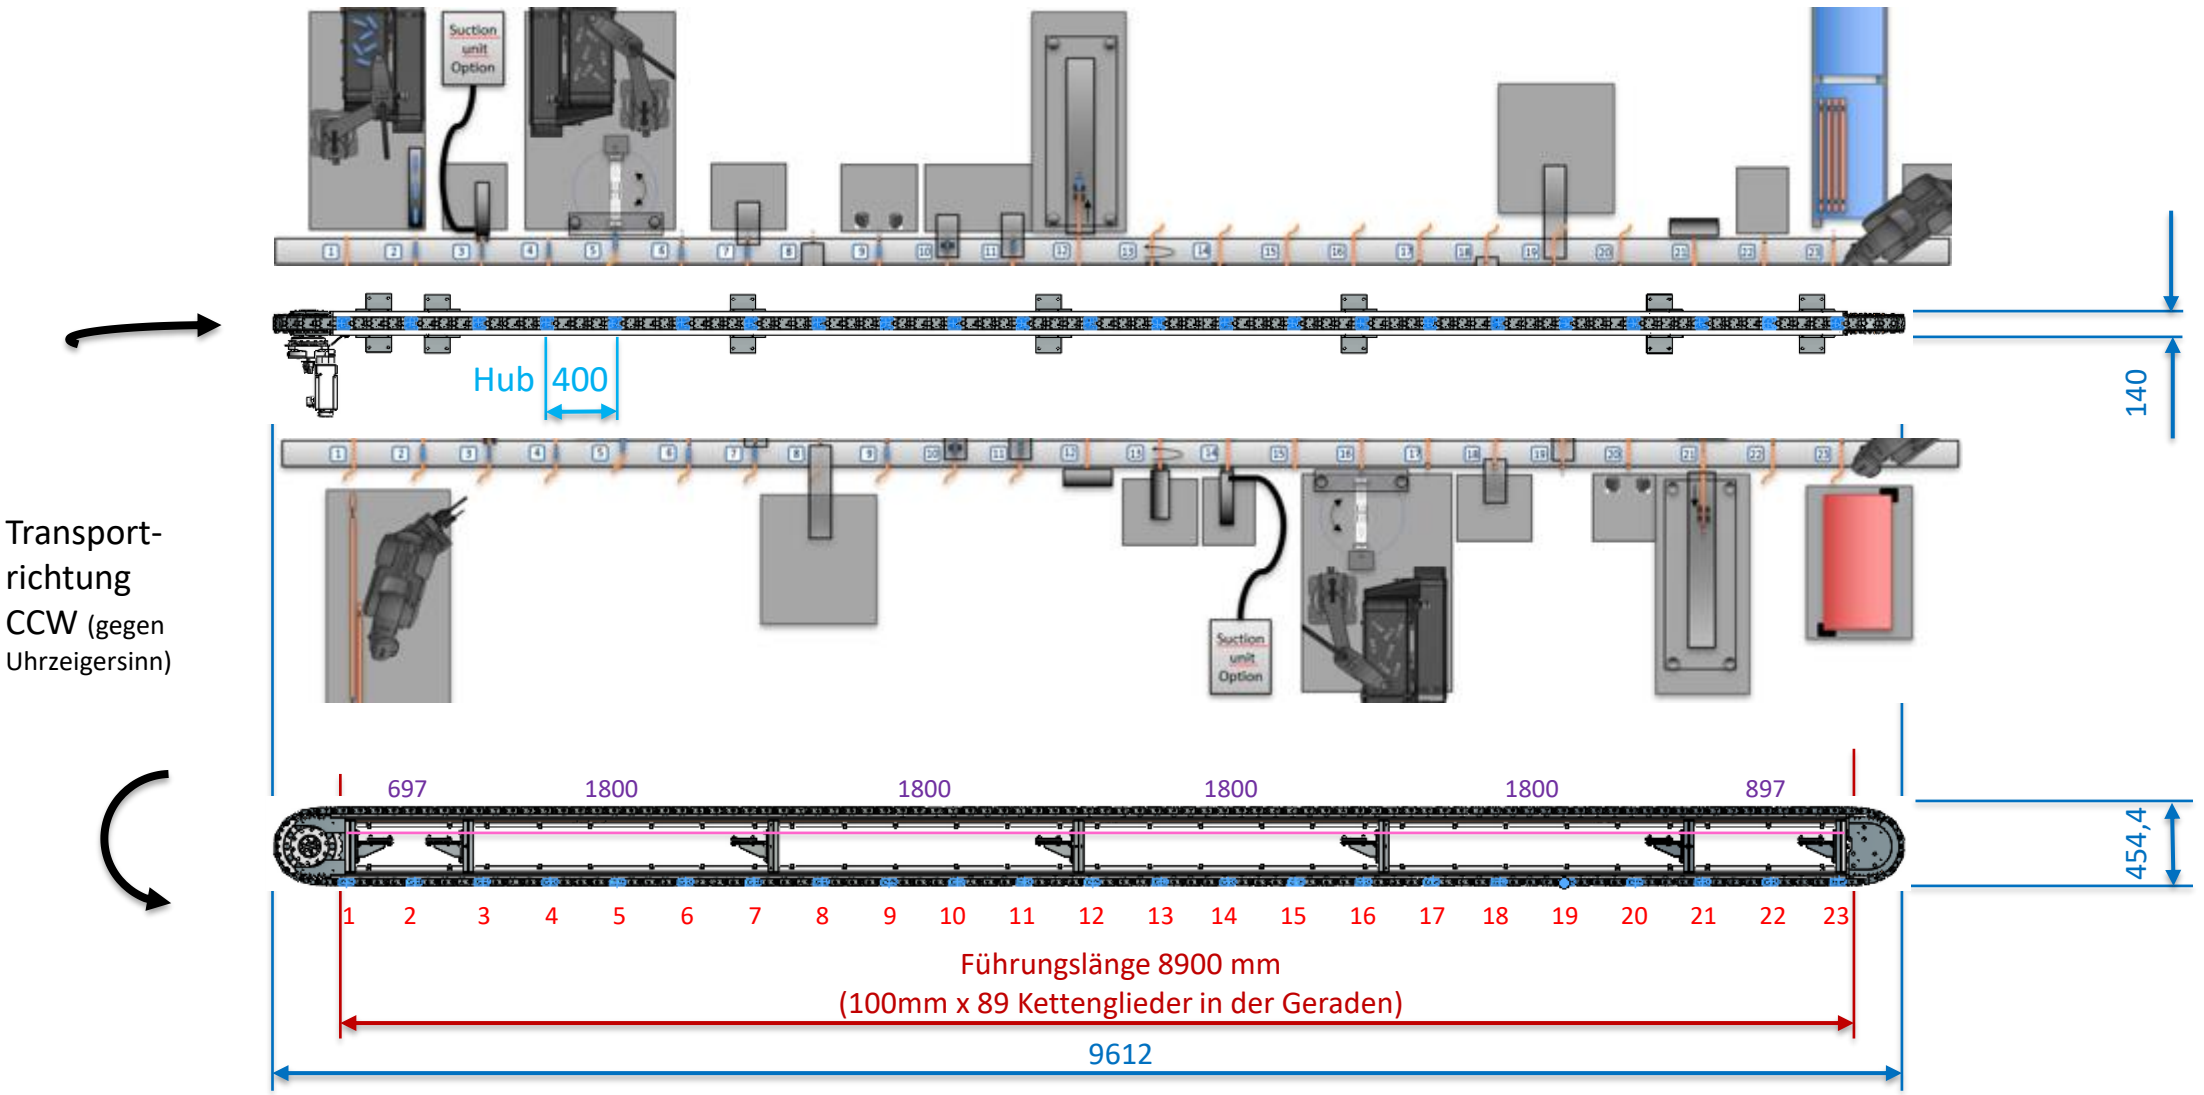

Alternativ: Lineartaktsystem LS-Link 150-104

Systemlänge (Kettenglied) **150 mm**
Anzahl Kettenglieder **104 Stück**
Vorschub 2 x 150 mm = 300 mm

Abmessungen (ohne Antrieb)
L x B x H 7601 mm x 454,4 mm x 140 mm
Kettenglieder in der Geraden 45 Stück
Führungslänge 45 x 150 mm 6750 mm

Zuladung 3,2 kg auf jedem 2. Kettenglied
Massenschwerpunkt bei 100 mm
Gesamtzuladung 52 x 3,2 kg = 166,4 kg

Prozesskräfte
Prozesskräfte > 300 N müssen kundenseitig abgefangen werden

Zykluszeit / Taktzeit
Gesamttaktzeit 6 s
Prozesszeit > 5 s
Vorschubzeit 600 ms (für 300 mm)

Mechanischer Aufbau vertikal orientiert



Das LS Link mit Servoantrieb wird installiert, in Betrieb genommen und auf die Kundenanforderung hin optimiert. Kundenseitig muss die Kommunikation zur SPS aufgebaut werden.

Schnittstelle: PROFINET®


incl. Beispielprogramm

Getriebe Typ
PSC_080H
Untersetzung 71
Motorflansch für
Siemens 1FK2

6 **Stk. Montagewinkel**
für vertikalen Einbau
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

Antriebspaket
Siemens SINAMICS S120
Motor 1FK2206-4AF10-0MA0
Regler 3SL5310-1BE13-5DF0
Kabel 6FX5002-8QN11-1FA0
Länge 5 m


Layout LS Link 150-104 / Abmessungen

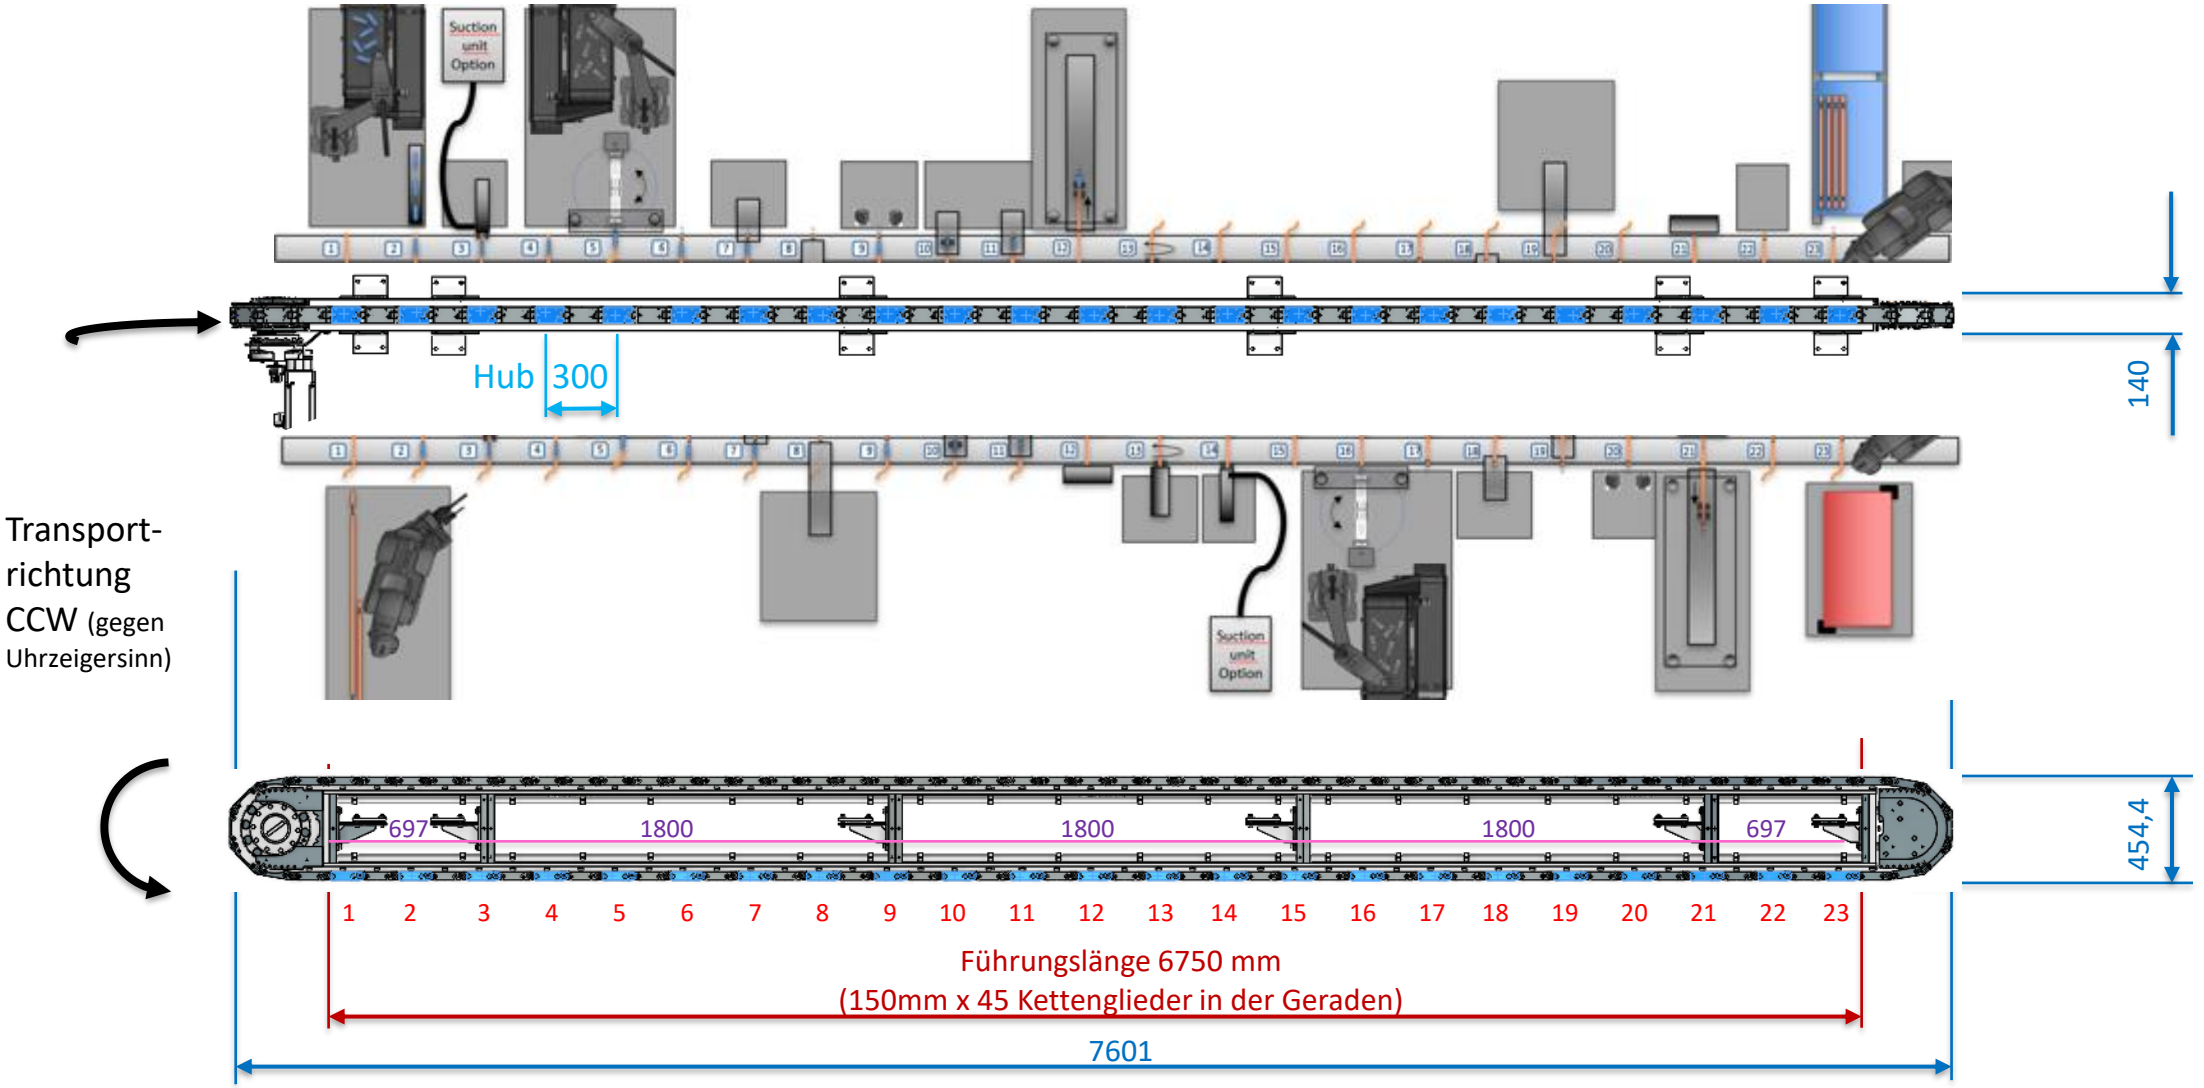


Werkstückaufnahme – Kettenglieder


Werkstückaufnahmen kundenseitig


link 100

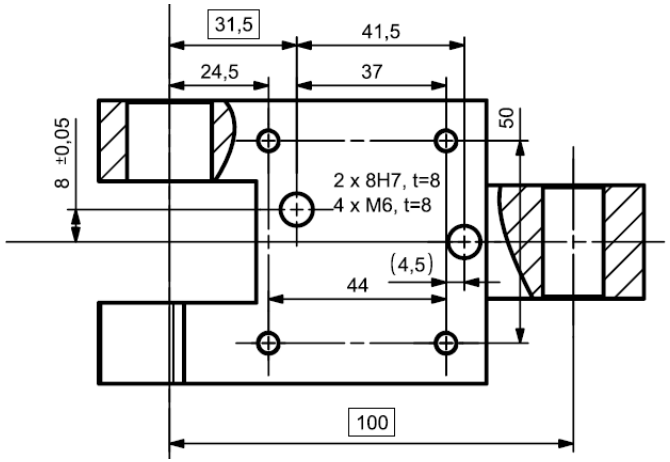

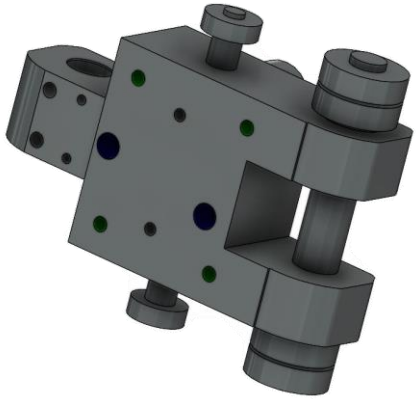



link 150

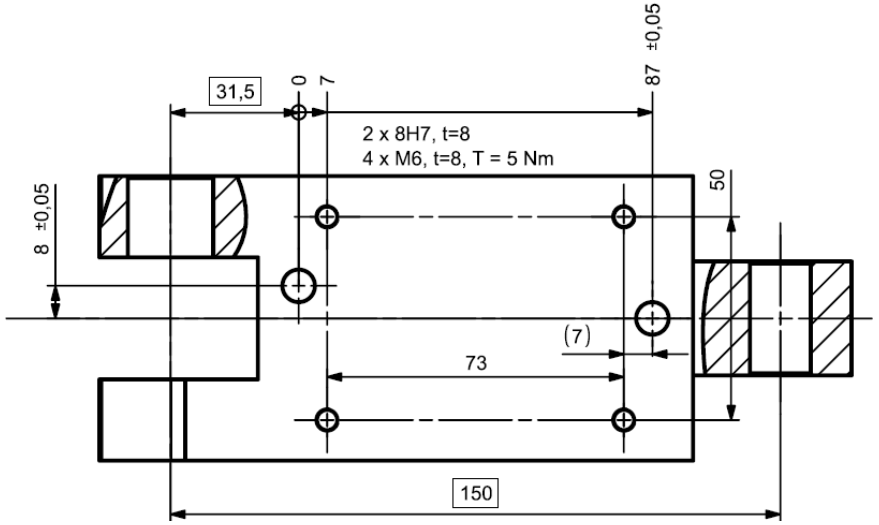

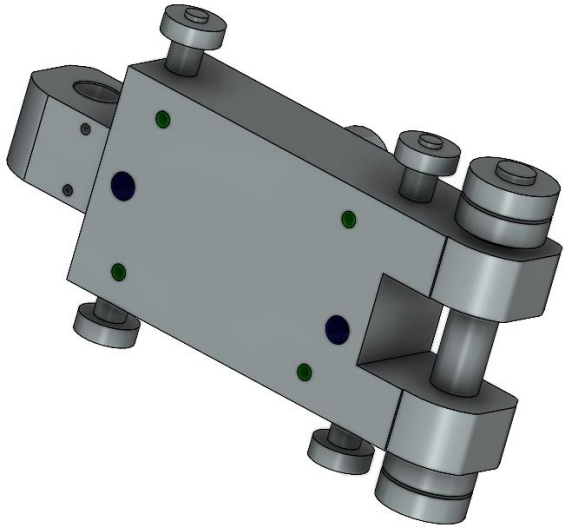


Option: Montagewinkel für vertikalen Einbau

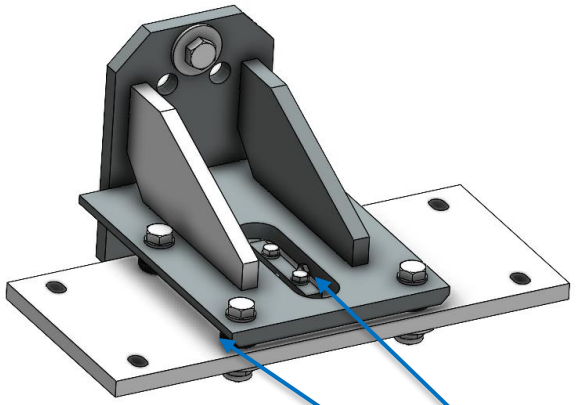

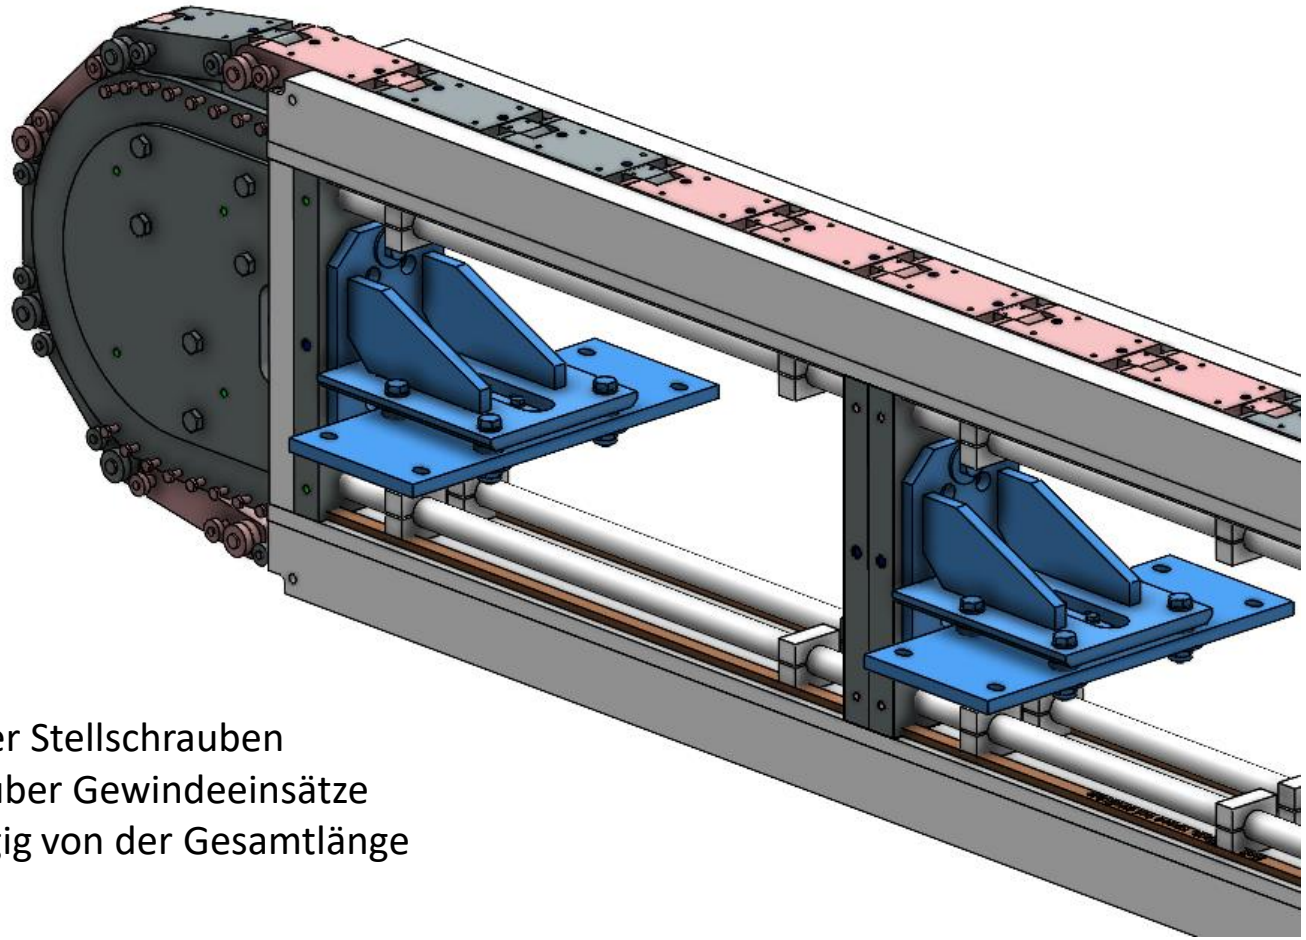

- Einstellbar über Stellschrauben
- in z-Richtung über Gewindeeinsätze
- Anzahl abhängig von der Gesamtlänge
- RAL 7035
  Lichtgrau

Richtpreise LS Link



	LS Link 100-196	LS-Link 150-104
Lineartaktsystem	**95.000 €**	67.000 €



Antriebspaket Siemens SINAMICS S120 Motor 1FK2206-4AF10-0MA0 Umrichter 6SL5310-1BE13-5DF0 Kabel 6FX5002-8QN11-1FA0 Länge 5 m	**4.000 €**	**4.000 €**



Montagewinkel	**1.800 €**	2.100 €



Verpackung (Holzkiste)	**1.400 €**	1.800 €

Lieferzeit	**12 Wochen**

nach technisch geklärter Bestellung



WEISS GMBH

Siemensstraße 17 74722 Buchen Germany Tel.: +49 6281 5208-0
info@weiss-international.com www.weiss-international.com