
© Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfuegung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

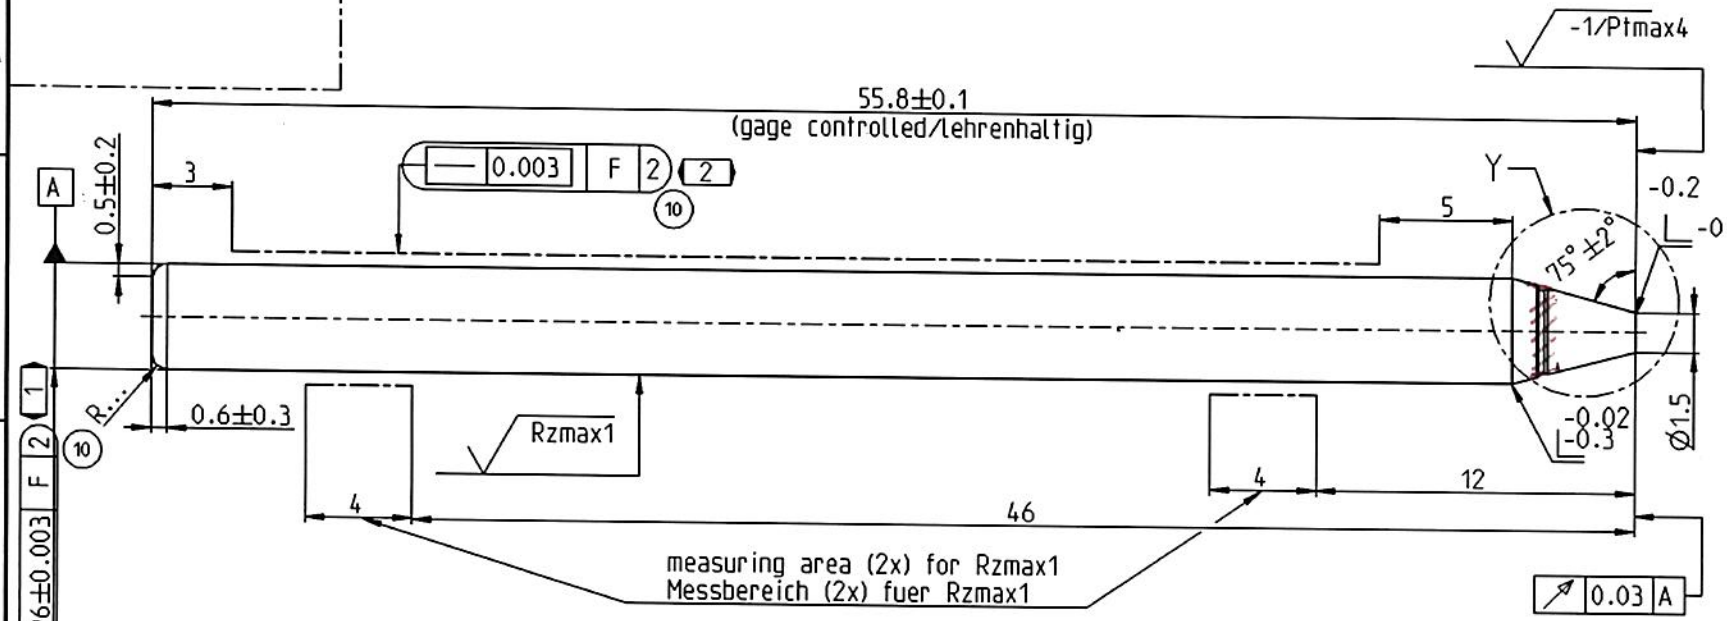

Y
10:1


hardened per - see parts list
gehaertet nach - siehe Stueckliste

(10) (3) core hardness and hardness in depth 0.1: 770±70 HV1 — F 5
Kernhaerte und Haerte in Tiefe 0.1:

(10) (4) surface hardness: 770±70 HV10 — F 5
Oberflaechenhaerte:

(10) (5) microstructure catalogue according to parts list pos. 930.6 — F 5
Gefuegebildkatalog nach Stueckliste Pos. 930.6

wave of identification groove permissible
Welligkeit der Kennrille zulaessig

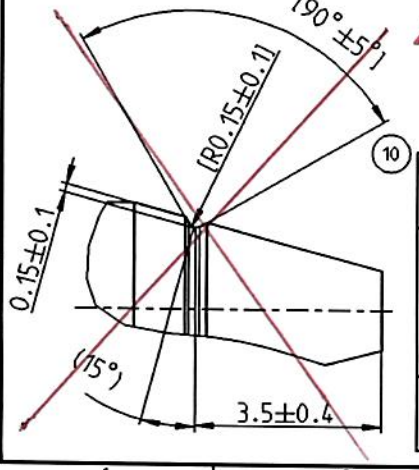

10

No groove (removed)

[...] = tool dimension
Werkzeugmass

For specification see p/l starting at pos. 900.0
Beachte Vorschriften und Hinweise nach Stueckliste ab Pos. 900.0

Validation and proof
Absicherung und Nachweis

(2) SPC
SPC

(5) batch release
Chargenfreigabe

This drawing contains 5 special characteristics.
Diese Zeichnung beinhaltet 5 besondere Merkmale.

general tolerances acc.to/Allgemeintoleranzen nach						
dimensional tol./Masstol. ISO 2768-1:1989-11						tol.class/T.-kl. m
geometrical tol./Form-u.Lagetol. ISO 2768-2:1989-11						tol.class/T.-kl. H
≥ 0.5 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	
non-toleranced dimensions/Nicht tolerierte Masse						
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	
non-tol.broken edges/Nicht tol.gebrochene Kanten						
±0.2	±0.5	±1				
angles, length of the shorter side/ Winkel, Laenge des kuerzeren Schenkels						
≤ 10	> 10 ≤ 50	> 50 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400		
±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'		

all non-dimensioned edges of undef.shape acc.to/ Alle nicht bem.Kanten mit unbestimmter Form nach ISO 13715:2000-06

surface texture according to/ Oberflaechenbeschaffenheit nach ISO 1302:2002-02

Rzmax16

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in	mm
size acc. to/Masse nach ISO 14405-1:2010-12	
envelope principle/ Huellprinzip	Ⓔ

characteristic ID acc.to/ Merkmalkennung nach	symbol/ Kennzeichen	range/Ber.
DIN 6770:2006-11	(5)	1-99

del. characteristic No./Geloeschte Merkmal-Nr.

Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. info.
10	F00NA82414	20140411	krl3cj	hou3cj	hou3cj	515	JhP/TEF10	
09	F00NA81500	20111202	bre3cj	hou3cj	hou3cj	515	JhP/TEF10	
08	44WP7126	20080428	bre3cj	hou3cj	pic3cj	515	JhP/TEF10	

Treatment/ Behandlung: -----
Missed details/Fehlende Angaben: -----
Size/Gst.: --
Mat./Stoff: s. parts list / s. Stueckliste
From/Aus: s. parts list / s. Stueckliste
Lang./Spr.: en/de
Wght./Gew.: -----
Crit. P.: R
Scale/M.stab: 5:1
MNR: --
Mat.meets/Stoffe s: N 2580-1
Syst.: PE

BOSCH

PRESSURE PIN
DRUCKSTIFT

Doc.type: DRW
F 00V D44 200
DP/TD
Ind.: 10
Format: A3
Sheet/Bl.: 1/1
Repl. for F 00V D44 200 20070312
Repl. by -----

© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.