

Improved soil: (for all configurations)


E: 14->20 Mpa


C: 6->15 Kpa

Phi: 11->30 deg

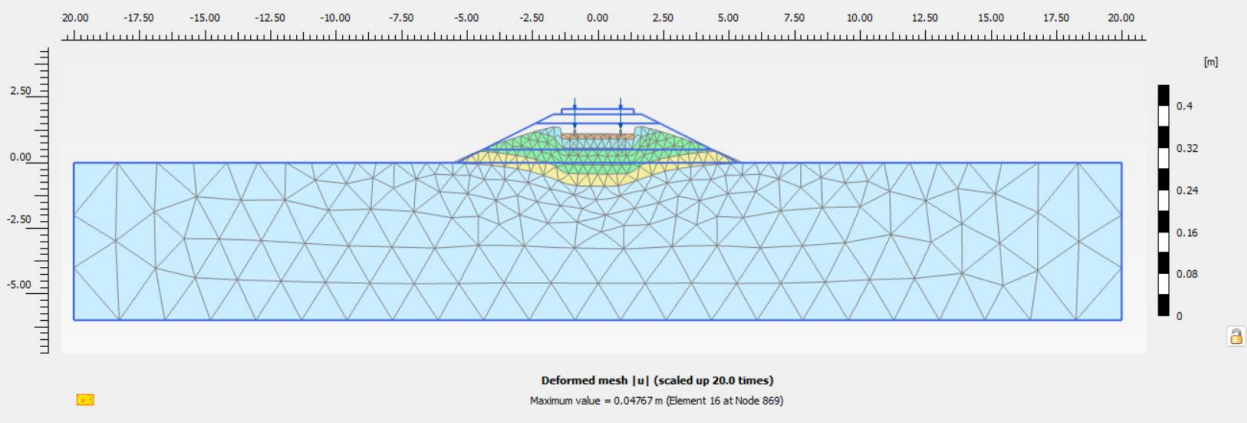

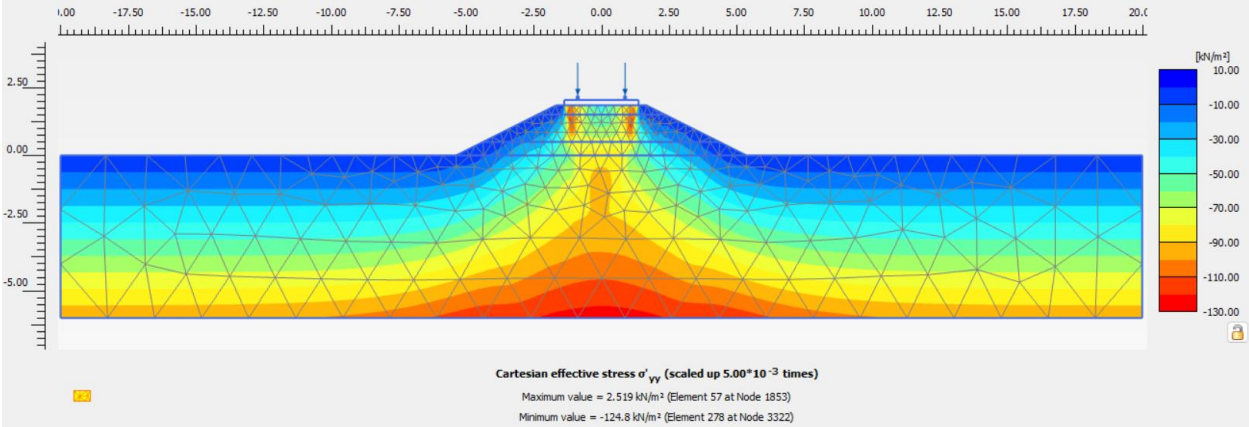

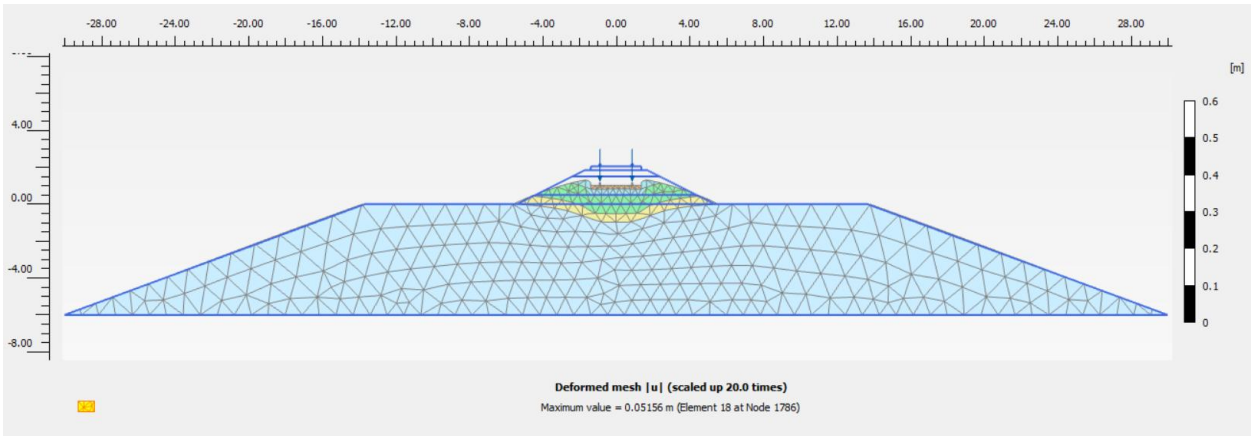
-28.00 -24.00 -20.00 -16.00 -12.00 -8.00 -4.00 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00
[m]
4.00
0.00
-4.00
-8.00
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Deformed mesh |u| (scaled up 20.0 times)
Maximum value = 0.05156 m (Element 18 at Node 1786)

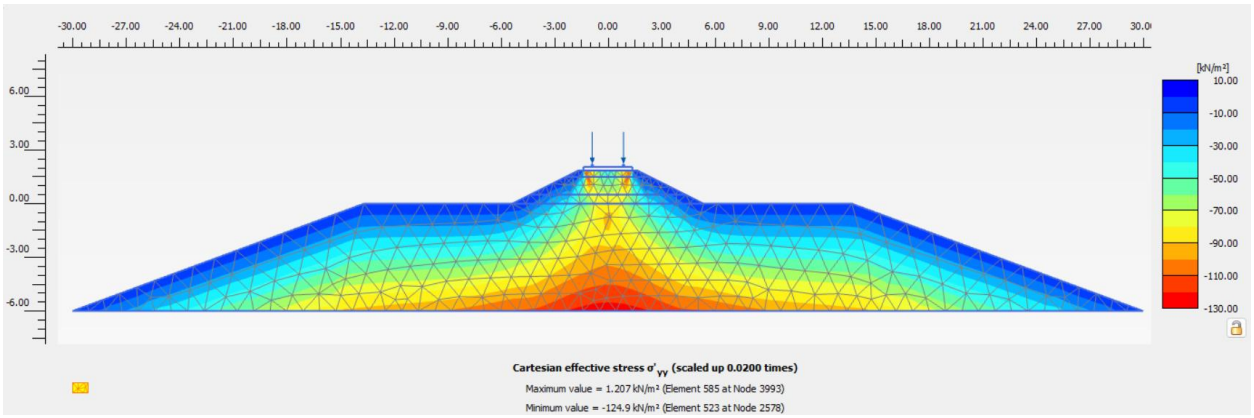
-30.00 -27.00 -24.00 -21.00 -18.00 -15.00 -12.00 -9.00 -6.00 -3.00 0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00
6.00
3.00
0.00
-3.00
-6.00
[kN/m²]
10.00
-10.00
-30.00
-50.00
-70.00
-90.00
-110.00
-130.00
Cartesian effective stress σ'yy (scaled up 0.0200 times)
Maximum value = 1.207 kN/m² (Element 585 at Node 3993)
Minimum value = -124.9 kN/m² (Element 523 at Node 2578)

Depth of subgrade: 2->3m (for config C only)

