

In-Wall Ref. 890090700

doble descarga para inodoro suspendido



cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido con distancia axial de 180 mm o 230 mm. No necesita pared de soporte. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexión hidráulica ajustable. A completar con

DUPLO WC FREESTANDING - Bastidor con


una placa de accionamiento Roca compatible (no incluida).

Adecuado para: Inodoro suspendido Posición de la placa de accionamiento: Frontal Recomendado para espacios públicos



Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

## Dibujos técnicos

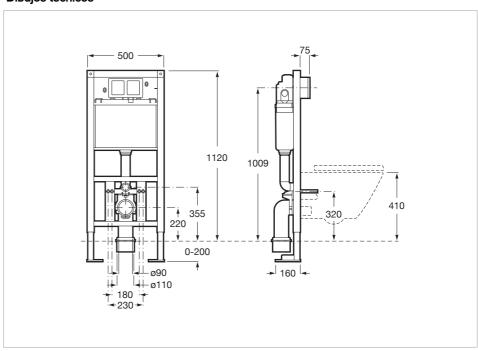

DUPLO WC FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de

