Reporte de impresión

Trabajo #43 · CAJA LISTA CARA ADALOVE LISTA PARA IMPRIMIR (1).stl_PETG_6h0m27s.gcode

Creality Hi-3422 · Completado · generado el 08/10/2026 17:02 (hora de Colombia) con los datos de ese momento.

Inicio	08/10/2026 14:13:13
Fin	08/10/2026 16:58:42
Duración real	2 h 45 min desde que PrintWatch lo siguió (la estimación de la pieza completa, según el nombre del archivo, es 6 h 00 min)
Capas	210 registradas de 486; 0 con foto; 0 con defecto
Clases detectadas (capas)	ninguna
Alertas	0 (0 sin cerrar)
Intervenciones	ninguna
Filamento usado	68,22 m · 208,4 g; material PETG
Energía de calentadores*	0,400 kWh (boquilla 55 Wh, cama 345 Wh)
Costo estimado*	17.032 COP (filamento 16.671 COP, energía 360 COP) - precios de ejemplo, sin configurar

* Estimaciones; ver "Cómo se calculan" al final.

PrintWatch se unió a esta impresión ya al 45 % (capa 275): las capas, la telemetría, las gráficas y la energía cuentan desde ahí. El filamento sí es el de toda la impresión (lo lleva la propia impresora).

Telemetría

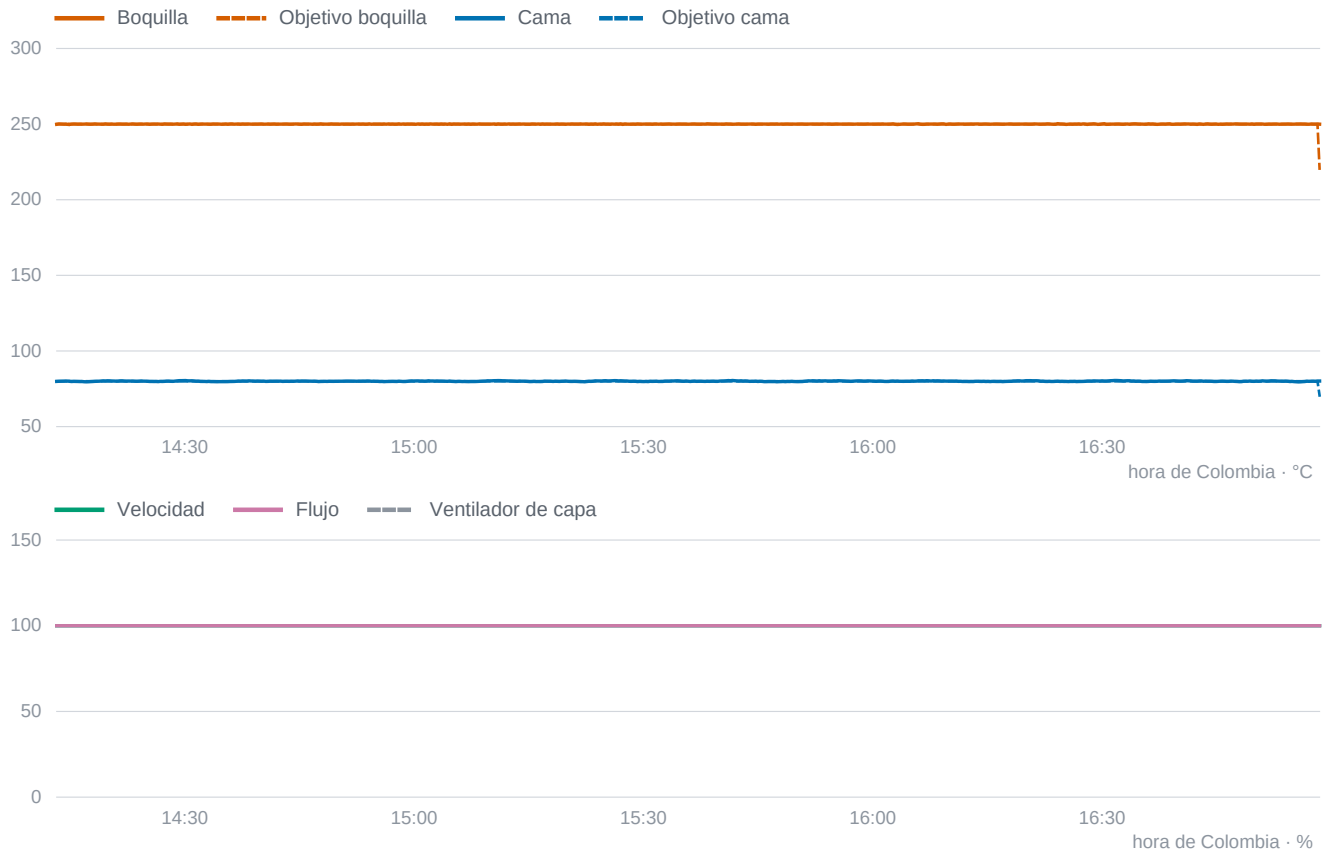

Líneas verticales: naranja, capas con defecto; gris, intervenciones; roja, pausas.

Mapa de defectos en la cama

Ningún defecto se pudo ubicar en la cama.

Defectos detectados

El modelo no marcó defectos en este trabajo.

Bitácora del trabajo

Hora	Evento	Cambio	Origen
14:13:13	PrintWatch se conectó	Estado al conectar: Imprimiendo	Monitor
14:14:14	PrintWatch se conectó	Estado al conectar: Imprimiendo	Monitor
14:14:51	PrintWatch se conectó	Estado al conectar: Imprimiendo	Monitor
16:58:40	Temperatura objetivo	Boquilla: 250 °C -> 0 °C	Archivo G-code
16:58:40	Temperatura objetivo	Cama: 80 °C -> 0 °C	Archivo G-code
16:58:42	Cambio de estado	Imprimiendo -> Completada	Impresora

Integridad de la bitácora

Al generar este reporte, la cadena de eventos de la impresora estaba íntegra (13 eventos verificados). Hash del último evento: `6212af6d3af4c0dac4cdb3d87a57a15d1d86aa65d5938d4dc64d8744ea0a02ef`

Guardar este reporte permite comprobar después que nadie borró ni reescribió eventos: ese hash debe seguir apareciendo en la cadena.

Cómo se calculan las estimaciones

Filamento: lo que la impresora mandó extruir (print_stats.filament_used), no un pesaje. Los gramos salen de los gramos por milímetro del laminador cuando el archivo los trae; si no, de la densidad típica del material (1,75 mm de diámetro).
Energía: solo los dos calentadores, como su PWM en cada segundo por su potencia nominal (boquilla 50 W, cama 300 W). No incluye motores, ventiladores, electrónica ni pantalla. Precios: 80.000 COP por kg y 900 COP por kWh.
Puntaje combinado: 1 - (1 - confianza del modelo) x producto de (1 - peso) de cada señal de telemetría cumplida en la capa recién impresa (pesos iniciales 0,6 / 0,3 / 0,15, sin calibrar con impresiones reales). Es informativo: las alertas y la pausa automática usan solo el modelo.
Posición en la cama: homografía de la calibración de la cámara, corregida por el paralaje (altura de la capa) y el desplazamiento de la cama en Y; el error combina el marcado de las esquinas, el paralaje residual y el movimiento de la cama durante la foto.