www.simec.tech

SIMEC



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА FUL-7EV

Техническая спецификация

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА
FUL-7EV



Преимущества

FUД-7EV это подземная аккумуляторная машина с нулевым уровнем выбросов, призводязая меньше тепла, шума и вибрации. Оснащена электродвигателем, гидравлической трансмиссией, шарнирно-сочлененной рамой. В основном используется в шахтах, преимущественно для погрузки и транспортировки сыпучих материалов после взрывных работ. Также могут использоваться на железных и автомобильных дорогах, и других тоннелях. В первую очередь подходят для суровых условий работы, в тоннелях с плохой системой вентеляции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откатка	3,0 м³
Производительность откатки	6700 кг
Максимальное тяговое усилие	≥150 кН
Максимальное усилие отрыва	≥130 кН
Дорожный просвет	≥290 мм
Максимальная высота подъема	4703 мм
Максимальная высота разгрузочного положения	≥1935 мм
Минимальная высота разгрузочного положения	≥1592 мм
Задний угол проходимости	14°
Угол поворота	±42,5°
Возможность подъема (с тяжелым грузом)	≥20°
Масса транспортного средства	20 600 кг
Время сброса	2,5 с

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СТРЕЛЫ

Время подъема	7,2 с
Время опускания	3,5 с
Емкость аккумулятора	163 кВт/ч
Мощность электродвигателя	100/50 кВт
Размеры (Д* Ш* В)	9430*2253*2290 мм

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА

Внутренняя часть	2980 мм
Наружная часть	5845 мм


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Рабочее давление	320 бар

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД


1-я передача	4,0 км/ч
2-я передача	7,5 км/ч
3-я передача	13,0 км/ч
4-я передача	25,0 км/ч




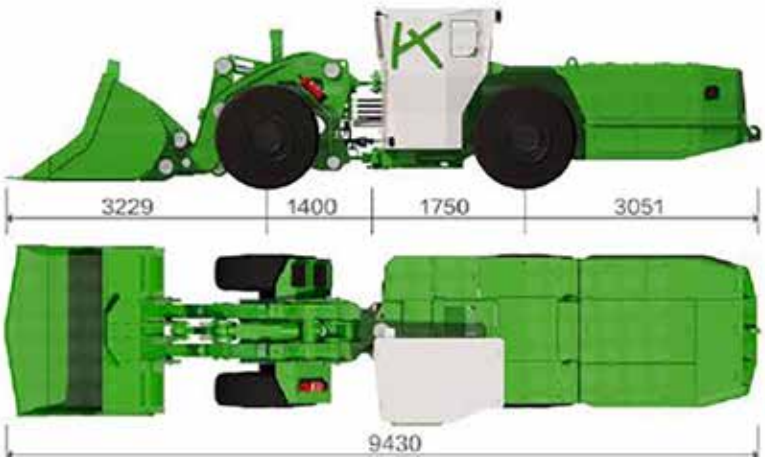

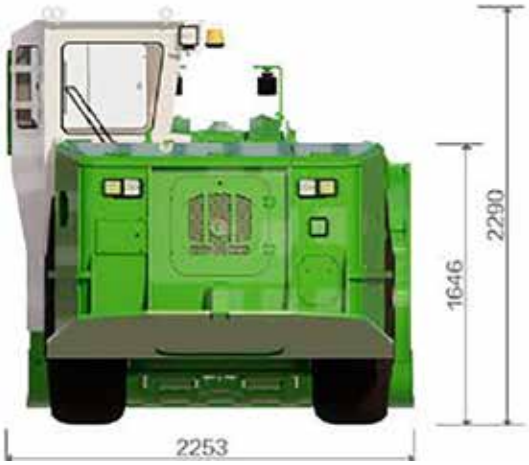

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА FUL-7EV

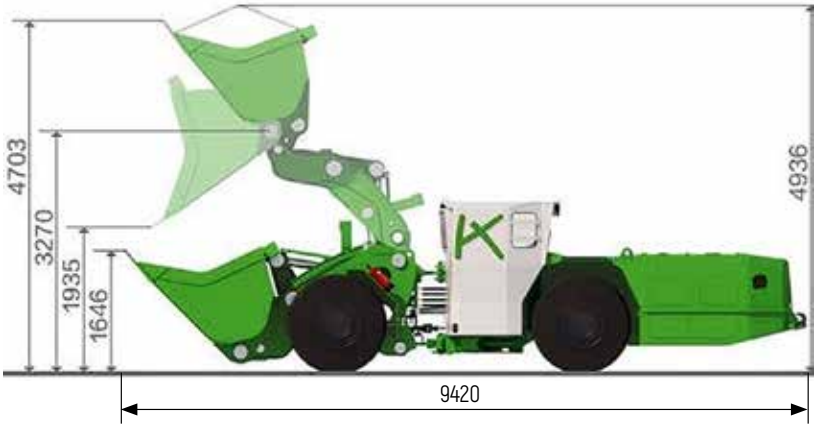

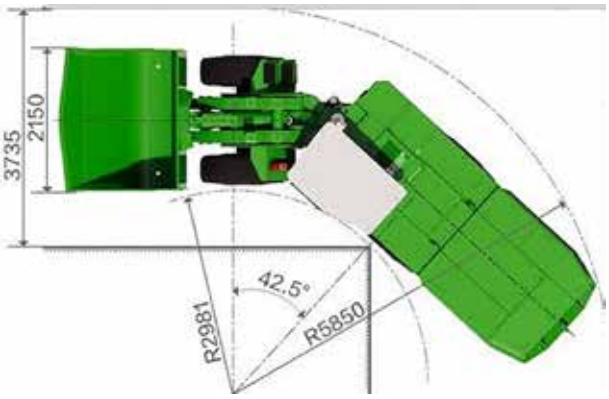



ООО «СИМЭК»
196191, Санкт-Петербург,
Пл. Конституции, д. 7 лит. А,
пом. 14-Н, офис 6126

info@simec.tech
+7 (812) 209 3629
www.simec.tech