www.simec.tech

SIMEC



# САМОСВАЛ – UDT-20

## Техническая спецификация

# САМОСВАЛ – UDT-20




UDT-20 — это шарнирно-сочлененный карьерный самосвал грузоподъемностью 20 тонн, который помещается в пространстве размером 3x3 м. UK-20 оснащен стандартной, полностью закрытой, виброизолированной, кондиционированной кабиной для максимальной безопасности и комфорта оператора.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 20 000 кг |
| Самосвальный кузов | 10,0 м³ |
| Полный объем | 10.0 –12.8 м³ |
| **Время манипуляций** | |
| Время разгрузки | 11 сек |
| Угол разгрузки | 65° |
| **Environmental constraints** | |
| Температура окружающей среды: | -15°C~+45°C |
| Диапазон высот: | -1500~+3000 м, температура ≤ 25°C |
| **Основные размеры** | |
| Общая длина | 9100 мм |
| Максимальная ширина | 2210 мм |
| Высота | 2450 мм |
| Высота разгрузки | 4800 мм |

## СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

| | |
|---|---|
| **Двигатель** | |
| Дизельный двигатель | Volvo TAD 853VE |
| Выход | 235kW@2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 1310 Нм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем | 7,7 л |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Способ смесеобразования | Турб |

| | |
|---|---|
| Фильтрация воздуха | Donaldson, сухой тип |
| Электрическая система | 24 В |
| Экологический класс | Евро 3 |
| Выхлопная система | Очистка выхлопных газов |
| Средний расход топлива | 30 л/ч |
| Емкость топливного бака | 340 л |

### Преобразователь и трансмиссия

| | |
|---|---|
| Преобразователь | DANA CL5000 |
| Трансмиссия | DANA R36000 |

### Ось

| | |
|---|---|
| Передняя ось | DANA 20D |
| Задняя ось | DANA 20D |
| Угол поворота задней оси | ±8°-±10° |

### Шины

| | |
|---|---|
| Размер шин | 18 - R25 |

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

Кабина оператора сертифицирована по стандартам ROPS/FOPS

Кабина с кондиционером

Блокируемый главный выключатель

Сиденье с демпфирующей системой

Внешнее отключение, 2 шт. в задней части

## МАССА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

### Эксплуатационный вес

| | |
|---|---|
| Общий вес | 33 600 кг |
| Передняя ось | 16 800 кг |
| Задняя ось | 5800кг |

### Вес с нагрузкой

| | |
|---|---|
| Общий вес | 42 600 кг |
| Передняя ось | 21 100 кг |
| Задняя ось | 21 500кг |

### Передняя скорость

| | |
|---|---|
| 1 - я передача | 6,0 км/ч |
| 2 - я передача | 10,0 км/ч |
| 3 - я передача | 14,0 км/ч |
| 4 - я передача | 25 км/ч |

## СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Радиус поворота

| | |
|---|---|
| Угол поворота | ±44 ° |
| Внутренний | 4054 мм |
| Наружный | 7412 мм |

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

### Основные компоненты

| | |
|---|---|
| Объем бака гидравлической системы | 380 л |
| Датчик уровня масла | 2 |
| Гидравлический насос | PARKER |
| Регулирующий клапан | PARKER |
| Цилиндры | 160 мм отверстие ×115 мм стержень |
| Стандарты разъемов | DIN 2353 |
| Стандарт гидравлического рукава | EN853 |

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основные компоненты

| | |
|---|---|
| Вместимость бака | 75 л |
| Аккумулятор давления | PARKER |
| Клапан педали тормоза | MICO |
| Мокрого типа | KESSLER |
| Загрузочный клапан | MICO |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

### Основные компоненты

| | |
|---|---|
| Генератор | 24В 150А |
| Аккумулятор | 2x12 В 150Ah |
| Стартер | 24V 5.5 kW |
| Дежурное освещение | 3 шт спереди, 3 шт сзади 40W |
| Сигнальный указатель | Вращающаяся сигнальная лампа |
| | Светодиодный стоп-сигнал |

### Система контроля

| | |
|---|---|
| Звуковой сигнал | управление контроллером |
| Конфигурация Murphy | 7,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей |

## СИСТЕМА СМАЗКИ

Автоматическая централизованная смазка

## РУКОВОДСТВА

| | |
|---|---|
| Руководство по эксплуатации | Руководство по запасным частям |
| Руководство по техническому обслуживанию | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту |

## ЭНЕРГОИЗОЛЯЦИЯ

Блокировка главного выключателя питания

Крышка водяного бака двигателя с ручным сбросом давления


Устройство ручного сброса давления в аккумуляторе

Передние и задние блокираторы рамы


## ОПЦИИ

| | |
|---|---|
| ☐ Соответствие нормам CE (CEN) | ☐ Система пожаротушения с автоматическим выключением двигателя |
| ☐ Указатели поворота (красный/зеленый) | ☐ Защитные решетки фар |
| ☐ Функция аварийного рулевого управления | ☐ Система камер видеонаблюдения |

## РАЗМЕРЫ (ВИД СБОКУ)

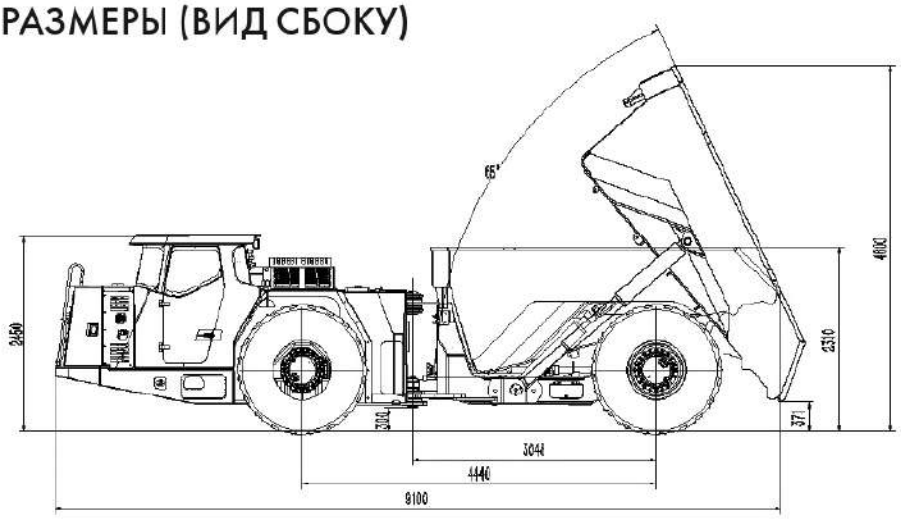


## РАЗМЕРЫ (ВИД СВЕРХУ И СЗАДИ)

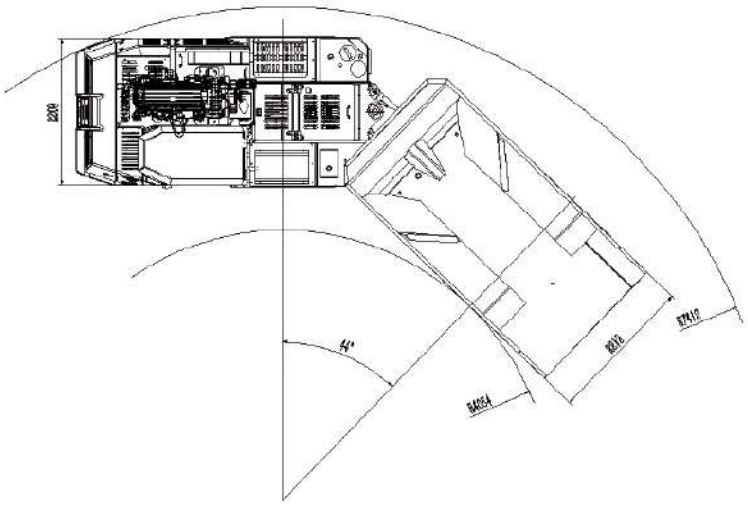



**ООО «СИМЭК»**
196191, Санкт-Петербург,
Пл. Конституции, д. 7 лит. А,
пом. 14-Н, офис 612б

info@simec.tech +7 (812) 209 3629 www.simec.tech