www.simec.tech

SIMEC



САМОСВАЛ – UDT-35

Техническая спецификация

САМОСВАЛ – UDT-35



UDT-35 — это настоящий шарнирно-сочлененный карьерный самосвал грузоподъемностью 35 тонн, который помещается в пространстве размером 4 x 4 м. UDT-35 оснащен стандартной, полностью закрытой, виброизолированной, кондиционированной кабиной, обеспечивающей максимальную безопасность и комфорт оператора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	35 000 кг
Самосвальный кузов	18,0 м^3
Основные размеры и вес	
Общая длина	10 516 мм
Максимальная ширина	3096 мм
Высота	2622 мм
Высота кузова	2581 мм
Высота разгрузки	5553 мм

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель

Дизельный двигатель	SCANIA DC 13 076A
Выход	331 кВт при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент	1954 Нм
Количество цилиндров	6
Объем	12,7 л
Система охлаждения	Водяное охлаждение

Способ смесеобразования	Турб
Фильтрация воздуха	Donaldson, сухой тип
Электрическая система	24 В
Экологический класс	Евро 3
Выхлопная система	Катализатор
Средний расход топлива	35 л/ч
Емкость топливного бака	650 л

Преобразователь и трансмиссия

Преобразователь	DANA CL8672
Трансмиссия	DANA R6422

Ось

Передняя ось	KESSLER D102
Задняя ось	KESSLER D102

Шины

Размер шин	26.5 - R25

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

Кабина оператора сертифицирована по стандартам ROPS/FOPS
Ремень безопасности
Блокируемый главный выключатель
Сиденье с демпфирующей системой
Внешнее отключение, 2 шт. в задней части

МАССА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Рабочий вес

Общий вес	30 000 кг
Передняя ось	20 587 кг
Задняя ось	9413 кг

Вес с нагрузкой

Общий вес	65 000 кг
Передняя ось	29250 кг
Задняя ось	35750 кг

Передняя и задняя скорости

1 - я передача	6,7 км/ч
2 - я передача	11,.9 км/ч
3 - я передача	21,1 км/ч
4 - я передача	37,5 км/ч

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Радиус поворота

Угол поворота	±44 °
Внутренний	4555 мм
Наружный	8546 мм

ГИДРАВЛИКА КОВША

Основные компоненты

Гидравлический насос	PARKER
Регулирующий клапан	PARKER
Цилиндры	150 мм отверстие ×130 мм отверстие ×100 мм стержень

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основные компоненты

Аккумулятор давления	PARKER
Клапан педали тормоза	MICO
Мокрого типа	KESSLER
Загрузочный клапан	MICO

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Основные компоненты

Генератор	24В 150А
Аккумулятор	2x12 В
Стартер	24 В 60 Вт
Дежурное освещение	4 шт спереди, 4 шт сзади

СИСТЕМА СМАЗКИ

Автоматическая централизованная смазка

РУКОВОДСТВА


Руководство по эксплуатации	Руководство по запасным частям
Руководство по техническому обслуживанию	Руководство по техническому обслуживанию и ремонту

ОПЦИИ


☐ Соответствие нормам CE (CEN)	☐ Система пожаротушения с автоматическим выключением двигателя
☐ Указатели поворота (красный/зеленый)	☐ Защитные решетки фар


САМОСВАЛ – UDT-35

РАЗМЕРЫ (ВИД СБОКУ)

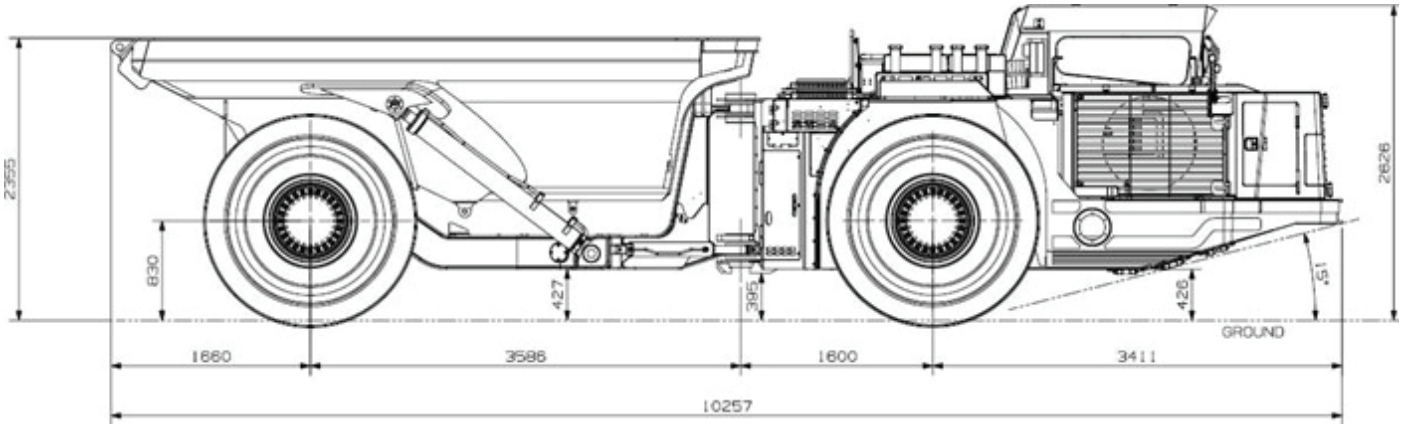

РАЗМЕРЫ (ВИД СВЕРХУ И СЗАДИ)

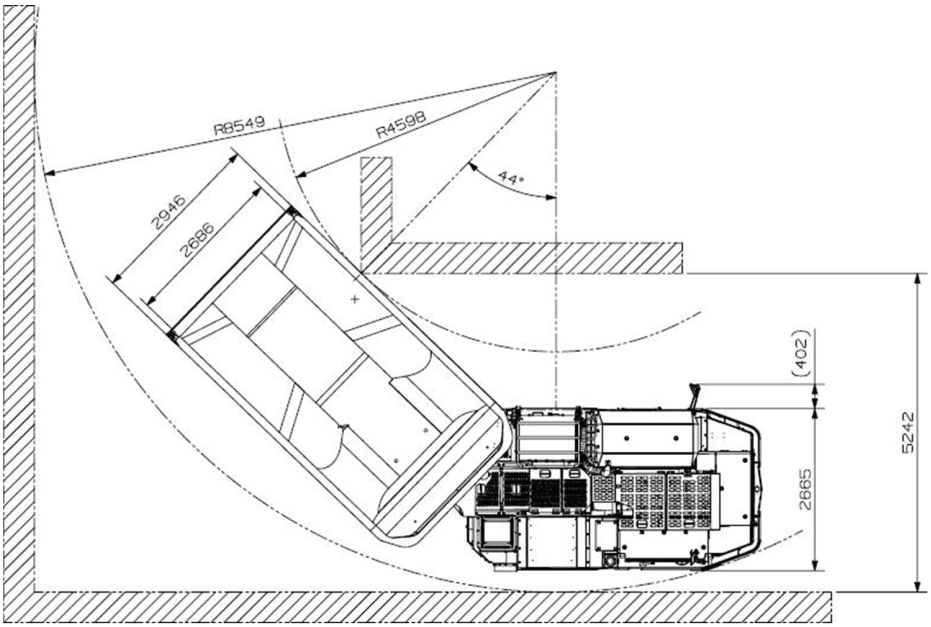

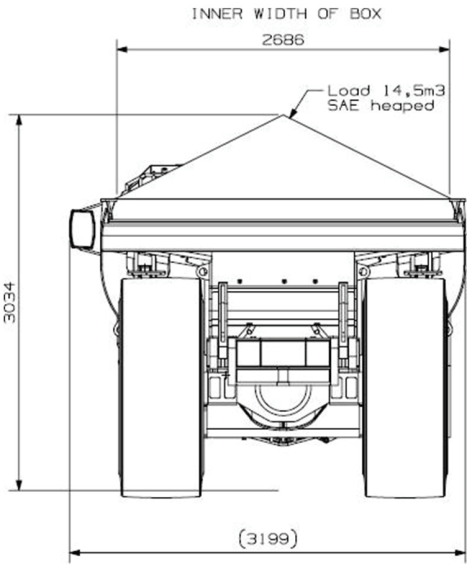

ООО «СИМЭК»
196191, Санкт-Петербург,
Пл. Конституции, д. 7 лит. А,
пом. 14-Н, офис 6126

info@simec.tech
+7 (812) 209 3629
www.simec.tech