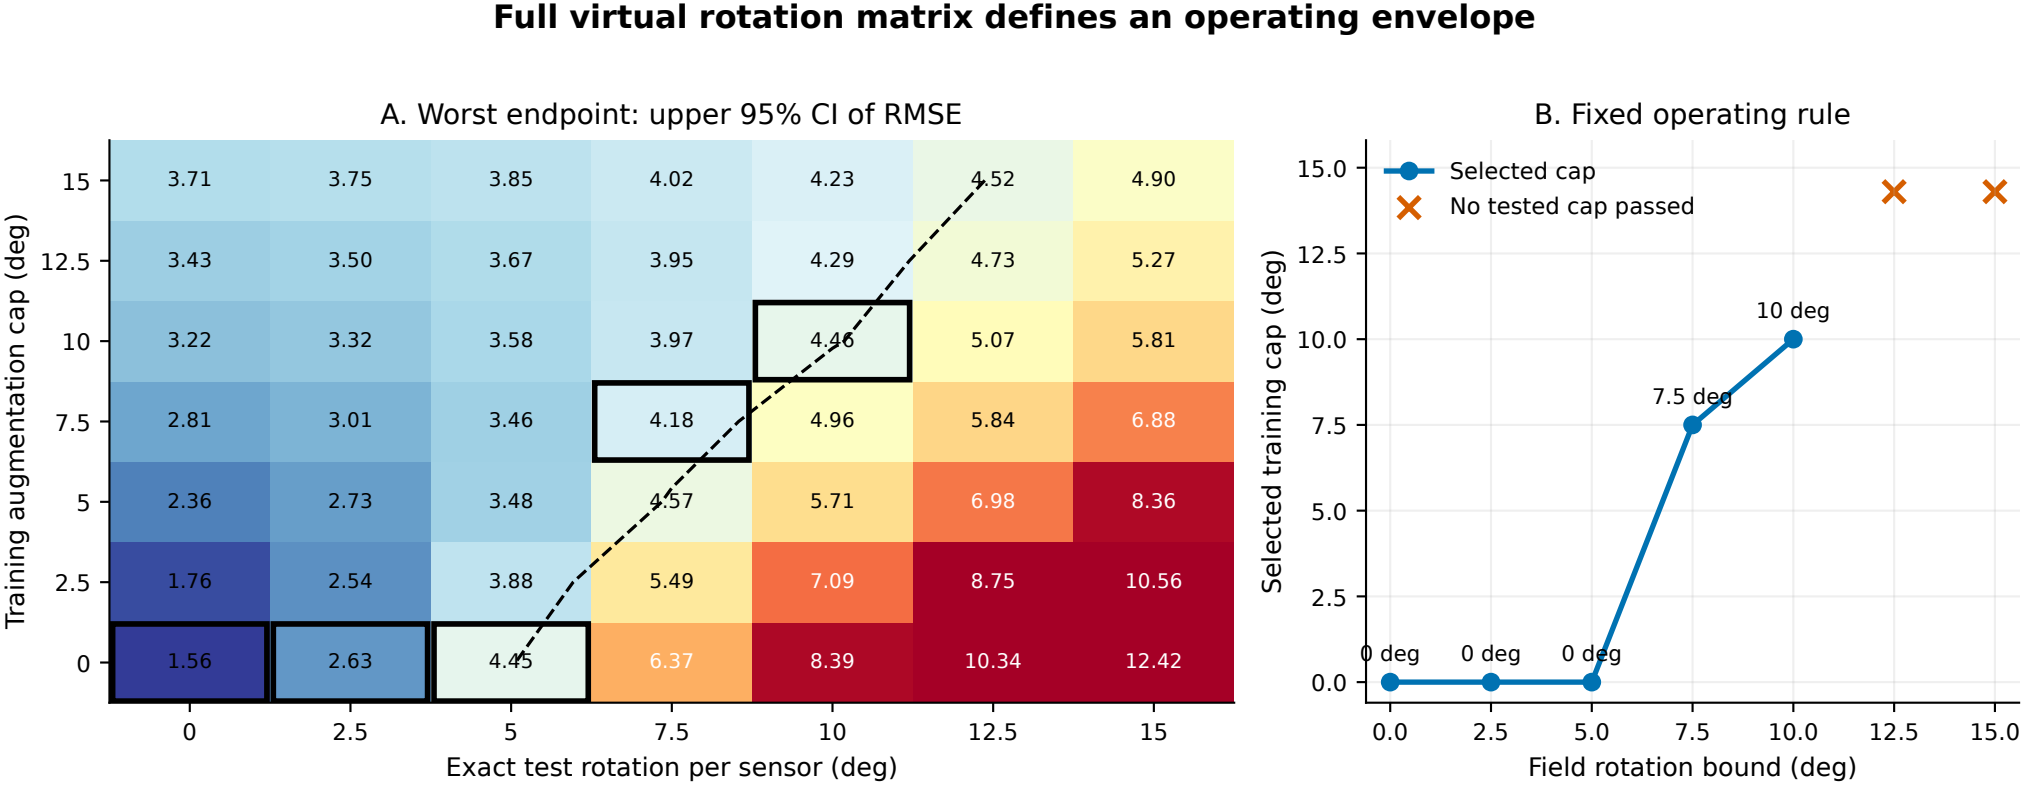
Full virtual rotation matrix defines an operating envelope
A. Worst endpoint: upper 95% CI of RMSE
Training augmentation cap (deg)
Exact test rotation per sensor (deg)
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
3.71 3.75 3.85 4.02 4.23 4.52 4.90
3.43 3.50 3.67 3.95 4.29 4.73 5.27
3.22 3.32 3.58 3.97 4.46 5.07 5.81
2.81 3.01 3.46 4.18 4.96 5.84 6.88
2.36 2.73 3.48 4.57 5.71 6.98 8.36
1.76 2.54 3.88 5.49 7.09 8.75 10.56
1.56 2.63 4.45 6.37 8.39 10.34 12.42
B. Fixed operating rule
Selected training cap (deg)
Field rotation bound (deg)
Selected cap
No tested cap passed
0 deg
0 deg
0 deg
7.5 deg
10 deg
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0