
## **COLORS**

# FENCE & GATE

**EXTERIOR** 



Please scan for product demonstration

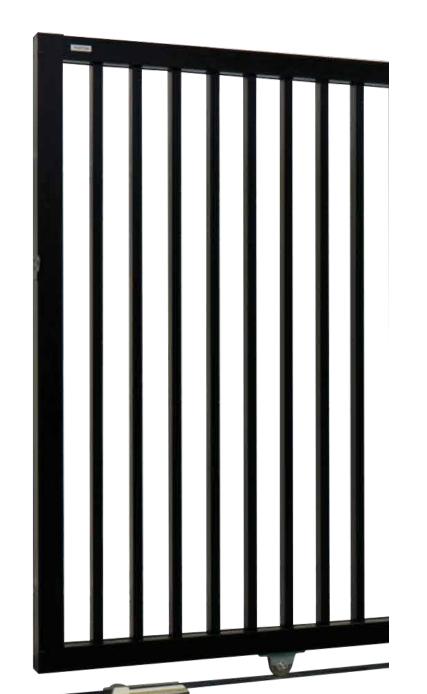

FENCE & GATE is a perfect fencing choice for your residence. Our fence and gate solutions will enhance the look, feel and overall value of your property, while providing safety and security your family.

รั้วและประตูรั้ว จากทอสเท็ม คือทางเลือกที่เหมาะสำหรับบ้านของคุณ ด้วยดีไซน์ที่จะช่วยให้บ้านสวยขึ้น อีกทั้งเพิ่มมูลค้าโดยรวมให้กับบ้าน พร้อม มอบความปลอดภัยที่ครอบครัวของคุณต้องการ

#### **FEATURES**









Ultra lightweight น้ำหนักเบา

movement เลื่อนเปิด-ปิดเบาแรง

Effortless

test พ่านการทดสอบ



Low

Low maintenance ดูแลรักษาง่าย



Anti-rust durability ทนต่อการเทิดสนิมได้ดี









**PATTERNS** 








Horizontal

Vertical
\*Sliding gate is available only with vertical pattern

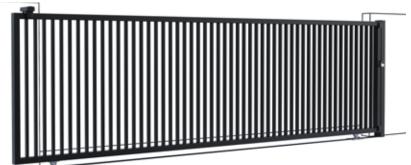


114

### SINGLE SLIDING GATE

Wall	Min	1,601	2,101	2,601	3,101	3,601	4,101	4,601	5,101
opormig	Max	2,100	2,600	3,100	3,600	4,100	4,600	5,100	5,600
Wall height (Min)	Panel W Panel H	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000
1,400	1,200	•	•	•	•	•	•	•	•
1,600	1,400	•	•	•	•	•	•	•	•
1,800	1,600	•	•	•	•	•	•	•	•

\*Only available with vertical pattern

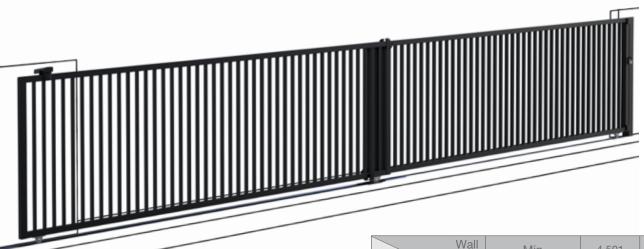

### DOUBLE SLIDING GATE


Wall opening	Min	4,501	5,001	5,501	6,001	6,501	7,001	7,501
	Max	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000
Wall height (Min)	Panel W Panel H	(3,000+3,000)	(3,250+3,250)	(3,500+3,500)	(3,750+3,750)	(4,000+4,000)	(4,250+4,250)	(4,500+4,500)
1,400	1,200	•	•	•	•	•	•	•
1,600	1,400	•	•	•	•	•	•	•
1,800	1,600	•	•	•	•	•	•	•

\*Only available with vertical pattern \*Reference drawing P. 197 and P. 198



Square pipe design provides strength and durability.

ซี่รั้วทรงสี่เหลี่ยมมีความเข็งแรงไม่โก่งงอและทนทาน



Durable stainless-steel wheel and track enable light and smooth gliding.

ลูกล้อและรางสเตนเลสสตีลที่มีความทนทาน และให้การเลื่อนที่ลิ่นไม่มีสะดุดและเบาแรง



Wheel stopper ensures stop and hold when gate is closed.

สต็อปเปอร์หยุดการเลื่อนของบาน บ้องกันบานหลุดจากรางเวลาปิด




Panel guide for safety to hold panel when gliding (for single panel type). ตัวประคองบานสำหรับบังคับบานให้ตั้งตรง และป้องกับอุบัติเหตุบานลัม



Panel guide to hold both panels when gliding for safety (for double panel type).

ตัวประคองบานสำหรับบังคับบานให้ตั้งตรงและบ้องกันอุบัติเหตุบานล้ม (สำหรับแบบบานเลื่อนคู่)

ring P. 197 and P. 198

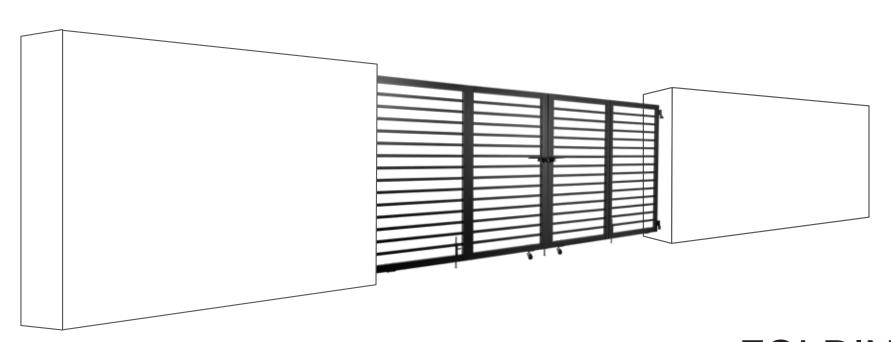

# FOLDING GATE

Wall opening	Туре	4 panels	6 panels
Mall barials	Min	3,000	4,300
Wall height (Min)	Max	4,900	6,000
1,300	1,200	•	•
1,500	1,400	•	•
1,700	1,600	•	•







Rollers ลูกล้อ



Dead bolt



Wall	Min	814	914	1,014	1,114
Operang	Max	839	939	1,039	1,139
Wall height (Min)	Panel W Panel H	700	800	900	1,000
1,300	1,200	•	•	•	•
1,500	1,400	•	•	•	•
1,700	1,600	•	•	•	•

#### DOUBLE SWING GATE

Wall	Min	4,501	5,001	5,501	6,001
opening	Max	5,000	5,500	6,000	6,500
Wall height (Min)	Panel W Panel H	(700+700)	(800+800)	(900+900)	(1,000+1,000)
1,300	1,200	•	•	•	•
1,500	1,400	•	•	•	•
1,700	1,600	•	•	•	•

\*Reference drawing P. 199



Durable hinges



Concealed dead bolt (for double swing only) กลองลงพื้น (เฉพาะบานสวิงคู่)



#### **FENCE**

Wall height (Min)	Panel W Panel H	W1000	W1500	W2000
700	600	•	•	•
900	800	•	•	•
1,100	1,000	•	•	•
1,100	1,200	•	•	•

\*Reference drawing P. 200



Minimalist slim design yet sturdy.

Wall anchor can be
adjusted up to 7.5 mm.

ซี่รั้วรูปทรงเพรียวบางแบบมินิมอลแต่ทนทาน ตัวยีดกำแพงปรับระย:ได้มากถึง 7.5mm



Straight and corner type fence jointer available.
Adjustable from 90–180 degrees.

ข้อต่อแบบต่อตรงและแบบเข้ามุมรองรับดีไซน์เข้ามุม 90-180 องศา



Fence post with concrete surface mount (with cover). Set-in-concrete type also available.

เสารั้วให้เลือก 2 แบบ แบบมีฐานยึดกับคอนกรีต (มีฟาปิด) และแบบพังในคอนกรีต

120

# EXTERIOR PROJECT REFERENCE

88 LAND & HOUSES HILLSIDE, PHUKET

