

CARPORT

EXTERIOR

TOSTEM NESCA Light aluminium carport
Japanese Industrial Standard (JIS) certified.

โรงจอดรถโครงอะลูมิเนียม ดีไซน์สวย คุณภาพสูง
มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) เนสกาไลท์จากทอสเท็ม



Prevents direct exposure to rain.

ช่วยลดการถูกฝนโดยตรง




Protects car's paint work and accessories from UV rays.

ปกป้องรถและอุปกรณ์ภายในจากรังสียูวีที่มาพร้อมแสงแดด



Shortens car washing time.

ปกป้องผิวเคลือบช่วยลดจำนวนครั้งในการล้างรถ

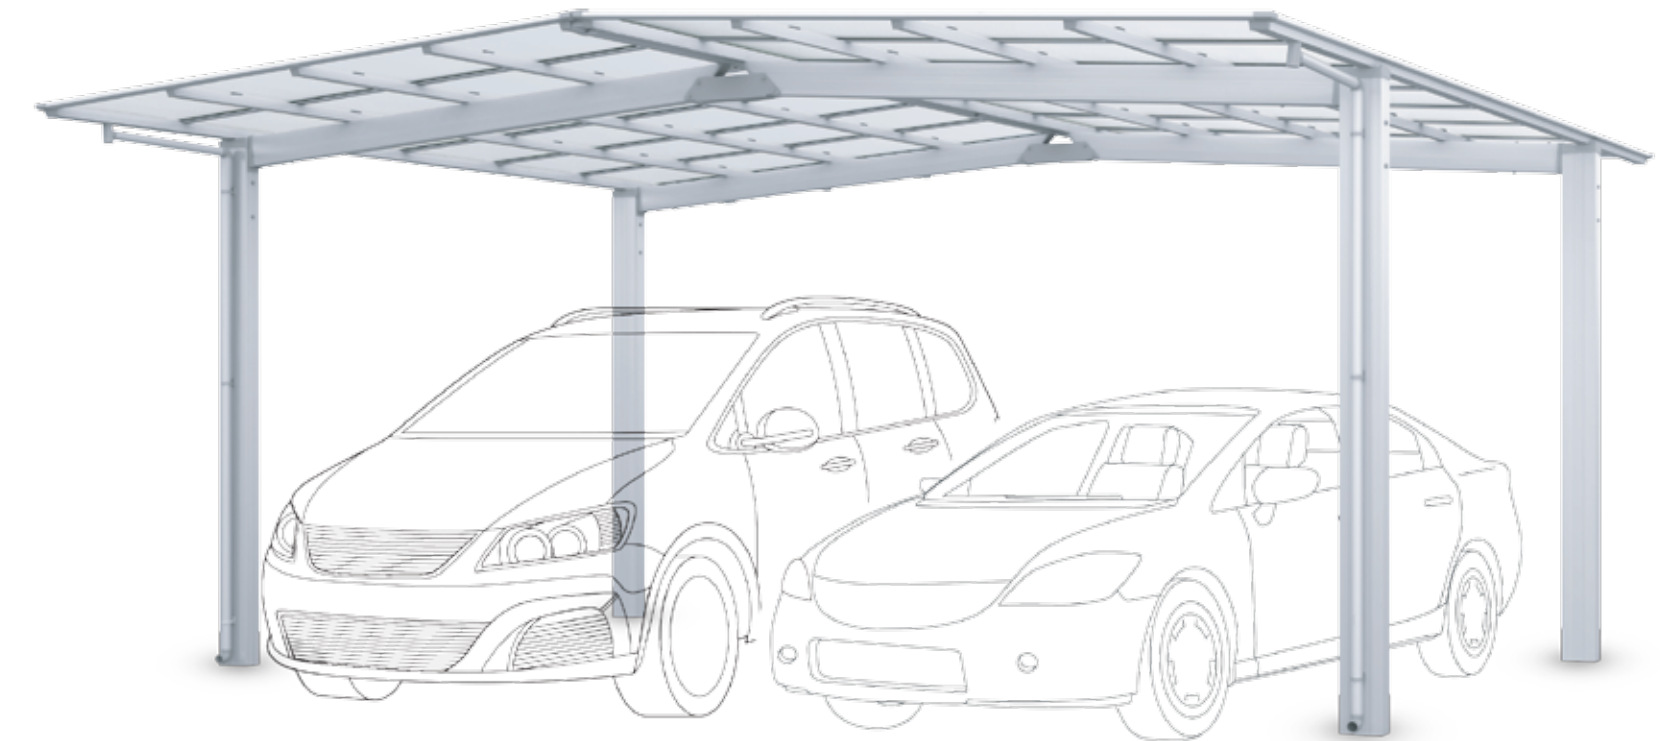

Accessories tone aligns
with aluminium color

อุปกรณ์โทนสีเดียวกับโครงหลังคา



Rain gutters come as
standard


ถังค้ำทางระบายน้ำพ่นลงด้านล่าง

SINGLE TYPE



Parking จำนวนรถที่จอดได้ Size after Installation ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จ	1 car 1 คัน Width 2.4 x Length 5.0 x Height 2.6 m (Post 2.2 m) กว้าง 2.4 x ลึก 5.0 x สูง 2.6 ม. [ด้านเสาสูง 2.2 ม.]
Installation area Space needed ขนาดพื้นที่ว่าง Hole for 1 post ขนาดหลุมฝังฐานราก	Width 2.7 x Length 5.1 x Height 2.6 m กว้าง 2.7 x ลึก 5.1 x สูง 2.6 ม. Size 70 x 60 cm, 55 cm deep ปากหลุม 70 x 60 ลึก 55 ซม.
Slope of roof ความเอียงของหลังคา Post size ขนาดเสา	4 degrees 4 องศา 9 x 15.8 cm หน้ากว้าง 9.0 x ลึก 15.8 ซม. 2.9 m

DOUBLE TYPE

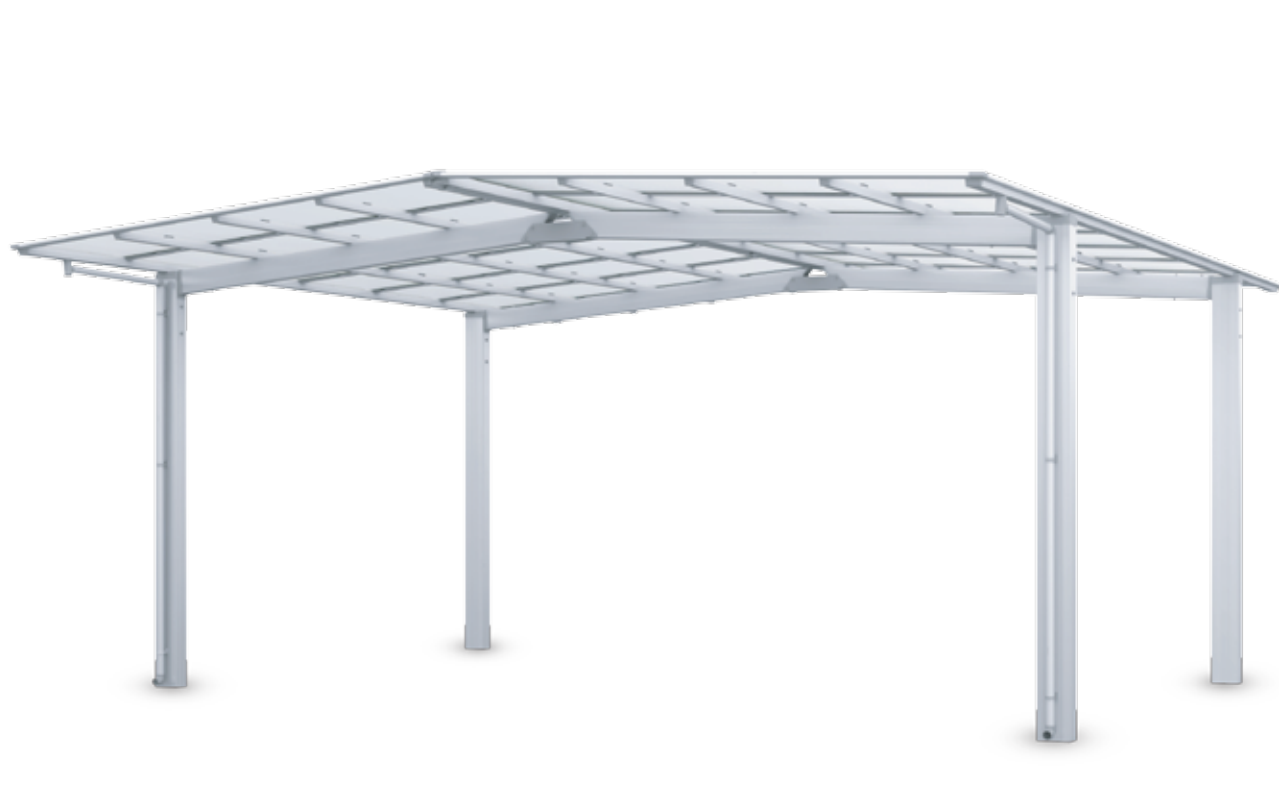

Parking จำนวนรถที่จอดได้ Size after Installation ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จ	2 cars 2 คัน Width 4.8 x Length 5.0 x Height 2.6 m (Post 2.2 m) กว้าง 4.8 x ลึก 5.0 x สูง 2.6 ม. [ด้านเสาสูง 2.2 ม.]
Installation area Space needed ขนาดพื้นที่ว่าง Hole for 1 post ขนาดหลุมฝังฐานราก	Width 5.3 x Length 5.1 x Height 2.6 m กว้าง 5.3 x ลึก 5.1 x สูง 2.6 ม. Size 70 x 60 cm, 55 cm deep ปากหลุม 70 x 60 ลึก 55 ซม..
Slope of roof ความเอียงของหลังคา Post size ขนาดเสา	4 degrees 4 องศา 9 x 15.8 cm หน้ากว้าง 9.0 x ลึก 15.8 ซม. 2.9 m