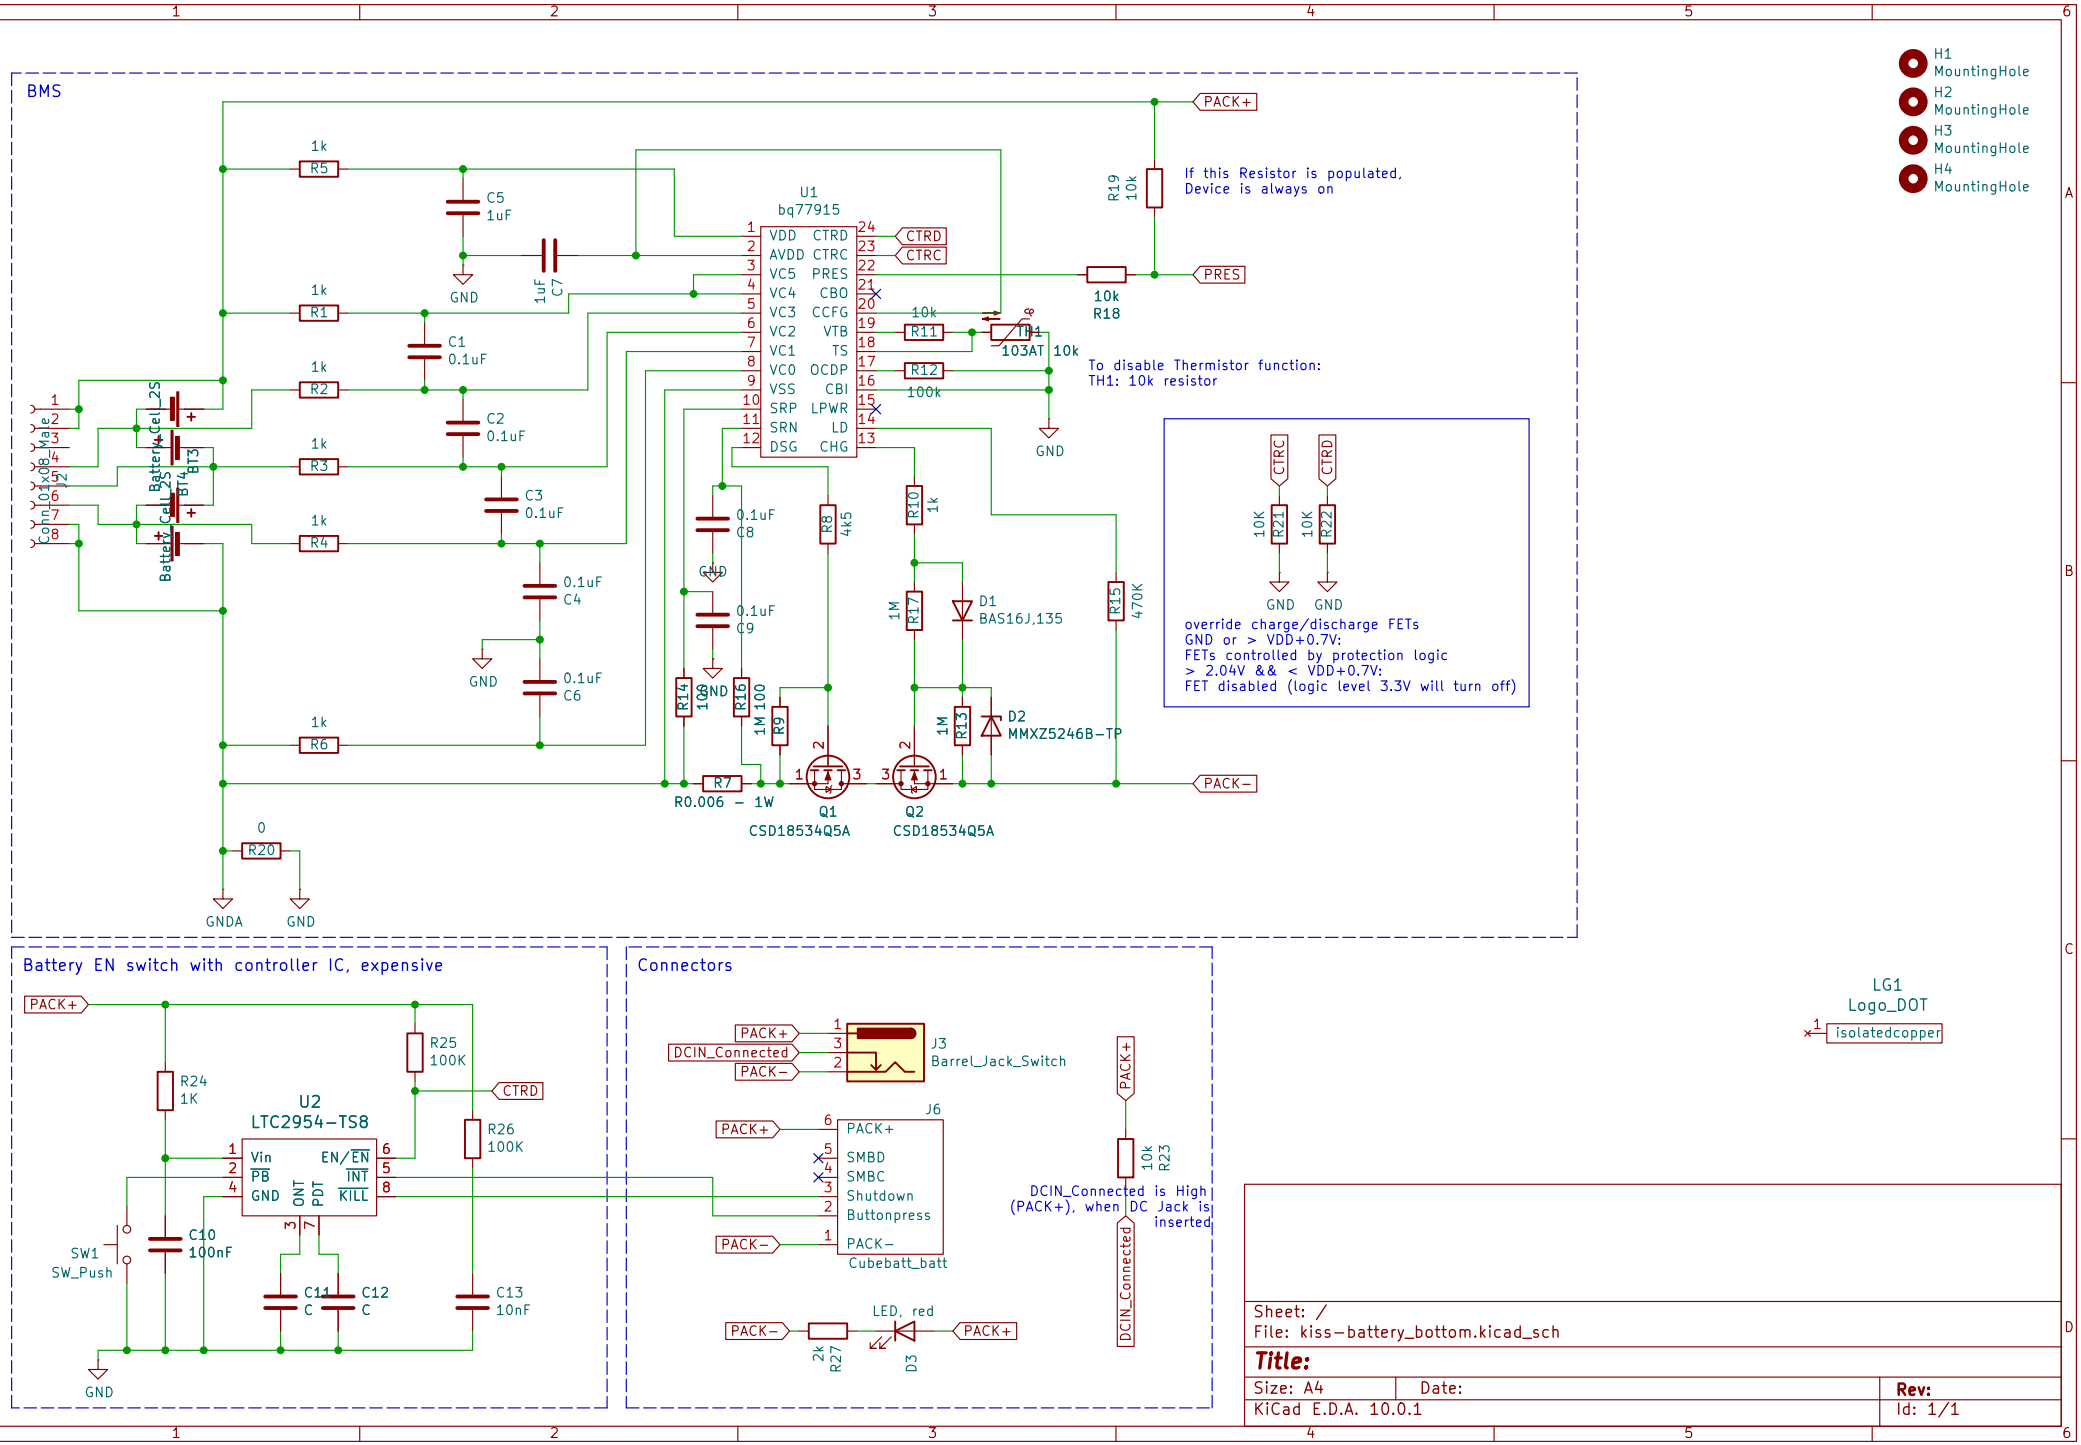
BMS
U1
bq77915
VDD CTRD
AVDD CTRC
VC5 PRES
VC4 CBO
VC3 CCFG
VC2 VTB
VC1 TS
VC0 OCDP
VSS CBI
SRP LPWR
SRN LD
DSG CHG
PACK+
PACK−
PRES
CTRD
CTRC
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R0.006 − 1W
Q1
CSD18534Q5A
Q2
CSD18534Q5A
D1
BAS16J,135
D2
MMXZ5246B-TP
TH1
103AT
If this Resistor is populated,
Device is always on
To disable Thermistor function:
TH1: 10k resistor
override charge/discharge FETs
GND or > VDD+0.7V:
FETs controlled by protection logic
> 2.04V && < VDD+0.7V:
FET disabled (logic level 3.3V will turn off)
GNDA
GND
Battery EN switch with controller IC, expensive
U2
LTC2954-TS8
SW1
SW_Push
Connectors
J3
Barrel_Jack_Switch
J6
Cubebatt_batt
LED, red
DCIN_Connected is High
(PACK+), when DC Jack is
inserted
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
LG1
Logo_DOT
isolatedcopper
Sheet: /
File: kiss-battery_bottom.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1
Id: 1/1