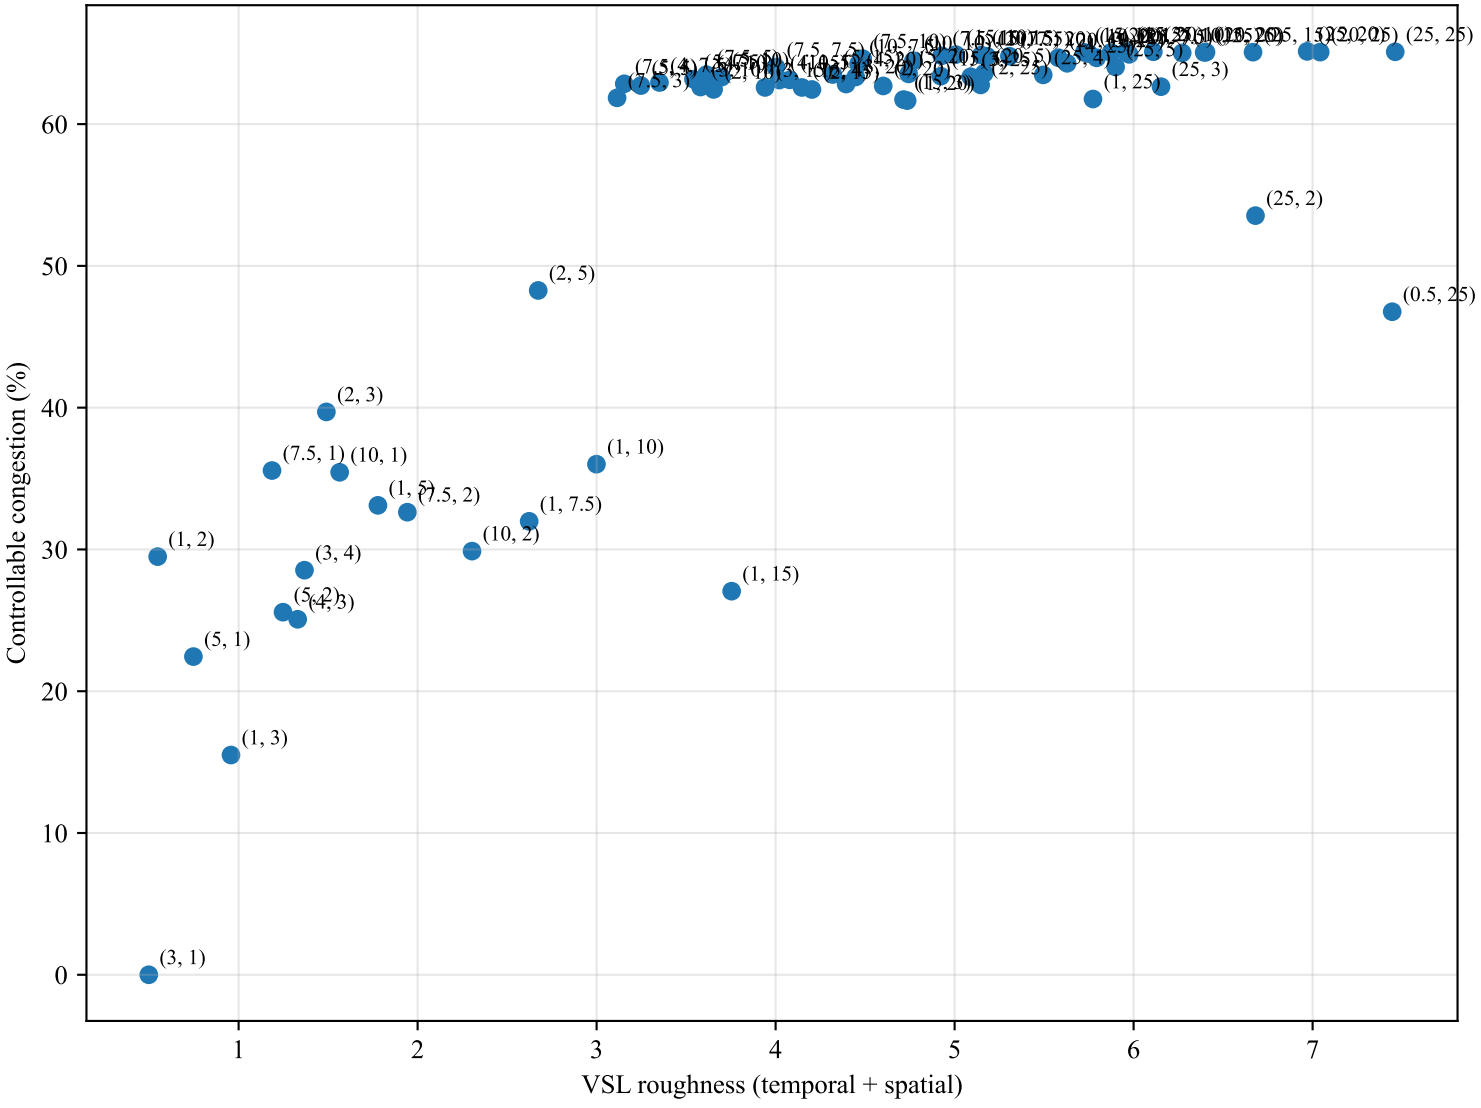
Controllable congestion (%)
VSL roughness (temporal + spatial)
0
10
20
30
40
50
60
1
2
3
4
5
6
7
(3, 1)
(1, 3)
(5, 1)
(1, 2)
(3, 4)
(5, 2)
(4, 3)
(7.5, 1)
(10, 1)
(2, 3)
(1, 5)
(7.5, 2)
(10, 2)
(1, 7.5)
(1, 10)
(1, 15)
(2, 5)
(25, 2)
(0.5, 25)
(25, 3)
(1, 25)
(25, 25)