
Manual de Uso e Troca de Filtro

Painel de Filtragem HD · Evaporadoras Daikin FXSQ / FXMQ

HD INDUSTRIAL
hdindustrial.ind.br

CONHEÇA O PAINEL

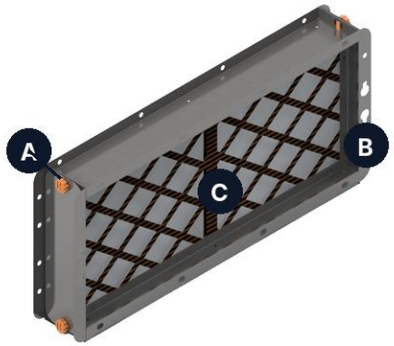

- **A** Fechos HD — 4 unidades, 2 em cada porta
- **B** Portas laterais, uma em cada ponta
- **C** Filtro plissado G4 articulado

VISTA EXPLODIDA

Filtro articulado

As duas partes do filtro dobram no meio para facilitar a remoção, mesmo com pouco espaço ao lado da evaporadora.

O filtro sai por qualquer uma das duas portas laterais.

Filtro G4 (MERV 8)
Medida de cada modelo na etiqueta da porta.



1 Desligue a evaporadora

Desligue o equipamento pelo controle antes de abrir o painel.

2 Gire os fechos HD




Gire os 2 fechos da porta do lado com melhor acesso.

3 Retire a porta lateral



Abra e retire a porta. O filtro fica livre para sair.

4 Puxe o filtro articulado



Ele dobra no meio e sai fácil. Coloque o novo no mesmo sentido.

5 Montagem concluída



Recoloque a porta, gire os 4 fechos HD até travar e religue a evaporadora.

IMPORTANTE

- Use sempre o filtro na medida do seu modelo (veja a etiqueta na porta).
- Nunca deixe a evaporadora funcionando sem filtro.
- Troque conforme o plano de manutenção (PMOC) ou quando estiver sujo.
- Confira se os 4 fechos estão travados e a porta bem vedada.

FILTRO DE REPOSIÇÃO

WhatsApp
(11) 98879-5861

Manual online