
Manual de Uso e Troca de Filtro

Painel de Filtragem HD · Evaporadoras Daikin FXSQ / FXMQ

HD INDUSTRIAL
hdindustrial.ind.br

CONHEÇA O PAINEL

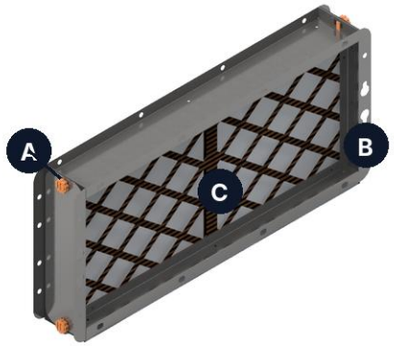

- **A** Fechos HD — 4 unidades, 2 em cada porta
- **B** Portas laterais, uma em cada ponta
- **C** Filtro plissado G4 articulado

VISTA EXPLODIDA

Filtro articulado

As duas partes do filtro dobram no meio para facilitar a remoção, mesmo com pouco espaço ao lado da evaporadora.

O filtro sai por qualquer uma das duas portas laterais.

Filtro G4 (MERV 8)
Medida de cada modelo na etiqueta da porta.



1 Desligue a evaporadora

Desligue o equipamento pelo controle antes de abrir o painel.

2 Gire os fechos HD




Gire os 2 fechos da porta do lado com melhor acesso.

3 Retire a porta lateral



Abra e retire a porta. O filtro fica livre para sair.

4 Puxe o filtro articulado



Ele dobra no meio e sai fácil. Coloque o novo no mesmo sentido.

5 Montagem concluída



Recoloque a porta, gire os 4 fechos HD até travar e religue a evaporadora.

IMPORTANTE

- Use sempre o filtro na medida do seu modelo (veja a etiqueta na porta).
- Nunca deixe a evaporadora funcionando sem filtro.
- Troque conforme o plano de manutenção (PMOC) ou quando estiver sujo.
- Confira se os 4 fechos estão travados e a porta bem vedada.

FILTRO DE REPOSIÇÃO

WhatsApp
(11) 98879-5861

Manual online

Ficha Técnica

Painel de Filtragem HD · Evaporadoras Daikin FXSQ / FXMQ

HD INDUSTRIAL
hdindustrial.ind.br

DESCRIÇÃO

Painel de filtragem fabricado sob medida para a tomada de ar de retorno das evaporadoras dutadas Daikin FXSQ e FXMQ. Montado direto no espelho de sucção da evaporadora, recebe um filtro plissado G4 articulado, trocado pelas portas laterais sem ferramentas e sem desmontar o painel.

CONSTRUÇÃO

Estrutura	Chapa de aço galvanizado 0,5 mm, cortada e dobrada
Componentes	Laterais, bases, 8 cantoneiras de reforço e 2 portas
União	Rebites de repuxo DIN 7337 Ø3,2 mm
Acesso ao filtro	2 portas laterais, uma em cada ponta do painel
Fechamento	4 fechos giratórios HD (2 por porta), sem ferramentas
Vedação	Espuma de vedação 20 × 6 mm na porta
Fixação	Furação compatível com o espelho de sucção Daikin
Profundidade	75 mm (todos os modelos)
Peso	≈ 1,2 kg (FXSQ 20/25/32, sem filtro)

FILTRO DE REPOSIÇÃO

Tipo	Plissado articulado: dobra 90° no meio
Classe	G4 — ABNT NBR 16101 / EN 779
Eficiência	Gravimétrica média (Am) ≥ 90%
Meio filtrante	Poliéster de alta densidade, plissas rígidas
Moldura	Papelão (kraft/indufibra) com fita gomada
Espessura	25 mm

VISTA EXPLODIDA



MODELOS E MEDIDAS (MM)

Modelo Daikin	Painel	Filtro articulado G4
FXSQ 20 / 25 / 32	550 × 245 × 75	**500 × 200 × 25**
FXSQ 40	700 × 245 × 75	**650 × 200 × 25**
FXSQ 50 / 63 / 80	1000 × 245 × 75	**950 × 200 × 25**
FXSQ 100 / 125	1400 × 245 × 75	**1350 × 200 × 25**
FXSQ 140	1550 × 245 × 75	**1500 × 200 × 25**

Modelo Daikin	Painel	Filtro articulado G4
FXMQ 48 MFVJU	655 × 400 × 75	**600 × 340 × 25**
FXMQ 72 / 96 MFVJU	1255 × 400 × 75	**1200 × 340 × 25**
FXMQ 80 BFVM	675 × 300 × 75	**620 × 240 × 25**
FXMQ 140 BFVM	975 × 300 × 75	**920 × 240 × 25**
FXMQ 200 / 250 BFVM	1375 × 300 × 75	**1320 × 240 × 25**

Fabricação sob medida para outras medidas e modelos. Dimensões em mm (comprimento x altura x profundidade). HD Industrial · (11) 98879-5861 · helder@hdindustrial.ind.br