
Projetos & Soluções em HVAC

Manual de Uso e Troca de Filtro

Painel de Filtragem HD para evaporadoras Daikin FXSQ / FXMQ

Leia este manual antes de abrir o painel. Troca sem ferramentas, pelas portas laterais.

Conheça o painel

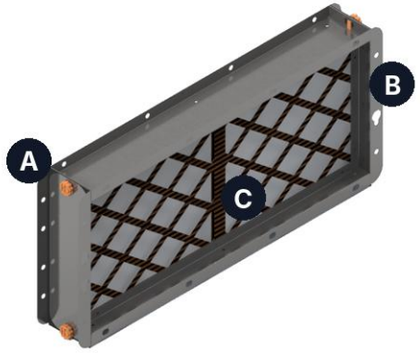

A Fechos HD (4 un., 2 em cada porta)
B Portas laterais (uma em cada ponta)
C Filtro plissado G4 articulado
dobra no meio para facilitar a remoção

Vista explodida




O filtro é articulado: as duas partes dobram no meio, o que facilita tirar e colocar mesmo com pouco espaço ao lado da evaporadora. Ele sai por qualquer uma das duas laterais.

1. Desligue


Desligue a evaporadora pelo controle antes de abrir o painel.

2. Gire os fechos HD




Gire os 2 fechos da porta do lado com melhor acesso.

3. Abra a porta lateral



Abra e retire a porta lateral. O filtro fica livre para sair.

4. Puxe o filtro articulado



Puxe o filtro: ele dobra no meio e sai fácil. Coloque o novo no mesmo sentido.

5. Montagem concluída



Recoloque a porta, gire os 4 fechos HD até travar e religue a evaporadora. Confira se a porta ficou bem vedada.

⚠ Importante

- Use sempre o filtro na medida do seu modelo (veja a etiqueta na porta).
- Nunca deixe a evaporadora funcionando sem filtro.
- Troque conforme o plano de manutenção (PMOC) ou quando estiver sujo.
- Filtro de reposição: WhatsApp (11) 98879-5861 · hdindustrial.ind.br