

0111.471

Перв. примен.

Справ. №

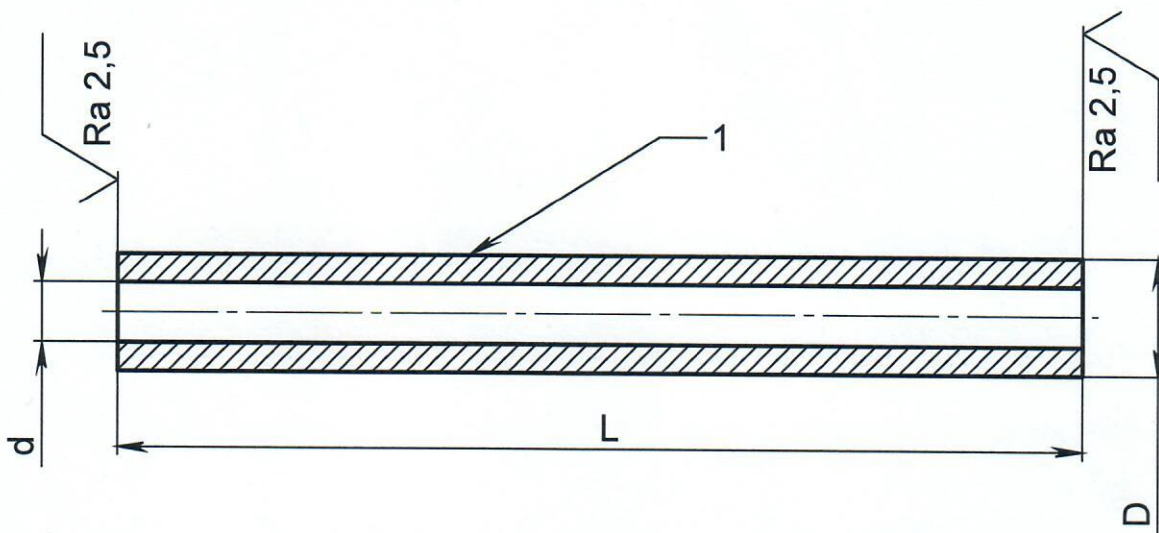


Таблица 1

Исполнение	D, мкм	d, мкм	L, мм
ОТ 0111.471-01	1025 \pm 25	525 \pm 25	8,5 \pm 0,5
ОТ 0111.471-02	1225 \pm 25	725 \pm 25	9,5 \pm 0,5
ОТ 0111.471-03	1425 \pm 25	925 \pm 25	11,5 \pm 0,5
ОТ 0111.471-04	1575 \pm 25	1075 \pm 25	35 \pm 0,5
ОТ 0111.471-05	1775 \pm 25	1275 \pm 25	35 \pm 0,5

1. Шероховатость контролируется при вытяжке
2. Острые кромки притупить
3. Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014

ОТ 0111.471

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ибатуллин		27.04.21
Пров.		Каморин		24.04.21
Т. контр.				
Нач. Отд.		Андреев		27.04.21
Н. контр.		Пивненко		
УТВ				

Капилляр под защитные колбы для волоконных инструментов

Кварц Suprasil F300

Лит.	Масса	Масштаб
	21	15:1
Лист 1		Листов 1