

OC280 Gen3(13900KS/14900KS) PCIE设备安装指南

DR产品库

Exported on 09/09/2025

Table of Contents

No headings included in this document

- 文档信息

分发范围	客户
使用范围	OC280 Gen3(13900KS/14900KS)
修改人	程磊
初始版本	2025/09/08


PCIE设备安装

- 按照常见的静电放电预防技术，拆开扩展卡的包装，检查是否有损坏。
- 关闭服务器电源
- 断开服务器电源
- 更换托架（如有必要）
- 将卡插入可用的 x8 或 x16 PCIe
- 安装或卸除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出，如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

PCI-E插槽使用规则:

- 最多支持 2个 X8 PCIe设备 或者1个 X16 PCIE 设备

PCIe 设备数量	按照位置顺序
1	PCIEX16(G5)_1
2	PCIEX16(G5)_1,PCIEX16(G5)_2

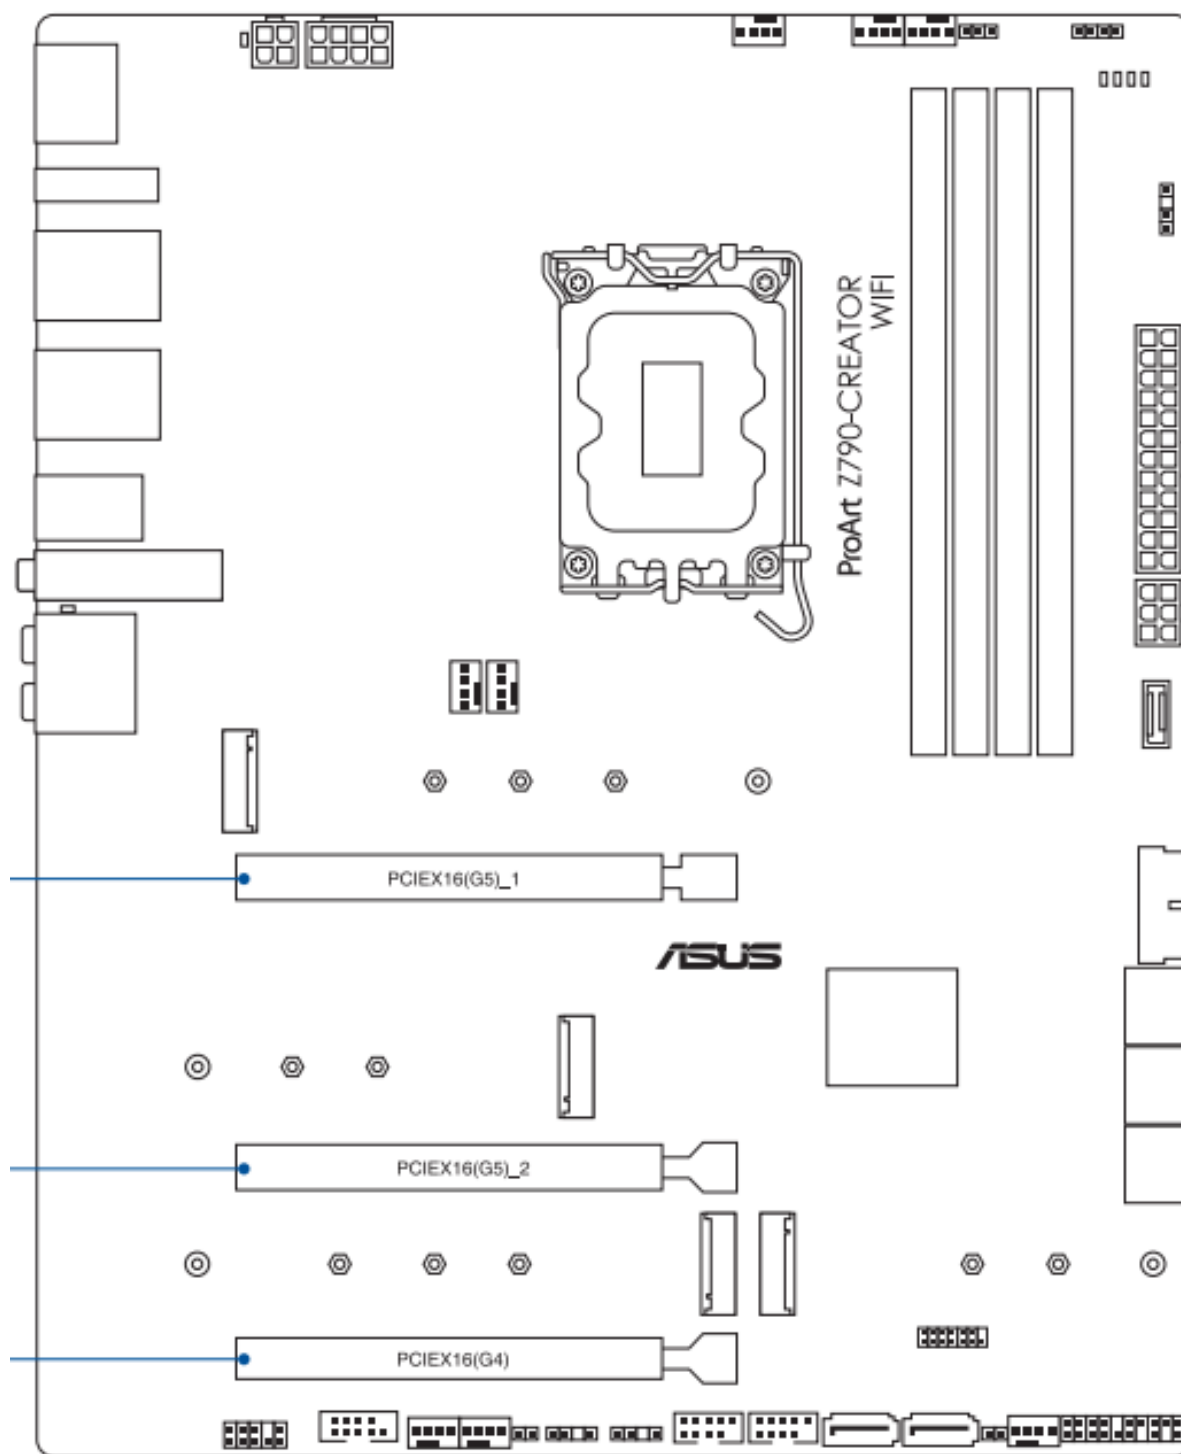

Slot		1 (Default)	2
1	PCIEX16(G5)_1	PCIe 5.0 x16	PCIe 5.0 x8

2	PCIEX16(G5)_2	-	PCle 5.0 x8
3	PCIEX16(G4)	已被占用 (IPMI)	