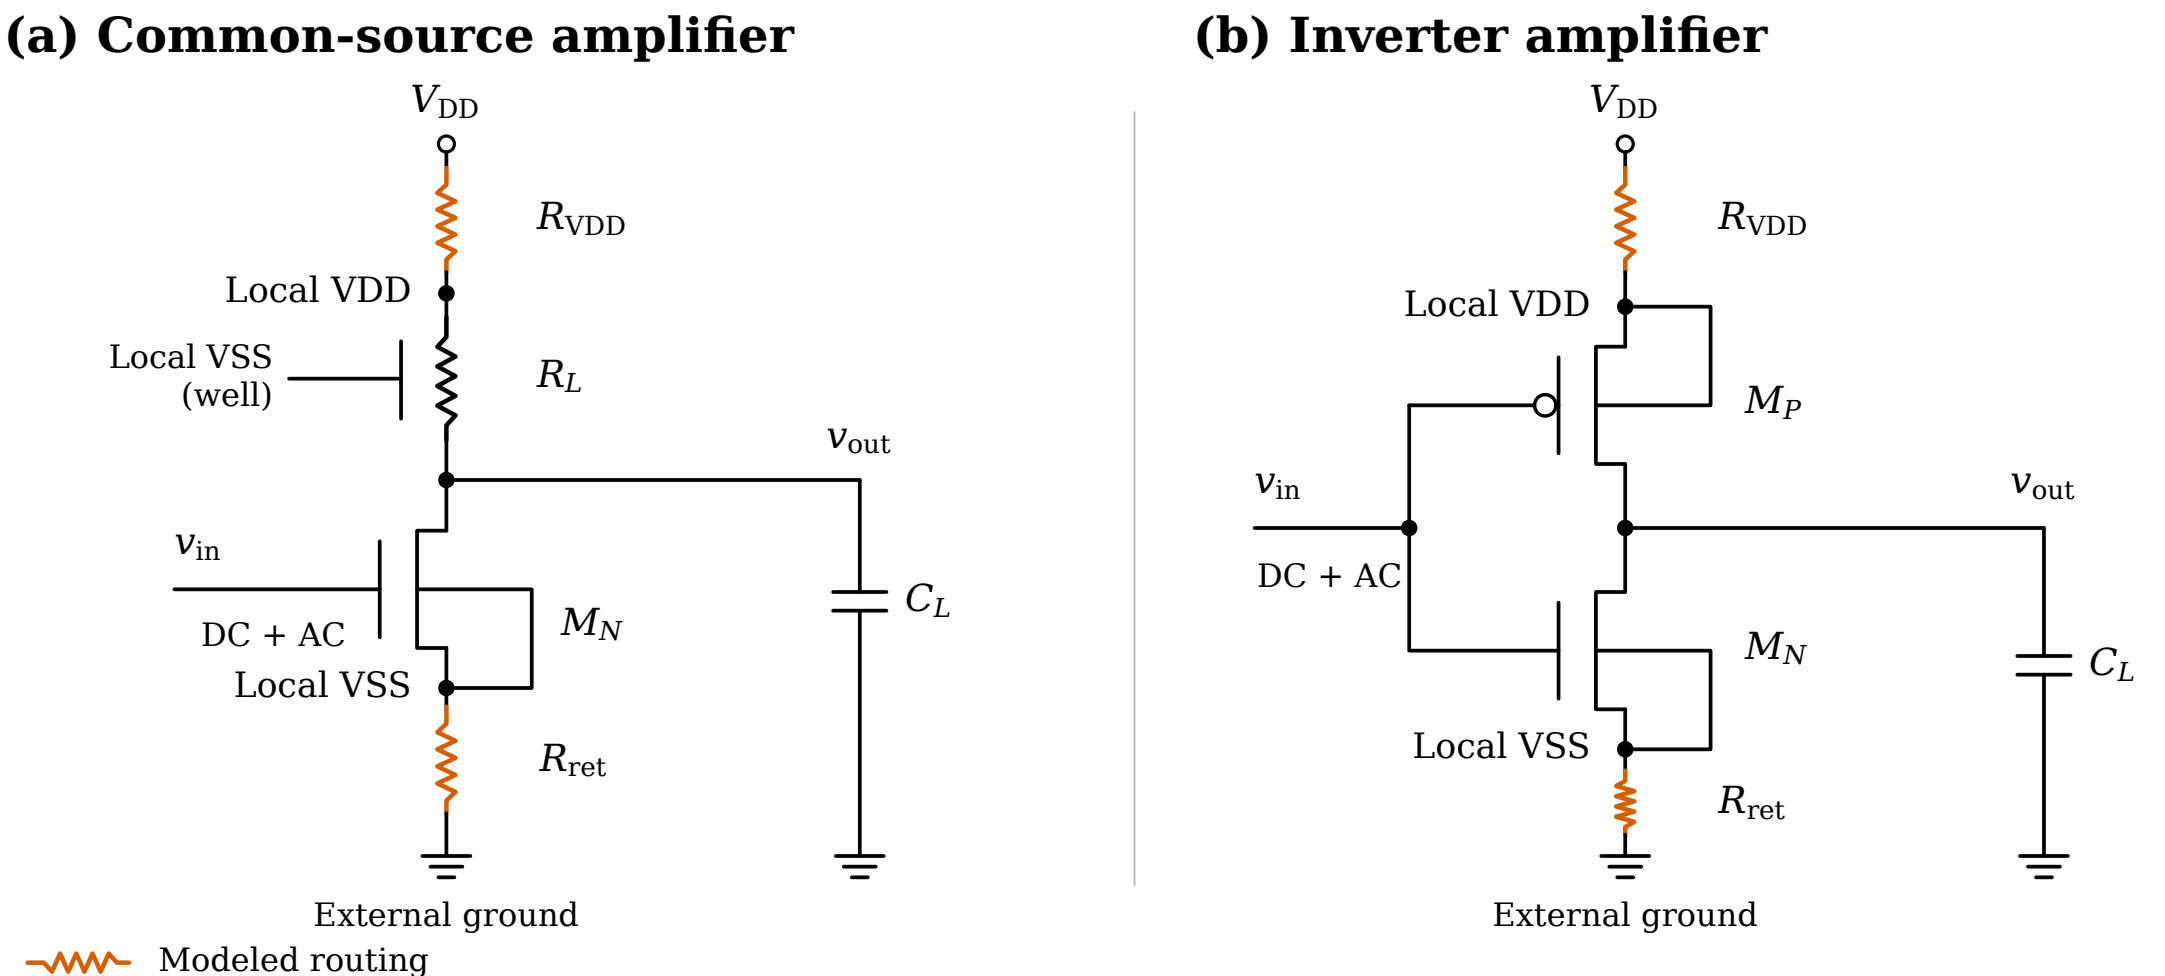
(a) Common-source amplifier
V_{DD}
R_{VDD}
Local VDD
Local VSS
(well)
R_L
v_{out}
v_{in}
DC + AC
M_N
Local VSS
C_L
R_{ret}
External ground
Modeled routing
(b) Inverter amplifier
V_{DD}
R_{VDD}
Local VDD
M_P
v_{in}
v_{out}
DC + AC
M_N
C_L
Local VSS
R_{ret}
External ground