房间模态 / 位置变化

座位挪一点，低频就不一样。

同一只低音炮，测量点前后移动25厘米，有些低音会变强，有些会变弱。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

相邻测点间距

25 cm

主位附近的低频，需要多点一起看。

前25 cm | 主位 | 后25 cm

主位

45.6 Hz


这一支实测谷底

长向二阶 · 55.3 Hz

该点理论相对声压 **0.25**

按房间尺寸看强弱分布

55.3 Hz · 长向 | 57.2 Hz · 宽向

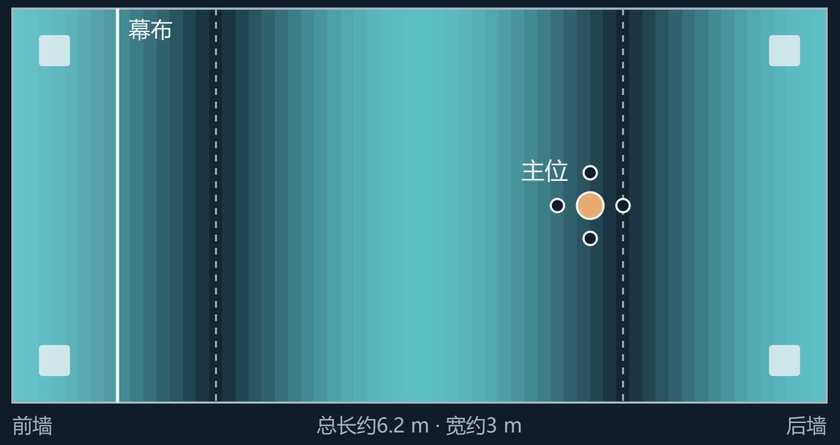

长向二阶
55.3 Hz


颜色表示
该模态的相对强弱

弱 强

虚线：理想节点

现场实测 / SW1左前炮

三条曲线使用同一参考

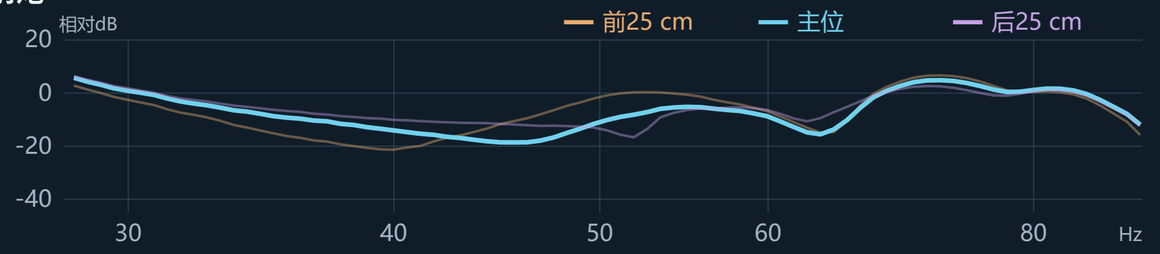

上图为理想矩形房间的模态示意，不是实测声压；下图为校正前实测。二者不可直接换算。

房间按总长6.2 m、宽3 m示意；低频有效边界仍需核验。

前三KL650 / 实验室与现场

高频的下滑，在现场曲线里看得见。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

5–10 kHz

相对各自500–2000 Hz中频


左主箱	−5.6 dB
右主箱	−9.1 dB
中置	−11.4 dB

下一步

幕布对照＋幕外检查

以500–2000 Hz作参考

三只 | 左 | 右 | 中置

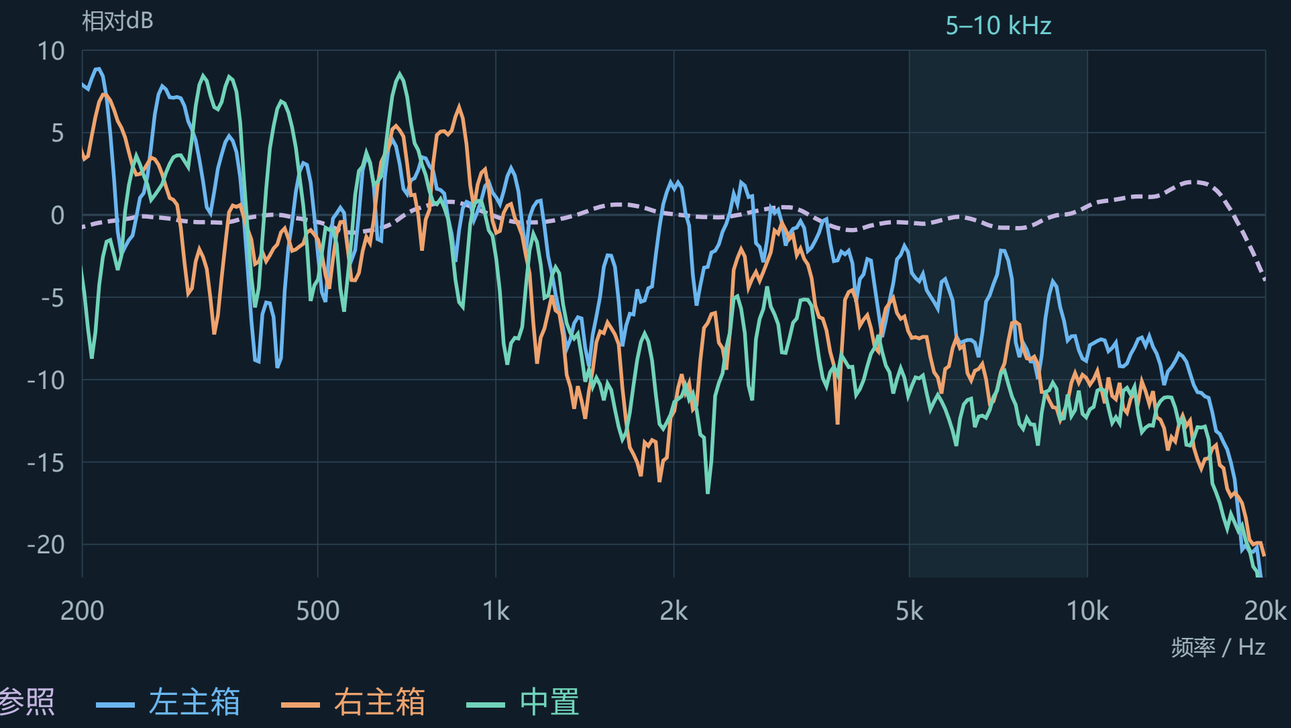

点按曲线，可查看对应频率的相对电平。

现场为GSonic主位原始测量；实验室线由HT Labs原图提取。环境不同，差值不等于幕布损失。

这里只比较频响形状，不评价音箱最大声压或动态能力。