


Lab 5

Topology

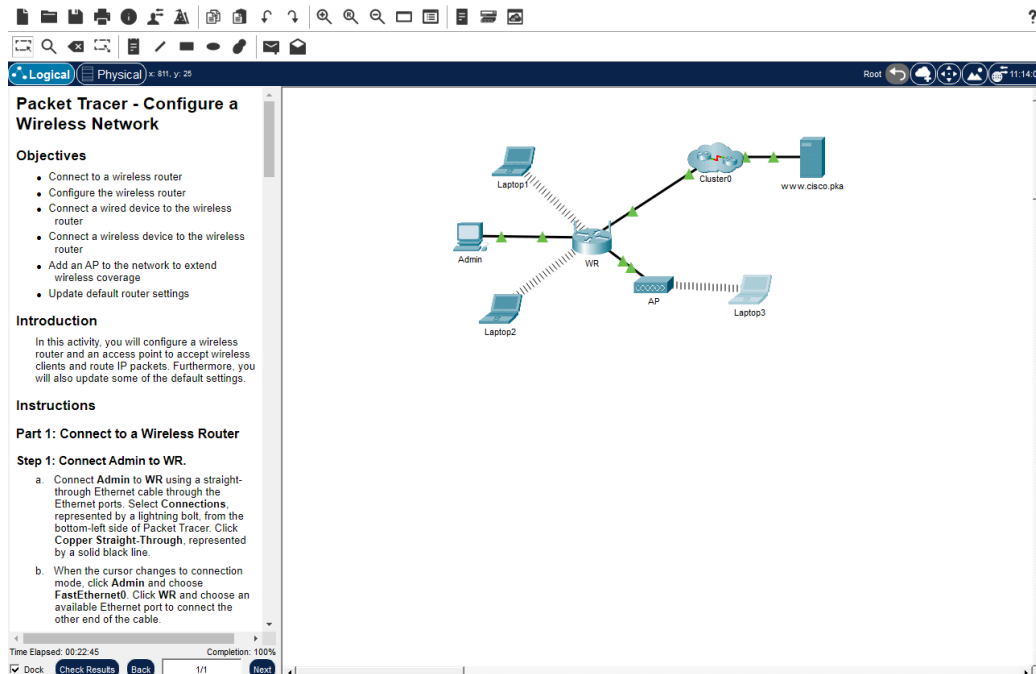

แผนผังเครือข่ายที่ใช้ในการทดลอง (Packet Tracer Topology)

Part 1 - Step 2: Configure Admin to use DHCP

- What is the IP address of the computer?

คำตอบ: 192.168.0.100 (หรือไอพีตัวแรกที่แจกใน Pool เช่น 192.168.0.101)

- What is the subnet mask of the computer?

คำตอบ: 255.255.255.0

- What is the default gateway of the computer?

คำตอบ: 192.168.0.1

Part 1 - Step 3: Connect to the WR Web Interface

- Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain your answer.

คำตอบ: Yes ไอพีของ Admin อยู่ในขอบเขตนี้ และเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (Expected) เพราะเราได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน DHCP Server บนตัว Router (WR) ไว้ ทำให้เครื่อง Admin ที่ตั้งรับค่าเป็น DHCP สามารถขอรับไอพีจากช่วงที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

Part 4 - Step 2: Change the DHCP address range in WR

- The Web Browser will display a Request Timeout after a short time. Why?

คำตอบ: เพราะเราได้ทำการเปลี่ยน IP ของตัวเราเตอร์ (Gateway) จาก 192.168.0.1 ไปเป็น 192.168.50.1 ทำให้เครื่อง Admin (ซึ่งยังถือไอพีชุดเก่าอยู่) ขาดการติดต่อกับเราเตอร์นั้นเนื่องจากอยู่คนละวงเครือข่าย (Subnet)

- What is the new IP address information for Admin?

คำตอบ: IP Address: 192.168.50.100 (หรือไอพีลำดับแรกในวงใหม่)

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

- **Notice that Laptop1 connected to the AP instead of WR. Why?**

คำตอบ: เนื่องจากสัญญาณ (Signal Strength) จากเครื่อง Access Point (AP) นั้นแรงกว่าหรืออยู่ใกล้ตัว Laptop1 มากกว่าสัญญาณที่ส่งมาจากตัว Wireless Router (WR) โดยตรง