


J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.

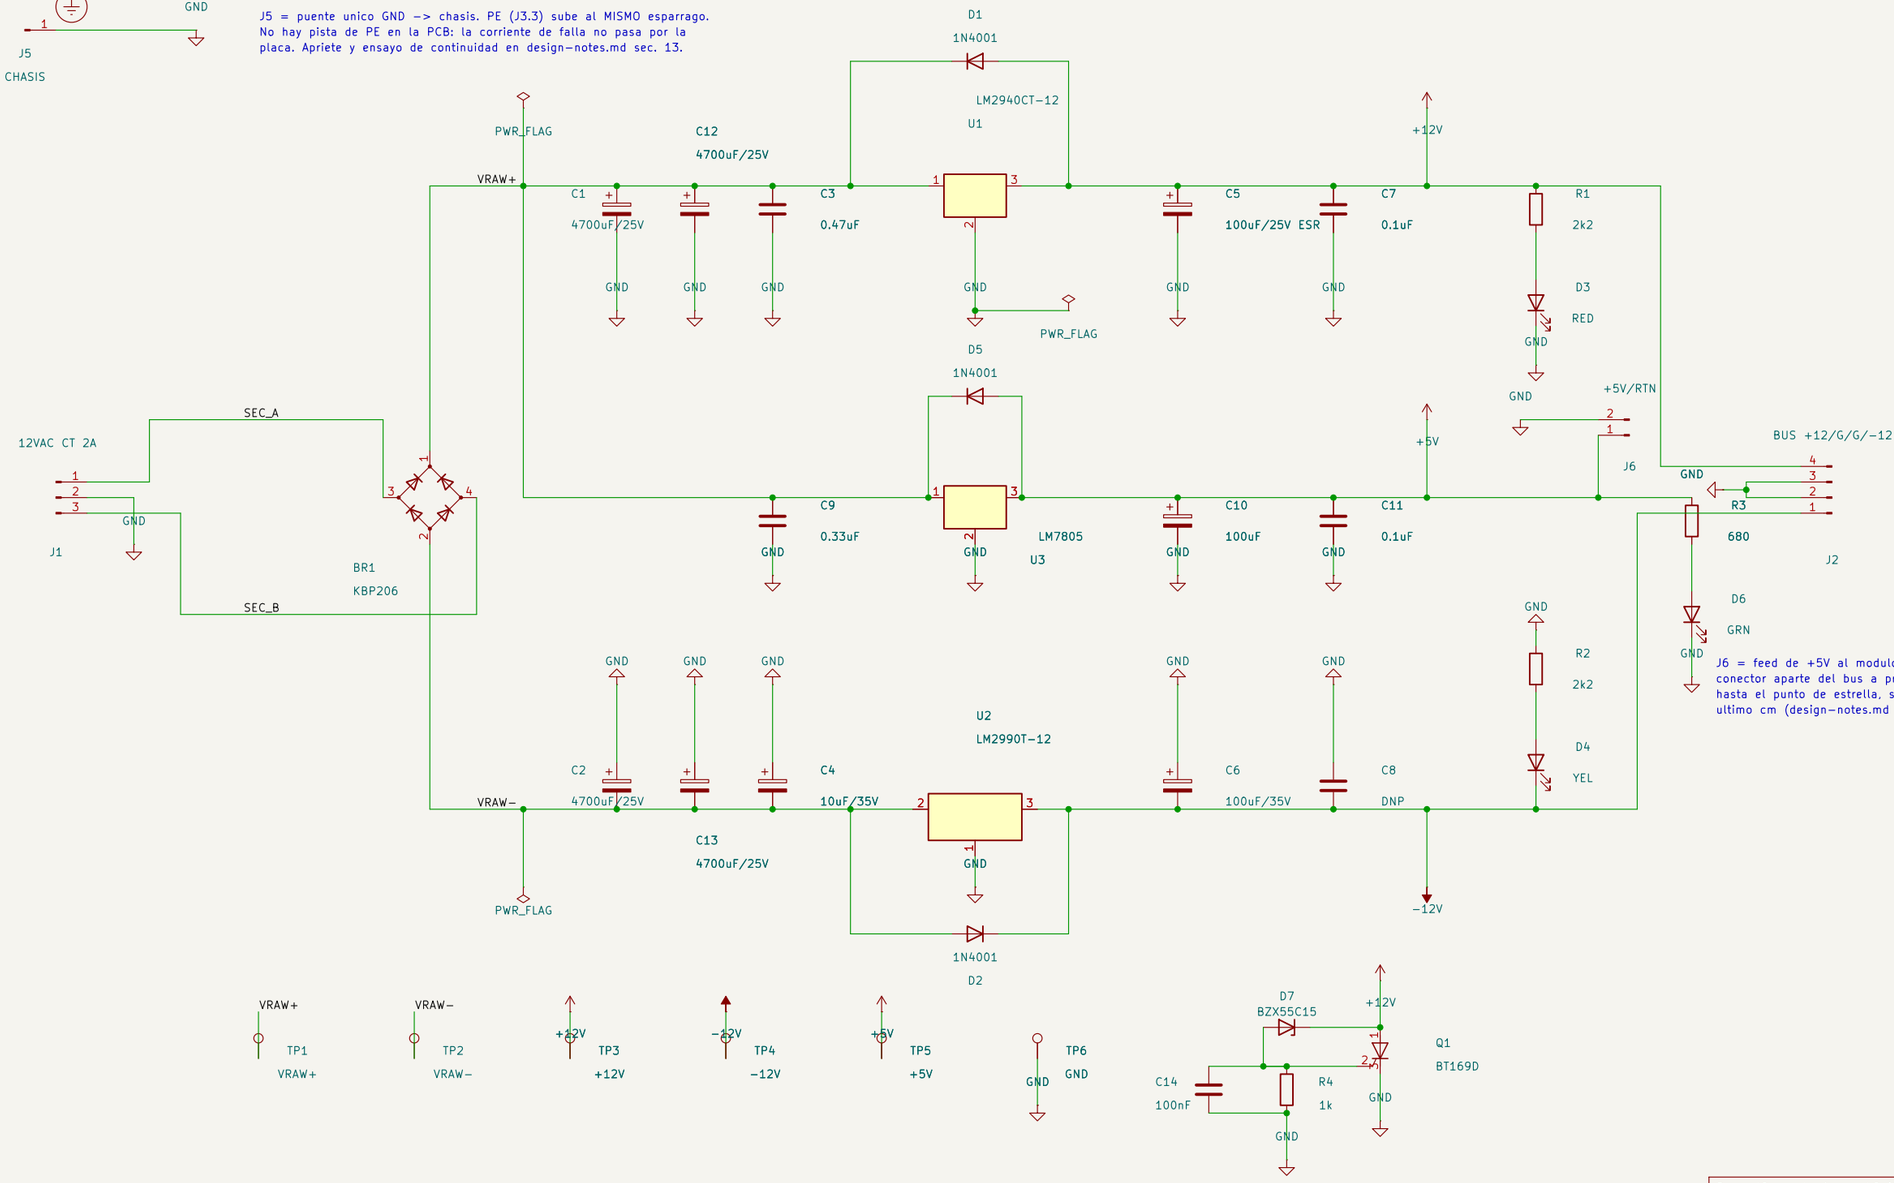

J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA). Issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) - el backlight va conmutado.

Bus: J2 analogico +12/G/G/-12; +5V por J6 con retorno dedicado (§10.1)
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (§13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start (design-notes.md §10/§12)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Rieles ±12 V y +5V aux.

SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power.kicad_sch

Title: Modulo 01 — Alimentacion ±12 V / +5V

Size: A3	Date: 2026-08-14	**Rev: F**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1