BLOQUE M5: Entrada 24 V, polaridad (LM74502 + CSD18534Q5A), eFuse U16 y supervisor M5

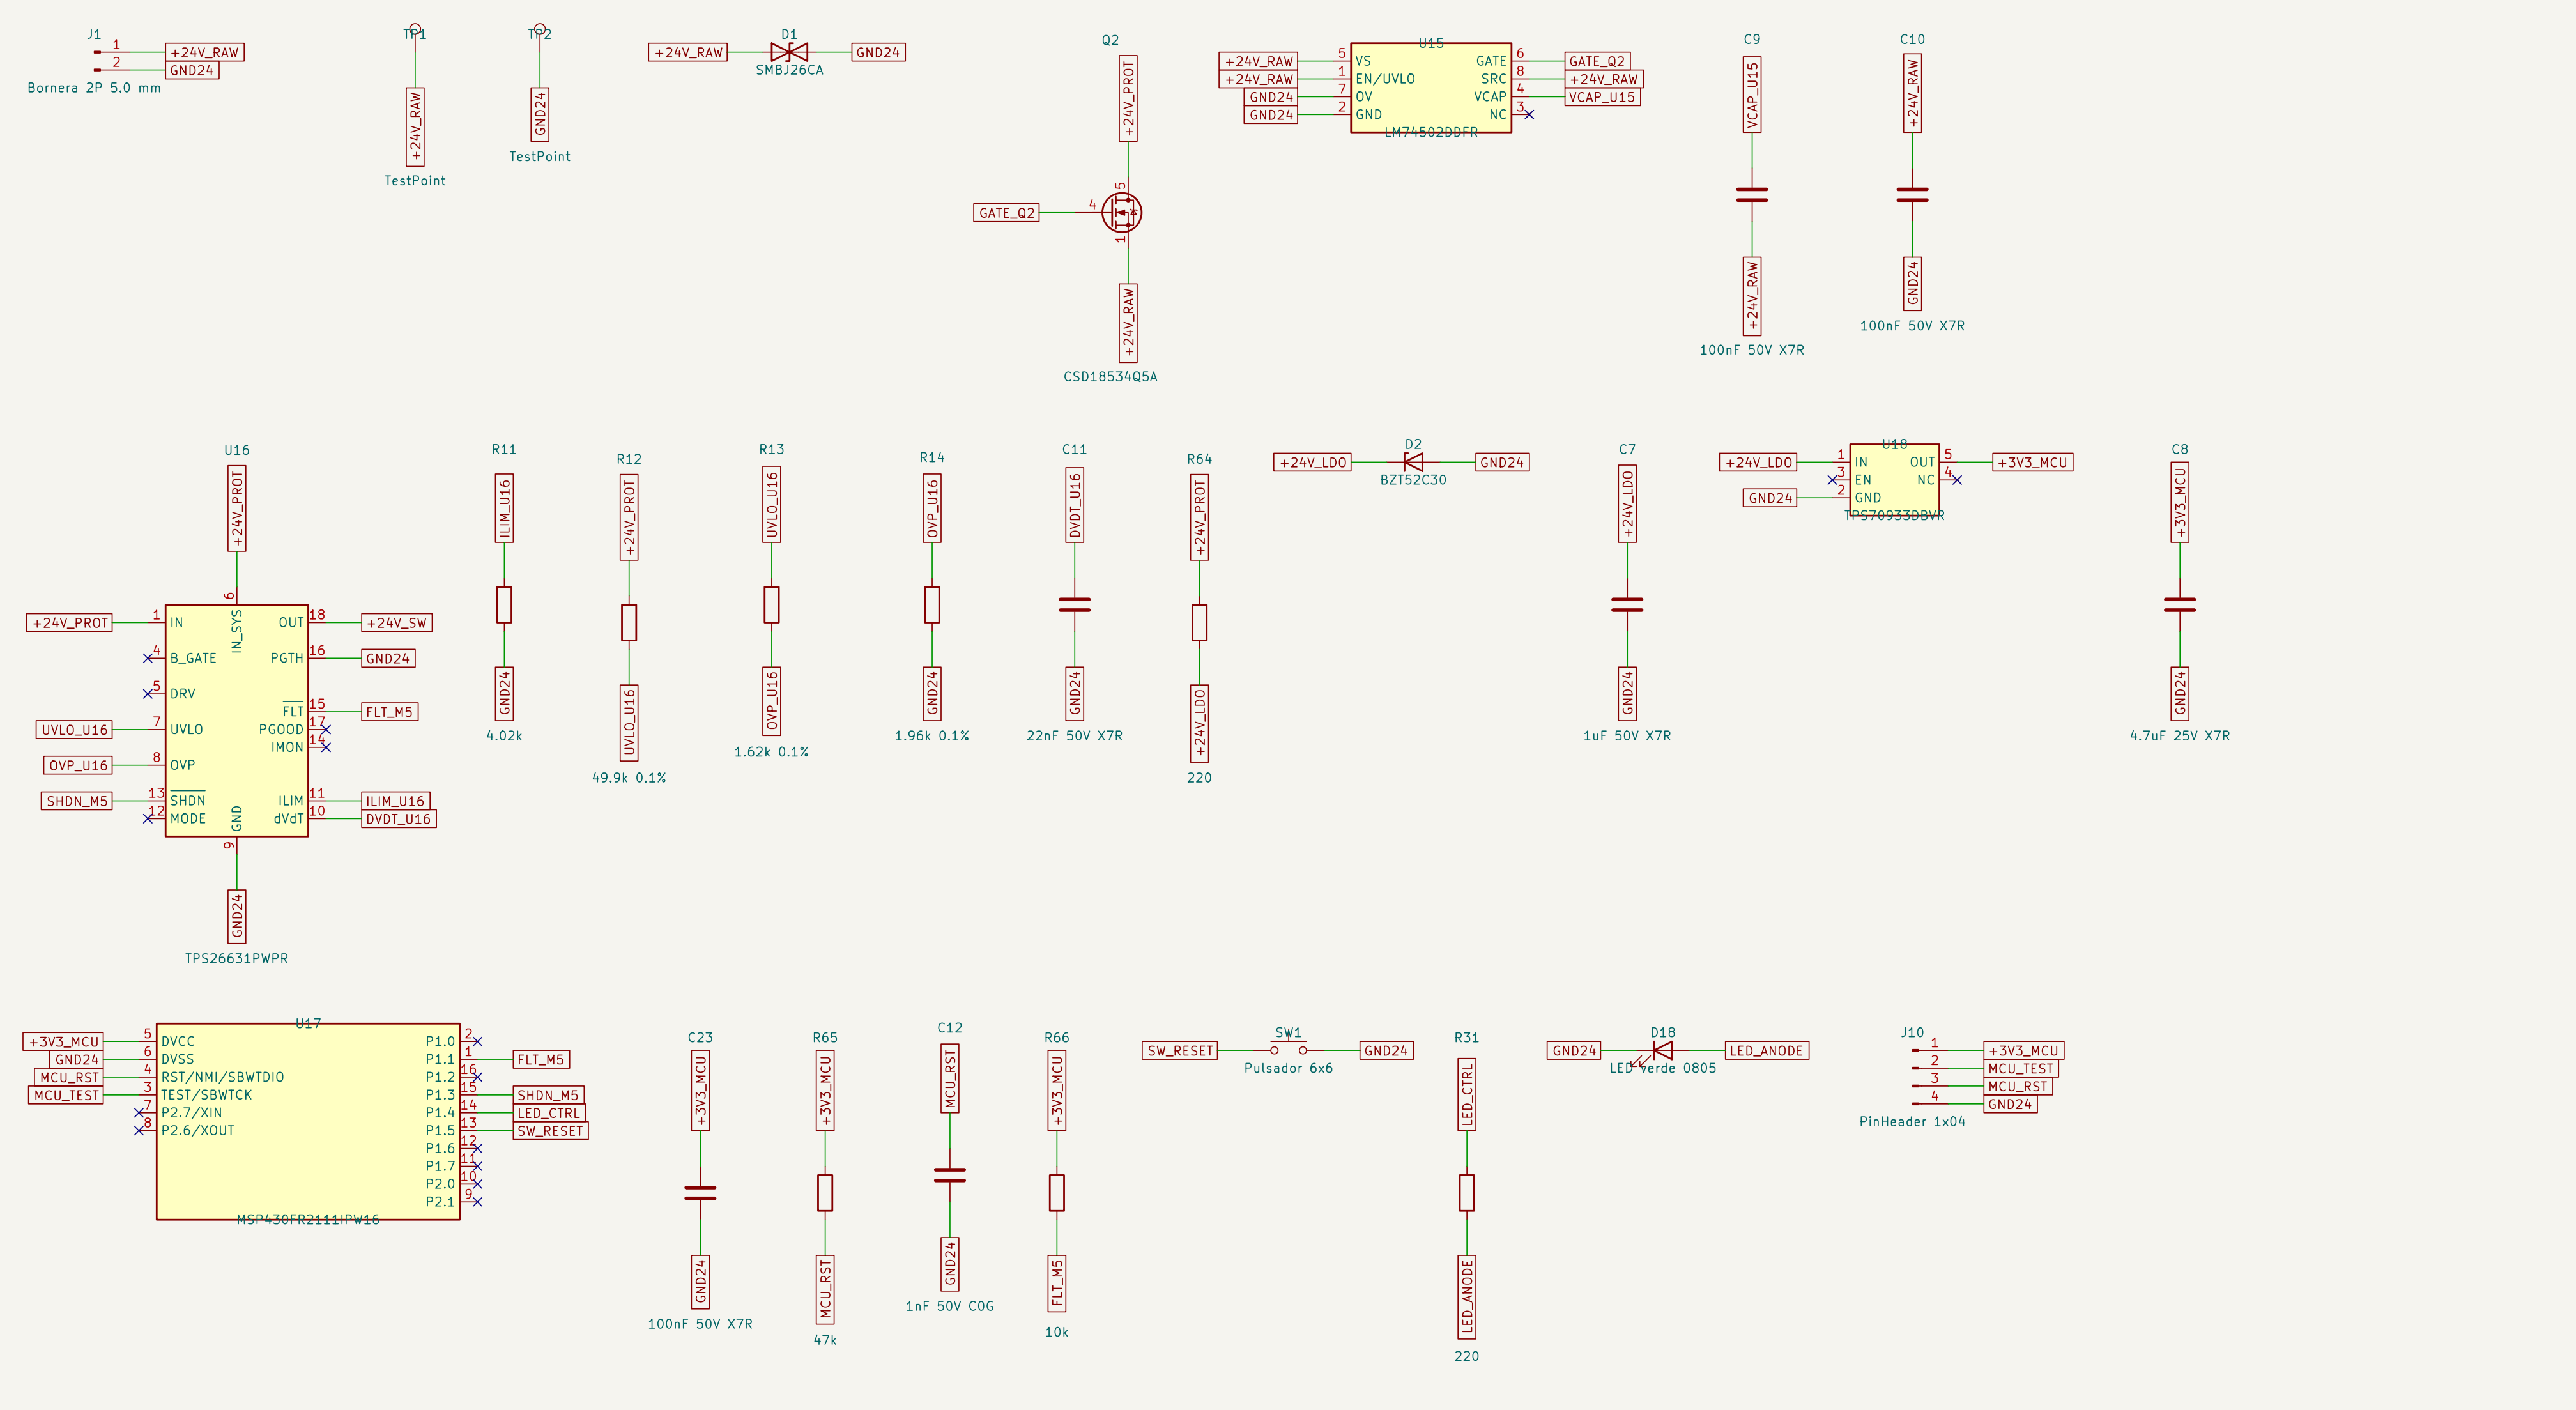

BLOQUE DCDC: Convertidores: THN 30 (+–12 rack), URB (+5 digital M1), K78 (+5 rack), 2 x THN 20 (+–15.5)

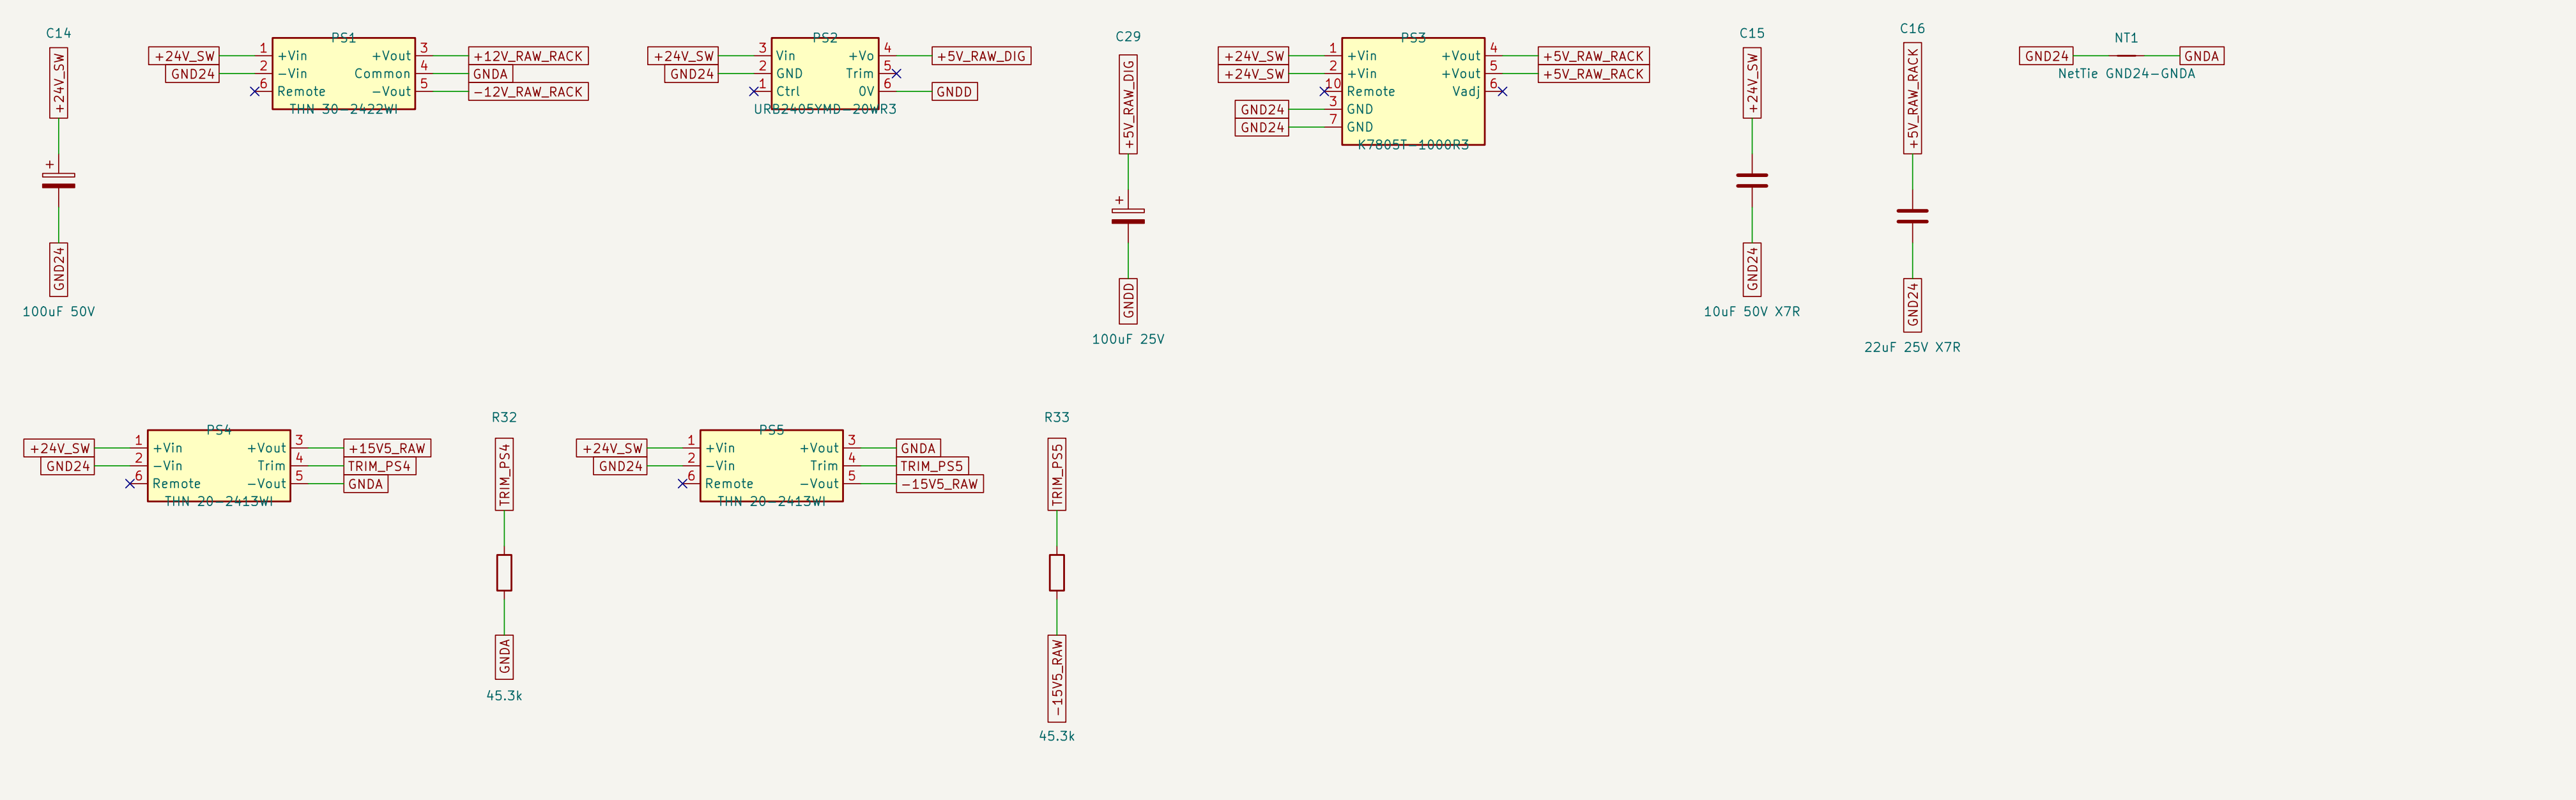

BLOQUE LC: Tope M3 (#334): TPS26631 + filtro LC 22 uH / 47 uF / 0.68 ohm + 220 uF + SMBJ16A

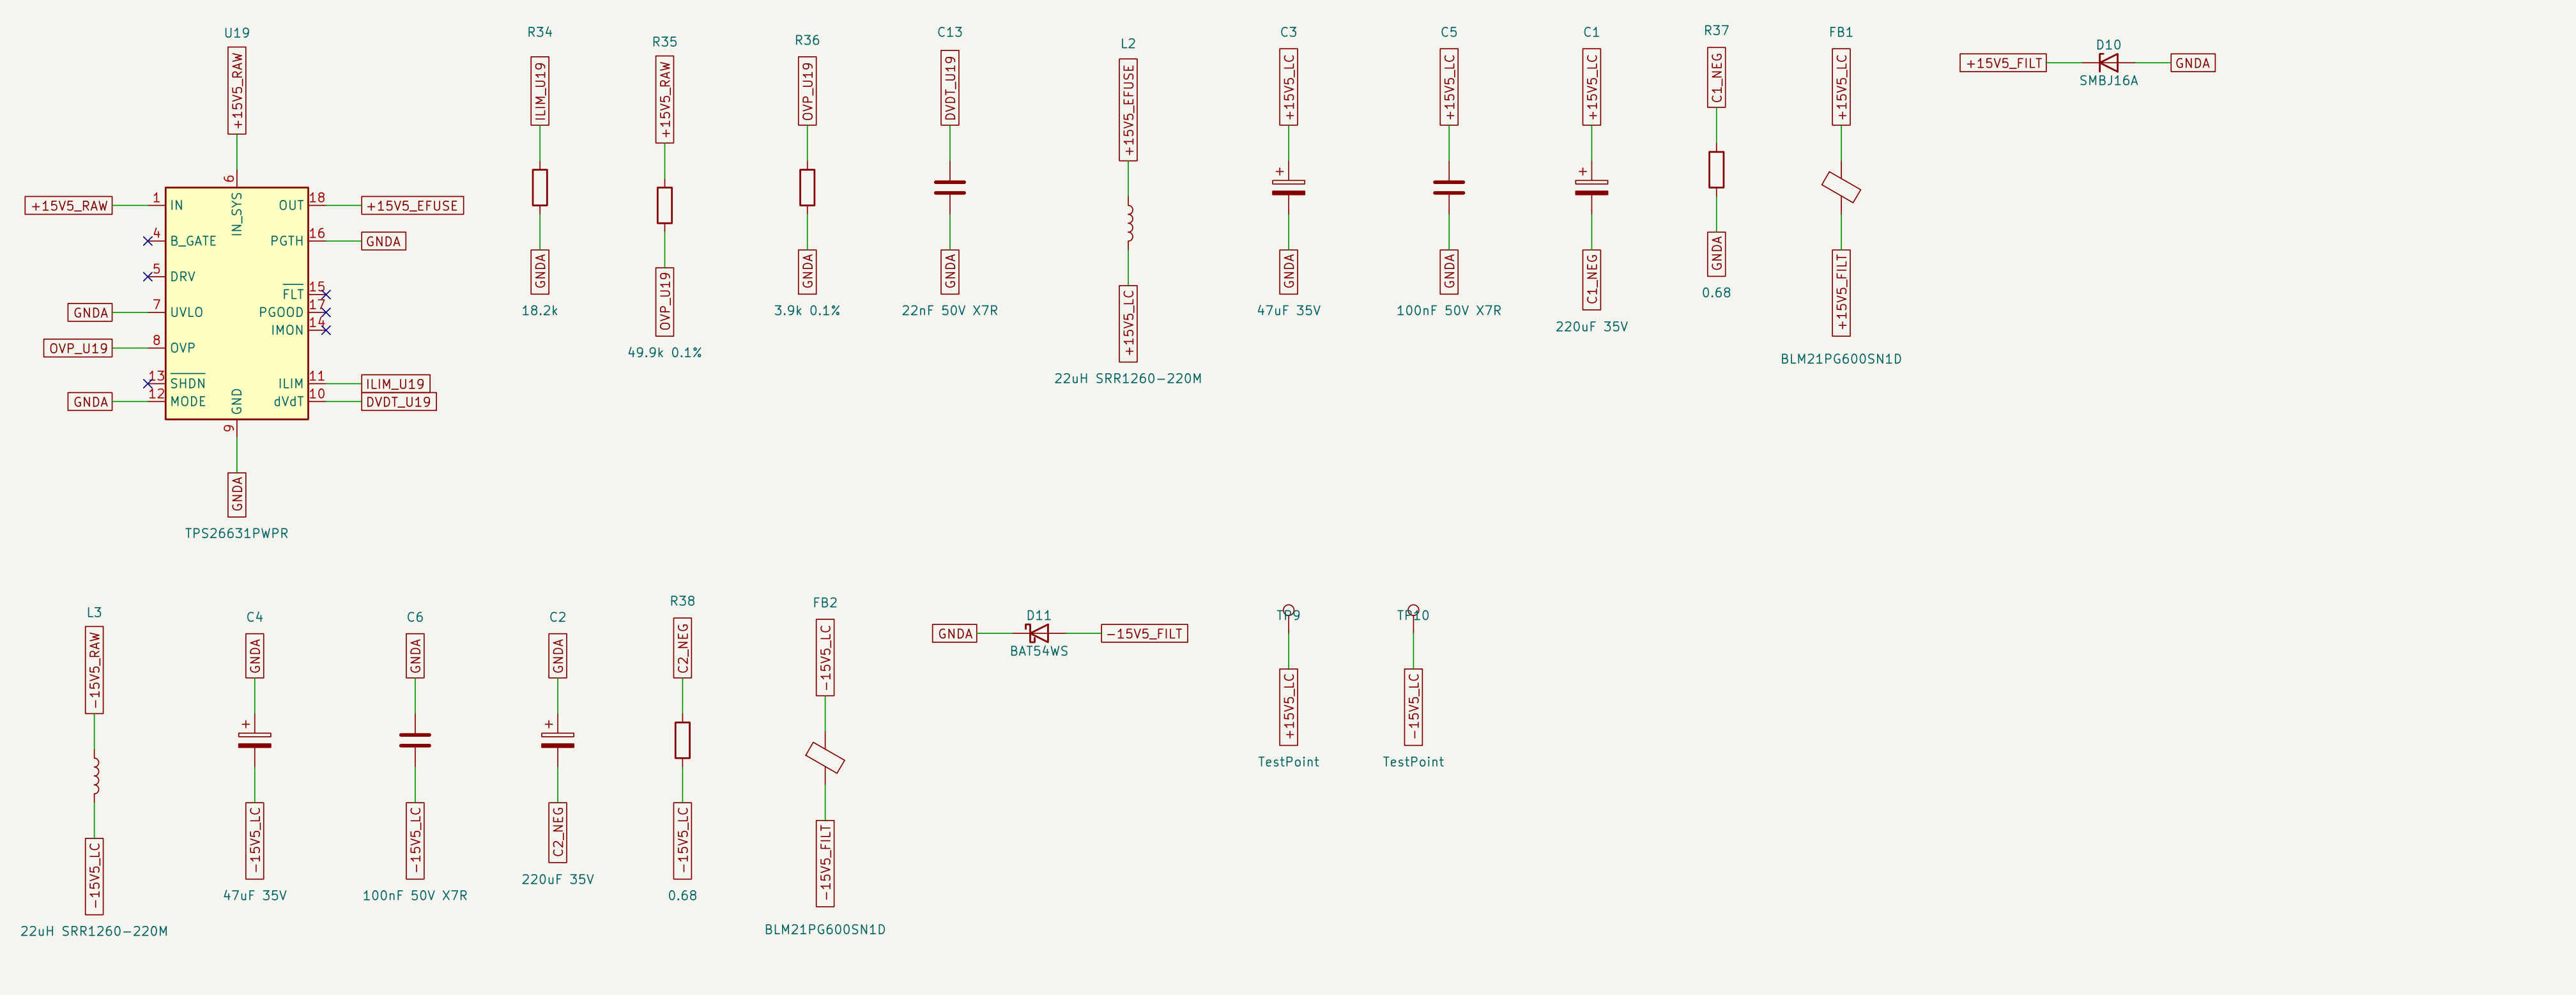

BLOQUE DF4: Detector D–F4: LM393 + TL431, umbral 14.5 V con histeresis

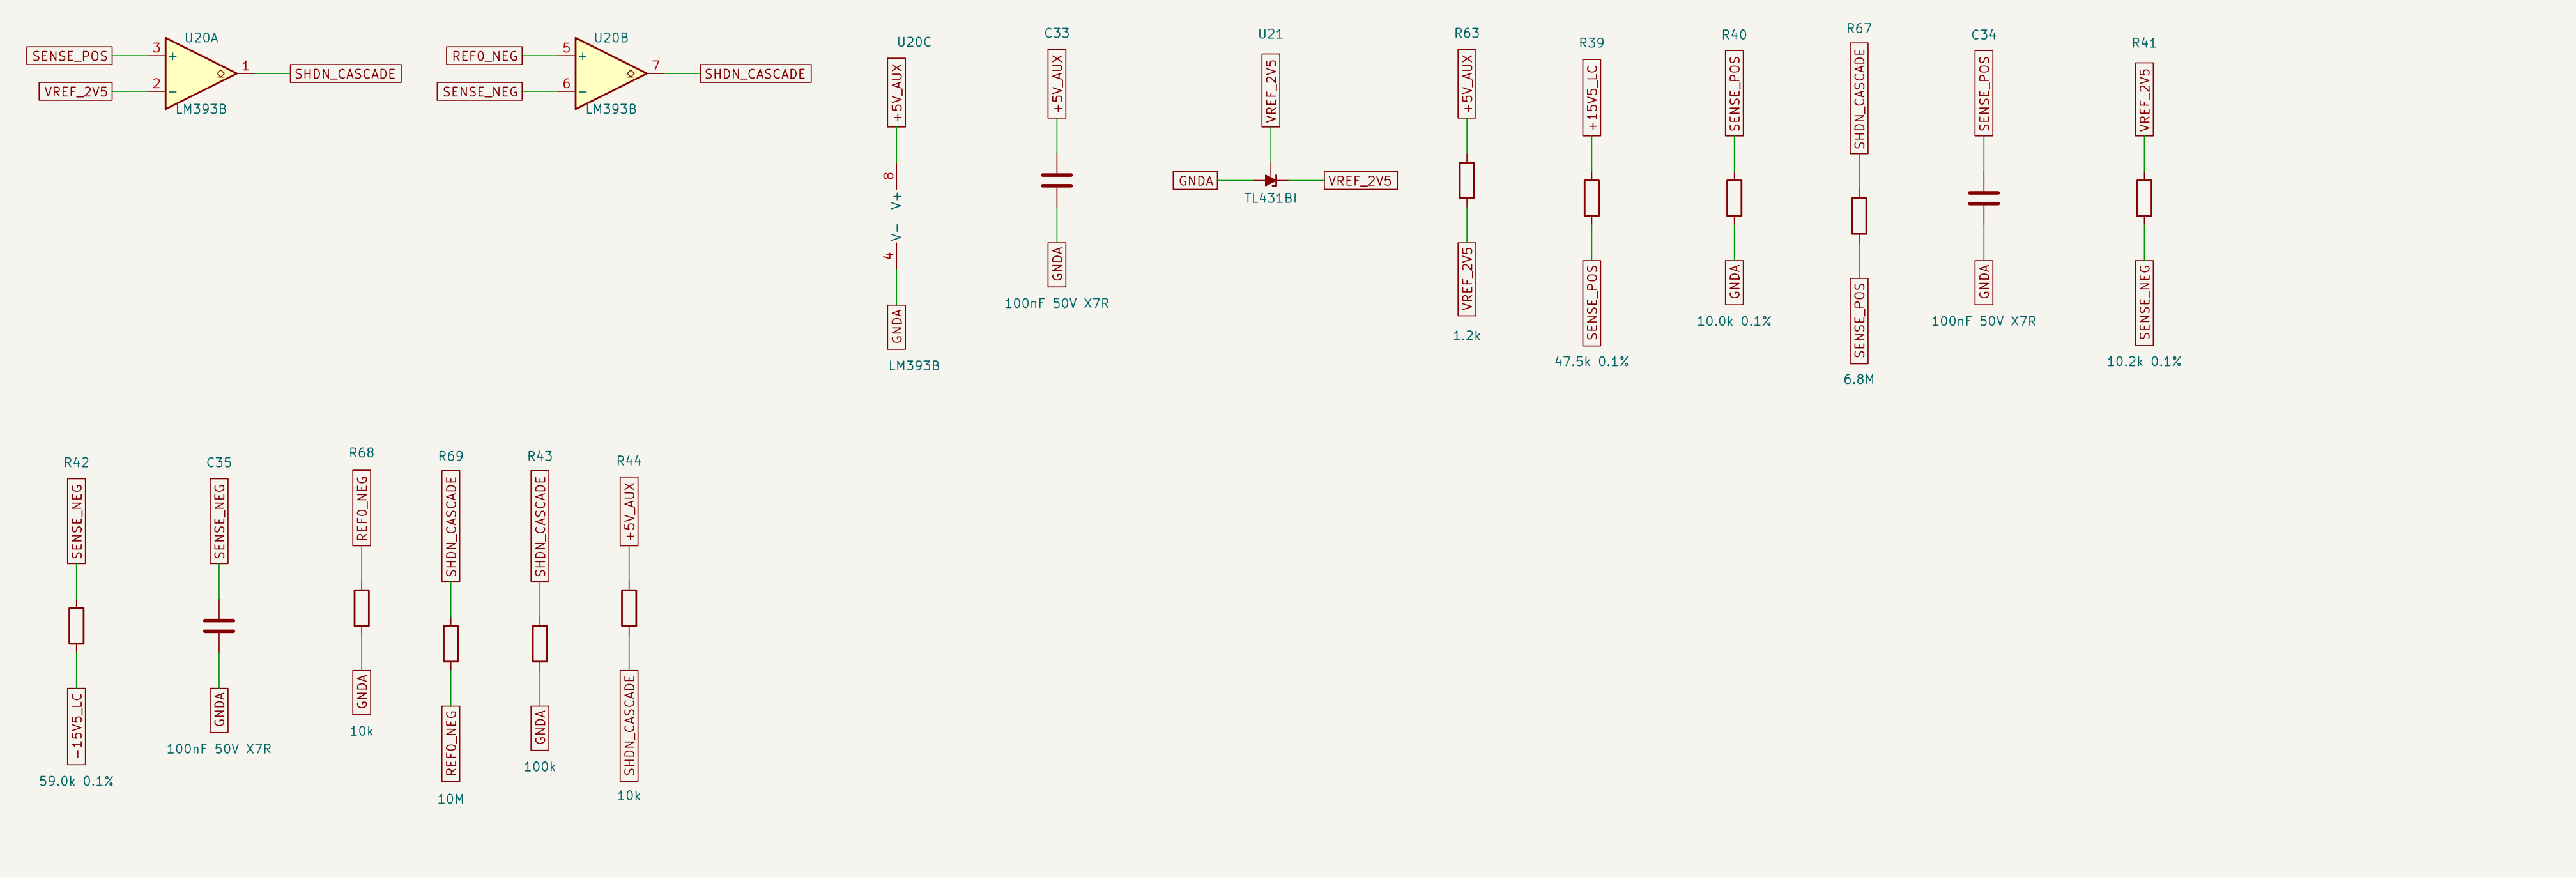

BLOQUE PRE: Pre–reguladores LT1963A (+13.1 V) y LT3015 (–12.9 V)

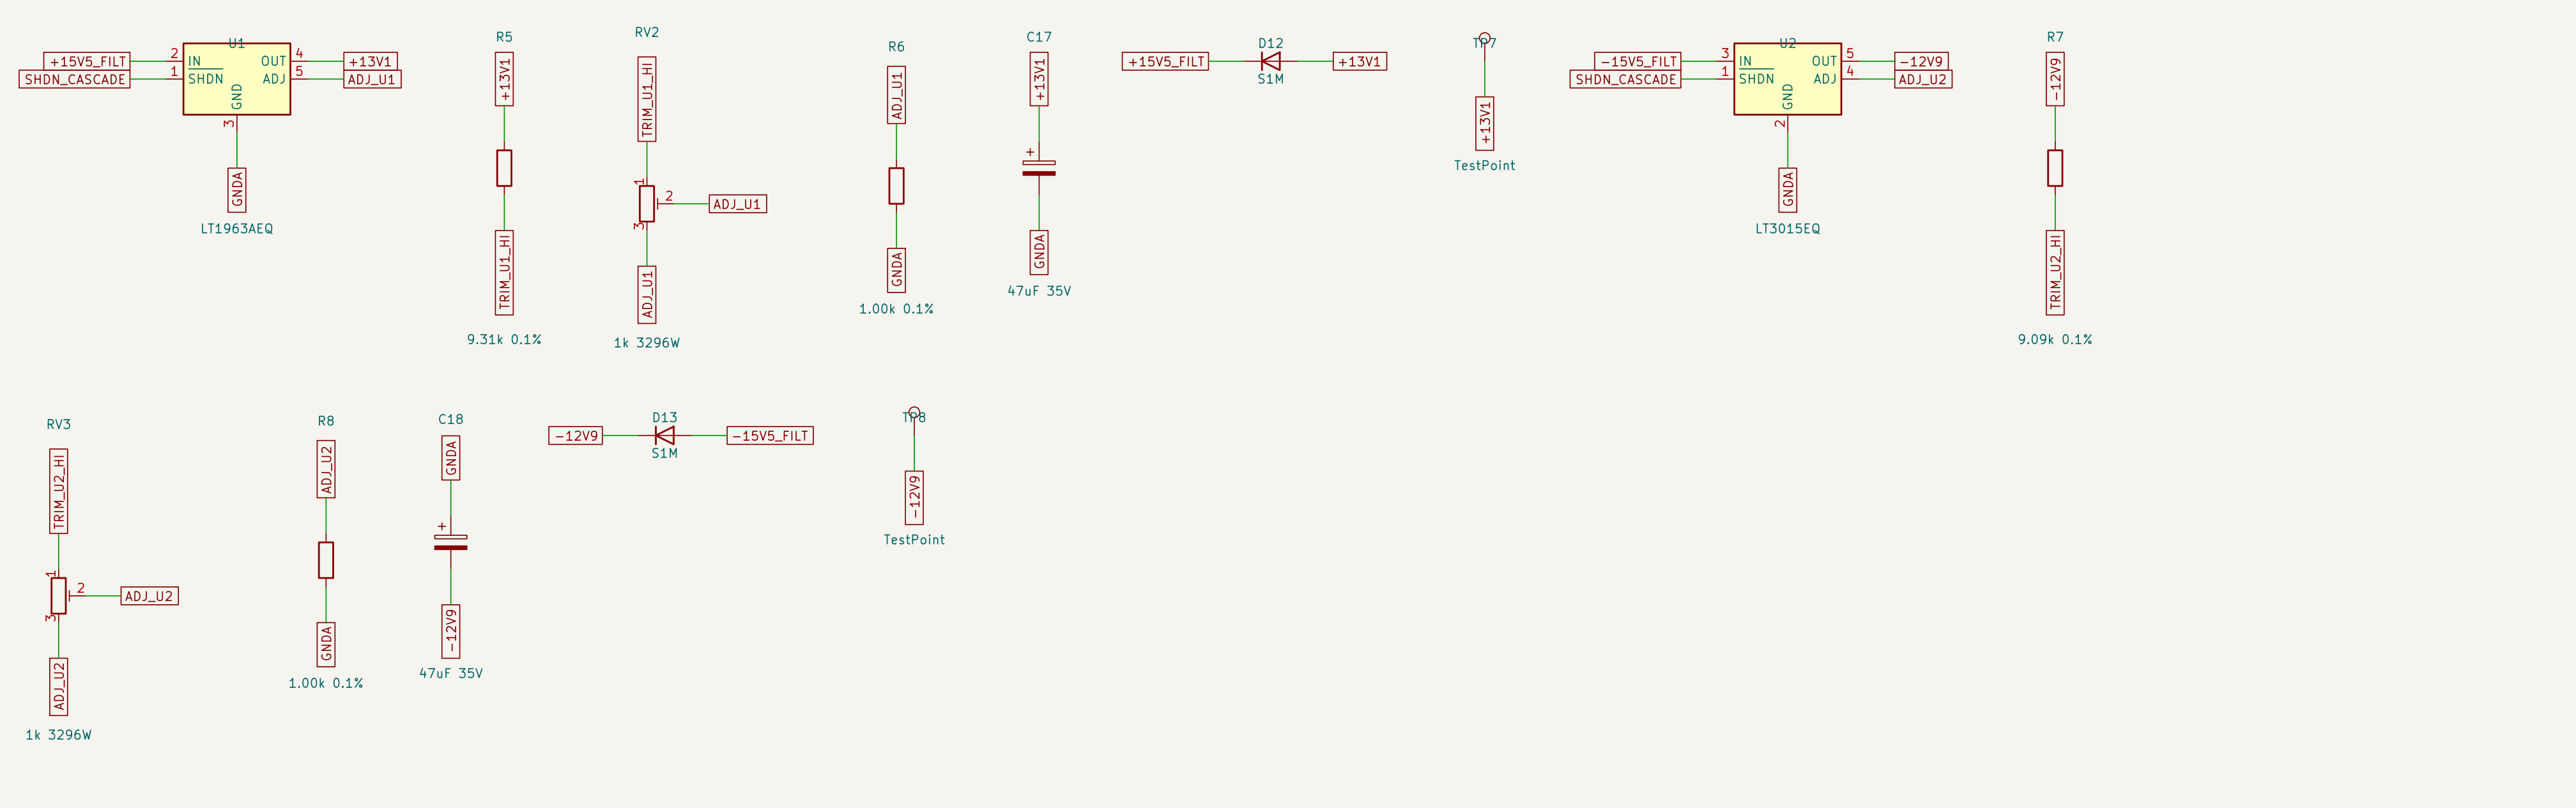

BLOQUE ULTRA: Cascada ultra: 2 x LT3045 y 2 x LT3094 en paralelo, R_SET = 60k

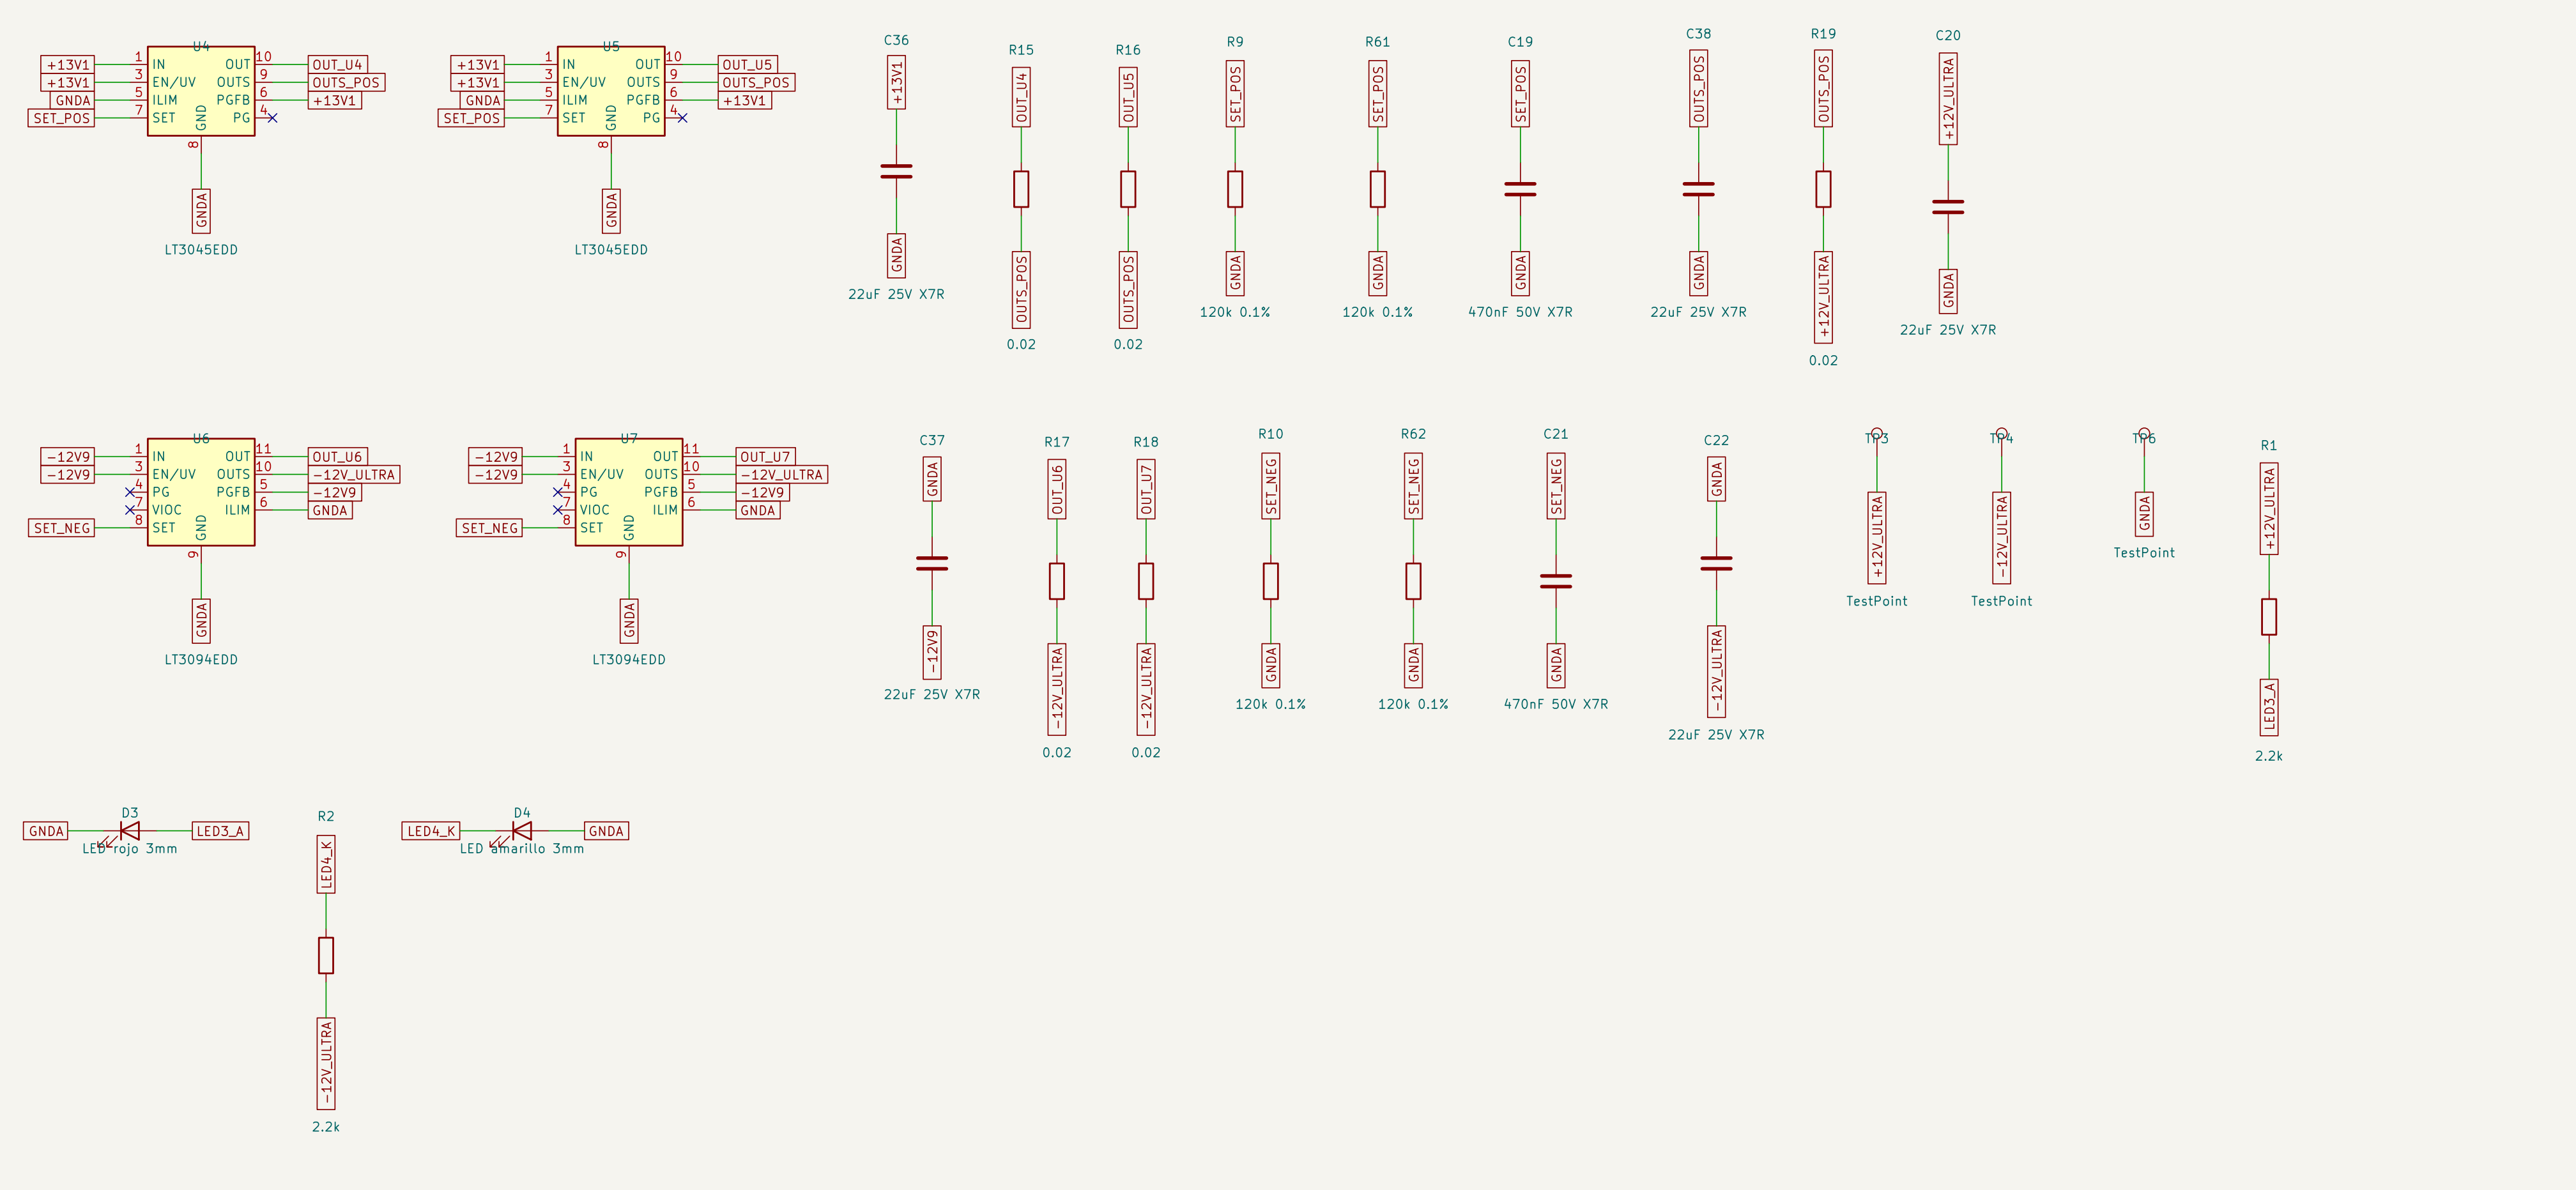

BLOQUE DF6: Rack: fusibles y crowbars D–F6 (TL431 –> PNP –> BT151)

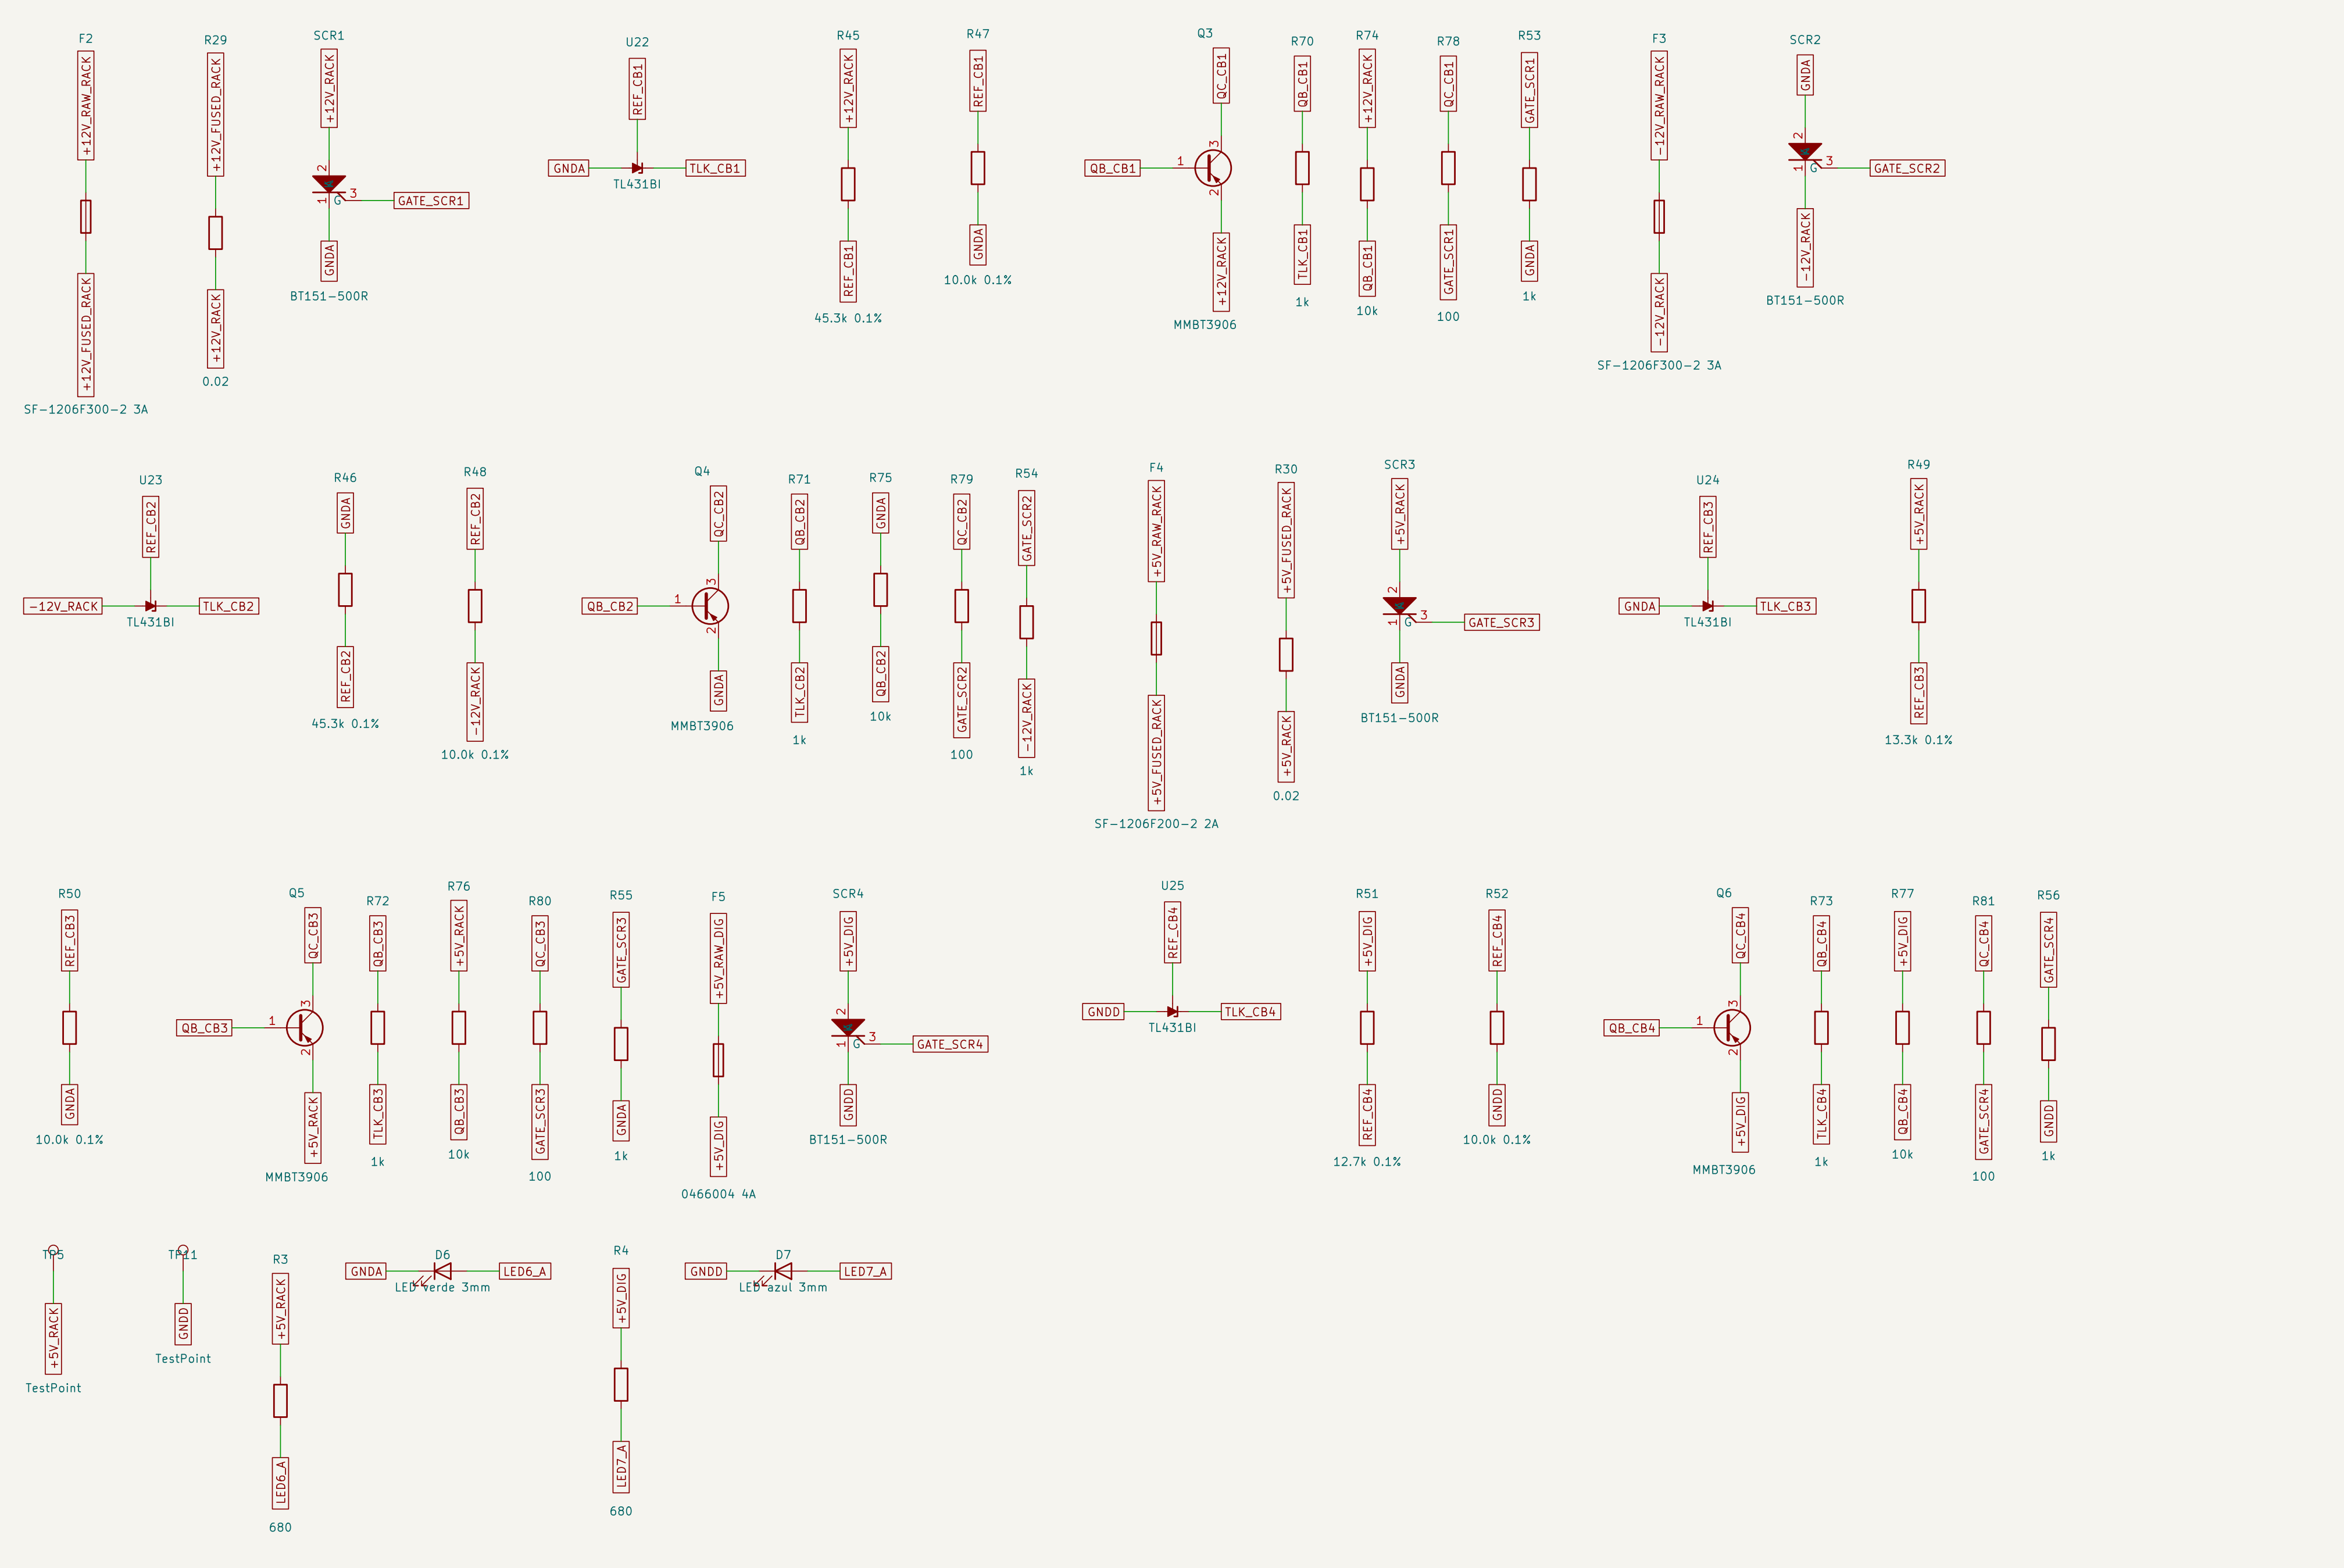

BLOQUE TEL: Telemetria I2C: 4 x INA226, ADS1115, TMP1075 e ISO1541

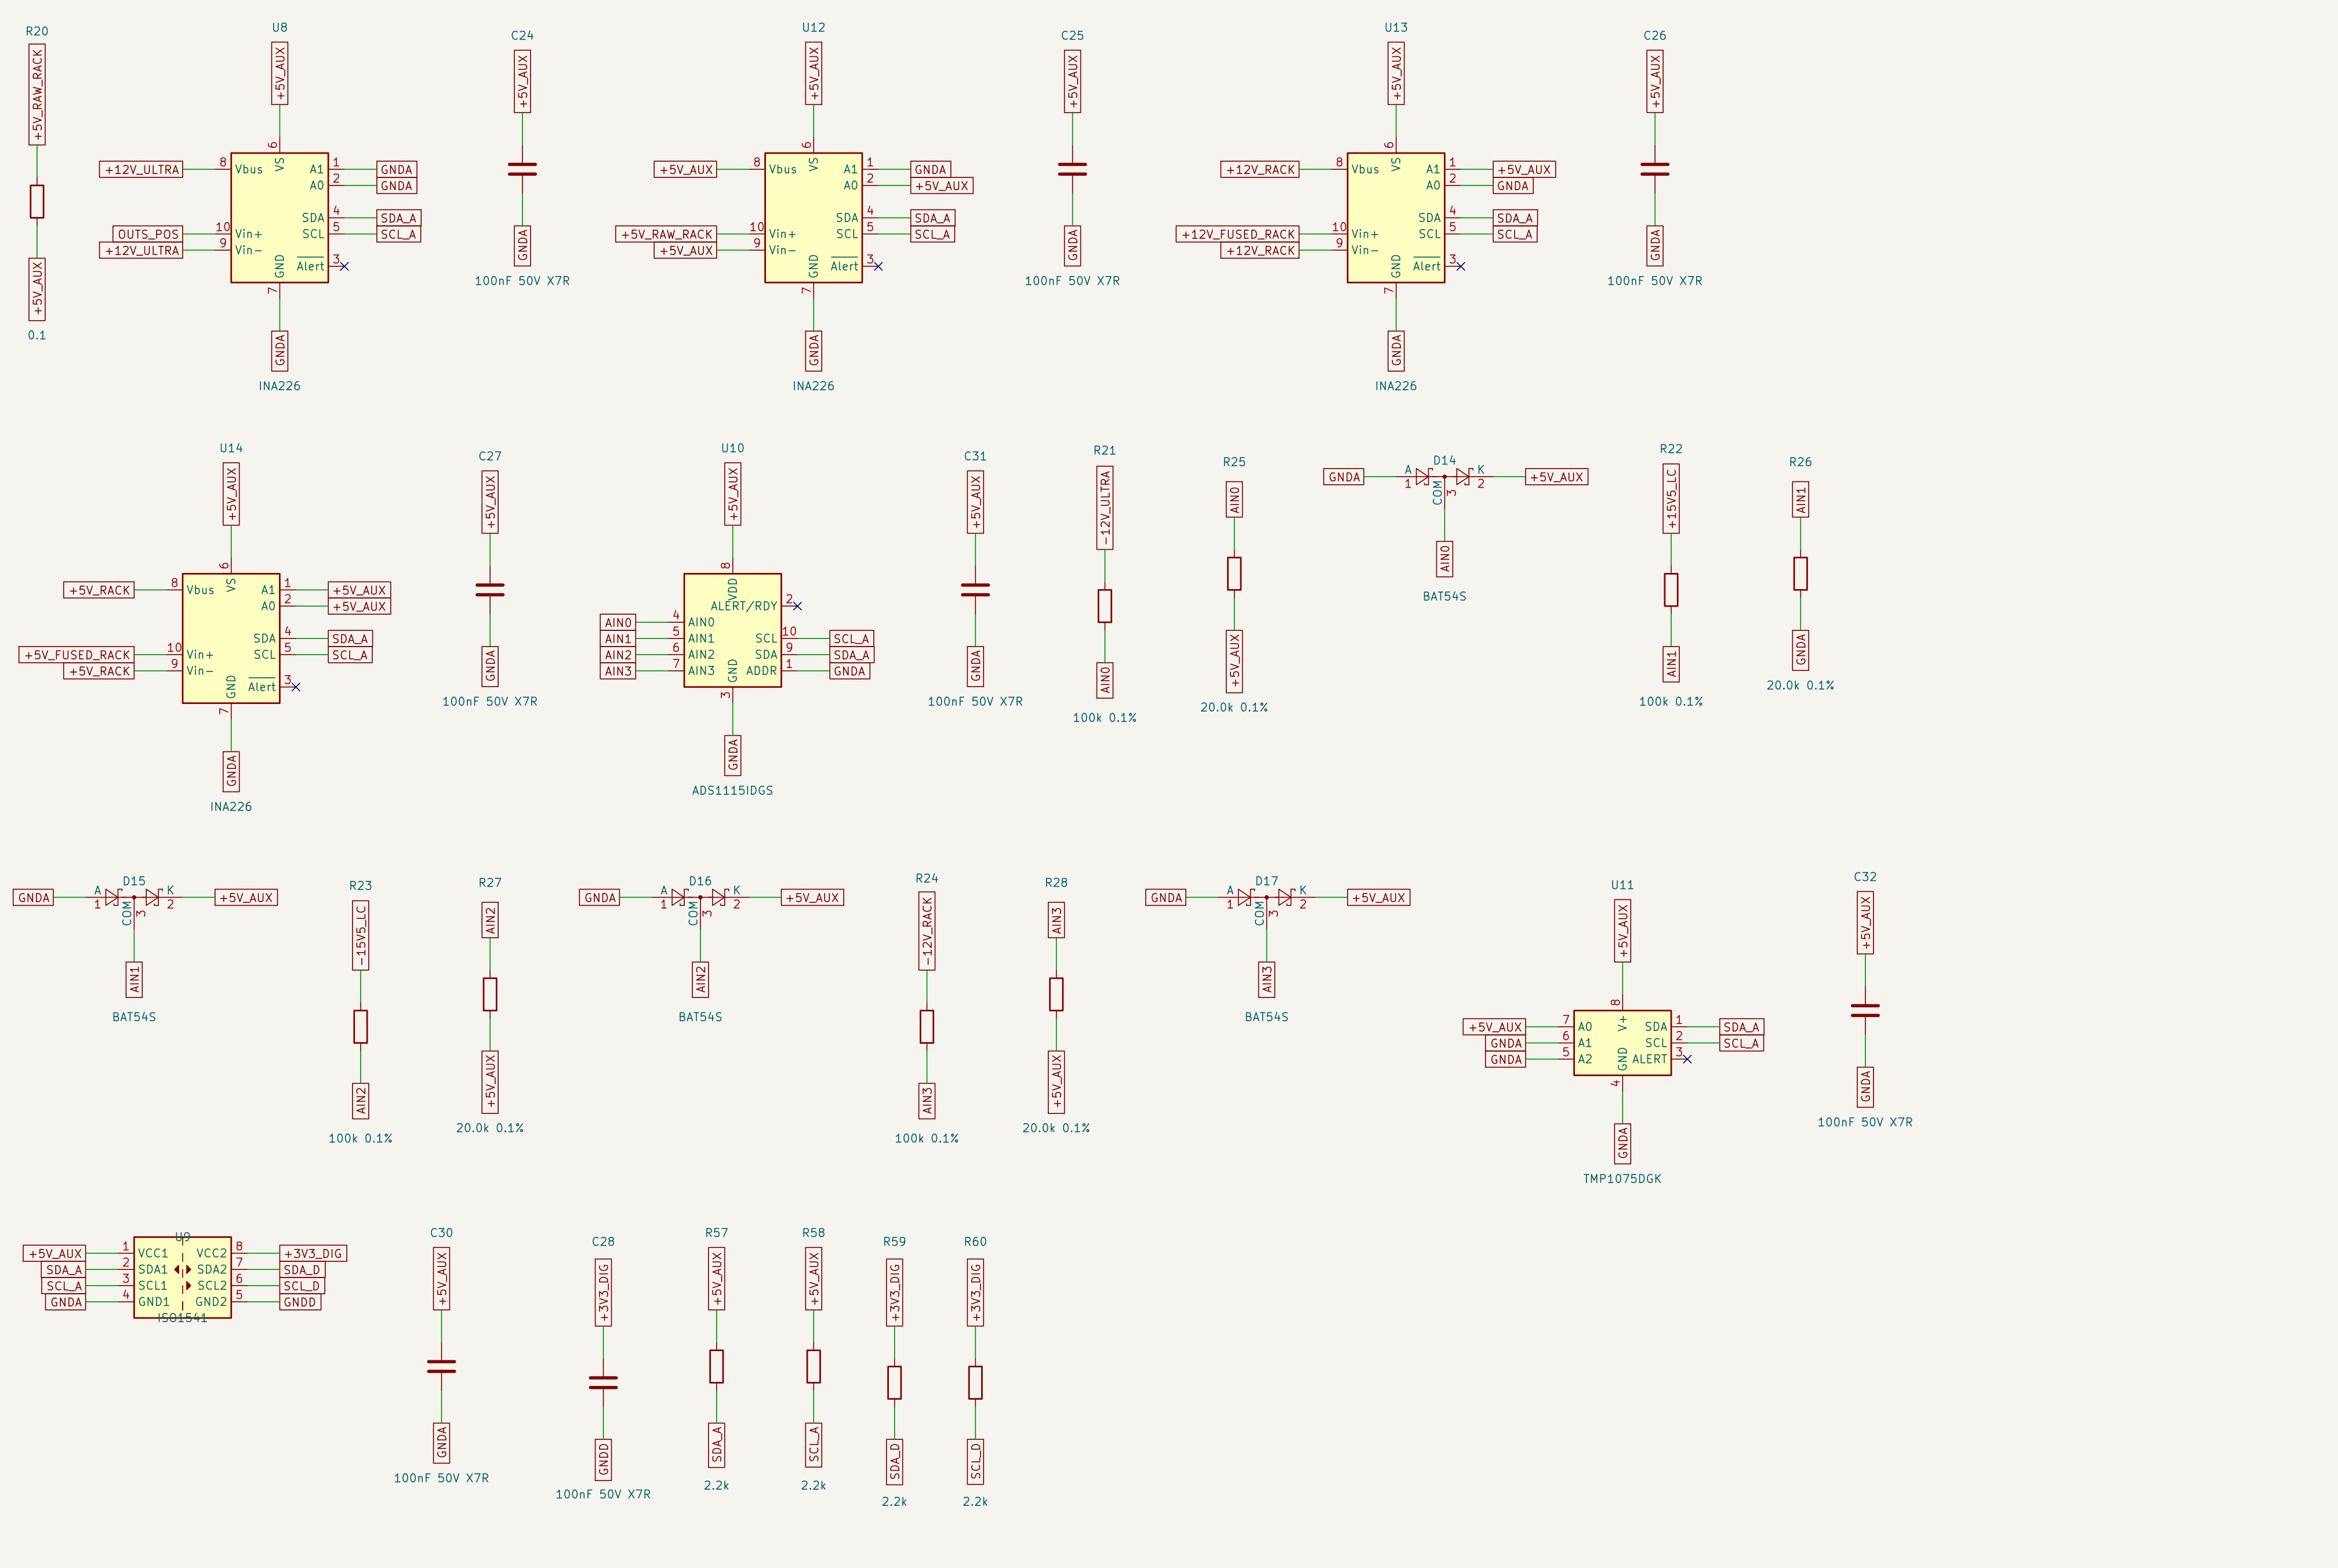

BLOQUE CON: Conectores

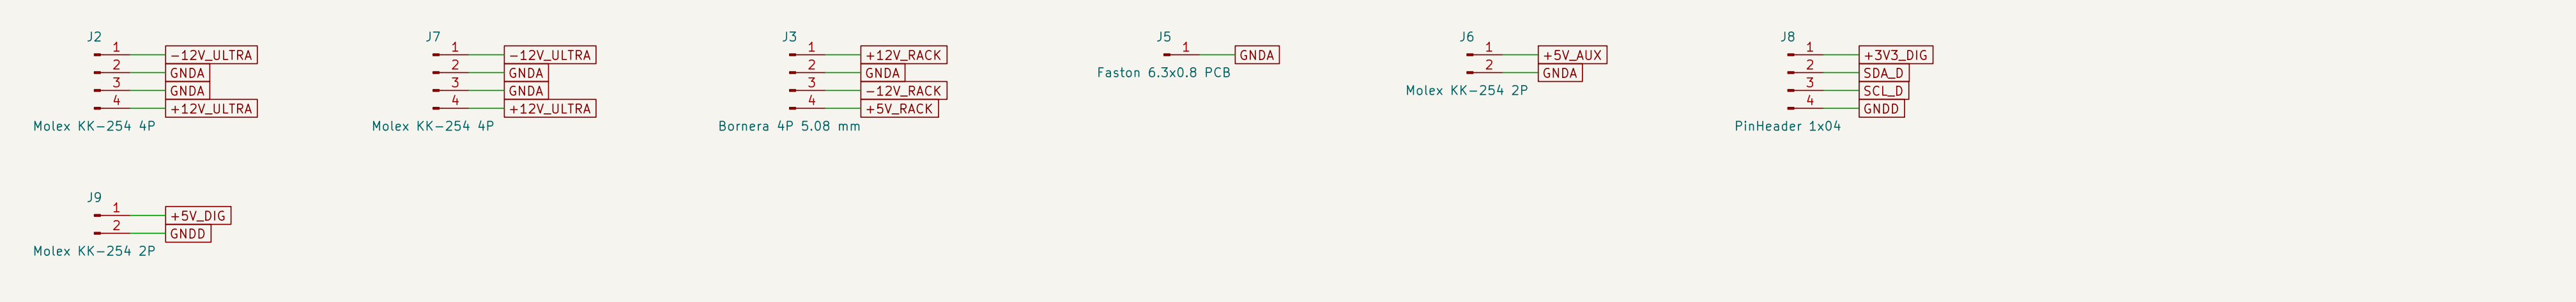

PWR_FLAG: redes que alimenta algo pasivo o un conector

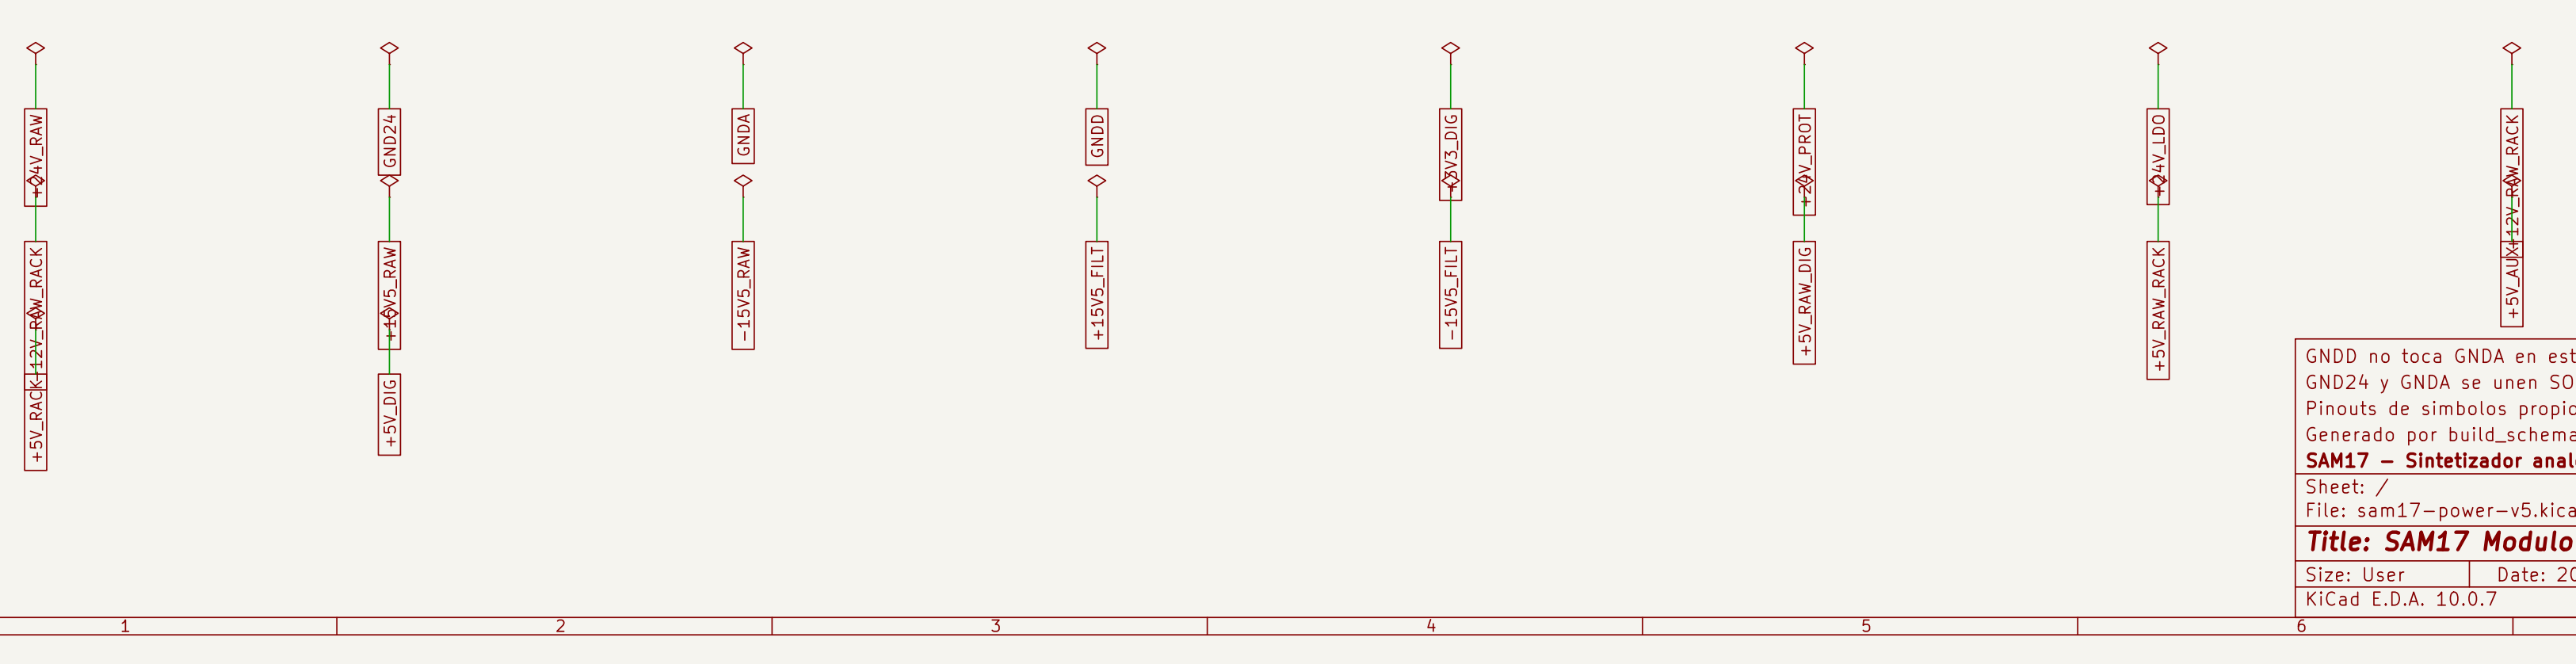

GNDD no toca GNDA en esta placa (M1): ISO1541 y URB aislados
GND24 y GNDA se unen SOLO en NT1, en los pads de masa de PS3 (K78 no aislado)
Pinouts de simbolos propios en build_simbolos.py, con su pagina de hoja
Generado por build_schematic.py: no editar a mano
SAM17 – Sintetizador analogico modular
Sheet: /
File: sam17–power–v5.kicad_sch
Title: SAM17 Modulo 01 v5 – Fuente: ladrillo 24 V y convertidores DC–DC
Size: User Date: 2026–10–22 **Rev: v5–B**
KiCad E.D.A. 10.0.7 Id: 1/1