## BLOQUE M5: Entrada 24 V, polaridad (LM74502 + CSD18534Q5A), eFuse U16 y supervisor M5

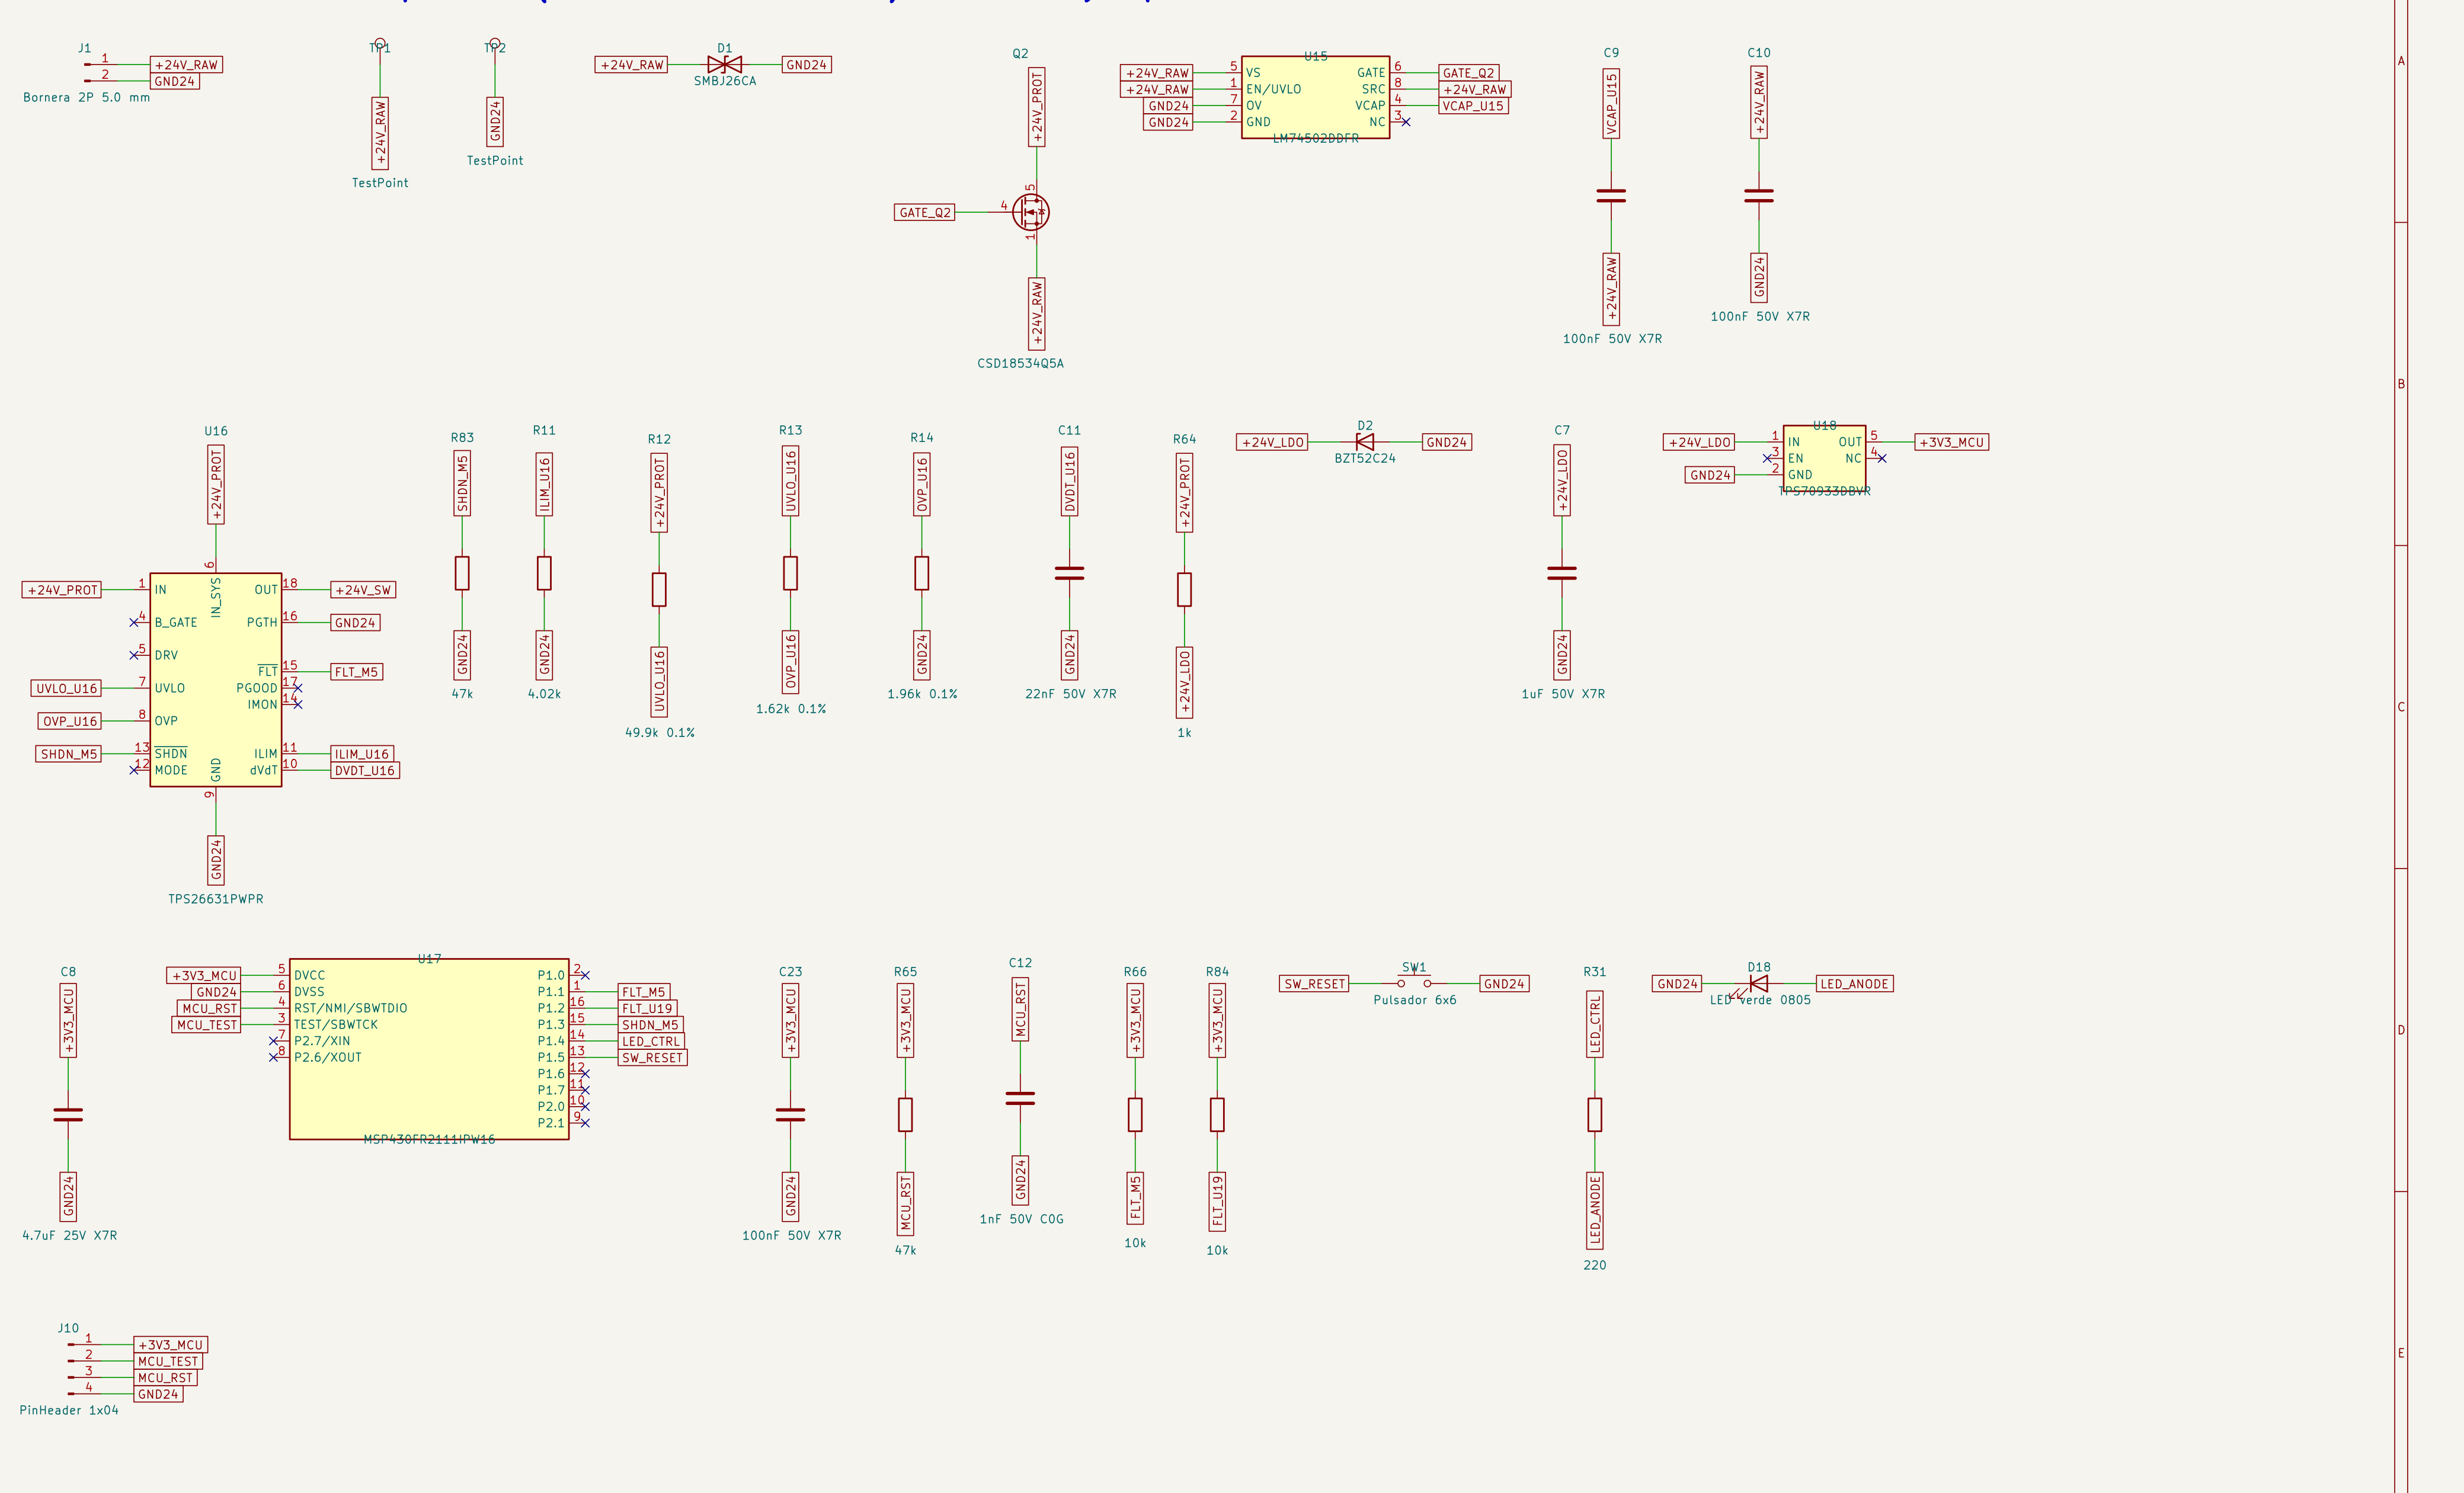

## BLOQUE DCDC: Convertidores: THN 30 (+−12 rack), URB (+5 digital M1), K78 (+5 rack), 2 x THN 20 (+−15.5)

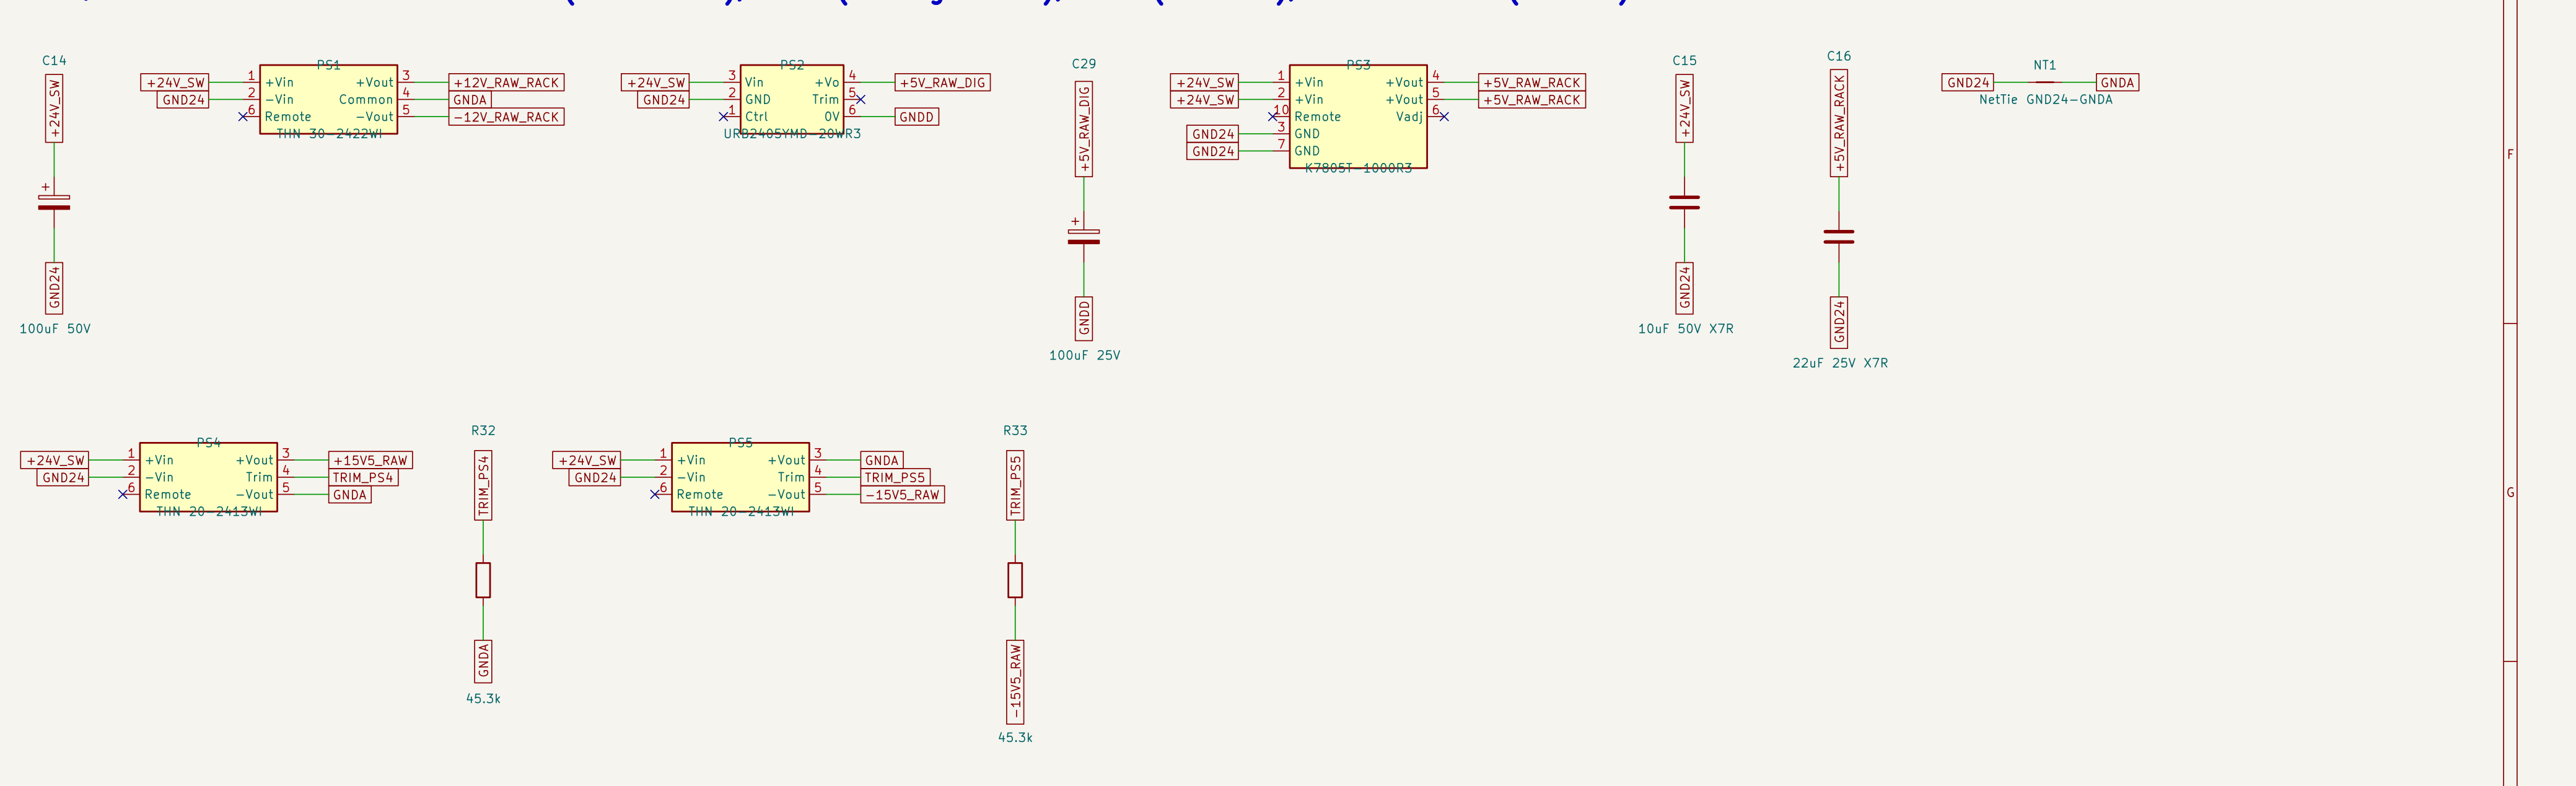

## BLOQUE LC: Tope M3 (#334): TPS26631 + filtro LC 22 uH / 47 uF / 0.68 ohm + 220 uF + SMBJ16A

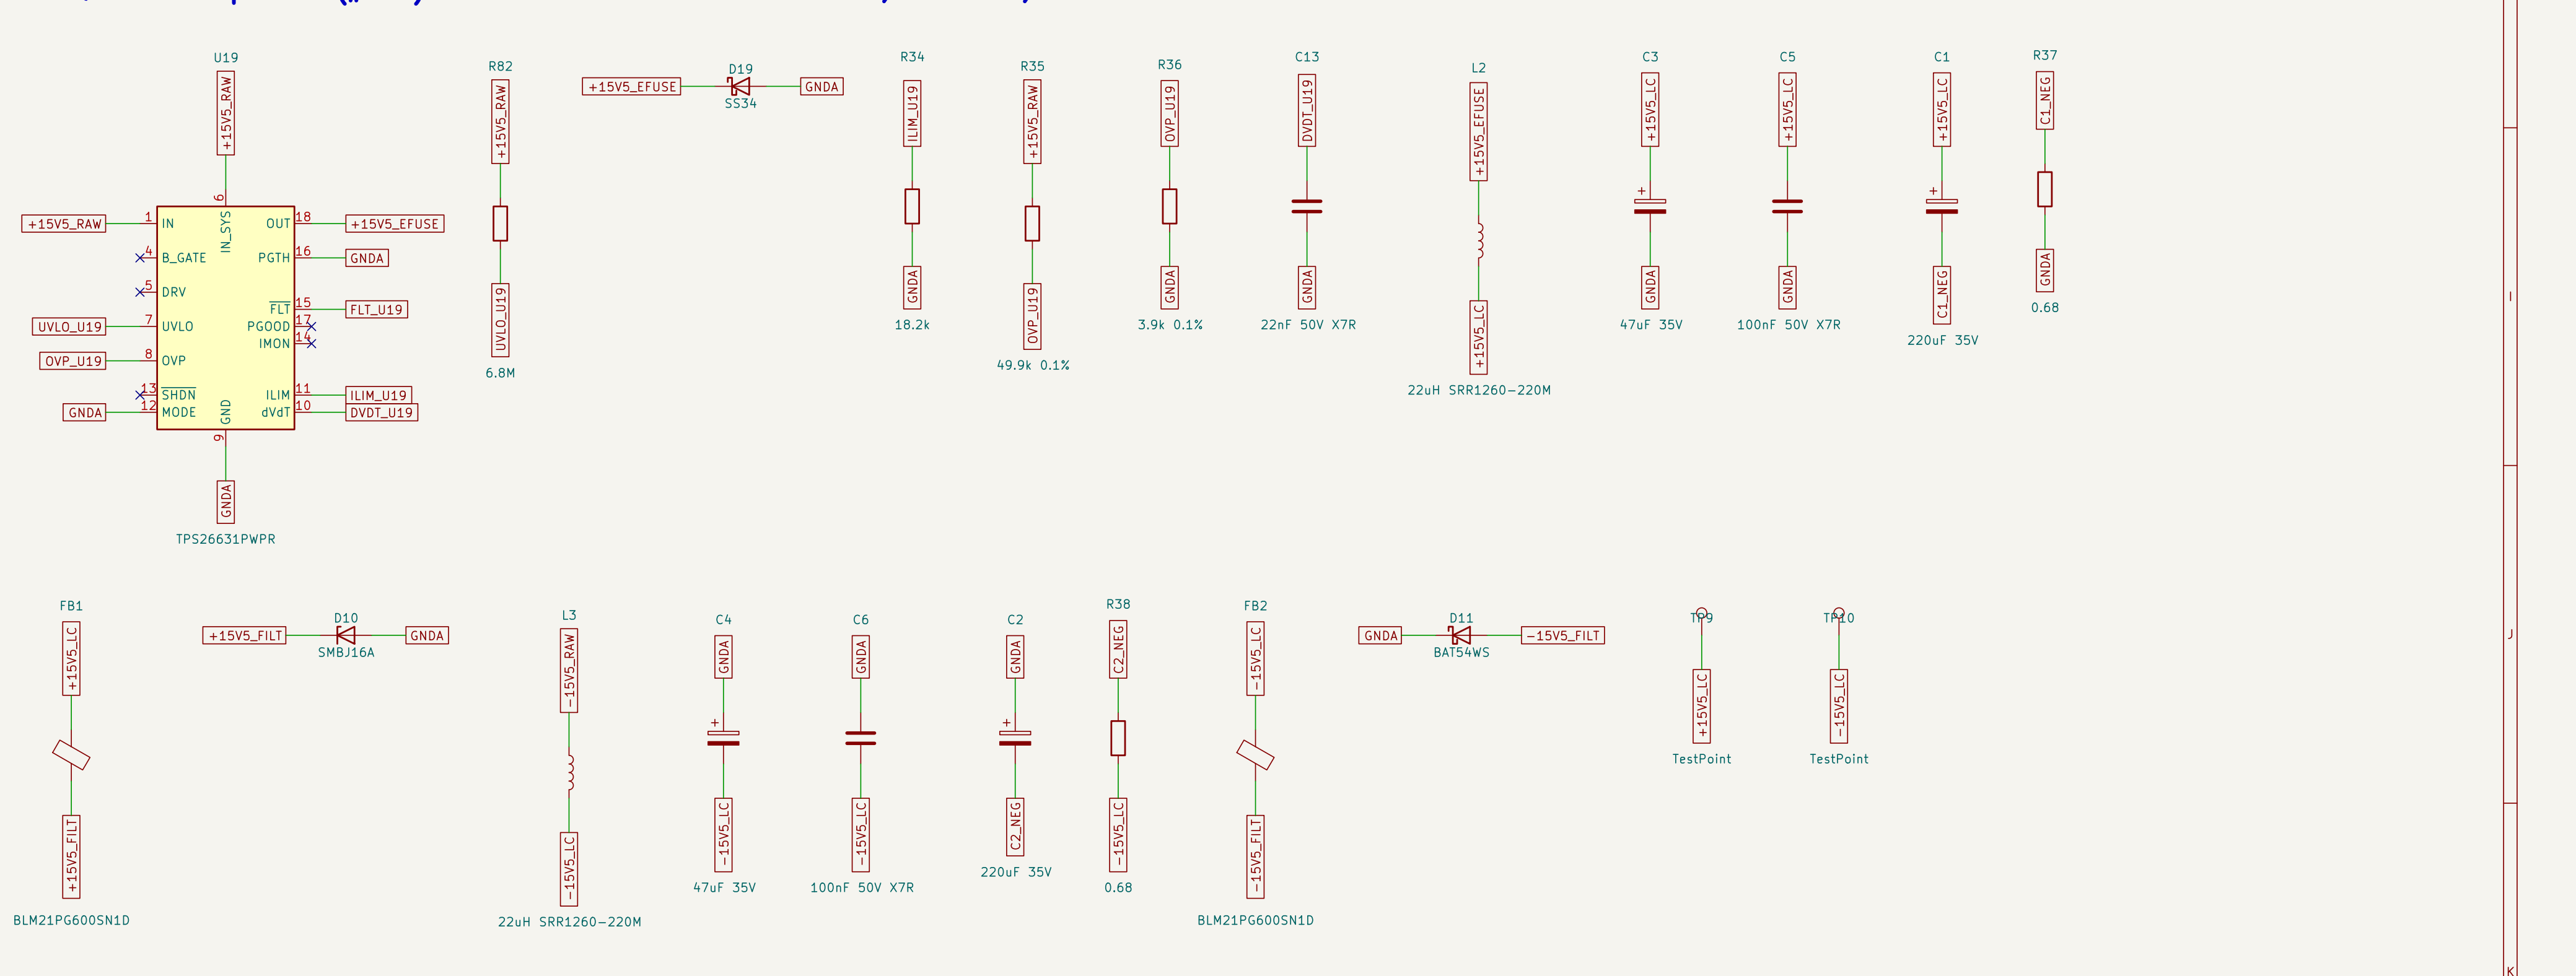

## BLOQUE DF4: Detector D−F4: LM393 + TL431, umbral 14.5 V con histeresis

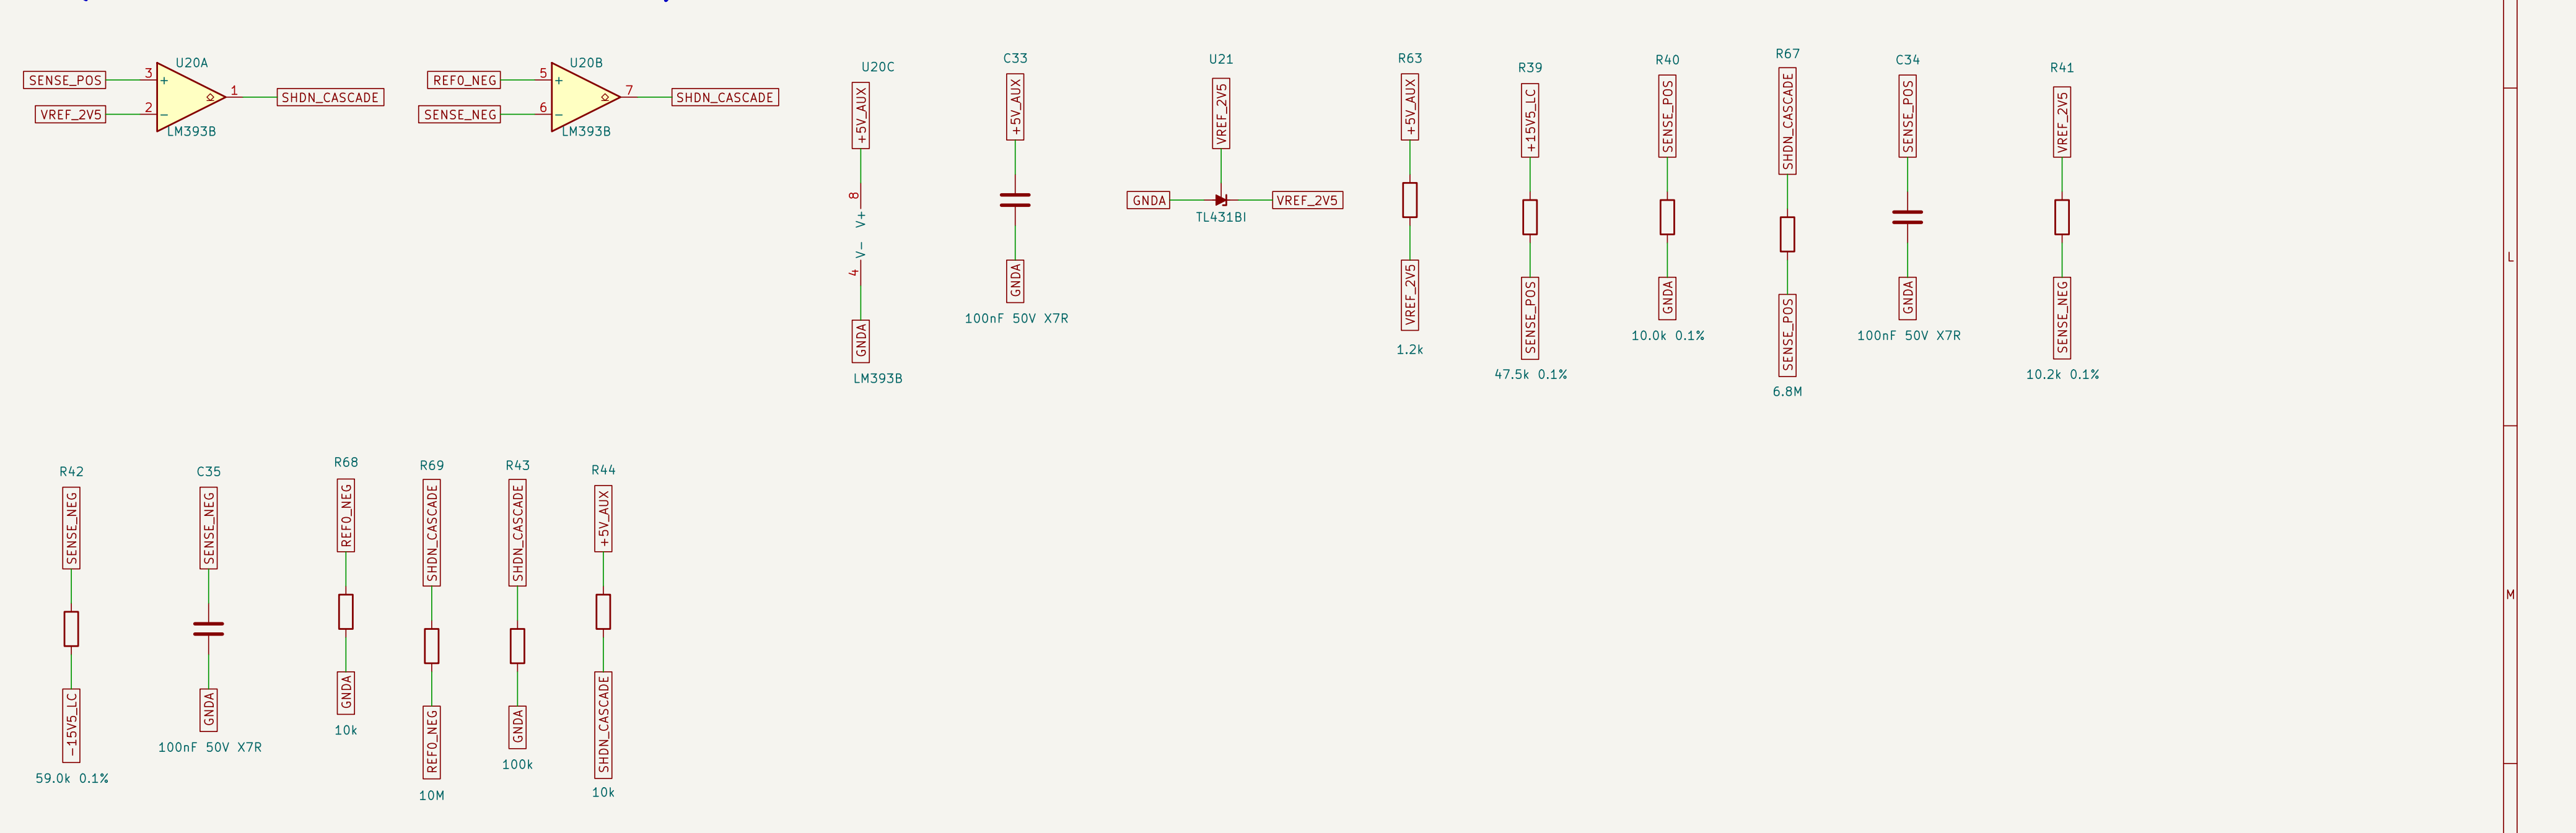

## BLOQUE PRE: Pre−reguladores LT1963A (+13.1 V) y LT3015 (−12.9 V)

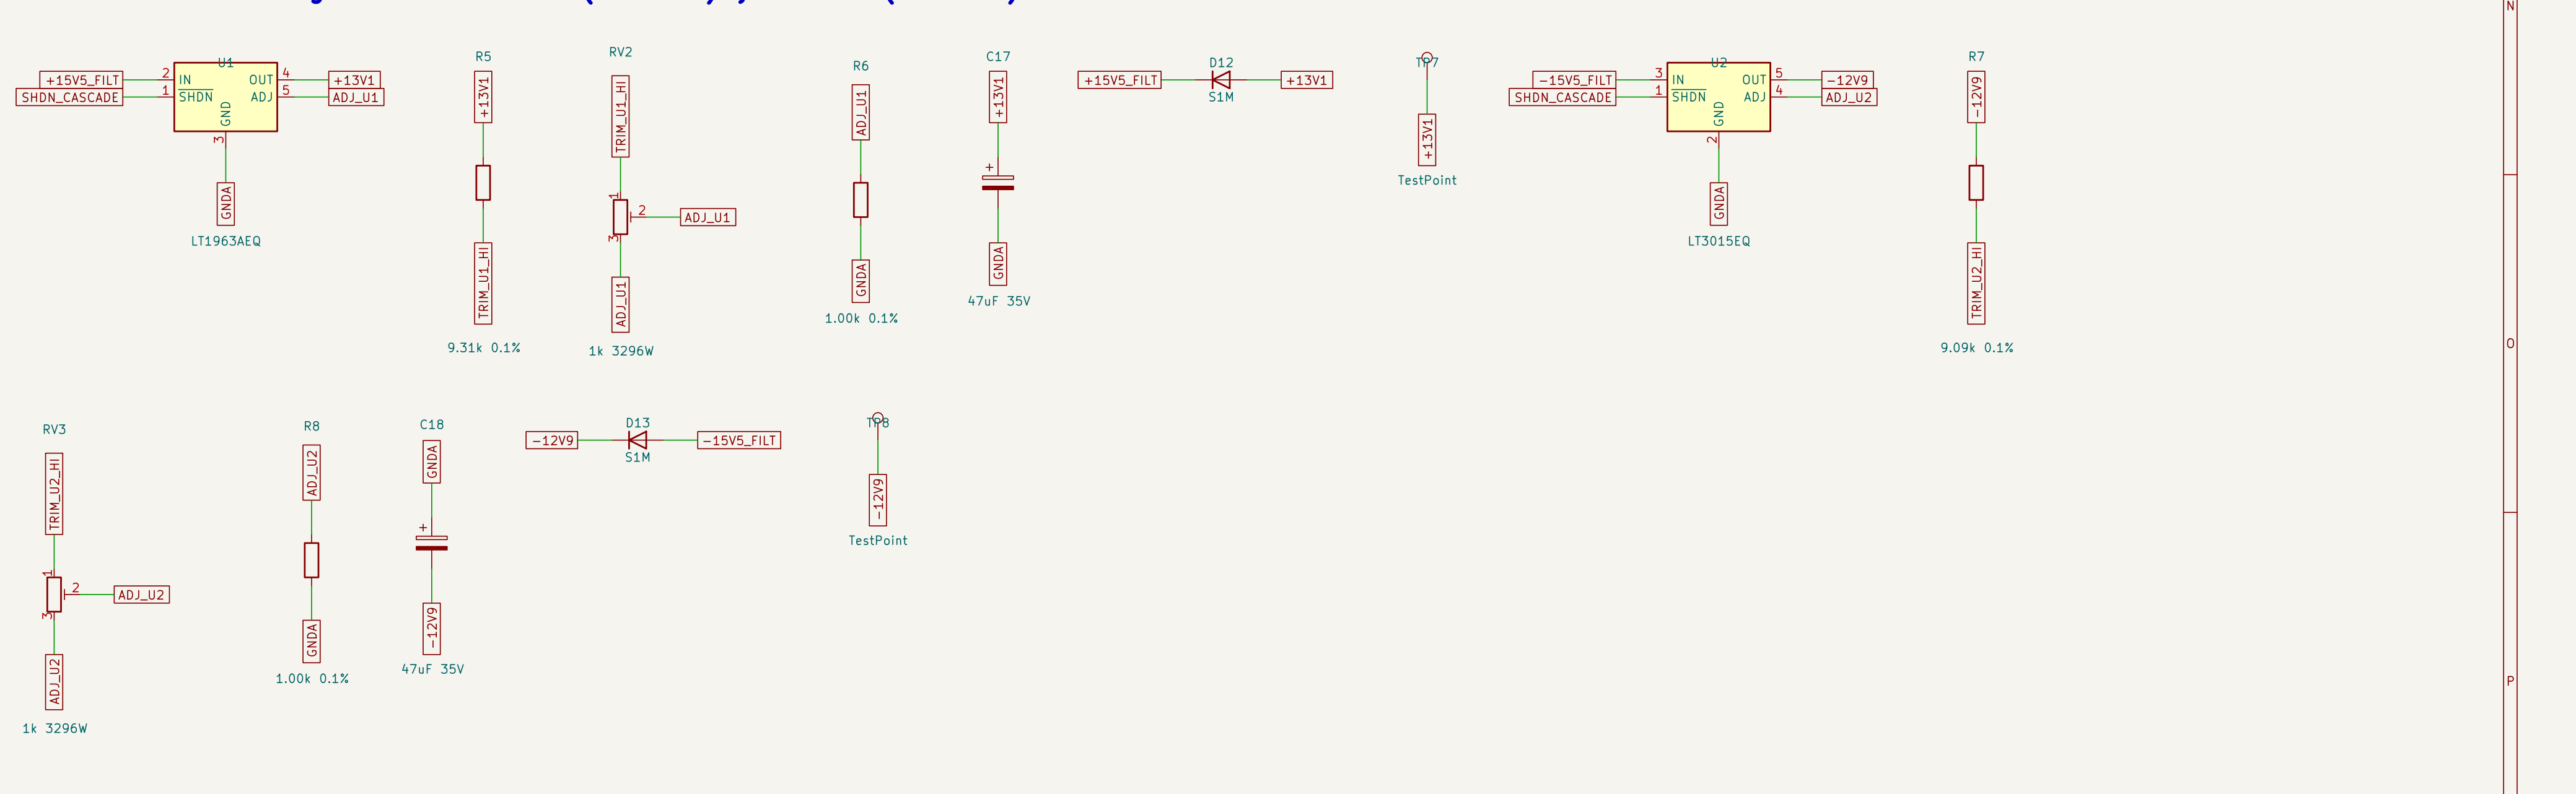

## BLOQUE ULTRA: Cascada ultra: 2 x LT3045 y 2 x LT3094 en paralelo, R_SET = 60k

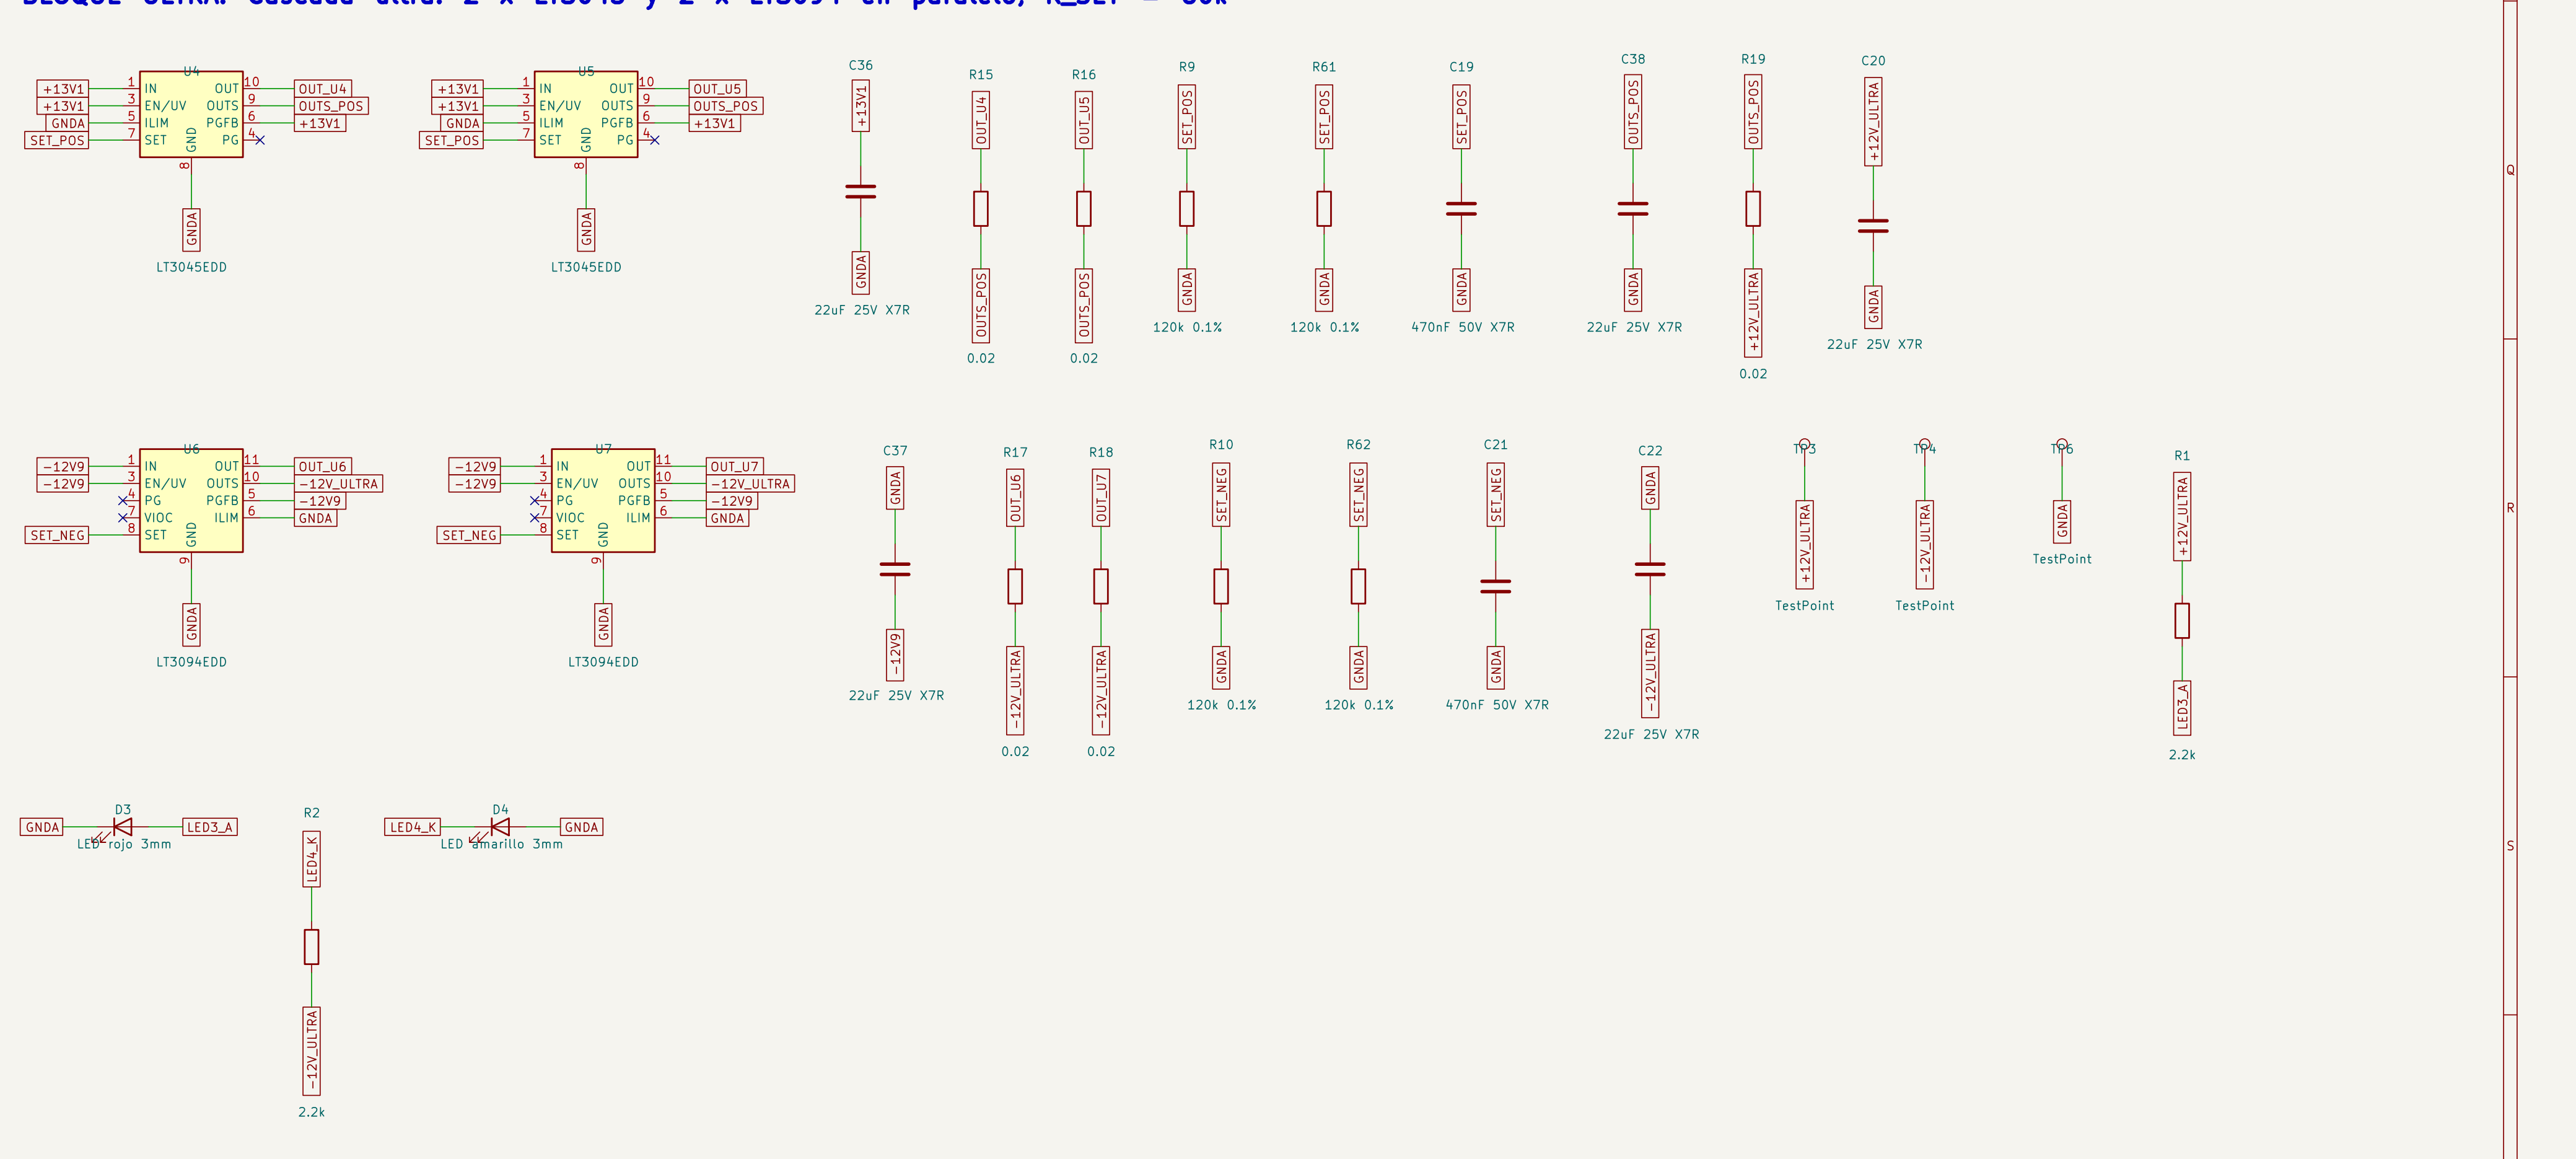

## BLOQUE DF6: Rack: fusibles y crowbars D−F6 (TL431 −> PNP −> BT151)

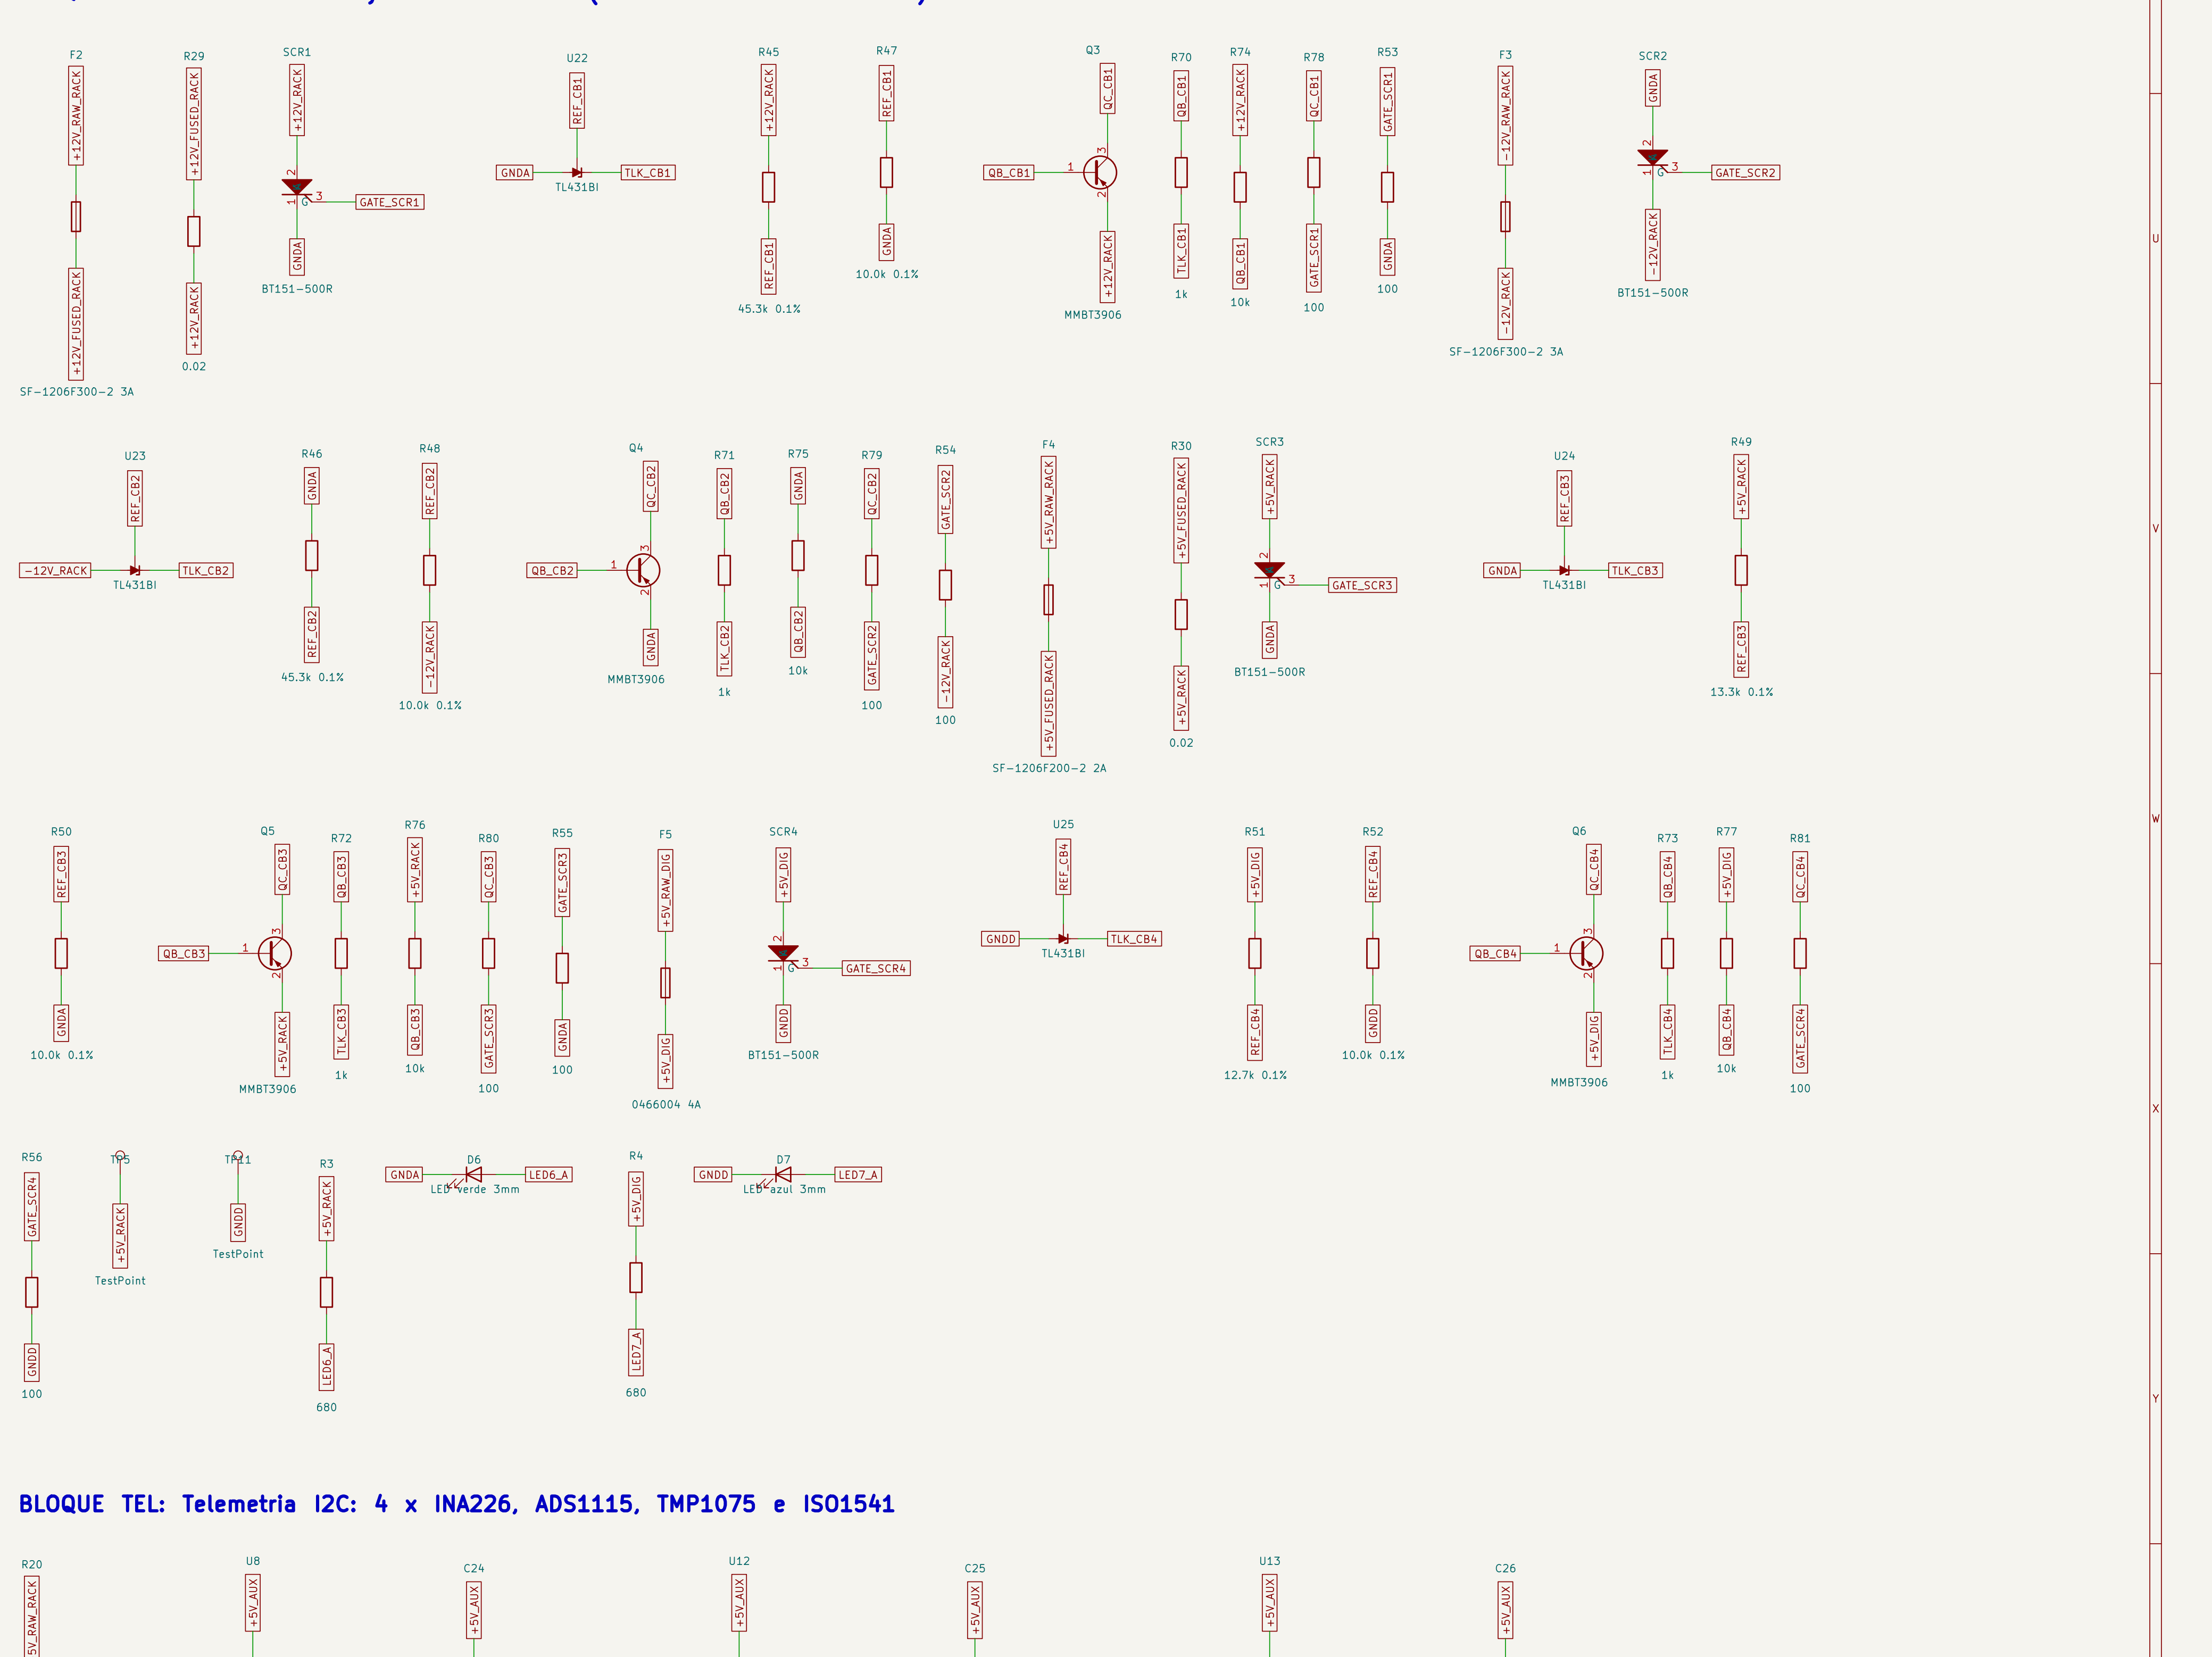

## BLOQUE TEL: Telemetria I2C: 4 x INA226, ADS1115, TMP1075 e ISO1541

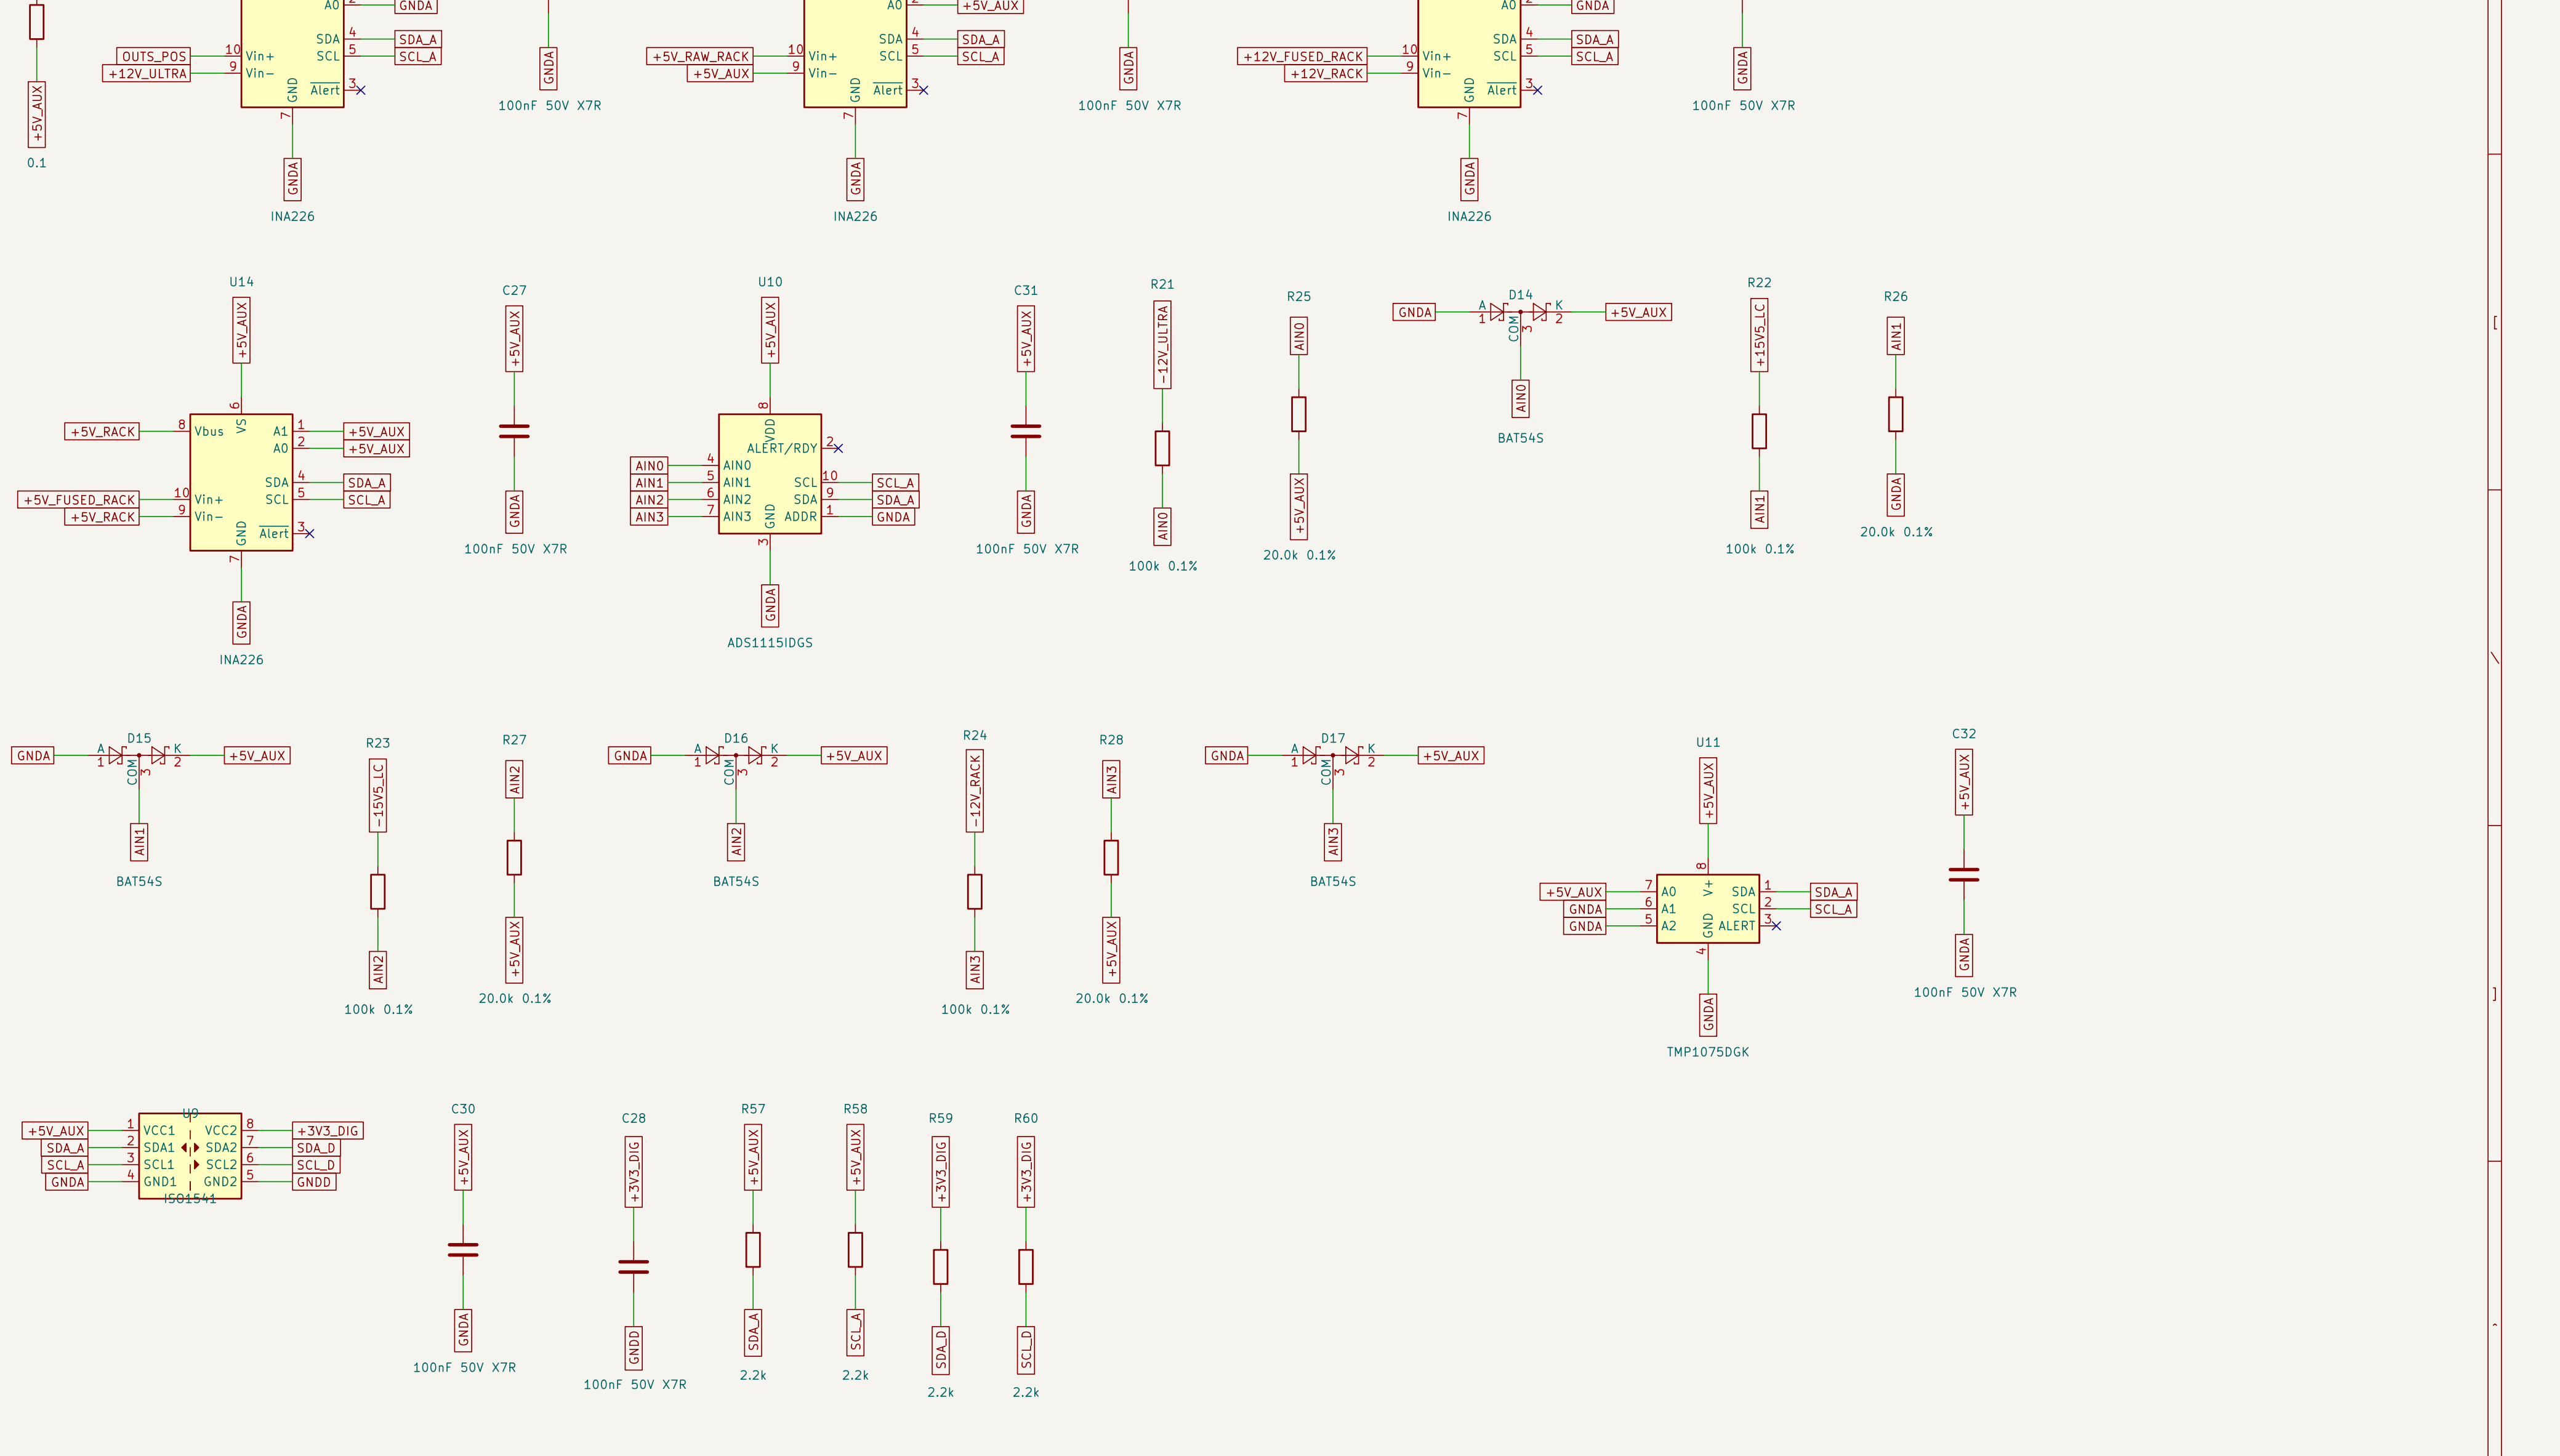

## BLOQUE CON: Conectores

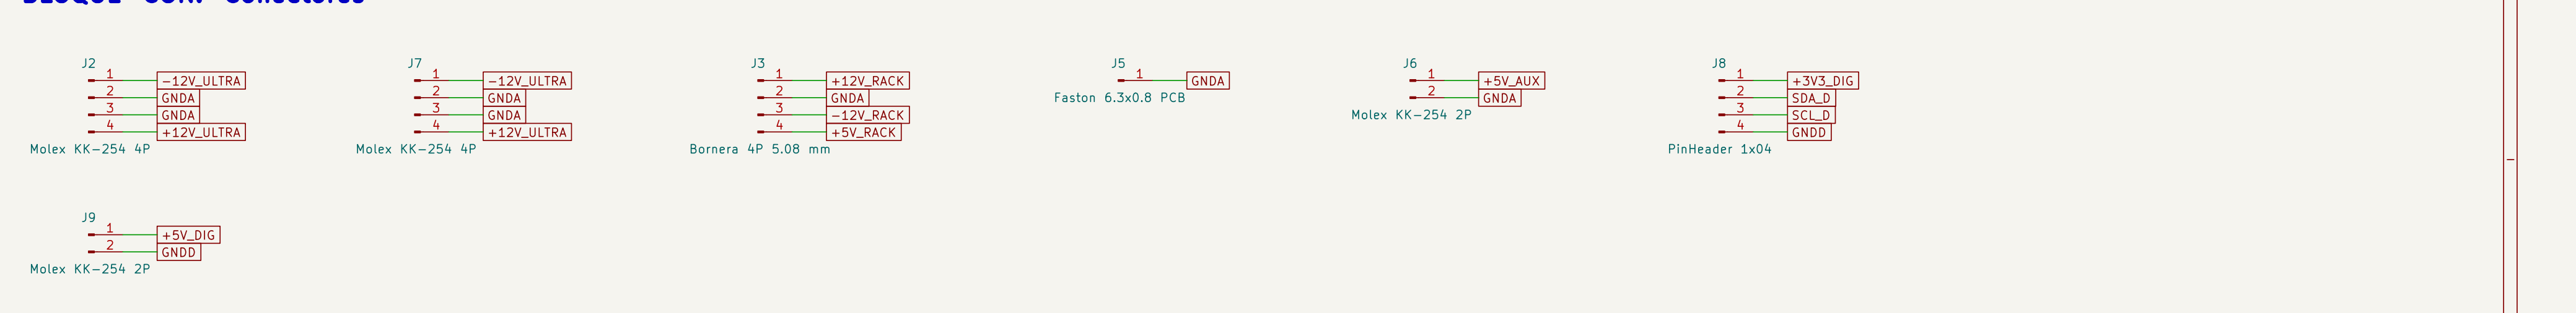

## PWR_FLAG: redes que alimenta algo pasivo o un conector

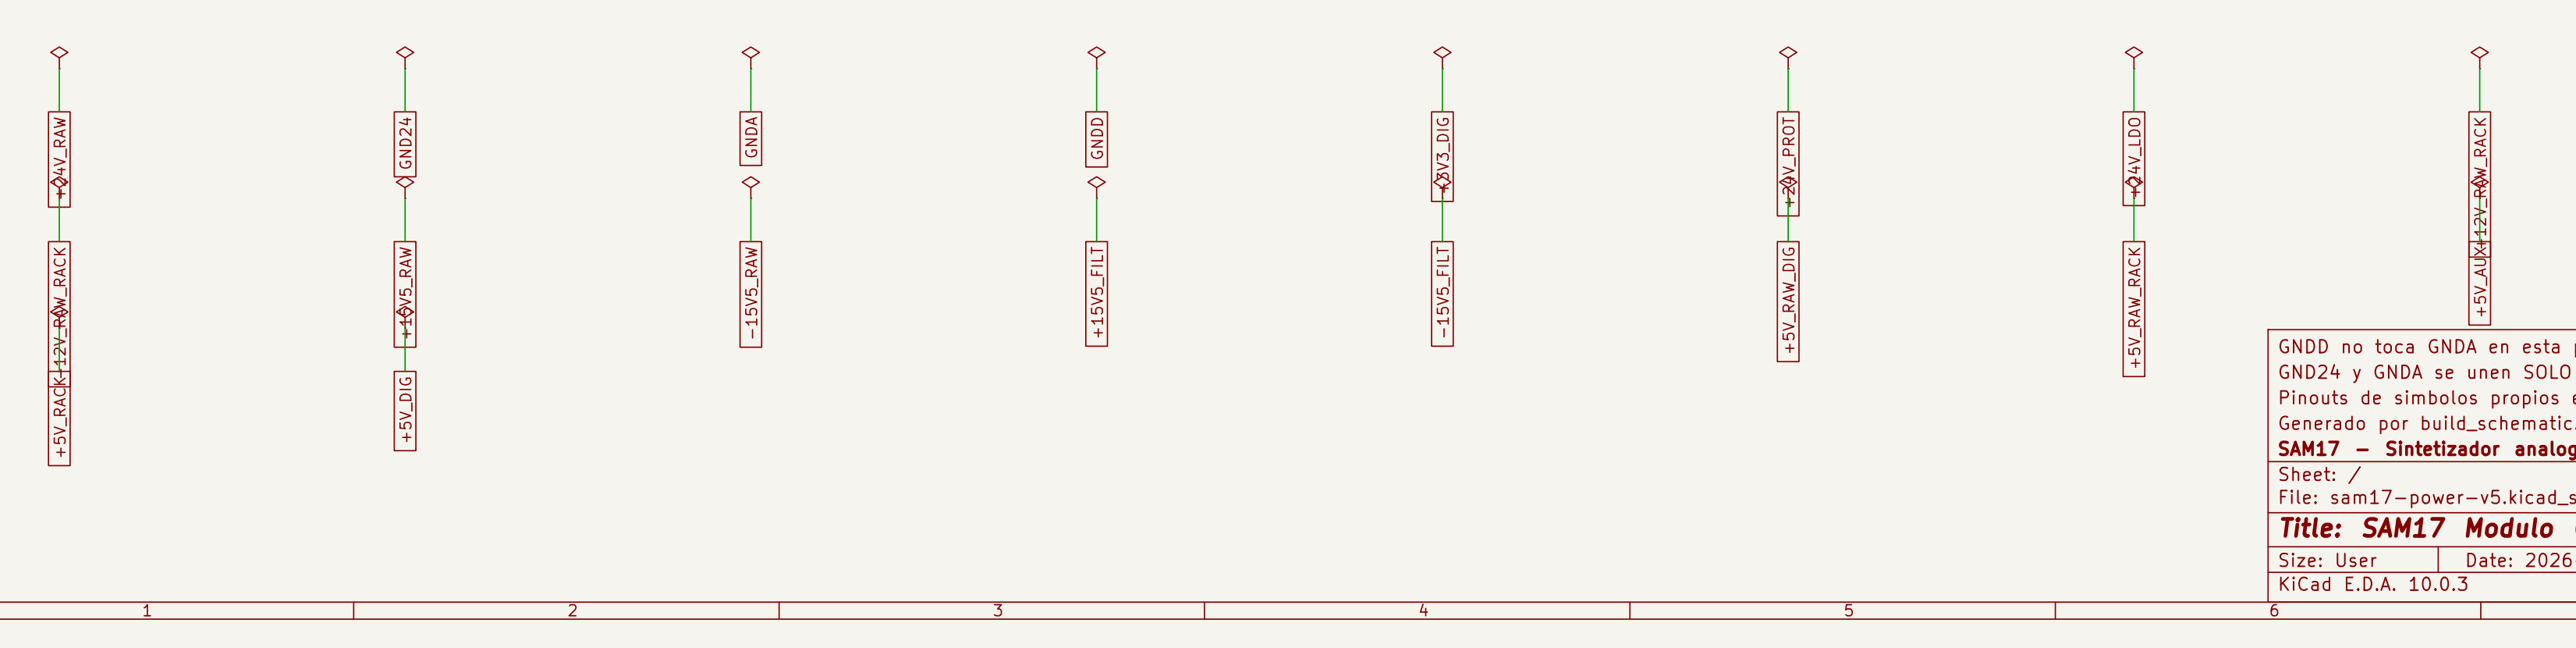

GNDD no toca GNDA en esta placa (M1): ISO1541 y URB aislados
GND24 y GNDA se unen SOLO en NT1, en los pads de masa de PS3 (K78 no aislado)
Pinouts de simbolos propios en build_simbolos.py, con su pagina de hoja
Generado por build_schematic.py: no editar a mano
**SAM17 — Sintetizador analogico modular**

Sheet: /
File: sam17−power−v5.kicad_sch

**Title: SAM17 Modulo 01 v5 — Fuente: ladrillo 24 V y convertidores DC**

| | | |
|---|---|---|
| Size: User | Date: 2026−10−22 | **Rev: v5−B** |
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 1/1 |