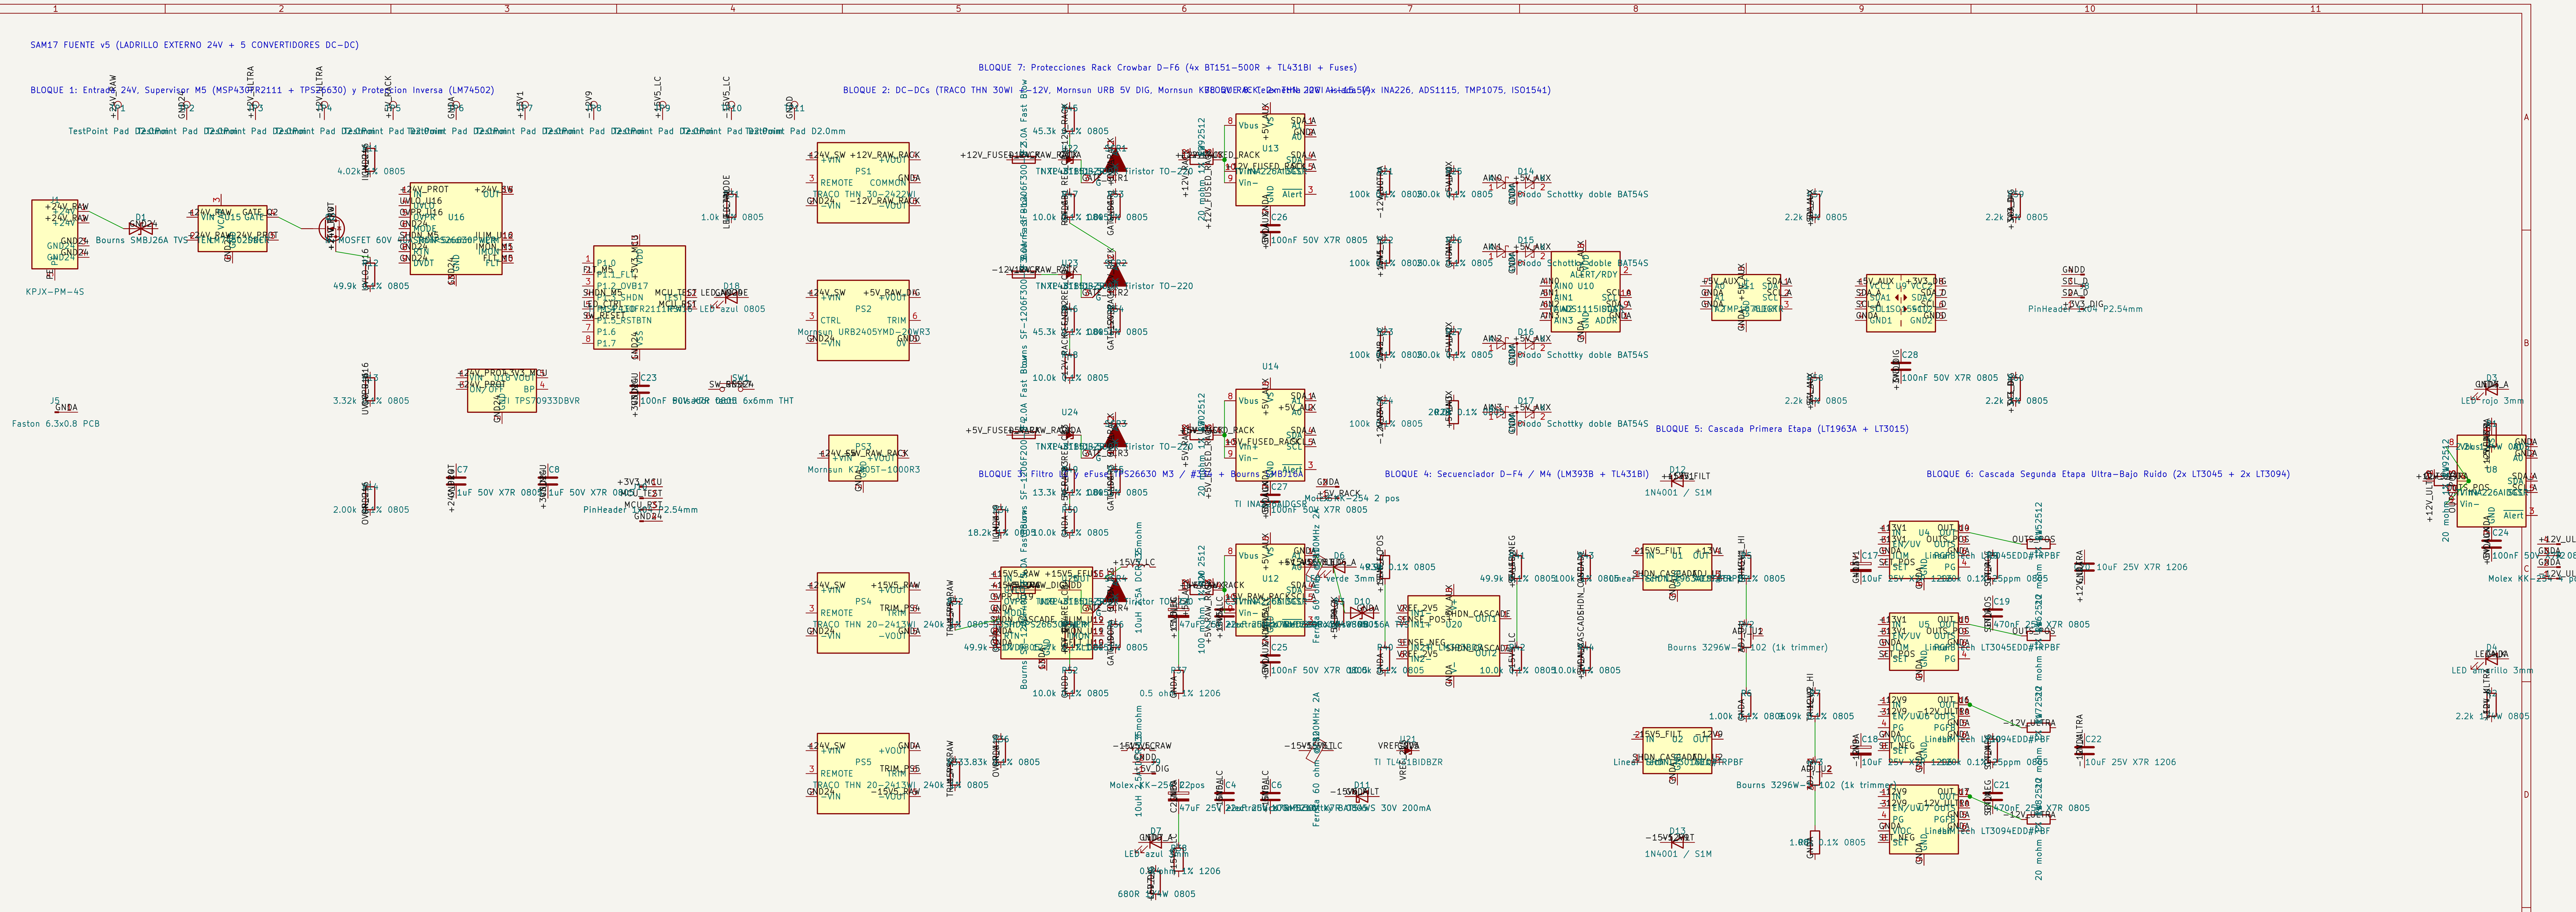
SAM17 FUENTE v5 (LADRILLO EXTERNO 24V + 5 CONVERTIDORES DC-DC)
BLOQUE 1: Entrada 24V, Supervisor M5 (MSP430FR2111 + TPS26630) y Proteccion Inversa (LM74502)
BLOQUE 2: DC-DCs (TRACO THN 30WI +-12V, Mornsun URB 5V DIG, Mornsun K7805
BLOQUE 3: Filtro y eFuse TPS26630 M3 / #334 + Bourns SMBJ16A
BLOQUE 4: Secuenciador D-F4 / M4 (LM393B + TL431BI)
BLOQUE 5: Cascada Primera Etapa (LT1963A + LT3015)
BLOQUE 6: Cascada Segunda Etapa Ultra-Bajo Ruido (2x LT3045 + 2x LT3094)
BLOQUE 7: Protecciones Rack Crowbar D-F6 (4x BT151-500R + TL431BI + Fuses)
4x INA226, ADS1115, TMP1075, ISO1541)

Cascada ultra-bajo ruido U1..U7 con eFuse U19 M3 / #334 y secuenciador D-F4 / M4
Convertidores THN30 (+-12V rack), URB2405 (5V dig M1), K7805 (5V rack), 2x THN20 (+-15.5V)
Proteccion M5 (TI TPS26630 + MSP430FR2111 FRAM) y bloqueo polaridad (TI LM74502)
Entrada 24VDC externa (TE90A2403F01 / GST120A / GSM120A) por Kycon KPJX-PM-4S
SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power-v5.kicad_sch

Title: SAM17 Modulo 01 v5 — Fuente de Alimentacion Ladrillo 24V y D

Size: A2	Date: 2026-10-22	**Rev: v5-A**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1