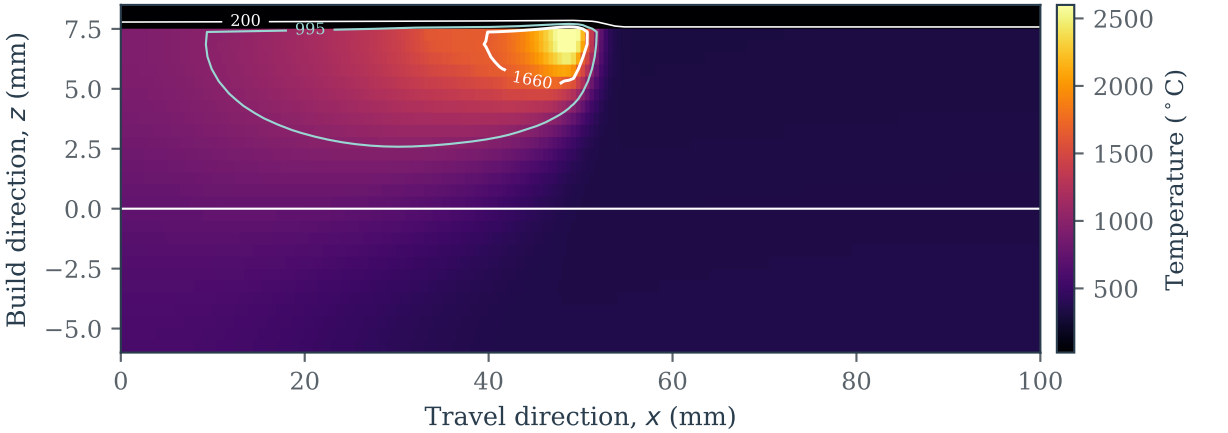
200
995
1660
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
Build direction, z (mm)
0
20
40
60
80
100
Travel direction, x (mm)
2500
2000
1500
1000
500
Temperature (°C)