



환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 환경오염시설법 시행규칙)

[시행 2025. 12. 30.] [기후에너지환경부령 제19호, 2025. 12. 30., 일부개정]

기후에너지환경부 (통합허가제도과) 044-201-6717

부칙 <제19호, 2025. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(허가·변경허가 시 최대배출기준의 적용에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 제6조제1항 및 제2항에 따라 신청되어 이 규칙 시행 당시 처리 중인 허가·변경허가에 대하여 허가배출기준을 설정·변경하는 경우에는 별표 15의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

폐기물처리시설의 종류(제2조제1항 관련)

1. 중간처분시설

가. 소각시설

- 1) 일반 소각시설
- 2) 고온 소각시설
- 3) 열 분해시설(가스화시설을 포함한다)
- 4) 고온 용융시설
- 5) 열처리 조합시설 [1)에서 4)까지의 시설 중 둘 이상의 시설이 조합된 시설]

나. 기계적 처분시설

- 1) 압축시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
- 2) 파쇄·분쇄시설(동력 20마력 이상인 시설로 한정한다)
- 3) 절단시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
- 4) 용융시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
- 5) 증발·농축시설
- 6) 정제시설(분리·증류·추출·여과 등의 시설을 이용하여 폐기물을 처분하는 단위시설을 포함한다)
- 7) 유수 분리시설
- 8) 탈수·건조시설
- 9) 멸균분쇄시설

다. 화학적 처분시설

- 1) 고형화·고화·안정화시설
- 2) 반응시설(중화·산화·환원·중합·축합·치환 등의 화학반응을 이용하여 폐기물을 처분하는 단위시설을 포함한다)
- 3) 응집·침전시설

라. 생물학적 처분시설

- 1) 소멸화시설(1일 처분능력 100킬로그램 이상인 시설로 한정한다)
- 2) 호기성(好氣性: 산소가 있을 때 생육하는 성질)·혐기성(嫌氣性: 산소가 없을 때 생육하는 성질) 분해시설

마. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 폐기물을 안전하게 중간처분할 수 있다고 인정하여 고시하는 시설

2. 최종 처분시설

가. 매립시설

- 1) 차단형 매립시설
- 2) 관리형 매립시설(침출수 처리시설, 가스 소각·발전·연료화 시설 등 부대시설을 포함한다)

나. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 폐기물을 안전하게 최종처분할 수 있다고 인정하여 고시하는 시설

3. 재활용시설

가. 기계적 재활용시설

- 1) 압축·압출·성형·주조시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
- 2) 파쇄·분쇄·탈피시설(동력 20마력 이상인 시설로 한정한다)
- 3) 절단시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
- 4) 용융·용해시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
- 5) 연료화시설
- 6) 증발·농축시설
- 7) 정제시설(분리·증류·추출·여과 등의 시설을 이용하여 폐기물을 재활용하는 단위시설을 포함한다)
- 8) 유수 분리시설
- 9) 탈수·건조시설
- 10) 세척시설(철도용 폐목재 반침목을 재활용하는 경우로 한정한다)

나. 화학적 재활용시설

- 1) 고형화·고화시설
- 2) 반응시설(중화·산화·환원·중합·축합·치환 등의 화학반응을 이용하여 폐기물을 재활용하는 단위시설을 포함한다)
- 3) 응집·침전시설

다. 생물학적 재활용시설

- 1) 1일 재활용능력이 100킬로그램 이상인 다음의 시설
 - 가) 부숙(썩혀서 익히는 것)시설. 다만, 1일 재활용능력이 100킬로그램 이상 200킬로그램 미만인 음식물류 폐기물 부숙시설은 2015년 7월 1일부터 2017년 6월 30일까지 및 2018년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지 제외한다.
 - 나) 사료화시설(건조에 의한 사료화 시설을 포함한다)
 - 다) 퇴비화시설(건조에 의한 퇴비화 시설, 지렁이분변토 생산시설 및 생석회 처리시설을 포함한다)
 - 라) 동애등에분변토 생산시설
 - 마) 부숙토(腐熟土: 썩혀서 익힌 흙) 생산시설

2) 호기성·혐기성 분해시설

3) 버섯재배시설

라. 시멘트 소성로

마. 용해로(폐기물에서 비철금속을 추출하는 경우로 한정한다)

바. 소성(시멘트 소성로는 제외한다)·탄화 시설

사. 골재가공시설

아. 의약품 제조시설

자. 소각열회수시설(시간당 재활용능력이 200킬로그램 이상인 시설로서 법 제13조

의2제1항제5호에 따라 에너지를 회수하기 위하여 설치하는 시설만 해당한다)

차. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 폐기물을 안전하게 재활용할 수 있다고 인정하여 고시하는 시설

방지시설의 종류(제2조제2항 관련)

1. 「대기환경보전법」 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설
2. 「대기환경보전법」 제38조의2에 따른 배출시설에서 발생하는 대기오염물질을 줄이기 위한 시설
3. 「대기환경보전법」 제43조제3항에 따른 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설
4. 「대기환경보전법」 제44조제5항에 따른 휘발성유기화합물 배출·억제방지시설
5. 「소음·진동관리법」 제2조제4호에 따른 소음·진동방지시설
6. 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설
7. 「물환경보전법」 제2조제13호에 따른 비점오염저감시설
8. 「악취방지법」 제8조제2항에 따른 악취방지시설
9. 「토양환경보전법」 제12조제3항에 따른 토양오염방지시설

변경허가 및 변경신고 대상 신규 오염물질등의 농도기준(제5조제1항 관련)

1. 영 별표 2 제2호 각 목 외의 부분 및 별표 3 제2호자목에 따른 농도기준은 다음과 같다.

가. 대기오염물질

1) 「대기환경보전법」 제2조제9호의 특정대기유해물질(이하 "특정대기유해물질"이라 한다)

물질명	농도기준
염소 및 염화수소	0.4ppm
불소화물	0.05ppm
시아나화수소	0.05ppm
염화비닐	0.1ppm
페놀 및 그 화합물	0.2ppm
벤젠	0.1ppm
사염화탄소	0.1ppm
클로로포름	0.1ppm
포름알데히드	0.08ppm
아세트알데히드	0.01ppm
1,3-부타디엔	0.03ppm
에틸렌옥사이드	0.05ppm
디클로로메탄	0.5ppm
트리클로로에틸렌	0.3ppm
히드라진	0.45ppm
카드뮴 및 그 화합물	0.01mg/m ³
납 및 그 화합물	0.05mg/m ³
크롬 및 그 화합물	0.1mg/m ³
비소 및 그 화합물	0.003ppm
수은 및 그 화합물	0.0005mg/m ³
니켈 및 그 화합물	0.01mg/m ³
베릴륨 및 그 화합물	0.05mg/m ³
폴리염화비페닐	1pg/m ³
다이옥신	0.001ng-TEQ (독성등가치)/m ³
다환방향족 탄화수소류	10ng/m ³
이황화메틸	0.1ppb
총 휘발성유기화합물 (아닐린, 스티렌, 테트라클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 에틸벤젠, 아크릴로니트릴)	0.4mg/m ³
그 밖의 특정대기유해물질	0.00

2) 특정대기유해물질 외의 대기오염물질

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따라 오염물질을 정량화할 수 있는 최소한의 농도(이

하 "정량한계값"이라 한다)

나. 수질오염물질

- 1) 「물환경보전법」 제2조제8호의 특정수질유해물질(이하 "특정수질유해물질"이라 한다)

물질명	농도기준(mg/L)
구리와 그 화합물	0.1
납과 그 화합물	0.01
비소와 그 화합물	0.01
수은과 그 화합물	0.001
시안화합물	0.01
유기인 화합물	0.0005
6가크롬 화합물	0.05
카드뮴과 그 화합물	0.005
테트라클로로에틸렌	0.01
트리클로로에틸렌	0.03
폴리클로리네이티드바이페닐	0.0005
셀레늄과 그 화합물	0.01
벤젠	0.01
사염화탄소	0.002
디클로로메탄	0.02
1,1-디클로로에틸렌	0.03
1,2-디클로로에탄	0.03
클로로포름	0.08
1,4-다이옥산	0.05
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.008
염화비닐	0.005
아크릴로니트릴	0.005
브로모포름	0.03
페놀	0.1
펜타클로로페놀	0.001
아크릴아미드	0.015
나프탈렌	0.05
폼알데하이드	0.5
에피클로로하이드린	0.03
스티렌	0.02
비스(2-에틸헥실)아디페이트	0.2
안티몬	0.02
그 밖의 특정수질유해물질	정량한계값

- 2) 특정수질유해물질 외의 수질오염물질: 정량한계값

2. 영 별표 3 제2호아목에 따른 농도기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따라 정량한계값으로 한다.

배출영향분석의 방법(제6조제4항 관련)

1. 일반사항

가. 배출영향분석을 할 때에는 대상 배출시설등의 설치·운영 등으로 인하여 환경 및 인체에 미치는 영향을 현재 및 해당 사업이 시행되지 아니하였을 경우의 미래 환경에 비추어 과학적인 방법으로 예측·평가하되, 결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현하여야 한다.

나. 배출영향분석에 필요한 정보를 측정·조사·분석할 때에는 측정·조사·분석의 일시 및 지점, 방법 등을 배출영향분석의 결과와 함께 제시하여야 한다.

2. 배출영향분석에 필요한 정보

가. 대상지역 정보

1) 배출영향분석의 대상지역은 배출시설등의 설치·운영 및 오염물질등의 배출에 영향을 받는 사업장 주변 지역을 말한다.

2) 대기오염물질을 배출하는 경우 대상지역의 범위는 사업장의 부지 경계로부터 20km 이내의 지역을 포함하는 직사각형의 영역으로 하되, 다음의 사항을 고려하여 설정한다. 이 경우 대상지역 정보에는 대상지역의 표고 및 기울기 등 지형의 특성이 포함되어야 한다.

가) 오염물질의 배출이 해당 지역의 대기에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예측되는 지점

나) 오염물질이 배출된 후 배출시설 주변에서 해당 오염물질의 농도가 가장 높게 나타날 것으로 예측되는 지점

다) 배출시설 주변의 오염현황을 산정하기 위하여 「대기환경보전법」 제3조에 따른 측정망(이하 "대기질 측정망"이라 한다)이 설치된 지점

3) 수질오염물질을 배출하는 경우 대상지역의 범위는 배출시설에서 배출되는 폐수가 직접 방류되는 하천 또는 호소(이하 "방류하천등"이라 한다)로 하되, 다음의 사항을 고려하여 설정한다. 다만, 배출되는 하천이 건천(乾川)인 경우 등 그 유량값을 산정할 수 없어 배출영향분석이 곤란한 경우에는 해당 하천이 합류되는 하천을 대상지역으로 설정할 수 있다.

가) 최종 방류구에서 방류하천등으로 합류되는 지점

나) 오염물질이 방류하천등과 완전히 혼합되는 지점

다) 방류하천등의 오염현황을 산정하기 위하여 「물환경보전법」 제9조에 따른 측정망(이하 "수질 측정망"이라 한다)이 설치된 지점

나. 기상 정보

- 1) 기상 정보는 가목1)에 따른 대상지역(이하 "대상지역"이라 한다)에서의 풍향, 풍속, 기온 등 기상요소의 현황을 말한다.
- 2) 기상 정보는 다음의 어느 하나에 해당하는 자료 중 대상지역의 기상 상황을 대표할 수 있는 지점에서 측정·조사·분석된 자료를 활용하여 산정한다. 다만, 해당 지점에 대한 자료가 없는 경우에는 주변 지점의 자료로부터 기후에너지환경부장관이 정하는 방법에 따라 추정된 자료를 활용할 수 있다.
 - 가) 기후에너지환경부장관이 「기상관측표준화법」 제8조에 따른 기상관측망(이하 "기상관측망"이라 한다)에서 측정된 최근 1년간의 자료를 활용하여 마련한 표준 기상자료
 - 나) 제출자가 직접 측정·분석한 자료
 - 다) 그 밖에 국가 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다)에서 제공하는 측정·조사·분석 자료 중 기후에너지환경부장관이 기상 정보를 산정하기 위하여 활용할 수 있다고 인정하는 자료

다. 하천유량 정보

- 1) 하천유량은 다음의 어느 하나에 해당하는 하천유량 자료 중 배출지점과 인접한 상류지점에서 측정·조사·분석한 저수기 유량(1년간의 일일유량 중 275일은 이 유량보다 적지 않은 유량을 말한다. 이하 이 표에서 같다) 자료를 활용하여 산정한다. 다만, 해당 지점에 대한 자료가 없는 경우에는 주변 지점의 자료로부터 기후에너지환경부장관이 정하는 방법에 따라 추정된 자료를 활용할 수 있다.
 - 가) 기후에너지환경부장관이 「물환경보전법」 제22조제2항에 따른 소권역별로 수질 측정망 또는 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따른 수문조사시설에서 측정된 최근 10년간의 자료를 활용하여 마련한 표준 하천유량 정보
 - 나) 제출자가 직접 측정·분석한 자료
 - 다) 그 밖에 국가 또는 공공기관에서 제공하는 측정·조사·분석 자료 중 기후에너지환경부장관이 하천유량 정보를 산정하기 위하여 활용할 수 있다고 인정하는 자료

라. 오염물질등의 배출 정보

- 1) 오염물질등의 배출 정보는 오염물질등을 배출하는 배출구별로 산정된 다음의 구분에 따른 정보를 말한다.
 - 가) 대기오염물질을 배출하는 경우
 - (1) 굴뚝의 위치 및 높이

- (2) 배출구의 형상 및 면적
- (3) 배출가스의 속도, 유량 및 온도
- (4) 오염물질의 배출 농도 및 배출량

나) 수질오염물질을 배출하는 경우

- (1) 배출지점의 위치
- (2) 오염물질의 배출 방식
- (3) 폐수배출량
- (4) 오염물질의 배출 농도 및 배출량

2) 배출 정보를 산정할 때에는 해당 배출구에서 배출되는 모든 오염물질등에 대한 정보[먼지의 경우에는 미세먼지(PM-10)에 대한 정보]를 산정하여야 한다. 다만, 법 제6조에 따른 허가 또는 변경허가를 받기 전에 설치·운영 중인 대기오염물질배출시설의 배출구로서 황산화물, 질소산화물 또는 먼지 항목의 연간 배출량이 1톤 이하이거나 세 항목의 연간 배출량의 합이 2톤 이하인 경우에는 해당 오염물질등에 대한 배출 정보를 산정하지 않는다.

3. 배출영향의 분석

가. 기존 오염도의 산정

- 1) 기존 오염도는 분석 대상 배출시설등을 설치·운영하기 전의 대상지역에서의 대기질·수질의 오염농도를 말한다.
- 2) 기존 오염도는 다음의 어느 하나에 해당하는 자료 중 대상지역의 오염현황을 대표할 수 있는 지점에서 측정·조사·분석된 자료를 활용하여 산정한다. 다만, 해당 지점에 대한 오염도 자료가 없는 경우에는 주변 지점의 자료로부터 기후에너지환경부장관이 정하는 방법에 따라 추정된 자료를 활용할 수 있다.

가) 기후에너지환경부장관이 대기질 측정망 또는 수질 측정망에서 측정된 최근 3년간의 자료(먼지의 경우에는 PM-10 항목을 측정된 자료를 말한다)를 활용하여 마련한 표준 기존 오염도 자료

나) 배출자가 직접 측정·분석한 자료

다) 그 밖에 국가 또는 공공기관에서 제공하는 측정·조사·분석자료 중 기후에너지환경부장관이 기존 오염도를 산정하기 위하여 활용할 수 있다고 인정하는 자료

3) 2)가)부터 다)까지의 자료를 활용하여 기존 오염도를 산정할 때 대기질 측정망 또는 수질 측정망에서 측정하지 아니하는 오염물질의 기존 오염도는 다음의 구분에 따른 값으로 한다.

가) 대기오염물질: 0.0

나) 수질오염물질: 정량한계값의 2분의 1

나. 추가 오염도의 산정

1) 추가 오염도는 분석 대상 배출시설등의 설치·운영으로 인하여 배출되는 오염물질등이 대기에 확산되거나 방류하천등에 완전히 혼합되었을 때 그 대기 또는 방류하천등에서의 오염농도의 증가량을 말한다.

2) 대기오염물질의 추가 오염도를 산정할 때에는 대기에서의 농도 증가량의 연간 평균치, 24시간 평균치, 8시간 평균치 및 1시간 평균치 중 「환경정책기본법 시행령」 별표에 따른 환경기준 또는 이 규칙 별표 7에 따른 환경의 질 목표수준이 설정되어 있는 평균치를 각각 산정하되, 다음의 사항을 고려하여 산정하여야 한다.

가) 제2호가목2)에 따른 대상지역 정보

나) 제2호나목에 따른 기상 정보

다) 제2호라목1)가)에 따른 오염물질 배출 정보

3) 수질오염물질의 추가 오염도를 산정할 때에는 방류하천등에서의 농도 증가량의 연간 평균치를 산정하되, 다음의 사항을 고려하여 산정하여야 한다.

가) 제2호가목3)에 따른 대상지역 정보

나) 제2호다목에 따른 하천유량 정보(오염물질을 호소에 배출하는 경우에는 오염물질이 최초로 호소에 배출된 시점부터 호소에 완전히 혼합된 시점까지 농도가 감소하는 비율을 말한다)

다) 제2호라목1)나)에 따른 오염물질 배출 정보

라) 가목에 따른 기존 오염도

4) 사업장이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 가)부터 마)까지의 오염물질에 대한 추가 오염도를 산정하지 아니한다.

가) 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 유입하는 경우: 그 폐수에 포함된 수질오염물질 중 해당 처리시설에서 적절하게 처리할 수 있는 오염물질

나) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제33조제1항 단서 및 같은 조 제2항에 따른 폐수무방류배출시설을 설치한 경우: 그 폐수무방류배출시설의 수질오염물질

다) 폐수를 재이용하거나 위탁처리하는 등의 경우로서 방류하천등으로 폐수를 배출하지 아니하는 경우: 그 폐수에 포함된 수질오염물질

라) 수질오염물질을 해양에 배출하는 경우: 그 수질오염물질

마) 그 밖에 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 방법에 따라 추가 오염도를 추정한 결과 환경에 미치는 영향이 경미하여 추가 오염도 산정이 불필요하다고 인정되는 경우: 해당 오염물질등

다. 총 오염도의 산정

- 1) 총 오염도는 분석 대상 배출시설등의 설치·운영으로 인하여 배출되는 오염물질등이 대기에 확산되거나 방류하천등에 완전히 혼합되었을 때 기존 오염도와 추가 오염도를 고려하여 산정한 총 오염농도를 말한다.
 - 2) 대기오염물질의 총 오염도를 산정할 때에는 대기에서 예측되는 농도의 연간 평균치, 24시간 평균치, 8시간 평균치 및 1시간 평균치 중 「환경정책기본법 시행령」 별표에 따른 환경기준 또는 이 규칙 별표 7에 따른 환경의 질 목표수준이 설정되어 있는 평균값을 각각 산정하여야 한다.
 - 3) 수질오염물질의 총 오염도를 산정할 때에는 방류하천등에서 예측되는 농도의 연간 평균치를 산정하여야 한다.
4. 제1호부터 제3호까지에서 정한 사항 외에 배출영향분석 및 결과서의 작성 등에 관한 세부적인 절차 및 방법 등에 관하여는 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

엄격한 허가배출기준의 설정 방법(제8조제1항 관련)

1. 「대기환경보전법」 제23조제6항에 따른 배출시설 설치제한 지역의 경우
「대기환경보전법 시행령」 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장에서 배출하는 대기오염물질의 허가배출기준은 별표 6 제1호에 따라 설정하되, 「대기환경보전법」 제16조제5항에 따른 특별배출허용기준 이하로 설정한다.
2. 「물환경보전법」 제33조제5항에 따른 배출시설 설치제한 지역의 경우
 - 가. 영 별표 4 제2호라목 또는 바목에 따른 시설에서 배출되는 특정수질유해물질의 허가배출기준은 「물환경보전법」 제32조제5항에 따른 특별대책지역 배출허용기준 이하로 설정한다.
 - 나. 영 별표 4 제2호가목, 나목, 다목, 마목 또는 사목에 따른 시설에서 배출되는 특정수질유해물질의 허가배출기준은 별표 6 제3호에 따라 설정한다.
 - 다. 가목 및 나목 외의 시설에서 배출되는 특정수질유해물질의 허가배출기준은 별표 6 제3호나목1)가)에 따른 청정지역의 허가배출기준 설정방법을 따르되, 별표 3 제1호나목에 따른 농도기준 이하로 설정한다.

허가배출기준의 설정 방법(제8조제2항 관련)

1. 대기오염물질

가. 대기오염물질의 허가배출기준은 배출시설이 연결된 배출구별로 설정한다.

나. 제6조제5항제2호에 따른 배출구별 허가배출기준안(이하 "허가배출기준안"이라 한다)이 별표 15에 따른 최대배출기준 이하의 범위에서 다음의 어느 하나에 해당하는 기준을 만족하는 경우 그 기준안을 허가배출기준으로 설정한다. 이 경우 별표 4 제3호나목1)에 따른 추가 오염도의 연간 평균치가 「대기환경보전법 시행규칙」 제15조에 따른 대기오염물질의 배출허용기준 농도에서 대기오염물질을 배출하는 경우의 추가 오염도의 연간 평균치 이하가 되도록 해야 한다.

1) 허가배출기준안의 농도 수준으로 오염물질을 배출하였을 때 별표 4 제3호나목2)에 따른 추가 오염도의 연간 평균치가 「환경정책기본법 시행령」 별표에 따른 환경기준 중 연간 평균치(해당 오염물질의 연간 평균치가 없는 경우에는 이 규칙 별표 7에 따른 장기 환경의 질 목표 수준을 말하며, 이하 "장기 환경기준"이라 한다)의 100분의 3 이하인 경우

2) 허가배출기준안의 농도 수준으로 오염물질을 배출하였을 때 다음의 기준을 모두 만족하는 경우

가) 별표 4 제3호나목2)에 따른 추가 오염도의 24시간 평균치, 8시간 평균치 및 1시간 평균치가 「환경정책기본법 시행령」 별표에 따른 환경기준 중 24시간 평균치, 8시간 평균치 및 1시간 평균치(해당 오염물질의 24시간 평균치, 8시간 평균치 및 1시간 평균치가 없는 경우에는 이 규칙 별표 7에 따른 단기 환경의 질 목표 수준을 말하며, 이하 "단기 환경기준"이라 한다)에서 장기 환경기준을 뺀 값 이하이거나 별표 4 제3호나목2)에 따른 총 오염도의 24시간 평균치, 8시간 평균치 및 1시간 평균치가 단기 환경기준 이하일 것

나) 별표 4 제3호나목2)에 따른 총 오염도의 연간 평균치가 장기 환경기준 이하일 것

3) 업종별 환경관리기법의 전반적인 기술수준, 경제성 및 오염배출 농도의 비정상적인 일시적 급증현상 등을 고려할 때 허가배출기준안이 나목1)·2)의 기준을 충족할 수 없다고 인정되는 경우로서 기후에너지환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 정하여 고시하는 농도기준을 충족하는 경우다. 사업장 관할 지방자치단체의 장이 관할 지역 대기질 수준의 유지 또는 개선을

위하여 기후에너지환경부장관에게 요청하고, 기후에너지환경부장관이 그 필요성을 인정하는 경우에는 나목에도 불구하고 허가배출기준안이 법 제8조제2항제1호에 따른 지역환경기준 또는 같은 항 제2호에 따른 환경의 질 목표를 충족하는 경우 그 기준안을 허가배출기준으로 설정한다. 다만, 해당 기준 또는 목표를 충족할 수 없다고 인정되는 경우에는 나목3)의 기준을 적용한다.

라. 나목 또는 다목에도 불구하고 별표 4 제3호나목4)에 따라 추가 오염도를 산정하지 않는 대기오염물질의 경우에는 별표 15에 따른 최대배출기준을 허가배출기준으로 한다.

마. 나목 및 다목에도 불구하고 법 제9조제1항 또는 제2항에 따른 허가배출기준 검토·변경 시기가 2029년 12월 31일 이전인 경우로서 해당 사업장이 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제17조제4항에 따른 총량관리사업자의 사업장인 경우 그 배출허용총량을 할당받은 오염물질의 허가배출기준은 종전의 허가배출기준으로 설정할 수 있다.

바. 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상사업, 환경영향평가 대상사업 또는 소규모 환경영향평가 대상사업으로서 환경영향평가 협의(변경협의 및 재협의를 포함한다)를 할 때에 허가배출기준의 설정 등에 관한 의견이 제시된 경우에는 해당 의견을 반영하여 허가배출기준을 설정하여야 한다.

2. 소음 및 진동

가. 소음 및 진동의 허가배출기준은 사업장별로 설정한다.

나. 사업장별 허가배출기준은 별표 15에 따른 최대배출기준 이하의 범위에서 「소음·진동관리법 시행규칙」 제8조제1항에 따른 공장소음·진동 배출허용기준에 따른다.

다. 나목에도 불구하고 「소음·진동관리법 시행규칙」 제8조제2항에 따라 관할 지방자치단체의 장이 정한 배출허용기준이 적용되는 사업장의 경우에는 그 배출허용기준을 허가배출기준으로 한다.

3. 수질오염물질

가. 수질오염물질의 허가배출기준은 배출시설이 연결된 배출구별로 설정한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 허가배출기준을 설정하지 아니한다.

1) 「물환경보전법」 제33조제1항 단서 및 같은 조 제2항에 따라 설치되는 폐수무방류배출시설인 경우

2) 폐수를 재이용하거나 위탁처리하는 등의 경우로서 「물환경보전법」 제2조제9호의 공공수역으로 폐수를 방류하지 아니하는 경우

나. 허가배출기준안이 별표 15에 따른 최대배출기준 이하의 범위에서 다음의 어느 하나에 해당하는 기준을 만족하는 경우 그 기준안을 허가배출기준으로 설정한다.

1) 「물환경보전법 시행규칙」 별표 13 제1호가목1)에 따른 청정지역

가) 허가배출기준안의 농도 수준으로 오염물질을 배출하였을 때 다음의 기준을 모두 만족하는 경우

(1) 별표 4 제3호나목3)에 따른 추가 오염도가 「환경정책기본법 시행령」 별표에 따른 환경기준(해당 오염물질의 환경기준이 없는 경우에는 이 규칙 별표 7에 따른 환경의 질 목표 수준을 말하며, 이하 "환경기준"이라 한다)의 100분의 4 이하이고, 별표 4 제3호가목에 따른 기존 오염도의 100분의 10 이하일 것

(2) 별표 4 제3호다목3)에 따른 총 오염도가 환경기준 이하일 것

나) 업종별 환경관리기법의 전반적인 기술수준, 경제성 및 오염배출 농도의 비정상적인 일시적 급증현상 등을 고려할 때 허가배출기준안이 나목1)가)의 기준을 충족할 수 없다고 인정되는 경우로서 기후에너지환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 정하여 고시하는 농도기준을 충족하는 경우

2) 1) 외의 지역

가) 허가배출기준안의 농도 수준으로 오염물질을 배출하였을 때 별표 4 제3호나목3)에 따른 추가 오염도가 환경기준의 100분의 4 이하인 경우

나) 허가배출기준안의 농도 수준으로 오염물질을 배출하였을 때 다음을 모두 만족하는 경우

(1) 별표 4 제3호나목3)에 따른 추가 오염도가 환경기준의 100분의 10 이하일 것

(2) 별표 4 제3호다목3)에 따른 총 오염도가 환경기준 이하일 것

다) 업종별 환경관리기법의 전반적인 기술수준, 경제성 및 오염배출 농도의 비정상적인 일시적 급증현상 등을 고려할 때 허가배출기준안이 나목2)가)·나)의 기준을 충족할 수 없다고 인정되는 경우로서 기후에너지환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 정하여 고시하는 농도기준을 충족하는 경우

다. 사업장 관할 지방자치단체의 장이 관할 지역 수질 수준의 유지 또는 개선을 위하여 기후에너지환경부장관에게 요청하고, 기후에너지환경부장관이 그 필요성을 인정하는 경우에는 나목에도 불구하고 허가배출기준안이 법 제8조제2항제1호에 따른 지역환경기준 또는 같은 항 제2호에 따른 환경의 질 목표를 충족하는 경우 그 기준안을 허가배출기준으로 설정한다. 다만, 해당 기준 또는 목표

를 충족할 수 없다고 인정되는 경우에는 나목1)나) 또는 나목2)다)의 기준을 적용한다.

라. 나목 또는 다목에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 오염물질의 경우에는 별표 15에 따른 최대배출기준을 허가배출기준으로 설정한다.

1) 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 유입하는 경우로서, 그 폐수에 포함된 수질오염물질 중 해당 처리시설에서 적절하게 처리할 수 있는 오염물질

2) 별표 4 제3호나목4)에 따라 추가 오염도를 산정하지 아니하는 수질오염물질
마. 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상사업, 환경영향평가 대상사업 또는 소규모 환경영향평가 대상사업으로서 환경영향평가 협의(변경협의 및 재협의를 포함한다)를 할 때에 허가배출기준의 설정 등에 관한 의견이 제시된 경우에는 해당 의견을 반영하여 허가배출기준을 설정하여야 한다.

4. 악취

가. 악취의 허가배출기준은 사업장별로 설정한다.

나. 사업장별 허가배출기준은 별표 15에 따른 최대배출기준 이하의 범위에서 「악취방지법 시행규칙」 제8조제1항에 따른 악취의 배출허용기준에 따른다.
다. 나목에도 불구하고 「악취방지법」 제7조제2항에 따라 관할 지방자치단체의 장이 정한 엄격한 배출허용기준이 적용되는 사업장의 경우에는 그 엄격한 배출허용기준을 허가배출기준으로 한다.

5. 잔류성오염물질

잔류성오염물질의 허가배출기준은 배출시설이 연결된 배출구별로 설정하되, 별표 15에 따른 해당 오염물질의 최대배출기준 이하의 범위에서 설정할 수 있다.

환경의 질 목표 수준(제8조제3항 관련)

1. 대기오염물질

항 목	단 기	장 기
아연 및 그 화합물	1시간 평균치 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
암모니아	1시간 평균치 2,500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
이황화탄소	1시간 평균치 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
크롬 및 그 화합물	1시간 평균치 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
수은 및 그 화합물	1시간 평균치 7.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 0.25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
구리 및 그 화합물	1시간 평균치 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
염화비닐	1시간 평균치 1,851 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 159 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
황화수소	24시간 평균치 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 140 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
다이클로로메탄	24시간 평균치 3,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 700 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
트라이클로로에틸렌	24시간 평균치 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	-
비소 및 그 화합물	-	연간 평균치 12 ng/m^3 이하
니켈 및 그 화합물	-	연간 평균치 20 ng/m^3 이하
카드뮴 및 그 화합물	-	연간 평균치 5 ng/m^3 이하
포름알데히드	1시간 평균치 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
브롬화합물	1시간 평균치 0.07 mg/m^3 이하	-
시아나화수소	1시간 평균치 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	-
먼지	24시간 평균치 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
염화수소	1시간 평균치 750 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	-

불소화합물	1시간 평균치 160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
페놀 및 그 화합물	1시간 평균치 3,900 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	연간 평균치 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하

비고: 1시간 평균치는 999천분위수(千分位數)의 값이 그 기준을 초과해서는 안 되고, 8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과해서는 안 된다.

2. 수질오염물질

항 목	환경의 질 목표 수준(mg/L)
구리(Cu; Copper)	0.1 이하
니켈(Ni; Nickel)	0.02 이하
용해성망간(Mn; Manganese)	1 이하
바륨(Ba; Barium)	0.1 이하
셀레늄(Se; Selenium)	0.04 이하
아연(Zn; Zinc)	0.1 이하
용해성철(Fe; Iron)	1 이하
크롬(Cr; Chromium)	0.05 이하
플루오르(불소)(F; Fluoride)	1.5 이하
페놀류	0.1 이하
트라이클로로에틸렌(TCE; Trichloroethylene)	0.06 이하
1,1-다이클로로에틸렌(1,1-Dichloroethylene)	0.03 이하
염화비닐(Vinyl Chloride or Chloroethylene)	0.01 이하
아크릴로나이트릴(Acrylonitrile)	0.01 이하
브로모폼(Bromoform)	0.03 이하
나프탈렌(Naphthalene)	0.05 이하
에피클로로하이드린(Epichlorohydrin)	0.03 이하
톨루엔(Toluene)	0.7 이하
자일렌(Xylene)	0.5 이하

페놀(Phenol)	0.01 이하
펜타클로로페놀(Pentachlorophenol)	0.001 이하
총질소(T-N)	매우 좋음(Ia) : 2 이하 좋음(Ib) : 3 이하 약간 좋음(II) : 4 이하 보통(III) : 5 이하 약간 나쁨(IV) : 8 이하 나쁨(V) : 10 이하 매우 나쁨(VI) : 10 초과

비고: 총질소의 환경의 질 목표 수준에서 등급을 구분하는 기준은 다음과 같다.

1. 매우 좋음(Ia): 용존산소(溶存酸素)가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
2. 좋음(Ib): 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
3. 약간 좋음(II): 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.
4. 보통(III): 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
5. 약간 나쁨(IV): 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
6. 나쁨(V): 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
7. 매우 나쁨(VI): 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.

허가배출기준의 초과 여부의 판정기준(제8조제4항 관련)

1. 오염물질등의 측정방법

가. 대기오염물질

1) 대기오염물질의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제1호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준을 따른다.

2) 1)에도 불구하고 대기오염물질의 측정을 위하여 시료를 채취하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 먼지 및 중금속은 시료 채취량을 1m^3 이상으로 하거나, 시료채취 전·후의 여과지 무게차를 5mg 이상으로 한다.

나) 휘발성유기화합물은 측정할 때 3개의 시료를 채취하여 각 시료의 분석결과를 평균한다.

나. 소음 및 진동

소음 및 진동의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준을 따른다.

다. 수질오염물질

1) 수질오염물질의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제5호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준을 따른다.

2) 1)에도 불구하고 수질오염물질의 측정을 위하여 채수(採水)를 하는 경우에는 서로 다른 날에 각각 30분 이상의 간격으로 2회 이상 채수하여 혼합·분석한 결과를 평균한다. 이 경우 처음 채수한 날부터 30일 이내에 두 번째 채수를 하여야 한다.

라. 악취

1) 악취의 측정은 복합악취를 측정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사업자의 악취물질 배출 여부를 확인할 필요가 있는 경우에는 지정악취물질을 측정할 수 있다.

2) 복합악취는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제4호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준 중 공기희석관능법(空氣稀釋官能法)을 적용하여 측정하고, 지정악취물질은 같은 기준 중 기기분석법(機器分析法)을 적용하여 측정한다.

3) 복합악취의 시료는 다음과 같이 구분하여 채취한다.

가) 사업장에 지면으로부터 높이 5m 이상의 일정한 악취배출구와 다른 악취발생원이 섞여 있는 경우에는 부지경계선 및 해당 악취 배출구에서 각각

채취한다.

나) 사업장에 지면으로부터 높이 5m 이상의 일정한 악취배출구 외에 다른 악취발생원이 없는 경우에는 해당 악취 배출구에서 채취한다.

다) 그 밖의 경우에는 부지경계선에서 채취한다.

4) 지정악취물질의 시료는 부지경계선에서 채취한다.

마. 잔류성오염물질

1) 잔류성오염물질의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제10호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준을 따른다.

2) 폐수로 배출되는 잔류성오염물질 중 「잔류성오염물질관리법 시행령」 별표 1 제11호에 따른 다이옥신의 측정은 배출된 다이옥신이 방지시설에서 처리된 후 최종 방류구에서 부지경계선 외부로 배출되는 지점까지의 구간에서 측정한다.

2. 허가배출기준의 초과 여부 판정

가. 대기오염물질

1) 자동측정기기로 측정·전송하는 경우

가) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제3호가목 및 라목에 따른 특례를 준용한다. 이 경우 "배출허용기준"은 "허가배출기준"으로 본다.

나) 가)에도 불구하고 자동측정기기로 측정한 결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 허가배출기준을 초과하지 않는 것으로 본다.

(1) 허가배출기준을 초과한 매 30분 평균치가 해당 시설의 최대배출기준 이내에서 허가배출기준을 연속 3회 이상 초과한 때에 처음 초과한 시점을 기준으로 1일 동안의 매 30분 평균치의 유량가중평균이 최대배출기준의 60% 이하인 경우

(2) 허가배출기준을 초과한 매 30분 평균치가 해당 시설의 최대배출기준 이내에서 허가배출기준을 1주 8회 이상 초과한 때에 처음 초과한 시점을 기준으로 1주일 동안의 매 30분 평균치의 유량가중평균이 최대배출기준의 60% 이하인 경우

2) 자동측정기기로 측정·전송하지 않는 경우

가) 제1호가목에 따라 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

나) 별표 9 제2호가목 또는 나목에 해당하는 사업자가 다음의 기준을 모두 만족하는 경우에는 제1호가목에 따라 측정한 결과가 허가배출기준의 2배를 초과하지 아니하면 가)에도 불구하고 허가배출기준을 초과하지 않는 것으로 본다. 다만, 초과 여부를 확인한 날부터 30일 이내에 다시 측정한 결과

가 허가배출기준을 초과하지 않아야 한다.

(1) 최근 1년간 법 제30조에 따라 오염물질등을 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하지 않은 경우

(2) 최근 1년간 자가측정의 결과가 허가배출기준을 초과하지 않은 경우

나. 소음 및 진동

제1호나목에 따라 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

다. 수질오염물질

1) 자동측정기기(영 제18조제5항 후단에 따라 측정기기가 적합하게 설치되었는지를 확인한 날부터 6개월이 지난 자동측정기기로 한정한다. 이하 2)에서 같다)로 측정·전송하는 경우

정상적으로 측정한 24시간 평균치(「물환경보전법 시행령」 제41조제5항제1호에 따른 24시간 평균치를 말한다)가 1회 이상 허가배출기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

2) 자동측정기기로 측정·전송하지 않는 경우

가) 제1호다목에 따라 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

나) 별표 9 제2호가목 또는 나목에 해당하는 사업자가 다음의 기준을 모두 만족하는 경우에는 제1호다목에 따라 측정한 결과가 허가배출기준의 2배를 초과하지 아니하면 가)에도 불구하고 허가배출기준을 초과하지 않는 것으로 본다. 다만, 초과 여부를 확인한 날부터 30일 이내에 다시 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하지 않아야 한다.

(1) 최근 1년간 법 제30조에 따라 오염물질등을 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하지 않은 경우

(2) 최근 1년간 자가측정의 결과가 허가배출기준을 초과하지 않은 경우

라. 악취

제1호라목에 따라 복합악취 또는 지정악취물질 중 어느 하나를 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

마. 잔류성오염물질

제1호마목에 따라 측정한 결과가 허가배출기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

허가조건 및 허가배출기준 검토주기의 설정방법(제9조제10항 관련)

1. 사업장의 환경관리 수준 평가

기후에너지환경부장관은 법 제9조제3항에 따라 허가조건 및 허가배출기준의 검토주기를 연장하는 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 평가 요소를 보통, 양호, 우수의 3 단계로 평가하여야 한다.

구 분	평가 요소
가. 영 제4조제3항제1호	○ 허가배출기준 대비 오염물질등 배출 농도의 수준 ○ 사업장에서 배출되는 특정대기유해물질 및 특정수질 유해물질의 종류 및 배출량 ○ 「폐기물관리법」 제2조제4호의 지정폐기물 등 유해한 오염물질등의 취급·관리 수준
나. 영 제4조제3항제2호	○ 사업장에 적용된 전체 환경관리기법 중 영 제4조제3항제2호에 따른 적절한 환경관리기법을 적용한 비율
다. 영 제4조제3항제3호	○ 최근 5년간 법령 위반 건수 및 중대성 ○ 최근 5년간 환경오염사고 건수 및 피해의 심각성 ○ 법령 위반 및 환경오염사고 사후조치 및 재발방지 대책의 적절성
라. 영 제4조제3항제4호	○ 환경으로 직접 배출되는 오염물질등에 대한 측정 여부 및 적절성 ○ 법 제30조에 따른 검사 당시의 측정값과 자가측정에 따른 측정값의 일치 여부 ○ 배출시설등 및 방지시설의 운영 상황 등에 대한 모니터링 여부 및 적절성 ○ 측정 및 모니터링 결과의 기록·보존의 적절성

2. 검토주기의 연장

기후에너지환경부장관은 제1호에 따른 평가결과에 따라 다음 각 목의 구분에 따른 기간만큼 허가조건 및 허가배출기준의 검토주기를 연장한다.

가. 제1호 각 목에 대한 평가 결과가 모두 우수인 경우: 3년

나. 제1호 각 목에 대한 평가 결과가 모두 양호 이상이면서 2개 이상이 우수인 경우: 2년

다. 제1호 각 목에 대한 평가 결과가 모두 양호 이상인 경우: 1년

3. 제1호 각 목의 구분에 따른 평가 요소의 구체적인 평가기준 및 절차 등에 관하여는
기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 9의2] <개정 2025. 10. 1.>

통합허가서류등의 거짓·부실 작성의 구체적인 판단기준(제9조의7 관련)

1. 통합허가서류등의 거짓 작성의 구체적인 판단기준

- 가. 통합허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 고의로 사실과 다르게 작성하여 배출영향분석 결과를 실제와 다르게 산출한 경우
- 나. 통합허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 실제로 조사하지 않고 작성한 경우
- 다. 배출영향분석을 위한 프로그램을 조작하여 그 결과를 작성한 경우

2. 통합허가서류등의 부실 작성의 구체적인 판단기준

다음 각 목의 사항을 성실하게 수행하지 않거나 소홀히 하여 기후에너지환경부장관이 통합허가서류등을 적절하게 검토하기 어렵게 하거나 통합허가서류등의 신뢰를 크게 떨어뜨리는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

- 가. 통합허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료들에서 제시한 첨부서류를 실제로 첨부하지 않은 경우
- 나. 해당 사업장의 공정에 포함되어 있는 배출시설등 및 방지시설을 통합허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료에서 누락한 경우
- 다. 배출시설등 및 방지시설에서 발생하는 오염물질의 항목을 통합허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료에서 누락한 경우
- 라. 법 제6조제3항에 따른 허가조건 또는 제8조제1항에 따른 허가배출기준의 설정에 영향을 미치는 측정결과를 누락한 경우
- 마. 배출시설등 및 방지시설의 설계도 및 공정도 중 오염물질등의 배출량에 영향을 미치는 부분을 누락한 경우

개선사유서의 제출 대상 및 시기(제21조제4항 관련)

1. 측정기기를 교정하는 경우

가. 제출시기: 교정 전

나. 개선사유: 표준용액을 이용한 검·교정 및 검량선 확인 등 측정기기 성능확인 및 교정

2. 측정기기를 청소하는 경우

가. 제출시기: 청소 전

나. 개선사유: 시료채취조 청소, 센서류의 전극 세척, 튜브 등 소모품 교체

3. 제1호 및 제2호 외의 경미한 사항이 발생하는 경우

가. 정도검사

1) 제출시기: 검사 전

2) 개선사유: 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조에 따른 정도검사 수검

나. 설비점검

1) 제출시기: 점검 전

2) 개선사유: 전기설비 안전점검, 수전설비 보완공사 등 사전 계획된 설비점검

다. 비정상 상태정보 발생

1) 제출시기: 사유 발생 후 8시간 이내

2) 개선사유

가) 통신불량: 측정기기의 전원 단절, 통신회선 불량 등 점검

나) 작동불량: 시료·시약의 미공급, 주요부품 고장 등 점검

배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(제23조 관련)

1. 공통기준

가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 배출시설등 및 방지시설을 설치할 때에는 사용 연료·원료 및 배출되는 오염물질등의 특성, 설치되는 지역의 환경여건, 유지·관리의 용이성, 안정성등을 종합적으로 고려하여 가장 적합한 시설을 설치하여야 한다.
- 2) 방지시설의 용량은 배출시설등에서 나오는 오염물질등을 적절하게 처리할 수 있도록 오염물질등의 발생량 이상으로 설계하여 설치하여야 한다.
- 3) 대기오염방지시설의 후드(Hood)는 배출시설에서 발생하는 오염물질을 최대한 흡입할 수 있는 구조로 설치하여야 한다.
- 4) 소음·진동배출시설을 설치할 때에는 주거지역 및 「소음·진동 관리법 시행규칙」 별표5 제6호 나목에 따른 정온시설 등으로부터 소음·진동의 발생원을 최대한 분리하는 설계 방식을 채택하여야 한다.
- 5) 용수 사용을 최소화하도록 사업장을 설계하고, 공정 최적화를 통하여 폐수 발생을 최소화하거나 재이용수 사용을 최대화하여야 한다.
- 6) 용수를 다량으로 사용하는 배출시설등을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 「물의 재이용 촉진에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 용수를 재이용하는 설비를 갖추어야 한다.
- 7) 폐수처리시설의 바닥은 지반침하로 인한 폐수의 누출·유출을 방지할 수 있는 철근콘크리트 등으로 설치하여야 한다.
- 8) 생산 설비 또는 야적지로부터 누출된 액상 화학물질, 고형물 등이 배수로로 유입되는 것을 방지하기 위하여 방지턱 또는 차단기를 설치하여야 한다.
- 9) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인·신고 대상 폐기물처리시설을 설치하거나 운영 중인 경우에는 같은 법 시행규칙 제35조에 따른 폐기물처리시설의 설치기준을 준수하여야 한다.
- 10) 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 시행규칙 제1조의2제1호에 따른 고형(固形)연료제품(이하 “고형연료제품”이라 한다)을 사용하는 시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 연료의 자동 투입장치를 설치하고 이를 통하여 연료를 공급하여야 하며, 「폐기물관리법 시행규칙」 제35조에 따른 폐기물처리시설의 설치기준을 충족하도록 시설을 설치하고 관리하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 부식의 우려가 있는 설비 및 부품에 대해서는 부식을 방지하는 자재를 사용하고 주기적으로 부식 여부를 점검하여야 한다.
 - 2) 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 신고 대상 비산배출시설을 설치하거나 운영 중인 경우에는 같은 조 제5항에 따른 시설관리기준을 준수하여야 한다.
 - 3) 「대기환경보전법」 제43조제1항에 따른 신고 대상 비산먼지 발생사업을 실시하는 경우에는 같은 법 시행규칙 제58조제4항에 따른 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준을 준수하여야 한다.
 - 4) 「대기환경보전법」 제44조제1항 또는 제45조제1항에 따른 신고 대상 휘발성유기화합물배출시설을 설치하거나 운영 중인 경우에는 같은 조에 따른 휘발성유기화합물의 배출억제·방지시설의 설치 및 검사·측정결과의 기록·보존에 관한 기준 등을 준수하여야 한다.
 - 5) 「물환경보전법」 제53조제1항에 따른 비점오염원의 설치신고 대상에 해당하는 경우에는 같은 법 제53조제6항에 따른 사항을 준수하여야 한다.
 - 6) 유기용제 등 휘발성이 높은 액취 유발물질은 밀폐하여 취급·보관하여야 한다.
 - 7) 「악취방지법」 제8조제1항 또는 제8조의2제2항에 따른 신고 대상 악취배출시설을 설치하거나 운영 중인 경우에는 같은 법 제8조제4항 또는 제8조의2제3항에 따른 악취방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
 - 8) 사업장에 「토양환경보전법」 제2조제4호의 특정토양오염관리대상시설을 설치하거나 운영 중인 경우에는 같은 법 시행령 제7조 및 같은 법 시행규칙 제10조의3에 따른 기준을 준수하여야 한다.
 - 9) 공정 내에서 발생하는 폐기물은 최대한 재활용하고, 처리 방법이 다른 폐기물은 별도로 분리하여 보관하여야 한다. 다만, 폐기물의 발생 당시 두 종류 이상의 폐기물이 혼합되어 발생된 경우에는 함께 보관할 수 있다.
- 다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항
- 1) 오염물질등의 함량이 적은 연료 및 원료를 사용하여야 하며, 연소 과정에서 오염물질등의 발생을 줄이고 연소 효율 및 에너지 효율을 개선할 수 있는 방안을 적용하여야 한다.
 - 2) 연료 및 원료를 반입 또는 보관하는 과정에서 액취, 먼지, 침출수 등이 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다.
 - 3) 연소실의 공기 공급량을 조절할 수 있도록 장치를 설치하고, 연료의 충분한 연소가 가능하도록 운전하여야 한다.
 - 4) 고형연료제품을 사용하는 시설을 설치·운영하는 경우에는 반입·보관되는 연료의 성분 및 함량을 주기적으로 측정하여 기록·보존하고, 공급처가

다른 연료를 보관하는 경우에는 서로 섞이지 않도록 구분하며, 화재감지 장치 및 소화설비 등 발화에 대비한 설비를 설치하여야 한다.

- 5) 공정별로 배출되는 폐수가 집수되어 폐수처리시설로 유입되는 경우에는 공정별로 집수된 폐수의 성상(性狀)을 주기적으로 측정하고 관리하여야 한다.
- 6) 폐수는 처리방법별 또는 성상별로 분리 보관하여 폐수처리시설로 유입 처리하거나 「물환경보전법」 제62조제1항에 따라 폐수처리업 등록을 한 자(이하 “폐수처리업자”라 한다)에게 위탁처리하여야 한다. 다만, 별도의 처리 없이 재이용이 가능한 경우에는 그렇지 않다.
- 7) 흡착제, 여과재 등 방지시설의 효율에 영향을 미치는 소모품은 방지시설의 적정효율을 유지할 수 있도록 오염도 측정 결과 등을 반영하여 교체주기를 명시하고 교체 주기 이내에 교체하여야 하며, 교체 내용을 기록·보존하여야 한다.
- 8) 질소산화물 방지시설은 암모니아 슬립현상(반응하지 않고 배출되는 현상)을 최소화하도록 정기적으로 유지·보수 또는 점검을 실시하여야 한다.
- 9) 대기오염방지시설의 밸브, 배관, 패킹 등에서 오염물질이 누출·유출되지 않도록 관리하여야 한다.
- 10) 대기오염방지시설의 온도, 압력, 유속, 송풍량(급·배기량) 등 운전의 주요 매개변수를 확인·관리하여야 한다.
- 11) 연소 개선을 통하여 질소산화물을 저감하는 방식을 적용한 대기오염물질 배출시설의 경우에는 그 연소 조건을 기록하고, 그 조건이 유지되도록 관리하여야 한다.
- 12) 공정 제어 시스템을 적용하고 지속적으로 모니터링을 실시하는 등 안정적으로 공정이 운영될 수 있도록 관리해야 한다.
- 13) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인·신고 대상 폐기물처리시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 시행규칙 제42조에 따른 기준을 준수하여야 한다.
- 14) 환경 관련 시설의 관리를 담당하는 부서 및 담당자를 지정하고, 주요 배출시설 및 방지시설에 대해서는 유지·보수 계획을 수립하여 예방 점검 및 유지·보수를 실시하여야 한다.
- 15) 오염물질등의 발생을 억제하거나 배출을 방지하는 경우에는 해당 오염물질등이 대기오염물질이나 수질오염물질, 폐기물 등 다른 형태의 오염물질등으로 전이되는 현상을 고려하여 최적화된 방법으로 처리하여야 한다.
- 16) 배출시설등을 가동하는 기간 동안 지하수 및 토양의 오염을 방지하기 위한 계획을 수립하고, 사업종료 등으로 배출시설등을 폐쇄하거나 가동을 중

단하는 경우에 대비하여 지하수 및 토양을 시설 설치 전의 상태로 복원(배출시설등의 설치·운영으로 지하수 또는 토양이 오염될 우려가 있는 경우로 한정한다)하기 위한 계획을 수립하여야 한다.

17) 고형연료제품을 사용하는 시설을 설치·운영하는 경우에는 주기적으로 배출구에서 특정대기유해물질의 배출 여부를 확인하여야 한다.

2. 영 별표 1 제1호·제2호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

- 1) 가스터빈, 송풍기, 증기터빈, 팬 등 소음이 많이 발생하는 설비는 흡음기, 방음설비 또는 차음설비를 설치하거나 해당 설비를 밀폐하는 등의 조치를 취하여야 한다.
- 2) 터빈, 발전기, 펌프, 압축기, 전동기, 팬 등 회전기계로부터 발생하는 진동을 억제하기 위하여 회전기계의 기초(Anchoring)에 나선형 강재 스프링, 고무성분 등 진동방지설비를 설치하고 해당 기초의 손상 여부를 주기적으로 확인하여야 한다.
- 3) 세척수에 유분(油分)이 포함되어 있는 경우에는 폐수처리시설에 유수분리조(油水分離曹)를 설치하여야 한다.
- 4) 액체연료 이송배관은 누출을 신속하게 탐지할 수 있고 차량 및 그 밖의 장비로 인하여 손상되지 않도록 지상의 안전하고 개방된 공간에 설치하여야 한다. 다만, 불가피하게 이송배관을 매설하는 경우에는 그 경로를 도면으로 작성하여 보관하고 굴착 주의를 표시하여야 한다.
- 5) 지정악취물질은 밀폐된 저장시설에 보관하여야 하며, 해당 악취물질을 배출하는 악취배출시설에는 악취방지시설을 설치하여야 한다.
- 6) 액체연료 저장시설의 바닥은 콘크리트 기초와 같은 불투수성(不透水性) 구조로 설치하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 고체연료를 하역할 때에는 비산먼지가 발생하지 않도록 충분히 낮은 위치에서 하역하여야 한다.
- 2) 고체연료를 선박에서 컨베이어 벨트 등의 운반장치로 하역하는 경우에는 그 운반장치를 밀폐형으로 설치하는 등 비산먼지가 발생하지 않도록 조치해야 한다.
- 3) 2차 연료로 사용되는 바이오매스(Biomass)는 집진설비가 설치된 밀폐형 사일로(저장고)에 저장하여야 한다.
- 4) 이탄(泥炭)은 운송과정에서의 자연발화를 방지하고 비산먼지의 발생을 줄

이기 위하여 함수율(含水率: 물질에 포함된 수분의 비율)을 조정하는 등의 조치를 해야 한다.

- 5) 비산먼지를 유발할 수 있는 연소잔재물, 소석회(消石灰) 등의 저장시설 투입구는 최대한 밀폐하고 집진시설을 설치하여야 하며, 밀폐된 컨베이어나 차량으로 이송하여야 한다.
- 6) 휘발성유기화합물에 해당하는 액체연료나 기체연료를 사용하는 시설은 해당 연료가 누출·유출되지 않도록 관리하여야 한다.
- 7) 휘발성유기화합물에 해당하는 액체연료는 밀폐된 저장시설에 보관하여야 한다.
- 8) 소음·진동으로 인하여 주변 지역에서 민원이 발생하는 경우에는 주기적으로 부지 경계지점에서 소음·진동을 측정하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.
- 9) 삭제 <2022. 4. 1.>
- 10) 2차 연료로 사용되는 슬러지를 운송하는 경우에는 밀폐되거나 덮개가 달린 컨테이너로 수송하고 밀폐된 건물 내에서 하역하여야 하며, 흡착시설, 흡수시설 등을 설치한 폐쇄형 사일로나 음압 저장시설에 저장하여야 한다.
- 11) 슬러지 등을 2차 연료로 사용하는 공정에서 배출되는 비산재와 바닥재는 유출되거나 먼지나 악취가 발생하지 않도록 취급 및 이송하여야 한다.
- 12) 액체연료 저장시설과 이송배관은 누출 여부를 확인하기 위하여 정기적으로 점검을 실시하여야 한다.

다. 저장효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 첨가제와 반응제는 서로 반응이 일어나지 않도록 별도의 장소에 분리하여 보관하여야 한다.
- 2) 각종 세척수, 유출수, 행굼수 등은 유분, 중금속, 염분 등의 포함 여부를 주기적으로 확인하여야 한다.

3. 영 별표 1 제3호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

- 1) 공기압축기, 증기터빈 발전기 등 소음이 많이 발생하는 설비는 방음설비 내부에 설치하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하고 출입구의 닫힘 상태를 유지하는 등 소음의 외부 유출을 최소화하여야 한다.
- 2) 소음이 많이 발생하는 설비는 주변지역에 미치는 영향이 적은 방향으로 배치하여야 한다.
- 3) 악취가 발생할 수 있는 폐기물의 보관·처리시설에 출입 및 개폐가 빈번히 발생하는 경우에는 악취가 외부로 빠져나가지 않도록 조치하여야 한다.

- 4) 폐기물 보관시설에서 발생하는 악취를 포함한 공기는 연소실 공기 공급원으로 활용하는 등 악취를 방지할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.
- 5) 폐기물 소각시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 폐기물 보관시설에서 발생하는 가스를 공기 공급 장치를 통해 연소실로 공급하는 시설을 설치하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 비산먼지가 발생할 수 있는 폐기물을 수집·운반할 때에는 덮개를 설치하거나 컨테이너 형태의 차량을 사용하여야 한다.
- 2) 소음·진동으로 인하여 주변 지역에서 민원이 발생하는 경우에는 주기적으로 부지 경계지점에서 소음·진동을 측정하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.
- 3) 증기 트랩에서 증기가 배출될 때 수격 작용 등으로 인한 소음·진동이 최소화되도록 관리하여야 한다.
- 4) 폐기물 소각시설에 반입되는 폐기물을 가급적 사전에 해체하여 파쇄물의 크기를 줄여야 하며, 파쇄기가 설치된 경우에는 파쇄기 전단 날의 마모상태를 확인하여 적절한 시기에 교체하여야 한다.
- 5) 폐기물의 장기간 보관에 따른 악취 발생 등을 억제하기 위하여 보관시설 규모 이상의 폐기물을 반입하여서는 안된다.
- 6) 폐기물 소각로는 가급적 연속적으로 운전하여야 한다.
- 7) 폐기물의 지하시설 보관을 억제하고 폐기물을 이동할 때 배관 사용을 최소화 하여야 한다.
- 8) 누출이나 누수로 토양오염이 발생할 수 있는 폐기물은 콘크리트 기초와 같은 불투수성 시설이나 내부 배수시설이 설치된 시설에서 보관하여야 한다.
- 9) 지하저장 용기의 누출 가능성을 정기적으로 모니터링하기 위하여 용기의 수위를 수시로 점검하여야 한다.
- 10) 다이옥신류의 배출을 저감하기 위하여 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9에 따라 소각로 출구 배출가스가 최적 온도 범위를 벗어나지 않도록 관리하여야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 폐기물을 보관할 때에는 안전성을 확보하고 처리의 효율성을 높이기 위하여 폐기물의 처리방법에 따라 분리하여 저장하여야 한다.
- 2) 소각 대상 폐기물의 바닥재 시료를 정기적으로 채취·분석하여 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9에 따른 강열감량 등의 특성을 분석하여야 한다.
- 3) 지정폐기물을 보관하는 용기에는 라벨을 부착하고, 반입 폐기물의 유해성 정보를 확인하여야 한다.

- 4) 폐기물 소각시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 폐기물 보관시설 내에서 폐기물이 자연발화하는 현상 등에 대비하여 화재감지 및 소화설비 등 소방 설비시스템을 설치하여야 한다.

4. 영 별표 1 제4호·제5호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 밸브, 커넥터, 플랜지 등 원료 또는 제품의 누출 위험이 있는 설비 및 부품은 효과적인 유지·관리를 하며 접근이 용이한 곳에 위치하도록 하여야 한다.
- 2) 로(furnace) 내에 침적된 코크스(다공질 고체 탄소 연료) 등 불순물을 제거할 때 발생하는 비산먼지를 억제할 수 있도록 공정을 설계하고 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.
- 3) 중금속, 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물 분해가 불가능한 유기화합물이 함유된 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 처리 또는 재활용하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 유지·보수의 과정에서 오염물질 등이 대기로 직접 방출되지 않도록 조치하여야 한다.
- 2) 에틸렌을 제조하는 공정의 경우에는 열교환기의 냉각수에 벤젠, 큐멘, 에틸벤젠, 헥산, 나프탈렌, 스틸렌, 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) 및 1,3-부타디엔 등이 누출되지 않도록 관리하여야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 배출되는 탄화수소 또는 폐기물을 연료화하는 등 에너지 효율 개선방안을 마련하여 적용하여야 한다.
- 2) 공정 내에서 반응하지 않은 원료나 부반응에 의하여 발생한 화학물질은 최대한 회수·재활용하는 등 원료 소비를 절감하고 오염물질등을 줄이기 위한 방안을 마련하여 적용하여야 한다.
- 3) 유증기의 손실을 최소화하고 유증기 회수설비가 갖추어진 경우에는 배기구 등을 통해 빠져 나온 유증기를 최대한 회수하여야 한다.
- 4) 공정 폐기물과 잔류물의 성분을 주기적으로 모니터링하여 기록·보존하여야 한다.
- 5) 냉각시스템에는 무독성 또는 저독성의 냉각수 첨가제를 사용하여야 하며, 간접냉각 시스템을 최대한 적용하여야 한다.

5. 영 별표 1 제6호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

- 1) 제강공정 및 주조공정 등 먼지가 발생하는 공정에서는 먼지의 발생을 최소화하도록 관리하여야 한다.
- 2) 탈지단계에서는 탈지용액 정화 및 재사용을 통한 탈지 순환을 실시하여 수질오염물질 배출을 줄여야 한다.

나. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 고철을 사용할 때에는 이물질의 투입을 최소화하도록 관리하여야 한다.
- 2) 코크스로에서 발생하는 폐수 또는 탄화수소 함량이 큰 폐수 등 유기물이 포함된 폐수는 냉각수로 재사용하지 않는다.
- 3) 사용된 폐산은 적절하게 처리하거나 재순환하여야 한다.
- 4) 공정 과정에서 추출된 부생가스는 최대한 활용하여 1차 에너지 소비를 줄여야 한다.

6. 영 별표 1 제7호에 따라 설치·운영되는 배출시설등

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

- 1) 생산되는 제품별로 공정의 특성과 오염물질등의 배출 특성을 고려하여 가장 적합한 방지시설을 설치하여야 한다.
- 2) 용융과정에서 슬트 슬래그 또는 슬트 케이크 등의 배출을 최소화할 수 있도록 시설·공정을 관리하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 사업장과 교통로에 침적된 먼지를 제거하고, 먼지의 재비산을 방지하기 위하여 물청소를 하거나 살수차 및 진공청소차 등을 활용하여야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 스크랩 또는 절삭분 등 제조 과정에서 발생한 잔재물을 원료로 이용하는 경우에는 원료에 이물질이 포함되어었는지 여부를 확인하고 적절히 관리하여야 한다.

7. 영 별표 1 제8호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 상압증류(常壓蒸溜)공정, 감압증류(減壓蒸溜)공정, 고도화공정에서 발생하는 황 성분을 제거하기 위하여 산성가스처리 설비, 황 회수 설비 또는 폐가스처리 설비 등의 황 성분 회수·처리설비를 설치·운영해야 한다.
- 2) 저장용량이 20m³ 이상인 유류저장시설은 저장용량의 110퍼센트 이상의 내부용적을 가진 방류벽(방유제)[「위험물안전관리법」 시행 이전에 설치

허가를 받은 옥외저장탱크 시설인 경우에는 그 허가에 따른 내부용적을 가진 방류벽(방유제)을 말한다]과 저장용량의 90퍼센트 이상 주입 시 넘침을 방지할 수 있는 자동공급차단 장치 또는 수위 경보장치 등의 장치를 설치하고, 누유 여부의 모니터링 시설 및 누유 시 정보가 작동할 수 있는 설비를 설치·운영해야 한다.

- 3) 플레어 스택(flare stack: 배출가스연소탑)은 비상운전 상황에 대비하여 환경·안전에 미치는 영향이 최소화되도록 설계해야 하며 운전중 플레어가 안정적으로 유지될 수 있도록 적정하게 운영해야 한다.
- 4) 코크스 및 촉매 배출 공정은 비산먼지의 배출을 방지할 수 있도록 설비를 설계해야 하고, 설비 및 배출구에는 이중 차단설비 등을 설치하여 비산먼지 등의 오염물질이 주변 환경으로 직접 배출되지 않도록 해야 한다.
- 5) 제조시설 또는 저장시설에서 환경 및 안전사고로 인한 수계로의 오염물질 유출, 누출을 방지하기 위하여 각 빗물관에 차단시설 또는 비상저류(貯留)시설을 설치하고, 차단된 오염물질을 처리하기 위한 유수분리 기능이 있는 시설을 설치·운영해야 한다.
- 6) 토양오염물질 및 특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치하려는 경우에는 대규모 정전 등 예상하지 못한 비상운전상황을 대비하여 충분한 용량의 비상저류시설을 설치·운영해야 한다.
- 7) 중금속, 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물분해가 어려운 유기화합물이 함유된 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표 6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 처리 또는 재활용해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 염소 성분, 황 성분 등 설비를 부식시키고 연소 후 대기오염을 발생시키는 성분을 사전에 기후에너지환경부장관에게 허가받지 않고 플레어스택으로 유입처리해서는 안 된다.
- 2) 설비의 유지·보수를 하는 경우에는 해당 설비의 오염물질이 주변 환경으로 직접 배출되거나 누출되지 않도록 관리해야 한다.
- 3) 내부부상형탱크 또는 외부부상형탱크를 설치하여 운영하는 경우에는 오염물질의 비산배출이 발생하지 않도록 허가 조건에 따라 주기적으로 밀폐장치 등을 점검하고 그 내용을 기록해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 공정에서 발생하는 탄화수소류 및 폐기물은 회수하여 연료화하는 등의 재활용 방안을 마련하고, 공정에서 발생하는 탄화수소류 또는 폐기물을 자체 연료로 사용하려는 경우에는 「폐기물관리법」 또는 「대기환경보전

법」 등 관련 법령에 따른 인허가를 받은 후 사용해야 한다.

- 2) 공정 내에서 반응하지 않은 원료나 부반응에 의해 발생한 화학물질은 최대한 회수하여 재활용하는 등 원료 소비를 절감하고 오염물질 등을 줄이기 위한 방안을 마련하여 적용해야 한다.
- 3) 상압증류설비 및 감압증류설비 등의 탈황(脫黃)설비는 부식 방지 재료를 사용해야 하며, 산성 원유 등 부식성 원료를 사용하는 경우에는 부식방지제 등 부식을 제어할 수 있는 부식방지기법을 적용해야 한다.
- 4) 간접 냉각수에는 「화학물질관리법」 제2조제3호부터 제5호까지 및 제7호에 따른 허가물질·제한물질·금지물질·유해화학물질이 포함되어서는 안 된다.

8. 영 별표 1 제9호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지사설
가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 부식성 물질을 취급하는 설비는 부식을 방지할 수 있는 재질로 설치하여 오염물질 누출을 방지해야 한다.
- 2) 과산화수소 제조공정의 경우에는 공정 운영 중(가동 시작 및 가동 정지를 포함한다)에 발생된 배기가스 중 탄화수소류가 대기 중으로 직접 배출되지 않도록 회수 또는 처리할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
- 3) 과산화수소 제조공정에서 포름알데히드, 에틸렌 또는 메탄올을 사용하는 경우에는 해당 물질을 처리할 수 있는 대기오염방지설비를 설치하고 오염물질의 처리를 위한 설비별 최적운영조건을 도출하여 관리해야 한다.
- 4) 클로로알칼리 제조공정에서 발생하는 염소 및 염화수소의 비산배출을 방지하기 위해 밀폐된 관로 및 설비를 설치·관리해야 한다.
- 5) 중금속, 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물 분해가 어려운 물질이 함유된 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표 6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 처리하거나 재활용해야 한다.
- 6) 비점오염저감시설(非點汚染低減施設)의 경우 해당 지역의 강우량을 누적 유출고로 환산하여 처리대상 면적에 대해 최소 5밀리미터 이상의 강우량을 처리할 수 있는 용량으로 설계해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 설비의 유지·보수를 하는 경우에는 해당 설비의 오염물질이 주변 환경으로 직접 배출되거나 누출되지 않도록 관리해야 한다.
- 2) 광석 및 분체상(粉體狀) 원부재료 사용으로 비산먼지의 발생 우려가 있는 경우 하역, 운송, 이동, 보관 및 저장 과정에서 먼지가 비산되지 않는 구조

로 설비를 설계·운영해야 한다.

- 3) 비점오염저감시설의 경우 침전부 및 여과부의 침전물, 여과된 물질 등을 허가조건에 따라 주기적으로 제거하고, 저감시설의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 정기적으로 점검하여 그 운영·관리사항을 월 1회 기록하여 강우 전·후의 시설물 점검 기록과 함께 2년 이상 보존해야 한다.
- 4) 보오크사이트를 원료로 수산화알루미늄 제조시 발생하는 공정오니(汚泥)는 침출수 및 먼지날림 등이 발생하지 않도록 적정 처리 및 관리해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 공정폐기물과 부산물의 성분을 허가조건에 따라 주기적으로 모니터링하여 관련사항을 기록·보존해야 한다.
- 2) 공정 내에서 반응하지 않은 원료나 부반응에 의하여 발생한 화학물질은 최대한 회수·재활용하는 등 원료 소비를 절감하고 오염물질 등을 줄이기 위한 방안을 마련하여 적용해야 한다.
- 3) 중금속 함량이 높은 원재료 또는 부재료를 사용하는 경우 공정 내에서 중금속 회수율을 높여 폐수 및 폐기물에 배출되는 중금속 함량을 최소화해야 한다.
- 4) 연속식으로 운영되는 발열반응 공정 또는 폐열 발생공정의 경우에는 스팀 생산, 열교환 등의 효과적인 열회수 방법을 이용하여 사업장 내의 연료 사용량을 저감해야 한다.

9. 영 별표 1 제10호 및 제11호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 원료 투입공정에서 발생하는 분진 및 탄화수소류 등의 오염물질 발생량 이 상으로 방지시설의 용량을 설계하여 설치·운영해야 한다.
- 2) 액상물질(공업용수 등 오염물질을 포함하지 않은 것은 제외한다)을 이송하 는 배관은 누출을 신속하게 탐지할 수 있어야 하며, 차량 및 그 밖의 장비로 인하여 손상되지 않도록 지상의 안전하고 개방된 공간에 설치하고 이를 허가조건에 따라 주기적으로 점검하고 관리해야 한다. 다만, 불가피하게 이송배관을 매설하는 경우에는 그 경로를 도면으로 작성·보관하고 굴착주의 표시를 해야 한다.
- 3) 젤라틴 제조공정의 원료로 사용되는 돈피와 우피의 취급으로 인하여 악취가 발생하는 공정은 밀폐시스템을 적용하거나 음압(陰壓)으로 관리하는 등의 악취저감 조치를 취해야 한다.

4) 유기용제 등 액상 화학물질의 누출·유출이 일어날 수 있는 시설의 경우 화학물질의 누출·유출을 방지하기 위한 방지턱, 방류벽 또는 바닥면 포장 등을 설치해야 한다.

5) 사업자는 다음의 각 공정에서 굴뚝 등 배출구 외에 직접 배출되거나 누출되는 유해물질을 방지하기 위하여 회수시설 또는 적절한 처리시설을 갖추어야 한다.

가) 가소제 제조공정: 알코올류(옥탄올, 2-에틸헥산올)

나) 산화방지제 제조공정: 메탄올 및 이소부틸렌

다) 계면활성제 제조공정 및 접착제 제조공정: 알킬페놀류

6) 중금속, 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물 분해가 어려운 물질이 함유된 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표 6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 처리하거나 재활용해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

1) 원료투입 과정에서의 오염물질 발생을 저감하기 위하여 배출시설의 개폐를 최소화해야 하며, 설비 세척 시에는 고압세척, 스팀세척 등의 세척효율이 높은 방법을 적용하여 오염물질 배출을 최소화해야 한다.

2) 악취를 유발하는 물질은 상시 밀폐된 상태로 보관해야 하며, 악취물질을 배출하는 시설에는 악취방지시설을 설치하거나 악취가스를 연소시설의 연소공기로 활용하는 등 악취 배출 저감방안을 적용해야 한다.

3) 액체원료 저장시설과 이송배관의 누출여부를 확인하기 위하여 용기의 수위 및 누출여부 등을 허가조건에 따라 주기적으로 점검해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

1) 간접 냉각시스템을 최대한 적용해야 하며, 간접냉각수에는 「화학물질관리법」 제2조제3호부터 제5호까지 및 제7호에 따른 허가물질·제한물질·금지물질·유해화학물질이 포함되어서는 안 된다.

2) 공정 내에서 반응하지 않은 원료나 부반응에 의하여 발생한 화학물질은 최대한 회수·재활용하는 등 원료소비를 줄이고 오염물질의 배출을 저감해야 한다.

3) 지정폐기물을 보관하는 용기에는 라벨을 부착하고, 발생한 폐기물의 유해성 정보를 표시하고 관리해야 한다.

10. 영 별표 1 제12호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

1) 인광석과 황산의 반응시설은 최대한 밀폐해야 하며, 반응 과정에서 발생되

는 대기오염물질을 모두 처리할 수 있도록 방지시설을 설치해야 한다.

- 2) 희질산 제조공정에서 발생하는 질소산화물은 별도의 탈질(脫窒)설비를 설치하고 오염물질의 처리를 위한 설비별 최적운영조건을 도출하여 운영해야 한다.
- 3) 질산 등의 유·무기산 저장시설(황산 저장시설은 제외한다)에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치·운영해야 한다.
- 4) 폐석고 매립시설에서 발생하는 침출수는 외부로 배출되지 않도록 차수시설을 설치하여 관리해야 하며, 공정 내에서 재이용하거나 침출수 처리시설 등에서 처리한 후 방류해야 한다.
- 5) 폐석고 매립시설에서 발생하는 침출수 등 불소 성분이 다량 함유되어 생물학적 처리가 어려운 폐수는 별도의 계통으로 처리해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 인광석은 밀폐된 저장시설에 보관하고 집진시설을 설치해야 하며, 밀폐된 컨베이어나 차량으로 이송해야 한다.
- 2) 유기질비료 제조공정에서 악취를 유발하는 동식물성 잔재물은 밀폐하여 취급·보관해야 한다.
- 3) 비료 제조공정에서 환경으로 배출되는 원료성분이 포함된 입자상물질은 최대한 포집하여 재이용해야 한다.
- 4) 설비 유지·보수가 필요한 경우 해당 설비에 존재하는 오염물질을 완전히 처리하여 해당 설비에서 오염물질이 환경으로 직접 배출되지 않도록 관리해야 하며, 유지·보수 과정에서 발생한 폐가스 및 폐수는 방지시설에서 처리한 후 배출해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 비료 제조공정에서 발생하는 폐수는 조립수 또는 폐가스세정시설의 세정수 등의 적절한 용도로 최대한 재이용해야 한다.
- 2) 공정 내에서 반응하지 않은 원료나 부반응에 의하여 발생한 화학물질은 최대한 회수·재활용하는 등 원료 소비를 절감하고 오염물질 등을 줄이기 위한 방안을 마련하여 적용해야 한다.
- 3) 배출시설 또는 방지시설에서 사용되는 촉매는 그 성능을 지속적으로 관리하여 촉매의 활성 저하로 인한 오염물질의 배출을 방지해야 한다.
- 4) 황산 제조공정에서 흡수시설의 황산화물 배출 농도를 지속적으로 모니터링하여 흡수시설의 효율 저하로 인한 오염물질 배출을 방지해야 한다.
- 5) 연속식으로 운영되는 발열반응 공정 또는 폐열 발생공정의 경우에는 스팀생산, 열교환 등의 효과적인 열회수 방법을 이용하여 사업장 내의 연료사용량을 저감해야 한다.

- 6) 인광석의 종류 및 원산지 등이 변경된 경우에는 해당 원료의 성분 및 함량을 분석하여 기록·보존해야 한다.

11. 영 별표 1 제13호 및 제14호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 표백공정에 염소화합물을 사용하는 경우 작업 과정을 최대한 밀폐하고, 작업 과정에서 발생하는 염화수소가스를 적절하게 처리할 수 있는 방지시설을 설치해야 한다.
- 2) 목재를 고온에서 삶거나 세척하는 공정에서 발생하는 흑액(펄프 제조 중에 발생하는 암갈색 액체)은 공정 내부로 순환할 수 있도록 적합한 시설을 설치하여 외부로 배출되지 않게 해야 한다.
- 3) 흑액 회수용 보일러에는 질소산화물 저감을 위해 단계적 연소 방식 등을 적용하거나 적합한 방지시설을 설치해야 한다.
- 4) 기계적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 섬유의 회수 효율을 향상시키기 위하여 단일(고효율로 한정한다) 또는 다단으로 구성된 정쇄시설(목재를 잘게 분쇄하는 시설)을 설치·운영해야 한다.
- 5) 폐지 보관시설을 설치할 때에는 시멘트·아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하여 침출수가 발생하지 않도록 해야 한다.
- 6) 사업장 내에 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설(이하 ‘폐기물 소각시설’이라 한다)을 설치·운영하는 경우에는 제3호가목을 준수해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 공정 슬러지(공정 중에 발생하는 침전물) 또는 폐수 슬러지는 원료, 연료 등으로 최대한 재활용해야 하며, 재활용이 어려운 경우에는 탈수·건조 등의 방법으로 함수율(含水率: 슬러지에 포함된 수분의 비율)을 저감하여 폐기물 발생량을 최소화해야 한다.
- 2) 목재를 고온에서 삶거나 흑액을 농축하는 공정에서 발생하는 가스는 회수용 보일러 등에서 연소시켜 황 성분을 회수해야 한다.
- 3) 초지공정(종이를 형성시켜 탈수 및 건조하는 공정) 등에 사용한 용수는 여과 등의 방법으로 처리한 후 최대한 재이용해야 한다.
- 4) 녹말(전분)을 공정에 직접 투입하는 경우에는 비산먼지 저감을 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 장치를 설치하거나 비산먼지 저감에 필요한 조치를 해야 한다.

가) 국소배기장치

나) 여과집진시설 등 방지시설

다) 살수장치

라) 시설의 밀폐

마) 그 밖에 비산먼지 배출을 저감할 수 있는 방법으로 기후에너지환경부장관이 법 제6조제1항에 따른 허가 시 적정하다고 인정한 조치

5) 사업장 내에 폐기물 소각시설을 설치·운영하는 경우에는 제3호나목을 준수해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

1) 폐수처리시설 운영 시에는 유기물질 농도의 변동을 모니터링하기 위하여 폐수처리시설 유입수 및 방류수의 총유기탄소량, 생물화학적산소요구량 등 유기물질 농도를 주기적으로 측정해야 한다.

2) 생물 분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수는 별도로 집수(集水)하여 처리하거나 유량을 조절하는 등 처리의 효율을 적정하게 관리해야 한다.

3) 정선공정(이물질을 선별하는 공정) 등에서 분리된 이물질에 포함된 섬유질을 최대한 회수하여 재활용해야 한다.

4) 기계적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 정쇄시설에서 발생하는 폐열을 제조공정에 최대한 활용하여 에너지 사용량을 줄여야 한다.

5) 사업장 내에 폐기물 소각시설을 설치·운영하는 경우에는 제3호다목을 준수해야 한다.

12. 영 별표 1 제15호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

1) 송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 소음 기준을 준수할 수 있도록 해당 설비에 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하거나 출입구를 닫힌 상태로 유지하는 등 소음의 외부 유출을 최소화해야 한다.

2) 세정시설, 탈지시설, 저장시설 등 휘발성 유기화합물이 발생하는 시설에는 직접연소에 의한 시설, 흡착에 의한 시설 등 적합한 방지시설을 설치해야 한다.

3) 전자회로기관 재단시설, 절단시설 등 입자상 물질이 발생할 수 있는 시설(습식시설은 제외한다)에는 여과집진시설 등 적합한 방지시설을 설치해야 한다.

4) 「물환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 저류시설을 설치해야 한다.

5) 산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 해당 물질이 유출되거나 누출될 경우 주변으로 확산되지 않도록 방지턱, 방류벽 등의 시설을 설치해야 한다.

- 6) 질산 등 유기산·무기산 저장시설(「대기환경보전법」 제26조제1항 단서에 따라 대기오염방지시설을 설치하지 않을 수 있는 경우는 제외한다)에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 적합한 방지시설을 설치·운영해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 순수(純水)제조시설 등에서 발생하는 농축수는 여과 등의 방법으로 처리한 후 최대한 재활용하여 배출되는 폐수를 최소화해야 한다.
- 2) 식각(蝕刻, etching)·세정공정 등에서 발생하는 산성 폐수는 성상별 또는 농도별로 분리하여 재활용하는 등 적정하게 처리해야 한다.
- 3) 공정에 사용되는 화학물질은 공정 내 재사용 및 공정조건 개선 등을 통해 사용량을 줄이거나 유해성이 낮은 화학물질로 대체하여 오염물질 배출을 최소화해야 한다.
- 4) 인쇄회로기판 제조공정에서 구리가 포함된 폐수가 발생하는 경우에는 재활용이 쉽도록 분리하고, 응집침전 등을 통해 최대한 재활용하여 배출되는 폐수를 최소화해야 한다.
- 5) 분말 형태의 원료를 사용하는 공정에서는 공기이송 방법을 적용하거나 원료 이송시설을 밀폐하는 등 비산먼지가 외부로 직접 배출되지 않도록 관리해야 한다.
- 6) 용수를 다량으로 사용하는 세정, 도금 등 공정에는 분무수세(물이나 약품을 뿌려 세정하는 방법) 및 다단수세(여러 단계를 거쳐 세정하는 방법) 등 용수 사용을 줄이기 위한 방안을 적용해야 한다.
- 7) 암모니아, 톨루엔 등 악취물질을 취급하는 표면처리시설 등에는 악취방지시설을 설치하거나 밀폐하는 등 악취 배출 저감방안을 적용해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 사업장에서 발생하는 폐열은 난방 또는 제조공정 등의 필요한 열원으로 최대한 활용하여 사업장 연료 사용량을 줄여야 한다.
- 2) 폐수처리시설의 적정 효율을 유지하기 위하여 유입수 및 방류수의 구리, 비소 등 특정수질유해물질의 농도를 주기적으로 측정해야 한다.

13. 영 별표 1 제16호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 방혈(防血)공정에서 발생하는 가축의 피 또는 육류 세척 시 발생하는 폐수가 외부로 유출되지 않도록 충분한 용량의 집수설비를 설치·운영해야 한다.
- 2) 가축의 탕박(뜨거운 물에 담근 후 털을 뽑는 방식)·탈모·잔모소각·왁스공정이나 햄·소시지 등 2차 가공의 가열공정 및 재료의 분쇄·계량·포

장을 포함한 랜더링(도축부산물을 열처리하는 것) 공정에서 발생하는 대기오염물질과 악취를 저감하기 위한 시설을 설치·운영하는 등 적절한 조치를 해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 계류(繫留)장은 밀폐구조로 설치하거나 주기적으로 탈취제를 살포하는 등 악취와 소음의 배출을 최소화하기 위한 조치를 해야 한다.
- 2) 방혈공정에서 발생하는 가축의 피는 최대한 재활용하여 폐수의 배출을 최소화해야 한다.
- 3) 도축 및 가공 공정에서 발생하는 폐기물은 최대한 폐수와 분리해야 하며, 이를 별도의 장소에 보관할 경우에는 밀폐하여 보관하는 등 악취저감을 위한 조치를 해야 하고, 이를 외부로 반출하는 경우에는 밀폐된 차량으로 이송해야 한다.

14. 영 별표 1 제17호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 분쇄기, 파쇄기 등 소음이 많이 발생하는 설비는 흡음·방음·차음설비를 설치하거나 출입구를 닫힌 상태로 유지하는 등 소음의 외부 유출을 최소화해야 한다.
- 2) 환입주(변질, 품질불량 등의 사유로 폐기되는 주류), 세척폐수(폐가성소다액) 등 고농도 폐수가 폐수처리시설로 직접 유입되지 않도록 별도의 저류시설 또는 전처리시설을 설치·운영해야 한다.
- 3) 원료의 입고, 저장, 분쇄, 선별·계량 등 공정에서 발생하는 먼지의 배출을 줄이기 위하여 여과집진시설 등 방지시설을 설치·운영해야 한다.
- 4) 산·알칼리 물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 해당 물질이 유출·누출될 경우 주변으로 확산되지 않도록 방지턱, 방류벽 등의 시설을 설치해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 발효·자비(餵임) 시설, 폐기물 보관시설, 폐수처리시설 등 악취가 발생하는 시설은 악취 배출을 저감하기 위하여 밀폐하거나 악취방지시설을 설치하는 등의 조치를 해야 한다.
- 2) 곡물 등의 원료는 비산먼지의 발생을 줄이기 위하여 낮은 위치에서 하역해야 하며, 밀폐된 컨베이어를 이용하여 이송해야 한다.
- 3) 맥아·맥주·주정(酒精) 등 제조공정에서 배출되는 원료 성분이 포함된 물질을 최대한 회수·재이용·재활용하여 폐기물의 배출을 최소화해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 상자·병·캔 등을 세척할 때 발생하는 폐수의 배출을 줄이기 위하여 공정 개선, 용수 재사용 등의 방안을 적용해야 한다.
 - 2) 상자·병·캔 등의 세척, 선별 등 공정에서 발생하는 폐기물은 최대한 재활용하여 폐기물의 발생을 줄여야 한다.
15. 영 별표 1 제18호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
- 가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항
- 1) 포름알데히드 성분이 포함된 가공제를 취급하는 다림질(텐터)시설에는 먼지 등의 입자상 물질과 유분(油分), 악취를 유발하는 가스상 물질을 모두 처리할 수 있는 방지시설을 설치·운영해야 한다.
 - 2) 염색시설을 신설·증설하는 경우에는 염액(染液: 염료를 풀은 액체)을 적게 사용하는 시설이나 연속적인 수세(水洗)가 가능한 시설을 설치해야 한다.
 - 3) 면섬유 전처리시설을 신설·증설하는 경우에는 호발(糊拔: 직물에 있는 풀을 제거하는 것), 정련(精練), 표백 공정을 결합한 시설을 설치·운영해야 한다.
 - 4) 폐수를 하천 등 공공수역에 직접 방류하는 사업장은 폐수의 색도(色度)를 별표 6 제3호에 따른 허가배출기준 이내로 유지할 수 있도록 산화시설 등의 방지시설을 설치·운영해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 기능성 코팅, 라미네이팅(laminating) 및 함침(含浸: 화학약품을 물질 안에 침투시키는 것) 등 섬유 가공공정에서 톨루엔 등 유기용제를 사용하는 경우에는 휘발성유기화합물이 외부로 직접 배출되지 않도록 시설을 밀폐하거나 흡착시설 등의 방지시설을 설치·운영해야 한다.
- 2) 휘발성유기화합물이 외부로 직접 배출되지 않도록 톨루엔 등 유기용제를 드럼통 등 용기에 보관하는 경우에는 상부 덮개 등을 설치하여 내용물이 새어나오지 않도록 관리하고, 유기용제 저장시설에는 휘발성유기화합물 회수시설을 설치해야 한다.
- 3) 염료·안료 배합 및 저장 시설 등에는 악취를 저감하기 위하여 상부 덮개를 설치하는 등의 조치를 해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 표백공정에서 염소화합물이 함유된 표백제의 사용을 최소화하여 유기염소화합물이 포함된 폐수의 배출을 줄여야 한다.
- 2) 정련·세척 등 계면활성제를 사용하는 공정에서는 알킬페놀의 발생을 억제하기 위하여 페놀을 함유한 계면활성제를 사용하지 않아야 한다.
- 3) 양털, 실크, 나일론 등의 염색 공정에서는 중금속화합물의 배출을 줄이기

위하여 중크롬산염 등의 매염제(산화제)를 사용하지 않아야 한다.

- 4) 생물 분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수는 별도로 집수·분리하여 처리하거나 유량을 조절하는 등 폐수처리과정을 적정하게 관리해야 한다.
- 5) 폐수를 하천 등 공공수역에 직접 방류하는 사업장은 날염(捺染: 천에 부분적으로 물을 들여 무늬가 나타나게 염색하는 방법)공정에서 배출되는 폐수 중 화학응집처리가 어려운 고형성분이 포함된 폐수를 별도로 집수·분리하여 처리해야 한다.
- 6) 머서화공정(수산화나트륨 용액에 면직물을 담가 처리하는 공정) 및 감량공정(섬유의 알칼리 처리 공정)에서 배출되는 고농도의 알칼리 폐수는 침전 분리 등으로 처리한 후 최대한 재사용해야 한다.
- 7) 다림질시설 및 그와 연결된 대기오염방지시설은 그 내부를 주기적으로 청소하거나 배관을 교체하는 등 적체된 유분과 발화물질을 제거해야 한다.

16. 영 별표 1 제19호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

혼합시설, 성형시설(가열·용융·용해시설을 포함한다)에서 탄화수소류가 발생하는 경우에는 직접연소에 의한 시설 등의 방지시설을 설치·운영하여 탄화수소류의 발생을 최소화해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 휘발성유기화합물 용제를 계량·혼합하는 과정에서 탄화수소류가 대기로 직접 배출되지 않도록 흡수시설을 설치하는 등의 조치를 해야 한다.
- 2) 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물 분해가 어려운 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표 6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 집수·분리하여 처리하거나 재활용해야 한다.
- 3) 인쇄 공정 및 적층 공정(둘 이상의 자재를 접착제로 접합하는 공정)에서 유기용제를 사용하는 경우에는 후드 등의 포집시설을 설치하여 비산되는 배출가스를 처리해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

폐수처리시설에서 발생하는 폐수 슬러지는 탈수·건조 등의 방법으로 함수율을 줄여 폐기물의 발생을 최소화해야 한다.

17. 영 별표 1 제20호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 흡음·방음·차음 설비를 설치하거나 출입구를 닫힌 상태로 유지하는 등 소음의 외부 유출을 최소화해야 한다.

- 2) 휘발성유기화합물의 배출저감을 위하여 식각·세정·저장 시설 등에는 직접연소시설, 흡착시설 또는 흡수시설 등의 방지사설을 설치해야 한다.
- 3) 식각·세정 공정 등에서 불산, 염산, 할로젠계 가스를 사용하는 경우에는 공정에서 발생하는 불소화합물, 염화수소의 배출을 줄이기 위하여 흡수시설 등의 방지사설을 설치해야 한다.
- 4) 실레인, 포스핀 등의 폭발성·인화성·독성 가스를 사용하는 배출시설에는 안정적인 공정 운영을 위하여 가열방식, 플라스마 방식, 흡착방식 또는 연소방식 등의 전처리시설을 설치해야 한다.
- 5) 산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 해당 물질이 유출·누출될 경우 주변으로 확산되지 않도록 방지턱, 방류벽 등의 시설을 설치해야 한다.
- 6) 질산 등 유기·무기산 저장시설(「대기환경보전법」 제26조제1항 단서에 따라 대기오염방지사설을 설치하지 않을 수 있는 경우는 제외한다)에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 적합한 방지사설을 설치·운영해야 한다.
- 7) 「물환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 저류시설을 설치해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 순수제조시설 등에서 발생하는 농축수 등 저농도 폐수는 여과 등의 방법으로 처리한 후 최대한 재활용하여 폐수의 배출을 최소화해야 한다.
- 2) 웨이퍼(반도체의 재료가 되는 얇은 실리콘원판) 제조공정에서 발생하는 폐잉곳(ingot: 거푸집에 넣어 굳힌 덩이)은 열처리, 냉각 또는 파쇄 등의 방법으로 재처리하여 원료로 최대한 재활용해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

- 1) 폐수처리시설의 적정 효율을 유지하기 위하여 허가조건에 따라 유입수 및 방류수의 수질오염물질 농도를 주기적으로 측정해야 한다.
- 2) 휘발성유기화합물 등의 처리를 목적으로 흡착시설을 설치·운영하는 사업장은 방지사설의 효율을 적정하게 유지할 수 있도록 주기적으로 흡착제의 성능과 차압(差押) 등을 관리하고, 교체 주기에 따라 흡착제를 교체해야 한다.

18. 영 별표 1 제21호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지사설
가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

- 1) 용해로는 열손실 방지와 오염물질 배출 저감을 위하여 개구부의 면적을 최소화하여 설치하고, 이를 운영할 때 개구부의 개방을 최소화해야 한다.

- 2) 산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 해당 물질이 유출되거나 누출될 경우 주변으로 확산되지 않도록 방지턱, 방류벽 등의 시설을 설치해야 한다.
- 3) 접합(용접)공정은 오염물질 포집을 위한 최적의 장소에 후드를 설치해야 하고, 후드 옆으로 비산되는 용접 흠(fume)이 확산되지 않도록 관리해야 한다.
- 4) 단조기(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 기계), 압축기 등 소음이 많이 발생하는 설비는 흡음·방음·차음설비를 설치하거나 출입구를 닫힌 상태로 유지하는 등 소음의 외부 유출을 최소화해야 한다.
- 5) 도장·세정·탈지·저장 시설 등에는 휘발성유기화합물의 배출저감을 위하여 직접연소시설, 흡착시설, 흡수시설 등의 방지시설을 설치해야 한다.
- 6) 용해로, 열처리, 건조 시설 등에는 연료 사용에 의한 질소산화물의 배출을 줄이기 위하여 단계적 연소 방식 등을 적용하거나 적합한 방지시설을 설치해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

- 1) 알루미늄 용탕(鑄湯: 용융상태인 금속)의 탈가스처리공정에서는 염화수소의 발생을 줄이기 위하여 질소(N₂), 아르곤(Ar) 등의 불활성가스를 사용하는 등의 조치를 해야 한다.
- 2) 절삭유, 이형제 등의 공정오일을 사용할 때에는 여과장치 등을 이용하여 공정오일을 최대한 회수하여 재이용해야 한다.
- 3) 도금공정에서 발생하는 수세수(水洗水)는 최대한 회수하여 재이용해야 한다.
- 4) 도금공정에서 발생하는 시안화물, 크롬산 폐액 등과 같은 유해물질이 함유된 폐수는 별도로 집수·분리하여 적절하게 처리해야 한다.
- 5) 악취물질을 취급·배출하는 표면처리, 성형, 건조, 주물 및 열처리 시설 등에는 악취배출을 줄이기 위하여 악취방지시설을 설치하거나 밀폐하는 등의 조치를 해야 한다.
- 6) 절단, 녹제거, 연마 등 기계가공공정에는 먼지 등 입자상물질의 배출을 줄이기 위하여 여과집진시설 등의 방지시설을 설치해야 한다.
- 7) 배기가스 정화용 촉매를 제조하는 경우에는 산성 증기의 배출을 줄이기 위하여 산성 용액과 귀금속 용액을 혼합하는 시설에 흡수시설 등 적합한 방지시설을 설치해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

표면처리시설에서 측방형 후드를 설치·운영하는 경우에는 오염물질의 포집 효율을 높이기 위하여 배출시설 넓이 이상으로 후드를 설치하고 급기·

배기 유량조절, 방해기류 차단 등의 조치를 해야 한다.

19. 영 별표 1 제22호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 배출시설등의 설치 시 준수되어야 하는 사항

분쇄기 등 소음과 비산먼지가 많이 발생하는 설비는 출입구가 닫힌 상태를 유지하여 소음 및 비산먼지의 외부 유출을 최소화해야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

1) 폐기물의 장기간 보관에 따른 악취 발생 등을 억제하기 위하여 보관시설 규모 이상의 폐기물을 반입해서는 안 된다.

2) 누출이나 누수로 토양오염이 발생할 수 있는 폐기물은 콘크리트 기초와 같은 불투수성 시설이나 내부 배수시설이 설치된 시설에서 보관해야 한다.

3) 소음·진동으로 인하여 주변 지역에서 민원이 발생하는 경우에는 주기적으로 사업장 부지경계선에서 소음·진동을 측정하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

폐기물을 보관할 때에는 안전성을 확보하고 처리의 효율성을 높이기 위하여 폐기물의 처리방법에 따라 분리하여 저장해야 한다.

오염물질등의 측정·조사 기준(제23조 관련)

1. 영 별표 1 제1호·제2호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지 시설

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 고체연료를 사용하는 경우에는 사업장 부지 경계선에서 법 제2조제1호다목에 따른 비산먼지 농도를 분기마다 1회 측정하여 기록하여야 한다.
- 2) 고체연료의 원산지가 변경되는 경우에는 연료의 성분 분석서를 확보하고 연료의 성분을 분석하여야 한다.
- 3) 고체연료 저장소에 모인 빗물이 외부로 배출되는 경우 중금속, pH, 용존산소를 주기적으로 분석하여야 한다. 다만, 모인 빗물이 폐수처리시설로 유입되는 경우는 제외한다.
- 4) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.
- 5) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인·신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따른 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

2. 영 별표 1 제4호·제5호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지 시설

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 염화비닐 단량체를 포함한 염소계 유기화합물을 제조하는 공정에서 에틸렌, 염화비닐 단량체, 디클로로에탄, 염소 또는 염산을 원료 또는 부원료로 사용하는 경우에는 해당 물질의 누출 여부를 주기적으로 확인하여야 한다.
- 2) 톨루엔 다이소시아네이트를 제조하는 공정의 경우에는 건물 및 사업장 내부에서 「화학물질관리법」 제2조제2호·제2호의2·제2호의3에 따른 인체 급성유해성물질·인체만성유해성물질·생태유해성물질이 검출되는지 여부를 주기적으로 확인하여야 한다.
- 3) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설

치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.

- 4) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인·신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따라 측정 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

3. 영 별표 1 제3호·제6호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.
- 2) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인·신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따른 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

4. 영 별표 1 제8호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인 또는 신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따라 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.
- 2) 사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제5항 및 제7항에 따라 오염배출농도를 측정하고 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.
- 3) 사업장에 「대기환경보전법」 제44조제1항에 따른 휘발성유기화합물을 배출하는 시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제13항에 따라 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.
- 4) 코크 제조설비 및 유동상 접촉분해설비(Fluidic Catalytic Craking) 등 비산먼지가 발생하는 시설을 운영 중인 경우에는 사업장 부지의 경계선상

에서 비산먼지의 농도를 분기마다 1회 이상 주기적으로 측정하고 기록해야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「폐기물관리법」 제31조제3항에 따른 주변 지역 영향 조사 대상 폐기물처리시설을 설치·운영 중인 경우에는 주변 지역에 미치는 영향을 3년마다 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

5. 영 별표 1 제9호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

1) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인 또는 신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따라 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

2) 클로로알칼리, 무기안료 및 실리콘 제조시설은 염소 또는 염화수소의 누출 여부를 허가조건에 따라 주기적으로 확인해야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「폐기물관리법」 제31조제3항에 따른 주변 지역 영향 조사 대상 폐기물처리시설을 설치·운영 중인 경우에는 주변 지역에 미치는 영향을 3년마다 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

6. 영 별표 1 제10호·제11호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

1) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인 또는 신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따라 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

2) 사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제5항 및 제7항에 따라 오염배출농도를 측정하고 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

3) 사업장에 「대기환경보전법」 제44조제1항에 따른 휘발성유기화합물을 배출하는 시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제13항에 따른 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

4) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호의 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 해당 배출시설에서 배출되는 잔류성오염물질을 측정하고 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

5) 플라스틱 및 고무 첨가제 제조시설은 염화비닐의 누출 여부를 허가조건에 따라 주기적으로 확인해야 한다.

- 6) 계면활성제 및 접착제 제조시설은 알킬페놀류의 누출 여부를 허가조건에 따라 주기적으로 확인해야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「폐기물관리법」 제31조제3항에 따른 주변 지역 영향 조사 대상 폐기물처리시설을 설치·운영 중인 경우에는 주변 지역에 미치는 영향을 3년마다 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

7. 영 별표 1 제12호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 폐석고 매립시설은 침출수에서 「화학물질관리법」 제2조제2호·제2호의2·제2호의3에 따른 인체급성유해성물질·인체만성유해성물질·생태유해성물질이 검출되는지 여부를 허가조건에 따라 주기적으로 확인해야 한다.

- 2) 사업장에 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치 승인 또는 신고 대상 폐기물매립시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 법 제31조제2항에 따라 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

- 1) 사업장에 「폐기물관리법」 제31조제3항에 따른 주변 지역 영향 조사 대상 폐기물처리시설을 설치·운영 중인 경우에는 주변 지역에 미치는 영향을 3년마다 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

- 2) 인산 제조공정을 운영하는 경우에는 불소가 주변지역 토양에 미치는 영향을 허가조건에 따라 주기적으로 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

8. 영 별표 1 제13호 및 제14호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 기록·보존해야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

9. 영 별표 1 제16호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설
가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 계류(繫留)·내장적출·가열·폐기물보관·폐수처리 시설에서 발생하는 악취를 허가조건에 따라 주기적으로 측정해야 한다.
- 2) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 기록·보존해야 한다.

나. 주변환경영향조사에 관한 사항

사업장에 「폐기물관리법」 제31조제3항에 따른 주변 지역 영향 조사 대상 폐기물처리시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 항에 따라 주변 지역에 미치는 영향을 3년마다 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

10. 영 별표 1 제17호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

폐기물보관시설 및 폐수처리시설에서 발생하는 악취를 허가조건에 따라 주기적으로 측정·관리해야 한다.

11. 영 별표 1 제18호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

1) 사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제5항 및 제7항에 따라 오염배출농도를 측정하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

2) 먼 또는 먼 혼방 모소(毛燒)시설(섬유표면의 잔털을 태우는 시설)을 운영하는 경우에는 해당 시설에서 배출되는 먼지 농도를 허가조건에 따라 주기적으로 측정해야 한다.

12. 영 별표 1 제19호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제5항 및 제7항에 따라 오염배출농도를 측정하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

13. 영 별표 1 제20호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

불소화합물, 염소화합물을 저장·공급·사용하는 배출시설에서 누출되는 오염물질을 처리하기 위하여 방지시설을 설치·운영하는 경우에는 불소화합물, 염소화합물의 누출 여부를 허가조건에 따라 주기적으로 확인해야 한다.

14. 영 별표 1 제21호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제5항 및 제7항에 따라 오염배출농도를 측정하고 그 측정결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.
- 2) 사업장에 「대기환경보전법」 제44조제1항에 따른 휘발성유기화합물을 배출하는 시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제13항에 따라 휘발성유기화합물의 배출 여부 및 그 농도 등을 측정하고 그 결과를 기록·보존해야 한다.
- 3) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 그 결과를 기록·보존해야 한다.

15. 영 별표 1 제22호에 따른 업종에서 설치·운영하는 배출시설등 및 방지시설가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

- 1) 고체연료를 사용하는 경우에는 사업장 부지경계선에서 법 제2조제1호다목에 따른 비산먼지 농도를 분기마다 1회 측정하여 기록·보존해야 한다.
- 2) 사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성오염물질을 측정하고 기록·보존해야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

사업장에 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출해야 한다.

행정처분 기준(제25조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 두 가지 이상인 경우에는 각 위반사항에 따라 각각 처분하여야 한다. 다만, 제2호 각 목의 처분기준이 모두 조업정지(같은 호 다목의 경우에는 영업정지를 말한다)인 경우에는 처분기간이 긴 처분기준에 따르되, 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 최근 2년간[제2호가목8)나) 중 매년의 경우, 제2호가목 중 법 제2조제2호가목·라목 또는 바목의 시설의 경우 및 제2호나목의 경우에는 최근 1년간] 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 하며, 법 제2조제2호나목의 대기오염물질배출시설 및 그에 딸린 방지시설에 대한 위반횟수는 배출구별로 산정한다.

다. 나목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 제2호나목에서 대기오염물질을 측정하는 기기의 설치·운영 등에 관한 위반횟수와 수질오염물질을 측정하는 기기의 설치·운영 등에 관한 위반횟수는 서로 합산하지 아니한다.

마. 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 조업정지(같은 호 다목의 경우에는 영업정지를 말한다) 기간의 2분의 1의 범위에서 행정처분 기간을 줄일 수 있다.

- 1) 위반의 정도가 경미하고 이로 인한 주변지역의 환경오염이 발생하지 아니하였거나 미미하여 사람의 건강에 영향을 미치지 아니한 경우
- 2) 고의성이 없이 불가피하게 위반행위를 한 경우로서 신속히 적절한 사후조치를 취한 경우
- 3) 위반행위에 대하여 행정처분을 하는 것이 지역주민의 건강과 생활환경에 심각한 피해를 줄 우려가 있는 경우
- 4) 공익을 위하여 특별히 행정처분 기간을 줄일 필요가 있는 경우

바. 이 기준에 명시되지 아니한 사항으로 처분의 대상이 되는 사항이 있을 때에는 이 기준 중 가장 유사한 사항에 따라 처분한다.

2. 개별기준

가. 배출시설등 및 방지시설과 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거 법령	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제6조에 따른 허가 또는 변경허가를 받았거나 변경신고를 한 경우	법 제22조 제1항 제1호	허가취소			
2) 법 제6조제1항에 따른 허가를 받지 아니하고 배출시설등을 설치하거나 운영한 경우 가) 해당 배출시설등의 설치 또는 운영이 가능한 지역에 설치하거나 운영한 경우	법 제22조 제1항 제2호	사용중지			
나) 법 제7조제6항 또는 다른 법률에 따라 해당 배출시설등의 설치 또는 운영이 금지 또는 제한되는 지역에 설치하거나 운영한 경우		폐쇄명령			
3) 법 제6조에 따른 허가 또는 변경허가를 받은 후 특별한 사유 없이 5년 이내에 배출시설등을 설치하지 아니하거나 해당 시설의 멸실 또는 폐업이 확인된 경우	법 제22조 제1항 제3호	허가취소			
4) 법 제6조제2항에 따른 변경허가를 받지 아니하고 배출시설등을 설치하거나 운영한 경우 가) 해당 배출시설등의 설치 또는 운영이 가능한 지역	법 제22조 제1항 제4호	사용중지			

에 설치하거나 운영한 경우 나) 법 제7조제6항 또는 다른 법률에 따라 해당 배출시설등의 설치 또는 운영이 금지 또는 제한되는 지역에 설치하거나 운영한 경우		폐쇄명령			
5) 법 제6조제2항에 따른 변경 신고를 하지 아니한 경우 가) 변경신고를 하지 않은 사항이 배출시설등의 설치·운영에 관한 사항인 경우 나) 가) 외의 경우	법 제22조 제2항 제1호	사용중지			
		경고	조업정지 5일	조업정지 10일	조업정지 30일
6) 법 제6조제3항에 따른 허가 조건을 준수하지 아니한 경우 가) 법 제7조제5항에 따른 배출시설 설치제한지역 밖에 있는 사업장의 경우 나) 법 제7조제5항에 따른 배출시설 설치제한지역 안에 있는 사업장의 경우	법 제22조 제1항 제5호	경고	조업정지 10일	조업정지 1개월	조업정지3 개월
		경고	조업정지 1개월	조업정지 3개월	허가취소
7) 법 제12조제1항에 따른 가동 개시 신고를 하지 아니하고 배출시설등을 가동한 경우	법 제22조 제1항 제6호	조업정지	허가취소		
8) 법 제14조제1항에 따른 개선 명령을 받은 자가 개선명령을 이행하지 아니하거나 기간 내에 이행은 하였으나 측정 결과 허가배출기준을 계속 초과하는 경우	법 제14조 제2항				

가) 소음·진동 또는 잔류성 오염물질의 허가배출기준 을 초과하여 개선명령을 받은 경우		사용중지	사용중지	사용중지	사용중지
나) 가) 외의 경우		경고	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지
9) 법 제14조제2항에 따른 조업 정지 또는 사용중지명령을 받 은 자가 이를 이행하지 아니 한 경우	법 제22조 제1항 제7호				
가) 잔류성오염물질의 허가 배출기준을 초과하여 조 업정지 또는 사용중지명 령을 받은 경우		허가취소			
나) 가) 외의 경우		조업정지 또는 사용중지	허가취소		
10) 법 제21조제1항 각 호의 어 느 하나에 해당하는 행위를 한 경우	법 제22조 제1항 제11호				
가) 대기오염물질배출시설과 그에 딸린 방지시설을 운 영하는 경우					
(1) 대기오염물질배출시설 을 가동할 때에 방지시 설을 가동하지 아니하거 나 오염도를 낮추기 위 하여 대기오염물질배출 시설에서 나오는 대기오 염물질에 공기를 섞어 배출하는 행위		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소	
(2) 방지시설을 거치지 아 니하고 대기오염물질을 배출할 수 있는 공기 조		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소	

절장치나 가지 배출관 등을 설치하는 행위 (3) 부식이나 마모로 인하여 대기오염물질이 새나가는 대기오염물질배출시설이나 방지시설을 정당한 사유 없이 방치하는 행위 (4) 방지시설에 딸린 기계 또는 기구류(예비용을 포함한다)의 고장이나 훼손을 정당한 사유 없이 방치하는 행위 나) 폐수배출시설과 그에 딸린 방지시설을 운영하는 경우 (1) 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출한 경우 (2) 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치한 경우 (3) 방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하거나 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치한 경우 (4) 법 제21조제1항제2호다목 단서에 따른 인정을	경고 경고 조업정지 10일 조업정지 10일 조업정지 10일 조업정지 10일 조업정지 10일 조업정지 10일 조업정지 10일	조업정지 10일 조업정지 10일 조업정지 3개월 조업정지 30일 조업정지 30일 조업정지 30일 조업정지 30일 조업정지 30일	조업정지 30일 조업정지 20일 허가취소 허가취소 허가취소 허가취소 허가취소 허가취소	허가취소 조업정지 30일
--	---	---	---	---------------------------------

받지 아니하고 수질오염 물질을 회석하여 배출한 경우 (5) 법 제21조제1항제2호다 목 단서에 따른 인정을 받은 회석배출을 지키지 아니한 경우		경고	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일
다) 그 밖에 대기오염물질배 출시설 또는 폐수배출시 설과 그에 딸린 방지시설 을 정당한 사유 없이 정상 적으로 가동하지 아니함 으로써 허가배출기준을 초과하여 오염물질등을 배출한 경우		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소	
11) 법 제21조제3항에 따른 필 요한 조치명령을 이행하지 아 니한 경우	법 제21조 제3항 후단				
가) 배출시설등 및 방지시설 의 설치·관리 및 조치 기 준을 위반하여 조치명령 을 받은 경우		조업정지	허가취소		
나) 오염물질등의 측정·조 사 기준을 위반하여 조치 명령을 받은 경우		사용중지	허가취소		
12) 법 제21조제3항에 따른 조 업정지 또는 사용중지명령을 이행하지 아니한 경우	법 제22조 제1항 제12호	조업정지 또는 사용중지	허가취소		
13) 사업자가 사업을 하지 아니 하기 위하여 해당 배출시설등 을 철거한 경우	법 제22조 제1항 제13호	허가취소			

14) 법 제21조의2제1항 또는 제4항에 따라 통합환경관리인을 선임하지 않은 경우	법 제22조 제1항 제15호	선임 명령	경고	조업정지 5일	조업정지 15일
15) 법 제31조제1항을 위반하여 오염물질등을 측정하지 아니하거나 측정 방법을 위반하여 측정한 경우	법 제22조 제2항 제2호	경고	조업정지 5일	조업정지 5일	조업정지 10일
16) 법 제31조제1항을 위반하여 측정 결과를 거짓으로 기록하거나 기록·보존하지 아니한 경우	법 제22조 제2항 제3호	경고	조업정지 5일	조업정지 5일	조업정지 10일
17) 법 제32조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 거짓으로 기록하거나 기록·보존하지 아니한 경우	법 제22조 제2항 제4호				
가) 기록·보존하여야 하는 사항이 배출시설등 및 방지시설의 운영에 관한 사항인 경우		경고	조업정지 5일	조업정지 10일	조업정지 20일
나) 기록·보존하여야 하는 사항이 법 제6조제3항에 따른 허가조건의 이행에 관한 사항인 경우		경고	경고	조업정지 5일	조업정지 10일

비고

1. 조업정지(사용중지를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 기간은 조업정지처분에 명시된 조업정지일부터 다음 각 목의 구분에 따른 날까지의 기간으로 한다.

가. 위 표의 2)가), 4)가), 5)가) 및 7)의 경우: 해당 시설의 가동개시 신고를 수리한 날(가동개시 신고 대상이 아닌 경우에는 변경신고를 수리한 날)

나. 위 표의 8)의 경우: 해당 시설의 개선을 완료한 날

다. 위 표의 11)의 경우: 해당 시설의 개선을 완료한 날 또는 설치기준에 맞는 저감시설이나 방지시설의 설치를 완료한 날

2. 위 표의 9)나) 및 12)의 조업정지 일수는 조업정지 또는 사용중지명령 기간중 조업한 일수의 4배로 한다.
3. 수질오염물질에 대한 허가배출기준을 초과하여 위 표의 8)나)의 처분기준에 따른 처분을 하여야 하는 경우로서 허가배출기준 초과율이 50퍼센트(특정수질유해물질인 경우에는 30퍼센트) 미만인 경우에는 해당 처분기준보다 1단계 낮은 차수의 기준(해당 위반이 최초 또는 5회차 이상인 경우는 제외한다)을 적용하고, 허가배출기준 초과율이 200퍼센트 이상 600퍼센트 미만(특정수질유해물질인 경우에는 100퍼센트 이상 300퍼센트 미만)인 경우에는 해당 처분기준보다 1단계 높은 차수의 기준을 적용하며, 허가배출기준 초과율이 600퍼센트 이상(특정수질유해물질인 경우에는 300퍼센트 이상)인 경우에는 해당 처분기준보다 2단계 높은 기준을 적용한다.
4. 비고 제3호에도 불구하고 「물환경보전법 시행규칙」 별표 2 제41호에 따른 생태독성물질의 허가배출기준을 초과하여 위 표의 8)나)의 처분기준을 적용할 때에 위반횟수가 2회차 이상인 경우에는 1단계 낮은 차수의 기준을 적용한다.
5. 최근 1년간 「물환경보전법」 제12조제3항에 따른 방류수 수질기준을 초과하지 아니한 사업자에 대하여는 폐수배출시설과 그에 딸린 방지시설과 관련하여 위 표의 5) 또는 17)의 위반사항에 해당하여 처분기준을 적용할 때에 1단계 낮은 차수의 기준을 적용한다(해당 위반이 최초 또는 5회차 이상인 경우는 제외한다).

나. 자동측정기기 등의 부착·운영 등과 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거 법령	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차
1) 법 제19조제1항에 따른 측정기기를 부착하지 않은 경우	법 제22조 제1항 제8호				
가) 적산전력계 미부착		경 고	경 고	경 고	조업정지 5일
나) 사업장 안의 일부 자동측정기기 미부착		경 고	경 고	조업정지 10일	조업정지 30일
다) 사업장 안의 모든 자동측정기기 미부착		경 고	조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소
2) 법 제20조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우	법 제22조 제1항				

가) 법 제20조제1항제1호에 따른 행위를 한 경우	제9호	경 고	조업정지 5일	조업정지 10일	조업정지 30일
나) 법 제20조제1항제2호에 따른 행위를 한 경우		경 고	경 고	조업정지 10일	조업정지 30일
다) 법 제20조제1항제3호에 따른 행위를 한 경우		조업정지 30일	조업정지 90일	허가취소	
라) 법 제20조제1항제4호에 따른 행위를 한 경우					
(1) 측정기기 등의 측정범위 등에 관한 프로그램을 조작한 경우		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소	
(2) 측정기기 또는 전송기의 입·출력 전류의 세기를 임의로 조작한 경우		조업정지 5일	조업정지 10일	허가취소	
(3) 굴뚝 자동측정기기 교정 가스 또는 교정액의 표준값을 거짓으로 입력하거나 부적절한 교정가스 또는 교정액을 사용한 경우		경고	경고	조업정지 5일	조업정지 10일
(4) 수질자동측정기기 표준액의 표준값을 거짓으로 입력하거나 사용한 경우		경고	경고	조업정지 5일	조업정지 10일
3) 법 제20조제3항에 따른 조치명령을 위반한 경우	법 제20조제4항	조업정지 5일	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일
4) 법 제20조제4항에 따른 조업정지명령을 위반한 경우	법 제22조제1항제10호	허가취소			

다. 통합허가대행업과 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거 법령	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차

1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우	법 제11조의7 제1항제1호	등록취소				
2) 영업정지기간 중 대행계약을 새로 체결한 경우	법 제11조의7 제1항제2호	등록취소				
3) 등록 후 2년 이내에 통합허가대행업을 시작하지 않거나 계속하여 2년 이상 통합허가대행 실적이 없는 경우	법 제11조의7 제1항제3호	등록취소				
4) 거짓이나 부정한 방법으로 법 제11조의8제1항에 따른 영업수행능력 평가를 받은 경우	법 제11조의7 제1항제4호	영업정지 6개월	등록취소			
5) 법 제11조의2제1항에 따른 기술인력, 시설 및 장비를 갖추지 못하게 된 경우	법 제11조의7 제1항제5호					
가) 기술인력이 3명 이상 부족한 경우		영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소		
나) 기술인력이 3명 미만 부족한 경우		영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소	
다) 1개월 이상 사무실이 없는 경우		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월	
라) 갖추어야 하는 장비가 부족한 경우		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월	
6) 법 제11조의2제1항 후단을 위반하여 변경등록을 하지 않고 중요 사항을 변경한 경우	법 제11조의7 제1항제6호	경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월	
7) 법 제11조의3에 따른 결격사유에 해당하는 경우. 다만, 제11조의3제5호에 해당하는 법인이 6개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명한 경우에는 그렇지	법 제11조의7 제1항제7호	등록취소				

않다.					
8) 법 제11조의4제1항에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제11조의7 제1항제8호				
가) 법 제11조의4제1항제1호를 위반하여 통합 허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성한 경우		영업정지 6개월	등록취소		
나) 법 제11조의4제1항제1호를 위반하여 통합 허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 부실하게 작성한 경우		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월
다) 법 제11조의4제1항제2호를 위반하여 통합 허가서류등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 제9조의3제1항에 따른 기간 동안 보존하지 않은 경우(법 제11조의4제1항제2호 단서에 해당하는 경우는 제외한다)		경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월
라) 법 제11조의4제1항제3호를 위반하여 등록증이나 명의를 다른 사람에게 빌려준 경우		영업정지 6개월	등록취소		
마) 법 제11조의4제1항제4호를 위반하여 통합 허가서류등의 작성에 관한 대행 업무를 다른 자에게 재대행하거		영업정지 6개월	등록취소		

나 다른 자료부터 재 대행을 받은 경우(법 제11조의4제1항제4호 단서에 해당하는 경우 는 제외한다)					
바) 법 제11조의4제1항제 5호를 위반하여 제9조 의3제3항 각 호의 준 수사항을 이행하지 않 은 경우		경 고	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월

비고: 위 표의 5)가) 및 나)의 행정처분기준은 기술인력이 부족한 상태가 30일 이상
계속된 경우만 해당한다.

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 14의2] <신설 2023. 12. 29.>

[시행일: 2025. 1. 1.] 통합관리사업자가 「중소기업기본법」 제2조제1항 각 호의 중소기업자인 경우

통합환경관리인 선임기준 (제25조의2제2항 후단 관련)

1. 일반 선임기준

- 가. 제4조제1항에 따른 대기오염물질의 발생량 합계가 연간 80톤 이상이고, 「물환경보전법」 제2조제4호에 따른 폐수의 1일 배출량이 2,000세제곱미터 이상인 사업장: 통합환경총괄관리자 1명 이상과 통합환경일반관리자 2명 이상을 선임할 것
- 나. 가목 외의 사업장: 통합환경총괄관리자 1명 이상과 통합환경일반관리자 1명 이상을 선임할 것

2. 제1호에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 통합환경관리사업장의 경우 2년 이상 환경 관련 업무에 종사한 통합환경일반관리자가 통합환경관리총괄관리자를 겸할 수 있다.

- 가. 제4조제1항에 따른 대기오염물질의 발생량의 합계가 연간 80톤 미만이고, 「물환경보전법」 제2조제4호에 따른 폐수의 1일 배출량이 2,000세제곱미터 미만인 사업장
- 나. 「중소기업기본법」 제2조제1호에 따른 중소기업에 해당하는 사업장

비고

- 1. 대기오염물질 발생량의 산정방법은 제4조제2항에 따른다.
- 2. 폐수배출량의 산정방법은 법 제6조제1항제2호 및 이 규칙 제4조제3항에 따른다.

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 14의3] <신설 2023. 12. 29.>

[시행일: 2025. 1. 1.] 통합관리사업자가 「중소기업기본법」 제2조제1항 각 호의 중소기업자인 경우

통합환경관리인의 겸직 허용 사유(제25조의2제3항 관련)

1. 통합환경관리인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 의무고용자의 자격을 갖추고 해당 직무를 하는 경우

- 가. 「대기환경보전법」 제40조제1항, 「물환경보전법」 제47조제1항 또는 「소음·진동관리법」 제19조제1항에 따른 환경기술인
- 나. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제37조제1항 본문에 따른 기술관리인
- 다. 「산업안전보건법」 제18조제1항에 따른 보건관리자. 다만, 같은 법 제18조제3항에 따라 보건관리자에게 그 업무만을 전담하도록 해야 하는 경우는 제외한다.
- 라. 「폐기물관리법」 제34조제1항에 따른 기술관리인
- 마. 「하수도법」 제66조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 기술관리인

2. 제1호가목은 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우만 해당한다.

- 가. 해당 통합환경관리사업장이 두 개 이상의 업종을 영위하는 사업장으로서 ‘통합관리 대상 업종’ 과 ‘통합관리 대상 업종에 해당하지 않는 업종’ 을 동시에 영위할 것
- 나. 가목에 따른 ‘통합관리 대상 업종에 해당하지 않는 업종’ 이 영 별표 1 비고 제3호에 따라 ‘통합관리 대상 업종’ 으로 간주되는 경우가 아닐 것

3. 제1호나목부터 마목까지의 규정은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우만 해당한다.

- 가. 제4조제1항에 따른 대기오염물질의 발생량 합계가 연간 80톤 미만인 사업장인 경우
- 나. 「물환경보전법」 제2조제4호에 따른 폐수의 1일 배출량이 2,000세제곱미터 미만인 사업장인 경우

비고

- 1. 대기오염물질 발생량의 산정방법은 제4조제2항에 따른다.
- 2. 폐수배출량의 산정방법은 법 제6조제1항제2호 및 이 규칙 제4조제3항에 따른다.

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 14의4] <신설 2023. 12. 29.>

[시행일: 2025. 1. 1.] 통합관리사업자가 「중소기업기본법」 제2조제1항 각 호의 중소기업자인 경우
통합환경관리인의 자격기준(제25조의3제1항 관련)

1. 통합환경일반관리자: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

- 가. 대기환경기사 및 수질환경기사 이상의 자격을 모두 보유한 사람
- 나. 대기환경기사 또는 수질환경기사 이상의 자격을 취득한 이후 4년 이상 환경 관련 업무에 종사한 사람
- 다. 대기환경산업기사 및 수질환경산업기사 자격을 모두 보유한 사람으로서 자격 취득 전후의 기간을 포함하여 환경 관련 업무에 4년 이상 종사한 사람
- 라. 대기환경산업기사 또는 수질환경산업기사 자격을 취득한 이후 7년 이상 환경 관련 업무에 종사한 사람

2. 통합환경총괄관리자: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

- 가. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 「기술사법 시행령」 별표 1에 따른 환경 부문(대기관리, 수질관리, 소음·진동, 폐기물처리, 자연환경관리 또는 토양환경) 기술사 자격을 소지한 사람
- 나. 대기환경기사 및 수질환경기사 자격을 모두 보유한 사람으로서 자격 취득 전후의 기간을 포함하여 환경 관련 업무에 4년 이상 종사한 사람
- 다. 대기환경기사 또는 수질환경기사 자격을 취득한 이후 7년 이상 환경 관련 업무에 종사한 사람
- 라. 대기환경산업기사 및 수질환경산업기사 자격을 모두 보유한 사람으로서 자격 취득 전후의 기간을 포함하여 환경 관련 업무에 9년 이상 종사한 사람

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 14의5] <개정 2025. 10. 1.>

통합환경관리인 자격취득교육 및 보수교육(제25조의3제2항 및 제25조의8 관련)

1. 자격취득교육

교육 내용	교육 시간
가. 통합환경관리 개론 나. 통합환경관리 법령 다. 최적가용기법 기준서 개론 라. 통합환경관리계획서 작성 실무 마. 연간 보고서 작성 방법 바. 사업장 공정의 이해 사. 그 밖에 통합환경관리인 직무역량 향상을 위하여 필요한 사항	40시간

2. 보수교육

교육 내용	교육 시간
가. 통합환경관리 정책 나. 통합환경관리계획서 작성 사례 다. 통합허가 배출기준 설정 방법 라. 통합공정도 및 물질수지표 작성 방법 마. 그 밖에 통합환경관리인 직무역량 향상을 위하여 필요한 사항	24시간

비고

1. 교육 시간은 1일 8시간을 초과할 수 없다.
2. 교육기관은 집합교육의 방식으로 통합환경관리인 교육을 실시해야 한다. 다만, 교육기관은 전체 교육시간의 5분의 2 범위에서 정보통신매체를 이용하여 원격교육을 실시할 수 있다.
3. 나목 단서에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호가목에 따른 자연재난이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 감염병이 발생하는 등 부득이한 사유가 있는 경우 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 전체 교육 시간의 5분의 2를 초과하여 원격교육을 실시할 수 있다.
4. 그 밖에 통합환경관리인 교육에 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

최대배출기준(제26조제2항 관련)

1. 대기오염물질

가. 대기오염물질의 최대배출기준은 영 별표 1에 따른 업종별로 다음과 같이 정한다.

1) 영 별표 1 제1호·제2호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
질소산화물 (ppm)	가) 보일러 (1) 기체연료 사용시설 (가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설(2015년 1월 1일 이후 2019년 12월 31일 이전 설치시설)	38(4)
포름알데히드 (ppm)	가) 전기 생산시설 (1) 고체연료 사용시설 (가) 모든 배출시설	6

2) 영 별표 1 제3호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
불소화합물 (ppm)	가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 생활폐기물 소각시설	1.7(12)
	나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 지정폐기물 소각시설	1.9(12)
납화합물 (mg/Sm ³)	가) 생활폐기물 소각시설 (1) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설	0.16(12)
	(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	0.36(12)
	나) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 지정폐기물 소각시설	0.18(12)
크롬화합물	가) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 생활폐기물	0.15(12)

(mg/Sm ³)	소각시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 의 료폐기물 소각시설	0.19(12)
-----------------------	---	----------

3) 영 별표 1 제4호·제5호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
질소산화물 (ppm)	고순도테레프탈산 제조공정의 가열시설(기체연 료 사용시설로서 증발량이 시간당 50 톤 이상이 면서 2001년 6월 30일 이전에 설치한 시설)	121(4)
일산화탄소 (ppm)	메틸메타크릴레이트 제조공정의 폐가스 소각처 리시설(소각용량이 시간당 2 톤 이상인 시설)	45(12)
스틸렌 (ppm)	가) 스틸렌 모노머 제조시설 나) 폴리스티렌 또는 발포폴리스티렌 제조시설	16 16

4) 영 별표 1 제6호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
먼지 (mg/Sm ³)	가) 제선(製鐵)공정 (1) 소결로(燒結爐, Sintering furnace)(2014년 12월 31일 이전 설치시설) (2) 석탄코크스 제조시설 중 연소시설 (3) 석탄코크스 제조시설 중 인출 및 냉각시 설	16(15) 12(7) 12
황산화물 (ppm)	제선공정의 소결로(2007년 1월 31일 이전 설치 시설)	100(15)
탄화수소 (THC) (ppm)	금속표면처리공정의 건조, 탈지, 화성처리, 산· 알칼리 처리시설	150

5) 영 별표 1 제7호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
------	------	--------------------

먼지 (mg/Sm ³)	가) 구리 제조공정	
	(1) 제련 및 정련을 위한 용융·용해시설 (2015년 1월 1일 이후 설치시설)	7
	(2) 가공 및 합금을 위한 전기로(1999년 1월 1 일 이후 2014년 12월 31일 이전 설치시설)	7
	나) 귀금속 및 희소금속 제조공정	
	(1) 정련을 위한 용융·용해시설(2015년 1월 1일 이후 설치시설)	9
	(2) 정련을 위한 전기로(1999년 1월 1일 이후 2014년 12월 31일 이전 설치시설)	9
	다) 알루미늄 제조공정	
	(1) 제련 및 정련을 위한 용융·용해시설 (2007년 2월 1일 이후 2014년 12월 31일 이 전 설치시설)	13
	(2) 가공 및 합금을 위한 용융·용해시설 (2007년 1월 31일 이전 설치시설)	24
	라) 아연 제조공정의 제련 및 정련을 위한 전기 로(1999년 1월 1일 이후 2014년 12월 31일 이 전 설치시설)	5
납화합물 (mg/Sm ³)	납 제조공정의 제련 및 정련을 위한 용융·용해 로	1.2
아연화합물 (mg/Sm ³)	가) 아연 제조공정	
	(1) 제련 및 정련을 위한 전기로 (2) 가공 및 합금을 위한 용융·용해로	3 3
탄화수소 (THC) (ppm)	금속표면처리공정의 건조·탈지·화성처리·산 알칼리처리 시설	150

6) 영 별표 1 제8호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
먼지 (mg/Sm ³)	가) 석유정제품 제조공정의 황 회수시설	19(4)
	나) 중질유 분해공정의 일산화탄소 소각보일러	28(12)
황산화물	가) 석유정제품 제조공정의 가열시설 및 촉매재	120(4)

(ppm)	생시설 나) 석유정제품 제조공정의 폐황산 재생시설	180(8)
	다) 석유정제품 제조공정 황 회수장치의 폐가스 소각시설(석탄가스화시설의 황 회수시설을 포함하며, 2015년 1월 1일 이후 2019년 12월 31일 이전 설치시설만 해당한다)	100(4)
황화수소 (ppm)	가) 석유정제품 제조공정의 가열시설	3(4)
	나) 석유정제품 제조공정의 황 회수시설	3(4)
일산화탄소 (ppm)	가) 중질유 분해공정의 일산화탄소 소각보일러	130(12)
	나) 폐수소각보일러(소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설)	115(12)

7) 영 별표 1 제9호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
질소산화물 (ppm)	가) 실리카 제조공정의 건조시설	135
	나) 산화알루미늄 및 수산화알루미늄 제조공정의 소성시설	145
	다) 시안화나트륨 처리공정의 폐가스소각시설	50(12)
먼지 (mg/Sm ³)	가) 양극활물질 제조시설	25
	나) 카본블랙 제조공정의 반응, 탄화 및 발전시설	20
황산화물 (ppm)	가) 황산 제조공정의 황산제조시설	160(8)
	나) 산화알루미늄 및 수산화알루미늄 제조공정의 소성시설	160
벤젠 (ppm)	카본블랙 제조공정의 반응, 탄화 및 발전시설	5
아연화합물 (mg/Sm ³)	분말아연 및 산화아연 제조공정의 용해시설	3

8) 영 별표 1 제10호·제11호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
------	------	--------------------

일산화탄소 (ppm)	무수말레인산 또는 무수프탈산 제조공정의 폐 가스소각시설(소각용량이 2톤 이상인 시설)	48(12)
시아나화수소 (ppm)	도료 제조시설	3
벤젠 (ppm)	가) 비스페놀에이 제조시설	5
	나) 아세톤 또는 페놀 제조시설	5
	다) 도료 제조시설	5
포름알데히드 (ppm)	가) 비스페놀에이 제조시설	6
	나) 아세톤 또는 페놀 제조시설	6
탄화수소 (ppm)	가) 염료 제조시설	180
	나) 유기안료 제조시설	180
	다) 도료 제조시설	180
	라) 플라스틱·고무첨가제 제조시설	180
크롬화합물 (mg/Sm ³)	도료 제조시설의 선별, 분쇄, 혼합 및 포장시설	0.3

9) 영 별표 1 제12호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
먼지 (mg/Sm ³)	저장공정 중 고체입자상저장시설	25

10) 영 별표 1 제13호·제14호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준
염화수소 (ppm)	화학펄프, 종이 및 판지 제조공정의 표백시설	3

11) 영 별표 1 제15호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준
질소산화물 (ppm)	평판 디스플레이 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	144
염화수소 (ppm)	평판 디스플레이 및 인쇄회로기판 제조공정의 증 착시설, 식각시설 및 표면처리시설	3

탄화수소 (ppm)	가) 인쇄회로기판 제조공정의 건조시설	35
	나) 적층 세라믹 커패시터(multilayer ceramic capacitor) 제조공정의 건조시설	100
불소화합물 (ppm)	인쇄회로기판 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	2
페놀화합물 (ppm)	평판 디스플레이 제조공정의 모든 배출 시설	2

12) 영 별표 1 제19호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
탄화수소 (ppm)	혼합시설 및 성형시설(가열시설 및 용융·용해시설)	200

13) 영 별표 1 제20호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
암모니아 (ppm)	태양광 전지 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	25
염화수소 (ppm)	가) 웨이퍼 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	3
	나) 반도체 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	3
	다) 발광다이오드 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	3
질소산화물 (ppm)	반도체 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	111
포름알데히드 (ppm)	반도체 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설	6
불소화합물 (ppm)	가) 웨이퍼 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설(2014년 12월 31일 이전 설치시설)	2
	나) 반도체 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설(2014년 12월 31일 이전 설치시설)	2

다) 발광다이오드 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설(2014년 12월 31일 이전 설치 시설)	2
라) 태양광 전지 제조공정의 증착시설, 식각시설 및 표면처리시설(2014년 12월 31일 이전 설치 시설)	2

14) 영 별표 1 제21호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
크롬화합물 (mg/Sm ³)	주조공정의 용융·용해로시설 및 주물사처리시설	0.3
페놀화합물 (ppm)	주조공정의 주물사처리시설	3

15) 영 별표 1 제22호에 따른 업종

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
먼지 (mg/Sm ³)	시멘트제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함 한다. 이하 이 표에서 같다)	10(13)
질소산화물 (ppm)	시멘트제조시설 중 소성시설(2007년 1월 31일 이전 설치시설)	240(13)
염화수소 (ppm)	시멘트제조시설 중 소성시설	6(13)
납화합물 (mg/Sm ³)	시멘트제조시설 중 소성시설	0.14(13)
벤젠 (ppm)	시멘트제조시설 중 소성시설	5
페놀화합물 (ppm)	시멘트제조시설 중 소성시설	3
포름알데히드 (ppm)	시멘트제조시설 중 소성시설	6

16) 영 별표 1 제4호부터 제22호까지의 규정에 따른 업종(배출시설이 보일러인 경우만 해당한다)

오염물질	배출시설	최대배출기준 (표준산소농도)
먼지 (mg/Sm ³)	가) 고체연료 사용시설 (1) 증발량이 시간당 20톤 이상 또는 열량이 시간당 12,380,000킬로칼로리 이상인 시설로서 유연탄 사용시설(2014년 12월 31일 이전 설치시설)	10(6)
황산화물 (ppm)	석유코크스 사용시설(2001년 7월 1일 이후 2014년 12월 31일 이전 설치시설)	91(6)
질소산화물 (ppm)	가) 액체연료(부생연료유) 사용시설 (1) 증발량이 시간당 40톤 이상 또는 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설(2001년 7월 1일 이후 2014년 12월 31일 이전 설치시설)	60(4)
	나) 기체연료(LNG) 사용시설 (1) 증발량이 시간당 40톤 이상 또는 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설(2015년 1월 1일 이후 2019년 12월 31일 이전 설치시설)	38(4)

비고

1. 최대배출기준 난의 표준산소농도는 배출가스 중 산소의 비율을 말한다.
2. 폐가스소각시설 중 직접연소에 의한 시설은 표준산소농도를 적용하지 아니한다. 다만, 실측산소농도가 12% 미만인 직접연소에 의한 시설은 표준산소농도를 적용한다.
3. 가목1)부터 16)까지의 어느 하나에 해당하지 않는 오염물질 또는 배출시설의 경우에는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제2호에 따른 배출허용기준을 최대배출기준으로 한다.
4. 가목1)부터 16)까지에서 황산화물, 질소산화물, 불소화합물의 최대배출기준은 각각 이산화황(SO₂), 이산화질소(NO₂), 불소이온(F)의 농도를 측정하여 황산화물, 질소산화물, 불소화합물의 농도로 환산한 값에 대한 기준을 말한다.

다.

5. 가목5)의 배출시설란 중 "전기로"란 전기아크로 및 전기유도로를 말한다.
6. 가목5)의 배출시설란 중 "용융·용해시설"이란 용선로(鎔銑爐: 무쇠를 녹이는 가마), 용광로, 용선 예비처리시설, 전로, 정련로, 제선로, 용융로, 용해로, 도가니로, 반사로 및 전해로를 말한다.
7. 가목5)의 배출시설란 중 "귀금속"이란 금, 은 및 백금족(백금, 팔라듐, 로듐, 루테튬, 이리듐, 오스뮴)을 말하고, "희소금속"이란 인듐, 갈륨, 셀레늄, 텔루륨, 레늄, 비스무스, 안티몬 및 텅스텐을 말한다.

나. 가목에도 불구하고 다음의 구분에 해당하는 오염물질의 경우에는 해당 1)부터 3)까지의 구분에 따른 기준을 최대배출기준으로 한다.

- 1) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제2호가목의 비고 제4호 또는 제5호에 따른 예외인정 허용기준을 적용하는 배출시설에서 배출되는 황산화물(SO_2) 또는 질소산화물(NO_2): 같은 비고 해당 호에 따른 예외인정 허용기준
- 2) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제2호나목의 비고 제4호에 따른 예외인정 허용기준을 적용하는 배출시설에서 배출되는 먼지: 같은 호에 따른 예외인정 허용기준
- 3) 사업장에서 배출되는 연간 10톤 이상 배출되는 단일한 특정대기유해물질: 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제2호가목2) 또는 별표 8 제2호나목2)에 따른 배출허용기준

2. 소음·진동

가. 소음의 최대배출기준은 70dB(A) 이하로 한다. 다만, 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 5 제1호의 비고 제5호에 해당하는 경우에는 최대 +15dB까지 보정한 값을 최대배출기준으로 한다.

나. 진동의 최대배출기준은 75dB(V) 이하로 한다. 다만, 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 5 제2호의 비고 제4호에 해당하는 경우에는 최대 +10dB까지 보정한 값을 최대배출기준으로 한다.

3. 수질오염물질

가. 수질오염물질의 최대배출기준은 영 별표 1에 따른 업종별로 다음과 같이 정한다.

- 1) 영 별표 1 제1호 및 제2호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
총유기탄소량	22 이하

부유물질량	30 이하
총질소	60 이하
총인	2 이하

2) 영 별표 1 제6호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
총유기탄소량	28 이하
부유물질량	40 이하
총질소	50 이하
총인	6 이하

3) 영 별표 1 제13호나목부터 마목까지 및 제14호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
총질소	50 이하
총인	6 이하

4) 영 별표 1 제15호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
총질소	40 이하

5) 영 별표 1 제16호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
부유물질량	60 이하

6) 영 별표 1 제17호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
부유물질량	50 이하
총인	6 이하

7) 영 별표 1 제20호에 따른 업종

항목	최대배출기준(mg/L)
총질소	50 이하
총인	6 이하

8) 그 밖의 업종

「물환경보전법 시행규칙」 별표 13 제2호가목에 따른 배출허용기준 중 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만인면서 지역구분이 가지역에 해당하는 기준 및 같은 호 나목에 따른 배출허용기준 중 지역구분이 가지역에 해당하는 기준을 최대배출기준으로 한다.

비고: 1)부터 7)까지의 표에서 최대배출기준을 정하지 않은 수질오염물질 항목

의 경우에는 「물환경보전법 시행규칙」 별표 13 제2호가목에 따른 배출허용기준 중 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만이면서 지역구분이 가지역에 해당하는 기준 및 같은 호 나목에 따른 배출허용기준 중 지역구분이 가지역에 해당하는 기준을 최대배출기준으로 한다.

나. 가목에도 불구하고 다음의 구분에 해당하는 오염물질의 경우에는 해당 1)부터 3)까지의 구분에 따른 기준을 최대배출기준으로 한다.

- 1) 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 유입하는 경우로서, 그 폐수에 포함된 수질오염물질 중 해당 처리시설에서 적정하게 처리할 수 있는 수질오염물질: 「물환경보전법」 제32조제9항에 따른 별도배출허용기준. 다만, 「물환경보전법」 제32조제9항에 따른 별도배출허용기준이 없는 경우에는 같은 법 시행규칙 별표 13 제2호에 따른 항목별 배출허용기준 중 지역구분이 나지역에 해당하는 기준을 적용한다.
- 2) 「물환경보전법 시행규칙」 별표 13 제1호가목4)에 따른 특례지역의 배출시설에서 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 않고 직접 방류하는 경우, 그 폐수에 포함된 수질오염물질 중 생물화학적산소요구량, 총유기탄소량 및 부유물질량: 같은 표 제2호가목에 따른 배출허용기준 중 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만이면서 특례지역에 해당하는 기준. 다만, 특례지역 중 공공폐수처리구역의 배출시설의 경우에는 「물환경보전법」 제12조제3항에 따른 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다.
- 3) 「하수도법」 제2조제15호에 따른 하수처리구역에서 같은 법 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 아니하고 공공수역으로 배출하거나 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 아니하고 폐수를 공공수역으로 배출하는 경우, 그 폐수에 포함된 수질오염물질: 「하수도법」 제7조제1항에 따른 공공하수처리시설의 방류수 수질기준. 다만, 방류수수질기준이 가목에 따른 최대배출기준보다 높은 경우에는 가목에 따른 최대배출기준을 적용한다.

4. 악취

악취의 최대배출기준은 「악취방지법 시행규칙」 제8조제1항에 따른 악취의 배출허용기준 중 공업지역에 적용되는 기준을 따른다.

5. 잔류성오염물질

잔류성오염물질의 최대배출기준은 「잔류성오염물질 관리법 시행규칙」 제7조에 따른 잔류성오염물질의 배출허용기준을 따른다.

오염물질별 최소 자가측정 횟수(제32조제4항 관련)

1. 대기오염물질

구 분	측정횟수
먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구	분기 1회
먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구	분기 1회
먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구	반기 1회
먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구	매년 1회
먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구	매년 1회

2. 수질오염물질

구 분	측정횟수
1일 폐수배출량이 2,000m ³ 이상인 배출구	분기 1회
1일 폐수배출량이 700m ³ 이상, 2,000m ³ 미만인 배출구	분기 1회
1일 폐수배출량이 200m ³ 이상, 700m ³ 미만인 배출구	반기 1회
1일 폐수배출량이 50m ³ 이상, 200m ³ 미만인 배출구	매년 1회
1일 폐수배출량이 50m ³ 미만인 배출구	매년 1회

수수료(제36조 관련)

종 별	수수료
1. 법 제6조제1항에 따른 허가	40,000원
2. 법 제6조제2항에 따른 변경허가	15,000원
3. 법 제12조제1항에 따른 가동개시 신고	5,000원

<개정 2025. 10. 1.>

사전협의 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	35일
------	------	-----	-----

신청형식	☐ 허가 전 사전협의		☐ 변경허가 전 사전협의			
① 신청인	상호(사업장 명칭)		사업자등록번호			
	성명(대표자)		생년월일			
	전화번호		이메일 주소			
	주소(사업장 소재지)					
② 생산 제품 현황	업종(한국산업표준분류에 의한 5자리 기재)					
	생산품명					
	주 원료명					
③ 입지 등 현황	공장 소재지					
	용도지역		입지제한지역 해당내역			
	「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가 대상 여부 ☐ 해당 ☐ 해당없음					
	「폐기물관리법」에 따른 환경성조사서 작성 대상 여부 ☐ 해당 ☐ 해당없음					
	「수도권 대기환경개선을 위한 특별법」에 따른 대기관리권역 해당여부 ☐ 해당 ☐ 해당없음					
	공사 착공예정일		설치예정 기간(공사예정 기간)			
	규모	사업장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)		
	☐ 수도권 대기오염물질총량관리 대상 : 먼지 ☐ 톤/년, SOx ☐ 톤/년, NOx ☐ 톤/년					
☐ 중수도 설치대상		☐ 관리대상기기 관리대상				
④ 배출 시설 등	☐ 대기오염물질배출시설, 오염물질발생량:[] 톤/년		☐ 폐수배출시설, 폐수배출량:[] ㎧ ³ /일			
	☐ 휘발성유기화합물 배출시설		☐ 비산배출시설			
	☐ 비산먼지 발생사업		☐ 소음·진동배출시설			
	☐ 비점오염원		☐ 악취배출시설			
	☐ 잔류성유기오염물질 배출시설		☐ 특정토양오염관리대상시설			
	☐ 폐기물처리시설					
⑤ 배출 오염물질등(배출 항목) 및 방지시설						
공정	배출시설등	용량 및 규격 (HP·kW·㎧ ³)	조업시간	오염물질등 (전체매체)	배출량 (단위)	방지 및 억제시설
⑥ 최적가용기법 적용 여부 ☐ 적용 ☐ 미적용						
⑦ 신청내용 : ☐ 배출시설등 및 방지시설 설치·운영 계획에 관한 사항 ☐ 배출영향분석 결과에 관한 사항 ☐ 허가배출기준의 설정에 관한 사항						
⑧ 변경 사항	변경사유		변경 전		변경 후	

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제5조제1항 및 같은 법 시행규칙 제3조제2항에 따라 사전 협의를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)


기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	신청내용에 관한 계획서 1부	
------	-----------------	--

작성 요령

1. 신청인이 법인인 경우에는 ① 대표자의 성명란에 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
2. ② 업종은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조제1항에 따라 공장설립 승인 시 등록된 모든 업종에 대하여 업종명 및 해당되는 업종코드 5자리(세세분류)를 적기 바랍니다.
3. ③ 공장 소재지가 입지제한지역에 해당될 경우 ‘입지제한지역 해당내역’ 란에 자세한 내용을 적어주시고, 환경영향평가 협의기준 설정 여부, 대기관리권역 해당 여부, 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 총량관리대상 해당 여부, 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 중수도 설치 대상 여부, 「잔류성유기오염물질 관리법」에 따른 관리대상기기 소유 여부에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
4. ④ 사업장에 설치될 배출시설등의 해당내역에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
5. ⑤ 공정별 배출시설등, 오염물질등, 방지시설 현황을 기재하여 주시고, 상세내역 및 관련 근거자료는 별도로 첨부하여 제출하여야 합니다.
6. ⑥ 최적가용기법 기준서(BREF)의 최적가용기법(BAT) 및 최적가용기법 결론(BAT Conclusion) 적용 여부를 표시하고 상세내용은 허가 신청 시 통합환경관리계획서에 표기하여 주시기 바랍니다.
7. ⑦ 사전협의 신청내용에 해당하는 내역에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
8. ⑧ 변경사유에는 변경허가의 해당 근거조항 및 내용을 적으시기 바랍니다.

처리절차

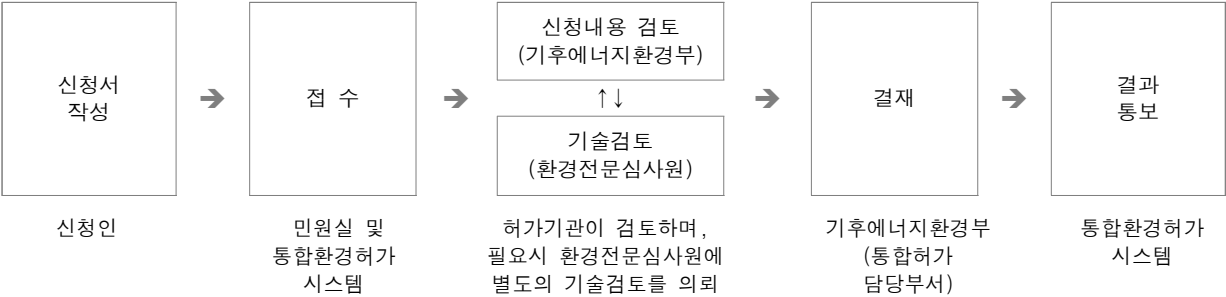

결정번호 제 호		
사전협의 결과서		
「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제5조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제3조제3항에 따라 아래와 같이 협의가 되었음을 통지합니다.		
신청인	성명	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	전화번호	
	주소	
결정 내용		
신청내용에 대한 종합의견		
배출시설등 및 방지시설의 설치 및 운영 계획		
허가배출기준의 설정		
배출영향분석 결과		
그 밖의 의견		
년 월 일		
기후에너지환경부장관		
직인		

※ 유의사항

- 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙」 제3조제4항에 따라 사전협의 결정을 통지받은 날부터 1년 이내에 통합허가를 신청하여야 합니다. 다만, 사전협의 결과를 반영하기 위하여 상당한 기간이 소요되는 등 부득이한 사유로 1년 이내에 통합허가·변경허가를 신청할 수 없다고 인정되는 경우에는 1년 이내의 범위에서 신청 기간을 연장할 수 있습니다.

<개정 2025. 10. 1.>

배출시설등 설치·운영허가 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	35일(법 제5조제1항에 따라 사전협의를 거친 경우에는 25일)
------	------	-----	-------------------------------------

① 신청인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	이메일 주소
	주소(사업장 소재지)	

② 생산 제품 현황	업종(한국산업표준분류에 의한 5자리 기재)
	생산품명
	주 원료명

③ 입지 등 현황	공장 소재지			
	용도지역		입지제한지역 해당내역	
	「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가 대상 여부 [] 해당 [] 해당없음			
	「폐기물관리법」에 따른 환경성조사서 작성 대상 여부 [] 해당 [] 해당없음			
	「수도권 대기환경개선을 위한 특별법」에 따른 대기관리구역 해당여부 [] 해당 [] 해당없음			
	공사 착공예정일		설치예정 기간(공사예정 기간)	
	규모	사업장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
	[] 수도권 대기오염물질총량관리 대상 : 먼지 []톤/년, SOx []톤/년, NOx []톤/년			
[] 중수도 설치대상		[] 관리대상기기 관리대상		

④ 배출 시설 등	[] 대기오염물질배출시설, 오염물질발생량:[] 톤/년		[] 폐수배출시설, 폐수배출량:[] ㎥/일	
	[] 휘발성유기화합물 배출시설		[] 비산배출시설	
	[] 비산먼지 발생사업		[] 소음·진동배출시설	
	[] 비점오염원		[] 악취배출시설	
	[] 잔류성유기오염물질 배출시설		[] 특정토양오염관리대상시설	
	[] 폐기물처리시설			

⑤ 배출 오염물질등(배출 항목) 및 방지시설

공정	배출시설등	용량 및 규격 (HP·kW·㎥)	조업시간	오염물질등 (전체매체)	배출량 (단위)	방지 및 억제시설

⑥ 최적가용기법 적용 여부 [] 적용 [] 미적용

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 배출시설 등의 설치·운영허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)


기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	통합환경관리계획서 1부	수수료 법 제6조제1항에 따른 허가: 40,000원
------	--------------	------------------------------------

작성요령

1. 신청인이 법인인 경우에는 ① 대표자의 성명란에 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
2. ② 업종은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조제1항에 따라 공장설립 승인 시 등록된 모든 업종에 대하여 업종명 및 해당되는 업종코드 5자리(세세분류)를 적기 바랍니다.
3. ③ 공장 소재지가 입지제한지역에 해당될 경우 ‘입지제한지역 해당내역’ 란에 자세한 내용을 적어주시고, 환경영향평가 협의기준 설정 여부, 대기관리권역 해당 여부, 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 총량관리대상 해당 여부, 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 중수도 설치 대상 여부, 「잔류성유기오염물질 관리법」에 따른 관리대상기기 소유 여부에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
4. ④ 사업장에 설치될 배출시설등의 해당내역에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
5. ⑤ 공정별 배출시설등, 오염물질등, 방지시설 현황을 기재하여 주시고, 상세내역 및 관련 근거자료는 별도로 첨부하여 제출하여야 합니다.
6. ⑥ 최적이용기법 기준서(BREF)의 최적이용기법(BAT) 및 최적이용기법 결론(BAT Conclusion) 적용 여부를 표시하고 상세내용은 허가 신청 시 통합환경관리계획서에 표기하여 주시기 바랍니다.

처리절차

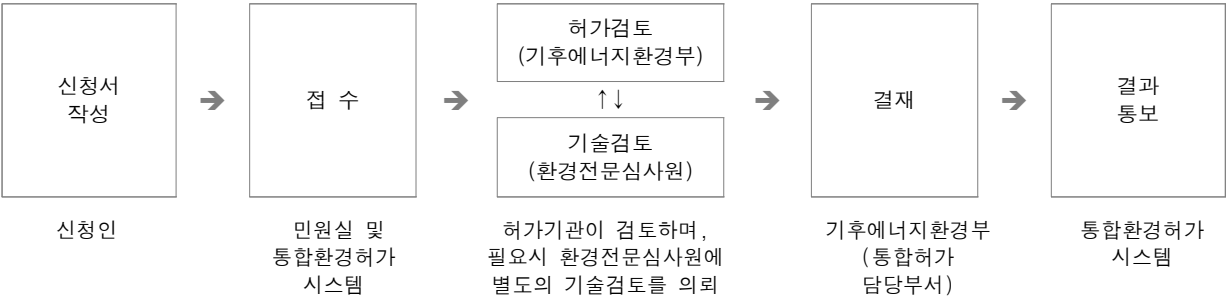

<개정 2025. 10. 1.>

배출시설등

[]

변경허가 신청서

[]

변경신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.
 (앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	35일(법 제5조제1항에 따라 사전협의를 거친 경우와 영 별표 2 제2호부터 제4호까지의 사유에 해당하는 경우에는 25일), 변경신고의 경우에는 15일
------	------	-----	--

신청형식	[] 변경허가	[] 변경신고
------	----------	----------

① 신청인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	이메일 주소
	주소(사업장 소재지)	

② 생산 제품 현황	업종(한국산업표준분류에 의한 5자리 기재)
	생산품명
	주 원료명

③ 입지 등 현황	공장 소재지			
	용도지역	입지제한지역 해당내역		
	「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가 대상 여부 [] 해당 [] 해당없음			
	「폐기물관리법」에 따른 환경성조사서 작성 대상 여부 [] 해당 [] 해당없음			
	「수도권 대기환경개선을 위한 특별법」에 따른 대기관리권역 해당여부 [] 해당 [] 해당없음			
	공사 착공예정일		설치예정 기간(공사예정 기간)	
	규모	사업장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)
	[] 수도권 대기오염물질총량관리 대상 : 먼지 []톤/년, SOx []톤/년, NOx []톤/년			
	[] 중수도 설치대상		[] 관리대상기기 관리대상	

④ 배출 시설 등	[] 대기오염물질배출시설, 오염물질발생량:[]톤/년	[] 폐수배출시설, 폐수배출량:[]㎥/일
	[] 휘발성유기화합물 배출시설	[] 비산배출시설
	[] 비산먼지 발생사업	[] 소음·진동배출시설
	[] 비점오염원	[] 악취배출시설
	[] 잔류성유기오염물질 배출시설	[] 특정토양오염관리대상시설
	[] 폐기물처리시설	

⑤ 배출 오염물질등(배출 항목) 및 방지시설						
공정	배출시설등	용량 및 규격 (HP·kW·㎥ ³)	조업시간	오염물질등 (전체매체)	배출량 (단위)	방지 및 억제시설

⑥ 최적가용기법 적용 여부	[] 적용	[] 미적용
----------------	--------	---------

⑦ 신청(신고) 내용 :	[] 배출시설등 및 방지시설 설치·운영 계획에 관한 사항	[] 배출영향분석 결과에 관한 사항
	[] 허가배출기준의 설정에 관한 사항	[] 사후환경관리계획에 관한 사항
	[] 환경오염사고 사전예방 및 사후조치 대책에 관한 사항	

⑧ 변경 사항	변경사유	변경 전	변경 후

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제2항 및 같은 법 시행규칙 ([]제6조제2항에 따라 변경허가를 신청, []제6조제3항에 따라 변경신고를) 합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)


기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	변경하는 사항을 반영한 통합환경관리계획서 1부	수수료 법 제6조제2항에 따른 변경허가: 15,000원
------	---------------------------	--------------------------------------

작성요령

1. 신청인이 법인인 경우에는 ① 대표자의 성명란에 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
2. ② 업종은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조제1항에 따라 공장설립 승인 시 등록된 모든 업종에 대하여 업종명 및 해당되는 업종코드 5자리(세세분류)를 적기 바랍니다.
3. ③ 공장 소재지가 입지제한지역에 해당될 경우 ‘입지제한지역 해당내역’ 란에 자세한 내용을 적어주시고, 환경영향평가 협의기준 설정 여부, 대기관리권역 해당 여부, 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 총량관리대상 해당 여부, 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 중수도 설치 대상 여부, 「잔류성유기오염물질 관리법」에 따른 관리대상기기 소유 여부에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
4. ④ 사업장에 설치될 배출시설등의 해당내역에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
5. ⑤ 공정별 배출시설등, 오염물질등, 방지시설 현황을 기재하여 주시고, 상세내역 및 관련 근거자료는 별도로 첨부하여 제출하여야 합니다.
6. ⑥ 최적가용기법 기준서(BREF)의 최적가용기법(BAT) 및 최적가용기법 결론(BAT Conclusion) 적용 여부를 표시하고 상세내용은 허가 신청 시 통합환경관리계획서에 표기하여 주시기 바랍니다.
7. ⑦ 변경허가 또는 변경신고 신청내용에 해당하는 내역에 √ 표시하여 주시기 바랍니다.
8. ⑧ 변경사유에는 변경허가 또는 변경신고의 해당 근거조항 및 내용을 적으시기 바랍니다.

처리절차

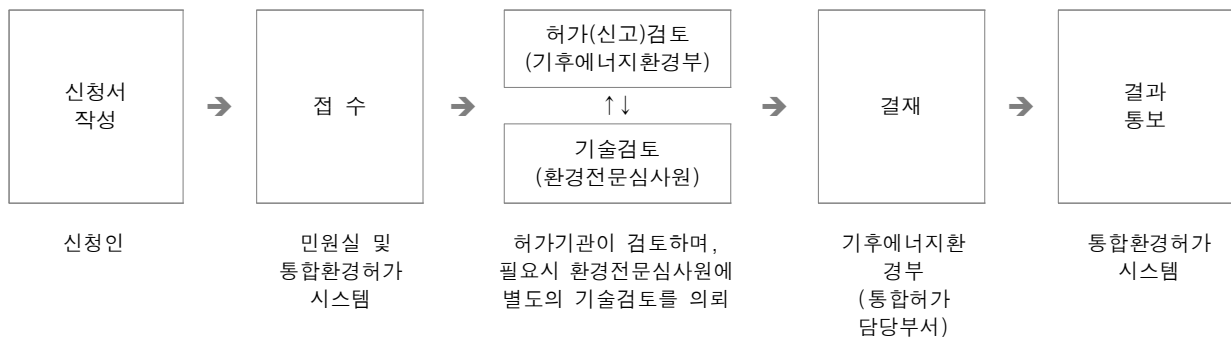

결정번호 제 호			
배출시설등 [] 설치·운영허가 [] 변경허가 [] 허가조건·허가배출기준 변경 [] 의견			
검토 결과서			
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제7조제3항 및 같은 법 시행규칙 제7조제1항, [] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제7조제4항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항, [] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제4항, [] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제6항에 따라 아래와 같이 검토 결과를 통지합니다.			
상호(사업장명칭)		신청서 접수번호	
성명(대표자)		사업자등록번호	
사업장 소재지		전화번호	
업종			
검토 결과			
• 검토 대상	(기재란이 부족한 경우 별지 사용 가능)		
• 검토 결과	(기재란이 부족한 경우 별지 사용 가능)		
※ 첨부서류: 배출시설등 설치·운영허가 명세서			
년 월 일			
기후에너지환경부장관 직인			

<개정 2025. 10. 1.>

의견서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

신청인	성명	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
	전화번호	
	주소	
대상문서 (결과서)	생산일자	문서번호(결정번호)
	생산기관	
	제목	

제출 사항

신청인 의견	(기재란이 부족한 경우 별지 사용 가능)
	(신청사유를 증명하는 상세 설명자료 목록) 1. 2. 3.

[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제7조제3항 후단 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항,
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제9조제1항 전단 및 같은 법 시행규칙 제9조제5항에
따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	신청인 의견란에 기재된 사항에 대한 증명자료(필요한 경우에만 첨부합니다)	수수료 없음
------	--	-----------

유의사항

- 허가기관의 검토결과를 통지받은 날부터 30일 이내에 의견을 제출하여야 합니다.

통합허가대행업 [] 등록
[] 변경등록 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간	10일
신청인	업체명(상호)	법인등록번호 또는 사업자등록번호	
	대표자 성명		
	사무실 소재지		
(전화번호 :)			
신청 내용	등록 내용		
	변경등록 내용		

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제11조의2제1항 [] 전단 및 같은 법 시행규칙 제9조의2 [] 후단

[] 제1항 [] 등록
에 따라 통합허가대행업 을 신청합니다.
[] 제4항 [] 변경등록

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	뒤쪽 참조	수수료 없음
------	-------	-----------

첨부서류	1. 등록 신청의 경우 가. 「대기환경보전법 시행령」 별표 4의2에 따른 통합허가대행업의 기술인력과 시설 및 장비의 보유 현황에 관한 서류 1부 나. 제1호의 보유현황을 증명할 수 있는 서류 1부 2. 변경등록 신청의 경우 가. 통합허가대행업 등록증 나. 변경내용을 증명할 수 있는 서류 1부	수수료 없음
담당 공무원 확인 사항	1. 기술인력의 국가기술자격증 2. 법인 등기사항증명서(신청인이 법인인 경우만 해당합니다) 3. 사업자등록증명(신청인이 개인인 경우만 해당합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

작성방법

1. 본 신청서의 작성은 통합허가대행업으로 등록 또는 변경등록을 신청하려는 경우에 작성합니다.

2. 등록사항 중 변경등록을 하여야 하는 사항은 아래와 같습니다.

가. 업체명
나. 대표자 성명
다. 사무실의 소재지
라. 기술인력

처리절차

신청서
작성

→

접수

→

검토

→

현지 확인
(필요시)

→

결재

→

등록증 발급

신청인 민원실 처리기관 : 기후에너지환경부장관

통합허가대행업 등록증

등록번호 제 호

업체명
(상호)

성명
(대표자)

사무실의
소재지

(전화번호 :)

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제11조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제9조의2제3항에 따라 통합허가대행업의 등록을 하였음을 증명합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관

직인

<변경사항>

[illegible]

<처분사항>

[illegible]

<참고사항>

[illegible]

통합허가대행업 권리·의무 승계신고서

※ 색상이 어두운 난은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리기간	20일
승계인 (신고인)	업체명(상호)	대표자 성명	
	통합허가대행업 등록번호	법인등록번호 또는 사업자등록번호	
	사무실 주소		(전화번호:)
피승계인	업체명(상호)	대표자 성명	
	통합허가대행업 등록번호	법인등록번호 또는 사업자등록번호	
	사무실 주소		(전화번호:)
승계 구분	[] 상속	[] 양도·양수	[] 합병

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제11조의5제2항 및 같은 법 시행규칙 제9조의4제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 통합허가대행업 등록증 2. 상속인임을 증명할 수 있는 서류(상속의 경우만 해당합니다) 3. 계약서 사본 등 양도 또는 합병을 증명할 수 있는 서류(양도 또는 합병의 경우만 해당합니다)	수수료 없음
담당 공무원 확인 사항	1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(개인인 경우만 해당합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

처리절차

신고	→	접수	→	서면심사	→	현장확인 (필요시)	→	결재	→	통보
신고인										

처리기관: 기후에너지환경부

통합허가대행업 [] 폐업 신고서
[] 휴업

접수번호	접수일	처리일	처리기간	즉시
업체명(상호)				
통합허가대행업 등록번호		등록일		
사무실 소재지				
폐업(휴업)일				
신고 사유				

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제11조의6 전단 및 같은 법 시행규칙 제9조의5에 따라

위와 같이 통합허가대행업 [] 폐업 신고서를 제출합니다.
[] 휴업

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

처리절차

신고서 작성



접수



검토



결재

신고인

처리기관: 기후에너지환경부

통합허가대행업자 영업수행능력 평가 신청서

접수번호	접수일	처리기간	30일
신청인	업체명(상호)	법인등록번호 또는 사업자등록번호	
	성명(대표자)	생년월일	
	주소(사무실) (전화번호:)		

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제11조의8제2항 및 같은 법 시행규칙 제9조의6제1항에 따라 위와 같이 통합허가대행업자의 영업수행능력 평가를 신청합니다.

년 월 일

신청인


(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관

귀하

신청인 제출서류	1. 전년도 대행 실적에 관한 서류 1부 2. 기술인력 및 장비 보유현황과 이를 증명할 수 있는 서류 1부 3. 기술인력의 교육 이수현황에 관한 서류 1부	수수료 없음
-------------	--	-----------

처리절차



신청인

처리기관: 기후에너지환경부

[] 체결

대행계약

[] 변경

[] 이행

실적보고서

접수번호	접수일시
------	------

1. 제출자 현황

대행업체 명칭		법인 또는 사업자 등록번호	
대표자 성명		통합허가대행업 등록번호	
소재지		전화번호	

2. 대행업무 현황

대행사업장 명칭			
대행사업장 소재지		대행업무 기간	
대행업무의 개요			

3. 계약 현황

발주자(기관)		전화번호	
계약자	주계약자:	지분금액(백만원) 및 지분율(%)	
	(통합허가대행업 등록번호:	)	
	공동계약자 :	지분금액(백만원) 및 지분율(%)	
	(통합허가대행업 등록번호:	)	
	재대행자:	재대행금액	백만원
	(통합허가대행업 등록번호:	재대행계약기간	
	)		
(변경)계약일자		(변경)계약기간	
(변경)계약금액	백만원	낙찰률	%
사전협의 통보일자		준공일자	

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제11조의9제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조의7에 따라
위와 같이 대행 실적을 보고합니다.

년 월 일

보고인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관

귀하

첨부서류	1. 대행계약의 체결 실적 보고: 대행계약서 사본 1부 2. 대행계약의 변경 실적 보고: 대행변경계약서 사본 1부 3. 대행계약의 이행 실적 보고: 대행계약의 발주자가 발급한 대행계약 이행증명서(참여 기술 인력 명단이 포함되어야 한다) 및 세금계산서 사본 1부	수수료 없음
------	--	-----------

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 통합환경허가시스템(<http://ieps.nier.go.kr>)에서도 신고할 수 있습니다.
2020. 11. 23.>

배출시설등 및 방지시설 가동개시 신고서

※ 색상이 어두운 난은 신고인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	15일(영 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 변경신고를 하고 변경을 하는 경우에는 10일)
------	------	-----	------	---

결정번호 제 호

신고인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	이메일 주소
	주소(사업장 소재지)	
	업종	주 생산품

신고 해당내역	사업장 종류	대기 중, 수질 중
	해당 배출시설등([]휘발성유기화합물배출시설, []대기오염물질배출시설, []비산배출시설, []비산먼지 발생 사업, []소음·진동배출시설, []비점오염원, []폐수배출시설, []악취배출시설, []잔류성유기오염물질배출시설, []특정 토양오염 관리대상시설, []폐기물처리시설)	
	허가단계([]허가(최초), []허가(변경), []변경신고) 신고사유	

가동개시	가동개시 예정일			년 월 일			
	배출시설등			방지시설		시운전	
	배출시설등명	시설용량	1일평균 가동시간	방지시설명	용량	대상 여부	시운전기간

측정기기 부착완료 ([] 대기, [] 수질)	측정기기 부착완료일			년 월 일			
	확인 및 통합시험 가능일(예정일)			년 월 일			
	부착 내역	배출구 번호	측정항목	측정기기 모델명	측정방법	제조사	내역

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제12조제1항 전단 및 같은 법 시행규칙 제10조제1항에 따라
배출시설등 및 방지시설 가동개시 신고서를 제출합니다.


년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	검토 결과서 원본	수수료 5,000원
------	-----------	---------------

처리절차

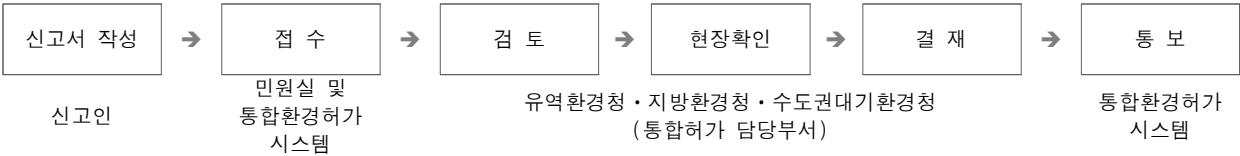

제 호

가동개시 신고필증

신고인	상호(사업장 명칭)		사업자등록번호	
	성명(대표자)			
	주소(사업장)	(전화번호:)		

신고 내용

대상시설	가동개시일

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제12조제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조제3항에 따라 배출시설등 및 방지시설 가동개시 신고에 대하여 수리합니다.

년 월 일

유역환경청장,
지방환경청장 또는
수도권대기환경청장



2020. 11. 23.>

[]배출시설등
[]방지시설
[]측정기기

[]개선계획서
[]조치계획서

※ 색상이 어두운 난은 제출인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	7일	
결정번호	제 호	[] 개선명령, [] 조치명령			
제 출 인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호			
	성명(대표자)	생년월일			
	전화번호	이메일 주소			
	주소(사업장 소재지)				
	업종	주 생산품			
개선 사유					
개선 기간					
개선의 내용 및 개선방법					
부적정 운영 기간 및 제한의 내용	시설명 및 측정기기명	(시설번호)	규격	수량	기간
오염물질등의 예상 배출농도 (측정기기가 정상가동된 3개월간의 평균배출농도)	(시설번호)				
	항목				
	농도				
폐수 위탁 처리	위탁처리방법	위탁업체명		위탁처리량	
				m³/일	
예상 평균 배출량	(가스)	m³/hr, (폐수)	m³/일	일일가동 예상시간	

[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제14조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조제1항,
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항,
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조제3항 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에 따라
개선계획서 또는 조치계획서를 제출합니다.

년 월 일


제출인

(서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 배출시설등 및 방지시설 개선계획서 가. 배출시설등 또는 방지시설 자체의 결함인 경우 1) 배출시설등 또는 방지시설의 개선명세서 및 설계도 각 1부 2) 개선기간 중 배출시설등의 가동을 중단하거나 제한하여 오염물질등의 농도나 배출량이 변경되는 경우 이를 증명할 수 있는 서류 1부 3) 개선기간 중 공법 등의 개선으로 오염물질등의 농도나 배출량이 변경되는 경우 이를 증명할 수 있는 서류 1부 나. 배출시설등 또는 방지시설 운영상의 문제인 경우 : 오염물질등의 발생량 및 방지시설의 처리능력 명세서 1부	수수료 없음
	2. 측정기기 조치계획서 가. 자동측정기기의 부적정한 운영·관리의 내용, 원인 및 조치명세서 1부 나. 자동측정기기의 운영·관리 진단계획서 1부 다. 자가측정 계획서 1부	
	3. 배출시설등 및 방지시설 조치계획서: 개선명세서 및 설계도 각 1부	

처리절차

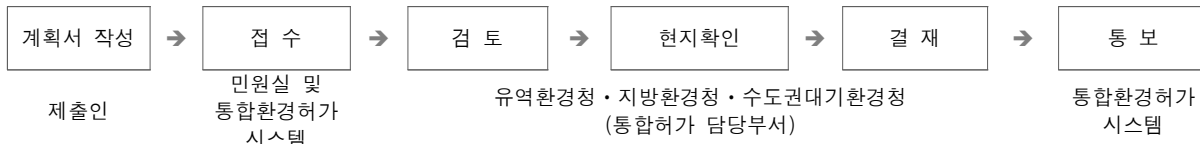

2020. 11. 23.>

[]배출시설등
[]방지시설
[]측정기기

[]개선이행보고서
[]조치이행보고서

※ 색상이 어두운 난은 보고인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간 4일 (검사기간 제외)
------	------	-----	-------------------------

결정번호 제 호

보 고 인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	이메일 주소
	주소(사업장 소재지)	
	업종	주 생산품

배출시설등, 방지시설 또는 측정기기명	
배출시설등, 방지시설 또는 측정기기의 위치	
개선(조치) 사항	
개선(조치) 이행일	


[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제14조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조제3항,
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제20조제2항,
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조제3항 및 같은 법 시행규칙 제24조제2항에
따라 개선(조치)명령을 이행하였음을 보고합니다.

년 월 일

보고인

(서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

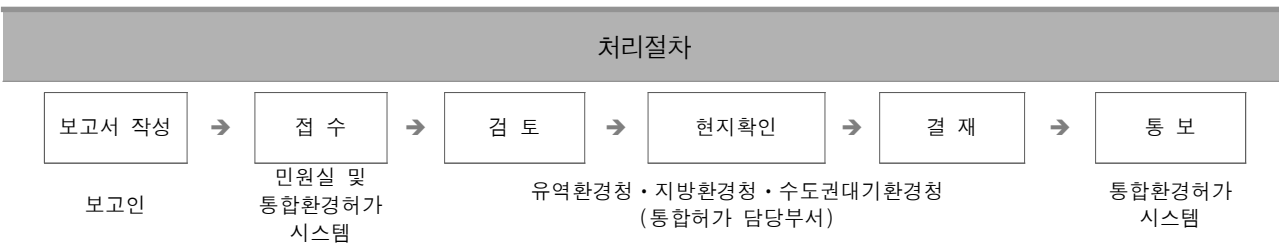

[]배출시설등

[]방지시설

[]측정기기

자체 개선계획서

※ 색상이 어두운 난은 제출인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	7일	
결정번호 제 호					
제출인	상호(사업장 명칭)		사업자등록번호		
	성명(대표자)		생년월일		
	전화번호		이메일 주소		
	주소(사무실)				
	업종		주 생산품		
부적정 운영(예정)일					
개선완료(예정)일					
개선내용 및 부적정 운영내용	시설명 및 측정기기명	(시설번호)	규 격	수 량	[] 결함내용 [] 고 장
오염물질등의 예상 배출농도 (측정기기가 정상가동된 3개월간의 평균배출농도)	(시설번호)				
	항 목				
	농 도				
폐수위탁처리	위탁처리방법	위탁업체명		위탁처리량	
				m³ / 일	
예상 평균 배출량	(가스)	m³/hr, (폐수)	m³/일	일일가동 예상시간	


[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제8조제1항 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항,
 [] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제20조제1항 및 같은 법 시행규칙 제21조제1항에
 따라 자체 개선계획서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 배출시설등 및 방지시설 자체 개선계획서 가. 배출시설등 또는 방지시설 자체의 결함인 경우 1) 배출시설등 또는 방지시설의 개선명세서 및 설계도 각 1부 2) 개선기간 중 배출시설등의 가동을 중단하거나 제한하여 오염물질등의 농도나 배출량이 변경되는 경우 이를 증명할 수 있는 서류 1부 3) 개선기간 중 공법 등의 개선으로 오염물질등의 농도나 배출량이 변경되는 경우 이를 증명할 수 있는 서류 1부 나. 배출시설등 또는 방지시설 운영상의 문제인 경우 : 오염물질등의 발생량 및 방지시설의 처리능력 명세서 1부 2. 측정기기 자체 조치계획서 가. 자동측정기기의 부적정한 운영·관리의 내용, 원인 및 조치명세서 1부 나. 자동측정기기의 운영·관리 진단계획서 1부 다. 자가측정 계획서 1부	수수료 없음
------	--	--------

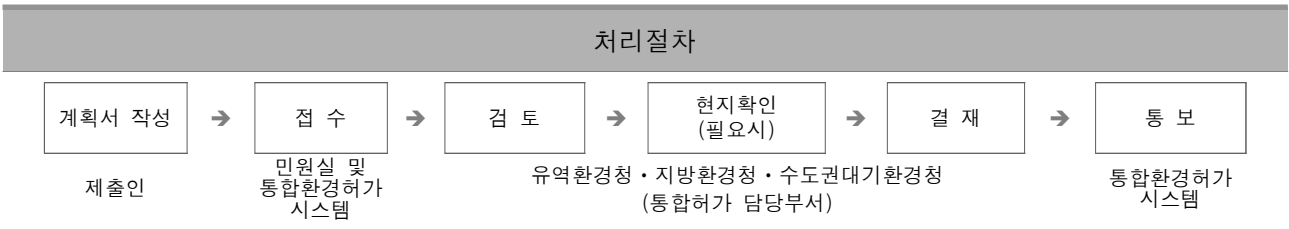

[]배출시설등 []방지시설 자체 개선이행보고서 []측정기기

※ 색상이 어두운 난은 보고인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간 7일 (검사기간 제외)
------	------	-----	-------------------------

결정번호 제 호

보고인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	이메일 주소
	주소(사무실)	
	업종	주 생산품

부적정 운영 시작일				
개선완료일				
부적정 운영 개선내용	측정기기(부품명) 및 시설명(시설번호)	규격	수량	개선내용


[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제8조제1항 및 같은 법 시행규칙 제13조제3항,
[] 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제20조제1항 및 같은 법 시행규칙 제21조제3항에
따라 자체 개선을 완료하였기에 보고합니다.

년 월 일

보고인

(서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

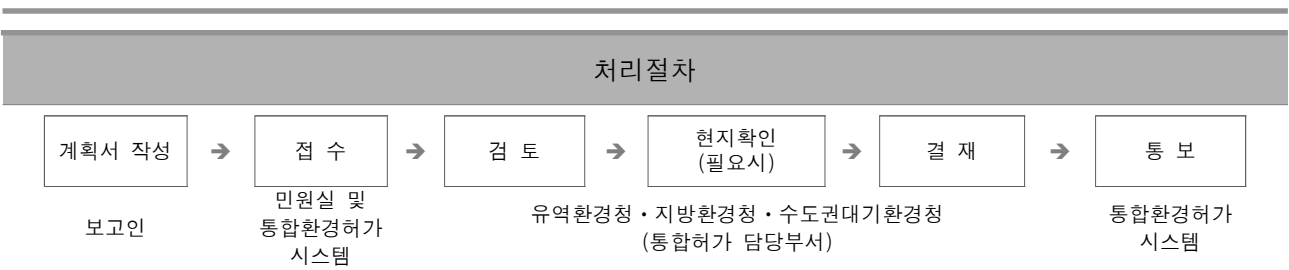

확정배출량 명세서												
제출인	① 상호(사업장 명칭)				② 종별		(대기)					
							(수질)					
	③ 성명(대표자)				④ 생년월일							
	⑤ 주소						(전화번호:)					
⑥ 사업장소재지				(전화번호:)								
대기오염물질	1. 배출계수를 이용하는 황산화물의 확정배출량											
	⑦ 배출구 번호	⑧ 주요배출시설명		⑨ 사용연료명	⑩ 사용연료량(톤, kl/반기)		⑪ 배출계수	⑫ 황 함유량(%)		⑬ 확정배출량(kg/반기)		
	⑭ 연료종류별 사용량 합계(톤, kl/반기)						⑮ 확정배출량 합계(kg/반기)					
	2. 제1호 외의 황산화물과 먼지의 확정배출량											
	황산화물	⑯ 자가측정 등에 의한 배출량	⑯-1 배출구 번호	⑯-2 측정 일자	⑯-3 측정 농도(ppm)	⑯-4 일일가스유량(Sm³/일)	⑯-5 일일 배출량(kg/일)	⑯-6 일일 평균 배출량(kg/일)	⑯-7 조정된 일일 평균 배출량	⑯-8 조업일수	⑯-9 확정배출량 ⑯-6×⑯-8 또는 ⑯-7×⑯-8	
⑰ 검사결과에 의한 배출량		⑰-1 배출구 번호	⑰-2 측정 일자	⑰-3 측정 농도(ppm)	⑰-4 일일가스유량(Sm³/일)	⑰-5 일일 배출량(kg/일)	⑰-6 확정배출량 합계(kg/반기)					

수질오염물질	②③ 오염도검사기관의 검사결과에 따른 일일평균 배출량 조정산정										
	구분		검사결과에 따른 산출				수질오염물질의 측정에 따른 산출	합 계	평 균	일일평균 방류수 수질기준 이하 배출량	일일평균 기준이내 배출량
			월 일	월 일	월 일	월 일					
	배출도 (mg/L)	생물화학적 산소요구량									
		화학적 산소요구량									
		부유물질									
	일일폐수유량(㎥)										
	일일 배출량 (kg)	생물화학적 산소요구량									
		화학적 산소요구량									
		부유물질									
	②④ 확정배출량산정										
	구분		일일평균 기준이내 배출량(kg)				부과기간 중의 총 조업일수		확정배출량(kg)		
유기물질											
부유물질											

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 ()년도 ()반기의 확정배출량을 제출합니다.

년 월 일

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

제출인

(서명 또는 인)

※ 구비서류

- 1. 법 제31조제1항에 따라 오염물질등을 측정한 기록 사본 1부
- 2. 조업일지 등 조업일수를 확인할 수 있는 서류 사본 1부
- 3. 황 함유분석표 사본 1부(황 함유량이 적용되는 배출계수를 이용하는 경우에만 제출하며, 해당 부과기간 동안의 분석표만 제출합니다)
- 4. 연료사용량 또는 생산일지 등 배출계수별 단위사용량을 확인할 수 있는 서류 사본 1부(대기오염물질의 확정배출량 산정을 위하여 배출계수를 이용하는 경우에만 제출합니다)
- 5. 「물환경보전법」 제35조제4항에 따른 공동방지사설에 폐수를 유입하는 사업자별 수질오염물질 배출량에 관한 서류 1부(공동방지사설을 설치·운영하고 있는 사업자의 경우만 제출합니다)
- 6. 확정배출량이 영 별표 7 제1호가목 또는 제2호가목1)부터 3)까지에 따라 산정한 배출량보다 100분의 20 이상 적은 경우에는 이를 증명할 수 있는 서류 1부

※ 작성요령

○ 공통

1. ①란부터 ⑥란까지는 각 항별로 정해진 내용을 적습니다.

○ 대기오염물질

1. ⑦란은 배출구번호를 순서대로 적습니다.
2. ⑧란은 ⑦란의 배출구 번호에 적힌 배출구와 관련이 있는 배출시설명을 적습니다. 다만, 황산화물을 배출하는 시설이 2개 이상인 경우에는 배출시설별로 각각 적습니다.
3. ⑨란은 ⑧란의 배출시설에서 사용하는 연료명을 적습니다(석탄, 유연탄, 무연탄, BC유, BA유 등).
4. ⑩란은 ⑦란의 배출구에서 반기별로 사용할 연료의 양을 예측하여 적습니다(석탄, 유연탄 등 고체연료는 톤으로, 액체연료는 kl 단위로 표시합니다).
5. ⑪란은 ⑨란의 연료에 해당하는 배출계수를 적습니다(배출계수는 기후에너지환경부장관이 별도 고시합니다).
6. ⑫란은 ⑨란의 연료에 함유된 황의 양을 연료별로 각각 적습니다.
7. ⑬란은 사용연료량, 배출계수, 황함유량을 각각 곱하여 확정배출량을 배출구별로 산정하고 이를 적습니다.
8. ⑭란은 ⑨란과 ⑩란을 참고하여 사용하는 연료의 종류와 연료종류별 사용량 합계를 적습니다.
9. ⑮란은 ⑬란의 각 배출구별 확정배출량을 합하여 사업장 전체의 확정배출량을 적습니다.
10. ⑯-1란과 ⑰-1란은 배출구번호를 순서대로 적습니다.
11. ⑯-2란과 ⑰-2란은 배출구별 자가측정의 결과를 일자별로 적어야 하며, 하나의 배출구에는 측정일자를 적어도 3회 이상 적어야 합니다.
12. ⑯-3란과 ⑰-3란은 자가측정 당시의 측정농도를 측정날짜별로 각각 적습니다.
13. ⑯-4란과 ⑰-4란은 자가측정 당시의 일일가스유량을 계산하여 적습니다. 이 경우 일일가스유량은 자가측정농도 측정시에 측정한 측정가스유량을 근거로 산정하여야 하며, 일일가스유량은 시간당 측정가스유량과 측정 당시를 기준으로 최근 조업한 30일간의 배출시설의 일일조업시간의 평균치를 곱하여 적습니다.
14. ⑯-5란과 ⑰-5란은 자가측정 당시의 일일 배출량을 계산하여 적습니다. 이 경우 일일 배출량은 다음의 산식에 따라 산정합니다.
 황산화물 일일배출량(⑯-5) = 측정농도(⑯-3) × 일일가스유량(⑯-4) × 10^{-6} × 64 ÷ 22.4
 먼지 일일배출량(⑰-5) = 측정농도(⑰-3) × 일일가스유량(⑰-4) × 10^{-6}
15. ⑯-6란과 ⑰-6란은 측정일자별로 각각 계산된 일일배출량을 배출구별로 합한 후 이를 자가측정의 횟수로 나누어 해당 배출구의 일일평균 배출량으로 적습니다. 예를 들어, 1번 배출구에 3회에 걸쳐 자가측정을 한 황산화물의 일일배출량(⑯-5)이 각각 30kg, 27kg, 33kg이라면 황산화물의 일일평균 배출량은 (30+27+33) ÷ 3 = 30kg이 됩니다.
16. ⑯-7란과 ⑰-7란은 ⑰란 또는 ⑳란에 적을 사항이 있는 경우로서 ⑯-1란 또는 ⑰-1란의 배출구번호와 ⑰-1란 또는 ⑳-1란의 배출구번호가 서로 같은 경우에만 적습니다. 이 경우 그 산정방식은 ⑯-6란의 일일평균 배출량과 ⑰-5란의 일일 배출량을 더한 후 이를 나누어 산정합니다.
 - 1번 배출구의 일일평균 배출량이 30kg인데 ⑰-5의 검사결과에 의한 1번 배출구의 일일 배출량이 40kg인 경우에 조정된 일일평균 배출량은 (30+40) ÷ 2 = 35kg이 됩니다.
 - 만약, 1번 배출구의 ⑰-5의 검사결과에 의한 일일 배출량이 각각 40kg과 50kg으로 2번이 있다면 조정된 일일평균 배출량은 (30+40+50) ÷ 3 = 40kg이 됩니다.
17. ⑯-8란과 ⑰-8란은 각 배출구별로 조업일수를 적습니다.
19. ⑯-9란과 ⑰-9란은 각 배출구별로 확정배출량을 적습니다. 그 산정방식은 다음과 같습니다.
 가. ⑯-7항에 기재사항이 있는 경우: 황산화물 확정배출량(⑯-9) = 조정된 일일평균 배출량(⑯-7) × 조업일수(⑯-8)
 나. ⑯-7항에 기재사항이 없는 경우: 황산화물 확정배출량(⑯-9) = 조정된 일일평균 배출량(⑯-6) × 조업일수(⑯-8)
 다. ⑰-7항에 기재사항이 있는 경우: 먼지 확정배출량(⑰-9) = 조정된 일일평균 배출량(⑰-7) × 조업일수(⑰-8)
 라. ⑰-7항에 기재사항이 없는 경우: 먼지 확정배출량(⑰-9) = 조정된 일일평균 배출량(⑰-6) × 조업일수(⑰-8)
20. ⑱란과 ㉑란은 각 배출구별로 산정된 확정배출량을 합하여 사업장 전체의 확정배출량 합계를 적습니다.

○ 수질오염물질

1. 수질오염물질의 측정횟수 또는 오염도검사기관의 검사횟수가 기재하는 칸수보다 많을 경우에는 칸수를 늘려 작성하거나 별지로 작성합니다.
2. 수질오염물질 배출량은 소수점 첫째자리까지 계산합니다.
3. ㉒의 "배출농도" 및 "일일폐수유량"은 폐수배출시설 및 방지시설 운영일지 등을 기준으로 하여 기재합니다.
4. ㉒의 "일일배출량"은 "배출농도"에 "일일폐수유량"을 곱하여 산정합니다.
5. ㉓의 "수질오염물질의 측정에 따른 산출"란에는 ㉒의 "평균"란의 수치를 적습니다.
6. ㉓의 "검사결과에 따른 산출"은 점검기관에서 통보받은 배출농도와 일일폐수유량을 적고 수질오염물질 배출량을 제4호의 방법에 따라 산정합니다.
7. ㉓의 "평균"은 "검사결과에 따른 산출"란의 각각의 수치와 "수질오염물질의 측정에 따른 산출"란의 수치를 합산한 후 오염도검사기관에서 통보받은 검사횟수에 1을 더한 값으로 나누어 산출합니다.
8. ㉓의 "일일평균 방류수 수질기준 이하 배출량"은 방류수 수질기준농도에 "평균"란의 일일유량을 곱하여 산출합니다.
9. ㉓의 "일일평균 기준이내 배출량"은 "평균"란의 "수질오염물질 배출량"에서 "일일평균 방류수 수질기준 이하 배출량"을 뺀 나머지 양으로 합니다.
10. ㉔의 "유기물질"란에는 생물화학적 산소요구량과 화학적 산소요구량 중 ㉓의 "일일평균 기준이내 배출량"이 큰 값을 적습니다.

배출부과금 감면 대상 명세서

※ 색상이 어두운 난은 제출인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	10일(검사기간 제외)
------	------	-----	------	--------------

결정번호	제	호
------	---	---

제출인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	이메일 주소
	주소(사무실)	
	업종	주 생산품

1. 대기오염물질을 배출하는 경우

가. 영 별표 11 제1호가목 또는 나목에 해당하는 경우

신고명세	연료 · 원료 사용량	대기오염물질의 종류 (먼지, SO ₂ , NO ₂)	연간 대기오염물질 발생량	산정명세

나. 그 밖의 경우

신고명세	대상 시설명				신청사유
	배출시설명	시설용량	방지시설명	시설용량	

2. 수질오염물질을 배출하는 경우

신고명세	대상 시설명				신청사유
	배출시설명	시설용량	방지시설명	시설용량	

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제16조 및 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 따라 배출부과금 감면 대상 명세서를 제출합니다.

년 월 일


제출인

(서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 영 별표 11 제1호가목 또는 나목에 해당하는 경우 가. 연료구매계약서 사본 1부(같은 사업장에서 부수적으로 생성되는 연료를 직접 사용하는 경우에는 이를 증명할 수 있는 서류로 대신합니다) 나. 연료사용대상 시설 및 시설용량에 관한 설명서 1부 다. 해당 부과기간의 연료사용량을 확인할 수 있는 서류 1부 2. 영 별표 11 제1호다목에 해당하는 경우: 최적방지시설 증명자료 1부 3. 영 별표 11 제2호마목에 해당하는 경우 가. 폐수의 발생·처리·재이용의 공정도 1부 나. 재이용되는 물의 양 명세서 1부 다. 폐수를 재이용한 사실에 대한 증명자료 1부	수수료 없음
------	--	--------

처리절차

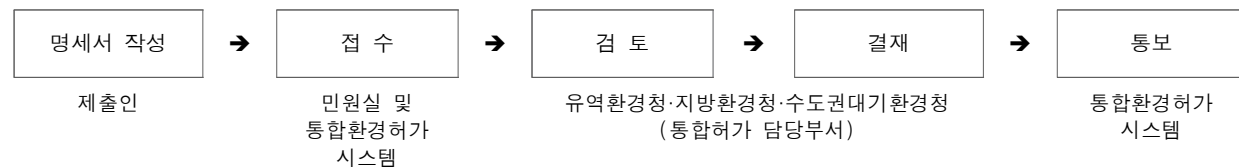

배출부과금 납입고지서

부과내역
산출근거

● 납입고지서 및 영수증(납부자용)

납부번호

납부자		실명번호	
주 소			

세 목	납 기 내	납 기 후
	년 월 일	
	원	
	원	

위 금액을 한국은행 국고(수납) 대리점인 은행 또는 우체국, 신용협동조합, 위 금액을 정히 영수합니다.
새마을금고, 상호저축은행에 납부하시기 바랍니다. * 납기후 수납불가

담당자 :

100 100 100

기후에너지환경부 (인)

100
1000
1500

수납인

● 납입고지서 및 영수증(수납기관용)

납부번호

회계연도 : 회계 : 환경개선특별회계 소관 : 기후에너지환경부
 납부자 : 설명번호 :

금융 기관	정수관 계좌	세목 ()	납기내	납기후
			년 월 일	
			원	
합계 금액			원	

위 금액을 수납하여 주시기 바랍니다.

* 납기후 수납불가

담당자 :

이
우
녀

기후에너지화경부 (인)

수납인

배출부과금 산정명세서

1. 일반현황

- 업체명:
- 소재지:
- 대표자:

2. 초과배출부과금 산정명세

[illegible]

- 시료채취일 : ◦ 개선완료일 : (개선기간 중 휴무일 : 일)

가. 오염물질등 1kg(1천 m³)당 부과금액 원(A)

나. 기준초과 배출량 kg(B)

다. 허가배출기준 초과율별 부과계수 : 초과농도 / 허가배출기준농도 × 100 = ()% (C)

라. 지역별 부과계수 (D)

마. 연도별 부과금 산정지수 (E)

바. 위반횟수별 부과계수 (F)

사. 정액부과금(수질만 해당) 원(G)

아. 초과부과금(A)×(B)×(C)×(D)×(E)×(F)+(G) 원

- | | |
|--------------------------|---|
| ◦ 가산금 : 초과부과금 × 3/100 | 원 |
| ◦ 납기 후 부과금 : 초과부과금 + 가산금 | 원 |

3. 기본배출부과금 산정명세

구분	오염 물질명	평균배출농도 (mg/Sm ³ , ppm.도, mg/L)	일일평균 기준 이내 배출량, 총연료사용량 (kg)	지역구분	조업 일수	종류
대기 오염물질						
수질 오염물질						

◦ 부과기간 : ~ (일) (기간 중 미조업일수 : 일)

가. 오염물질등 1kg당 부과금액 원(A)

나. 기준이내 배출량

◦ 총연료사용량 × 황산화물 배출계수 kg(B)

◦ 일일평균 배출량 × 조업일수 kg(B)

(기준이내 추가배출량을 합산한다)

다. 농도별 부과계수

◦ 영 별표 5 제1호라목1)에 해당하는 시설 (C)

◦ 영 별표 5 제1호라목2)에 해당하는 시설 (C)
* 최대배출기준의 백분율 = (배출농도/최대배출기준농도) × 100

◦ 영 별표 5 제2호에 해당하는 시설 (C)
* 방류수수질기준초과율 = (배출농도 - 방류수수질기준) / (최대배출기준 - 방류수수질기준) × 100

라. 지역별 부과계수 (D)

마. 연도별 부과금 산정지수 (E)

바. 사업장별 부과계수 (F)

사. 기본배출부과금 = (A) × (B) × (C) × (D) × (E) × (F) 원

◦ 가산금 : 기본배출부과금 × 3/100 원

◦ 납기 후 부과금 : 기본배출부과금 + 가산금 원

※ 배출구가 둘 이상인 경우에는 배출구별로 작성하여 합산하되, 이 경우에는 행정기관에 기록하여 갖추어 두고 사업자의 요청 시 열람하도록 합니다.

작성일자 : 년 월 일
작 성 자 : (서명 또는 인)

행정기관명

수신

(경유)

제목 배출부과금 조정부과/환급 통지서

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제17조제1항 및 같은 법 시행규칙 제17조제2항에 따라 배출부과금을 조정부과/환급함을 알려드립니다.

구분	계	부과금	미수 부과금	조정부과금/ 환급금	(조정부과/환급) 결정일자	(수급/환급) 은행 및 계좌번호	기타
대기							
수질							
조정부과/환급 사유:							
납부통지서 코드번호:							

이 통지서에 이의가 있는 경우 「행정기본법」 제36조에 따라 통지서를 받은 날부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청을 한 경우에도 이의신청과 관계없이 통지서를 받은 날부터 90일 이내에 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구하거나 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있습니다. 끝.

유역환경청장,
지방환경청장 또는
수도권대기환경청장

직인

기안자 (직위/직급) 서명

검토자 (직위/직급)서명

결재권자 (직위/직급)서명

협조자

시행 처리과명-연도별일련번호(시행일)

접수

처리과명-연도별일련번호(접수일)

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 공무원의 전자우편주소

/ 공개구분

<개정 2025. 10. 1.>

배출부과금 조정신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.


접수번호	접수일시	처리일	처리기간 10일
신청인	상호(사업장명칭)		
	성명(대표자)	생년월일	
	사업장 소재지 (전화번호 :)		
최초 부과내용	납부통지서 수령일	납부통지서 코드번호	
	부과일시	부과금액	
	납부기한	환급금수령 계좌번호	
조정 신청사유	(신청사유를 증명하는 상세 설명자료를 별도로 첨부할 수 있습니다)		

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제16조제1항 및 같은 법 시행규칙 제17조제3항에 따라 배출부과금의 조정을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

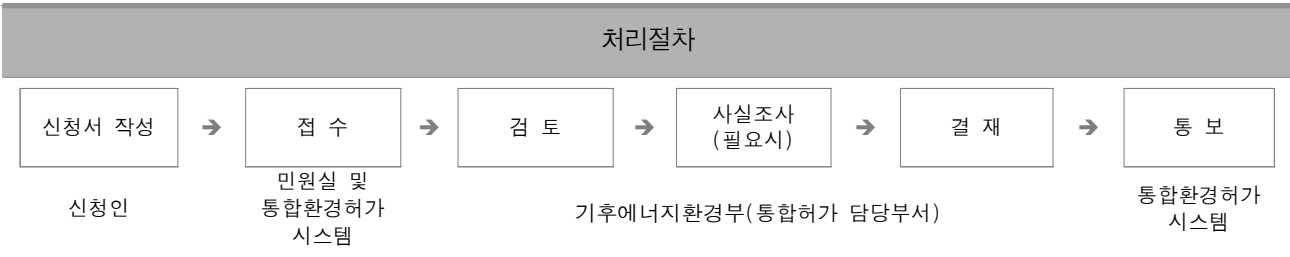

<개정 2025. 10. 1.>

배출부과금

[]징수유예
[]분할납부

신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니합니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	5일		
납부의무자	상호(사업장명칭)					
	성명(대표자)		생년월일			
	사업장 소재지 (전화번호 :)					
징수유예 신청사항	징수유예 신청사유					
	부과일자	부과기간	부과금액			
	유예신청금액					
분할납부 신청사항	분납일자	분납금액	분납일자	분납금액	분납일자	분납금액
	1차		5차		9차	
	2차		6차		10차	
	3차		7차		11차	
	4차		8차		12차	

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제17조제4항에 따라 배출 부과금의 (징수유예/분할납부)를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 배출부과금 납부통지서 1부 2. 징수유예 사유를 증명할 수 있는 서류 1부 3. 담보제공에 필요한 서류 1부	수수료 없음		
처리절차				
신청서 작성 신청인	→ 접수 민원실 및 통합환경허가 시스템	→ 조사·확인 (필요시) 기후에너지환경부 (통합허가 담당부서)	→ 결재	→ 통보 통합환경허가 시스템

<개정 2025. 10. 1.>

측정기기 부착 동의서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	15일
제출인	상호(사업장명칭)			
	성명(대표자)		생년월일	
	주소 (전화번호 :)			
사업장	사업장소재지			
	업 종		종 별	
	주 생산품			
부착·운영대상 측정기기 :		측정기기 부착·운영 예정일 . . .		
측정기기 부착 대상시설	배출구 번호		배출시설명 (용량)	()
	방지시설명 (용량)	()		
	측정 항목			
	연간 연료 또는 원료 사용량			

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제18조제3항 및 같은 법 시행규칙 제18조에 따라 자동 측정기기의 부착·운영에 대한 동의서를 제출합니다.

년 월 일

제출인


(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관

귀하

시·도지사

첨부서류	「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업임을 증명하는 서류 1부.	수수료 없음
------	--------------------------------------	-----------

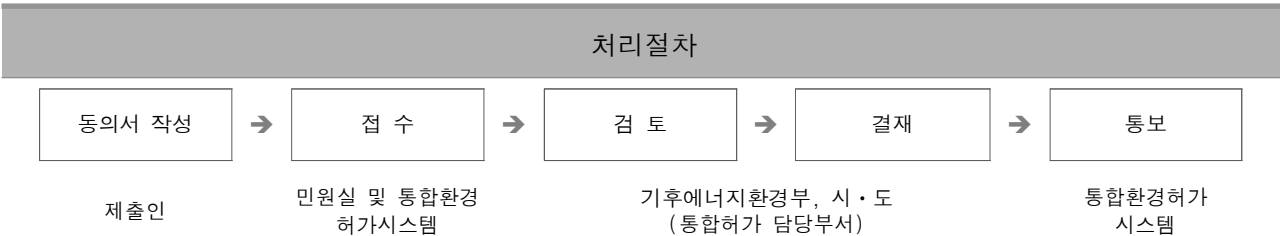

개선사유서

사업자	사업장명										
	대표자										
	사업장소재지	(전화번호:)									
발생시간		시작 시간: 20 년 월 일 시 분 종료 시간: 20 년 월 일 시 분									
개선사유		측정기		전송장비			시설			기타	
세부내역		(개선사유를 증명하는 상세 설명자료를 별도로 첨부할 수 있습니다)									
조치내역		조치 기간	시작: 20 년 월 일 시 분 종료: 20 년 월 일 시 분								
		내역									
접수/ 반송		접수/반송		사유(확인 내역)						확인자	
		[]접수 []반송								서명	

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제21조제5항에 따라 개선사유서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

		수수료 없음
--	--	-----------

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호서식] <신설 2023. 12. 29.>
[시행일: 2025. 1. 1.] 통합관리사업자가 「중소기업기본법」 제2조제1항 각 호의 중소기업자인 경우

통합환경관리인 자격증 발급신청서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간 30일
신청인	성명(한글)		
	생년월일	전화번호	
	주소		

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조의2제3항 및 같은 법 시행규칙 제25조의4제1항에 따라 위와 같이 통합환경관리인 자격증의 발급을 신청합니다.

년 월 일


신청인

(서명 또는 인)

환경산업협회장 귀하

첨부서류	1. 별지 제30호서식에 따른 통합환경관리인 자격취득교육 이수확인증 2. 「국가기술자격법」 제13조에 따른 국가기술자격증의 사본, 경력증명서 등 별표 14의4에 따른 통합환경관리인의 자격기준을 충족했음을 증명하는 서류 3. 6개월 이내에 촬영한 모자를 쓰지 않은 정면 상반신 반명함판(3 × 4센티미터) 사진 1매	수수료 없음
------	---	-----------

처리절차

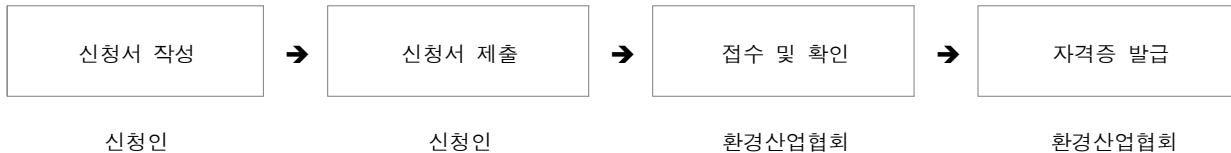

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제23호서식] <신설 2023. 12. 29.>
[시행일: 2025. 1. 1.] 통합관리사업자가 「중소기업기본법」 제2조제1항 각 호의 중소기업자인 경우

통합환경관리인 자격증 재발급 신청서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	30일
신청인	성명(한글)			
	생년월일		전화번호	
	주소			
	자격번호 제 호		자격 취득일	
재발급 사유				

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙」 제25조의4제2항에 따라 위와 같이 통합환경
관리인 자격증의 재발급을 신청합니다.

년 월 일


신청인

(서명 또는 인)

환경산업협회장 귀하

첨부서류	1. 기존에 발급받은 자격증(잃어서 못쓰게 된 경우만 해당한다) 2. 6개월 이내에 촬영한 모자를 쓰지 않은 정면 상반신 반명함판(3 × 4센티미터) 사진 1매	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차

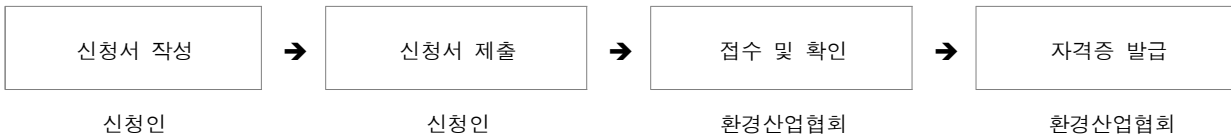

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2025. 10. 1.>

(앞면)

통합환경관리인 자격증

(자격 번호)

사 진

3cm×4cm

(6개월 이내에 촬영한 모자를 쓰지 않은 정면 상반신 반명함판 사진)

성명:

생년월일:

보수교육기간:

(발급일)

기후에너지환경부장관 직인

(뒷면)

연월일	변경내용	확인

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조의4제1항 각 호의 구분에 따른 기간에 보수교육을 받지 않으면 보수교육 기간이 만료한 다음 날부터 통합환경관리인 자격이 정지됩니다. 다만, 자격정지 후 1년 이내에 보수교육을 받은 경우 보수교육을 받은 날부터 자격의 효력이 다시 발생합니다.

86mm×54mm[폴리염화비닐(PVC) 980.4g/m²]

통합환경관리인

[] 선임

[] 해임

[] 퇴직

신고서

※ 색상이 어두운 란은 신고인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	발급일	처리기간	10일
신고인	상호(명 칭)			
	성명(대표자)	사업자등록번호		
	주소(사업장) (전화번호:)			
사업장 개요	통합환경관리인 ()명	통합환경총괄관리자: ()명 통합환경일반관리자: ()명		
	사업장 구분 대기 () 종, 수질 () 종	종업원 수 ()명		
선임·해임· 퇴직자	구분 [] 통합환경총괄관리자 [] 통합환경일반관리자			
	성명	생년월일		
	주소	자격 번호		
	선임·해임·퇴직 연월일	년 월 일	직위	

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조의2제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제25조의5에 따라 통합환경관리인의 []선임 []해임 []퇴직을 신고합니다.


신고인

년 월 일
(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 통합환경관리인 자격증 사본 2. 별지 제26호서식에 따른 통합환경관리인 선임서·해임서·퇴직서 3. 별지 제30호서식에 따른 통합환경관리인 보수교육 이수확인증(선임하려는 통합환경관리인 이 법 제21조의4제1항제2호에 따른 보수교육을 받은 사실이 있는 경우만 해당합니다) 4. 「국가기술자격법」 제13조에 따른 국가기술자격증의 사본, 경력증명서 등 별표 14의2에 따 른 통합환경관리인 선임기준을 충족했음을 증명하는 서류 5. 사업장에 종사하고 있는 통합환경관리인의 명단	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차

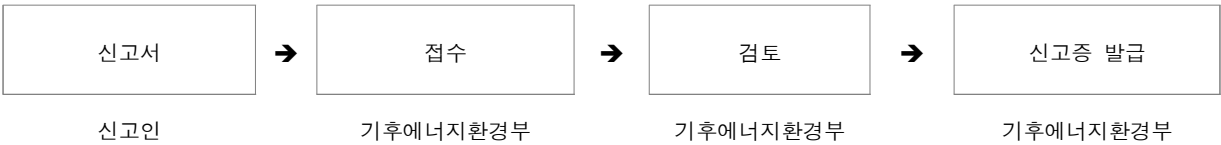

■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제26호서식] <신설 2023. 12. 29.>
[시행일: 2025. 1. 1.] 통합관리사업자가 「중소기업기본법」 제2조제1항 각 호의 중소기업자인 경우

통합환경관리인

[] 선임서

[] 해임서

[] 퇴직서

통합환경관리인				
성명	생년월일	현장 종사기간	자격증	구분
				[] 통합환경총괄관리자 [] 통합환경일반관리자
통합환경관리인 교육 이수 사항				
교육 내용				
특기 사항				

년

월

일

사업장명

인

제 호

통합환경관리인 신고증

- 상호(명칭):
- 사업자등록번호:
- 성명(대표자):
- 주소(사업장):
- 신고내용: [] 선임 [] 해임 [] 퇴직
- 통합환경관리인
 - 구분: [] 통합환경총괄관리자, [] 통합환경일반관리자
 - 통합환경관리인 성명:
 - 통합환경관리인 생년월일:

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조의2제1항, 같은 조 제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제25조의5제1항에 따른 통합환경관리인 신고를 마쳤음을 확인합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관

직인

통합환경관리인 선임기간 연장 승인신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	발급일	처리기간
신청인	상호(명칭)		
	성명(대표자)	사업자등록번호	
	주소(사업장) (전화번호:)		
통합환경 관리인	구분 [] 통합환경총괄관리자 [] 통합환경일반관리자		
	해임일 또는 퇴직일 년 월 일		
	연장 기간(30일 이내의 범위에서 연장 기간을 적습니다)		
	연장 사유		

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제21조의2제4항 단서 및 같은 법 시행규칙 제25조의5제3항에 따라 통합환경관리인의 선임기간 연장 승인을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	통합환경관리인의 해임 또는 퇴직을 증명하는 서류		수수료 없음
처리절차			
신청서 작성	→	신청서 제출	→
신청인		신청인	
		기후에너지환경부	기후에너지환경부

제 호

통합환경관리인 선임기간 연장 승인서

- 상호(명칭):
- 사업자등록번호:
- 성명(대표자):
- 주소(사업장):
- 승인 여부: ☐ 승인 ☐ 불승인
- 연장 승인기간:

「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」 제21조의2제4항 단서 및 같은 법 시행규칙 제25조의5제4항에 따라 통합환경관리인의 선임기간 연장을 승인합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관

직인

