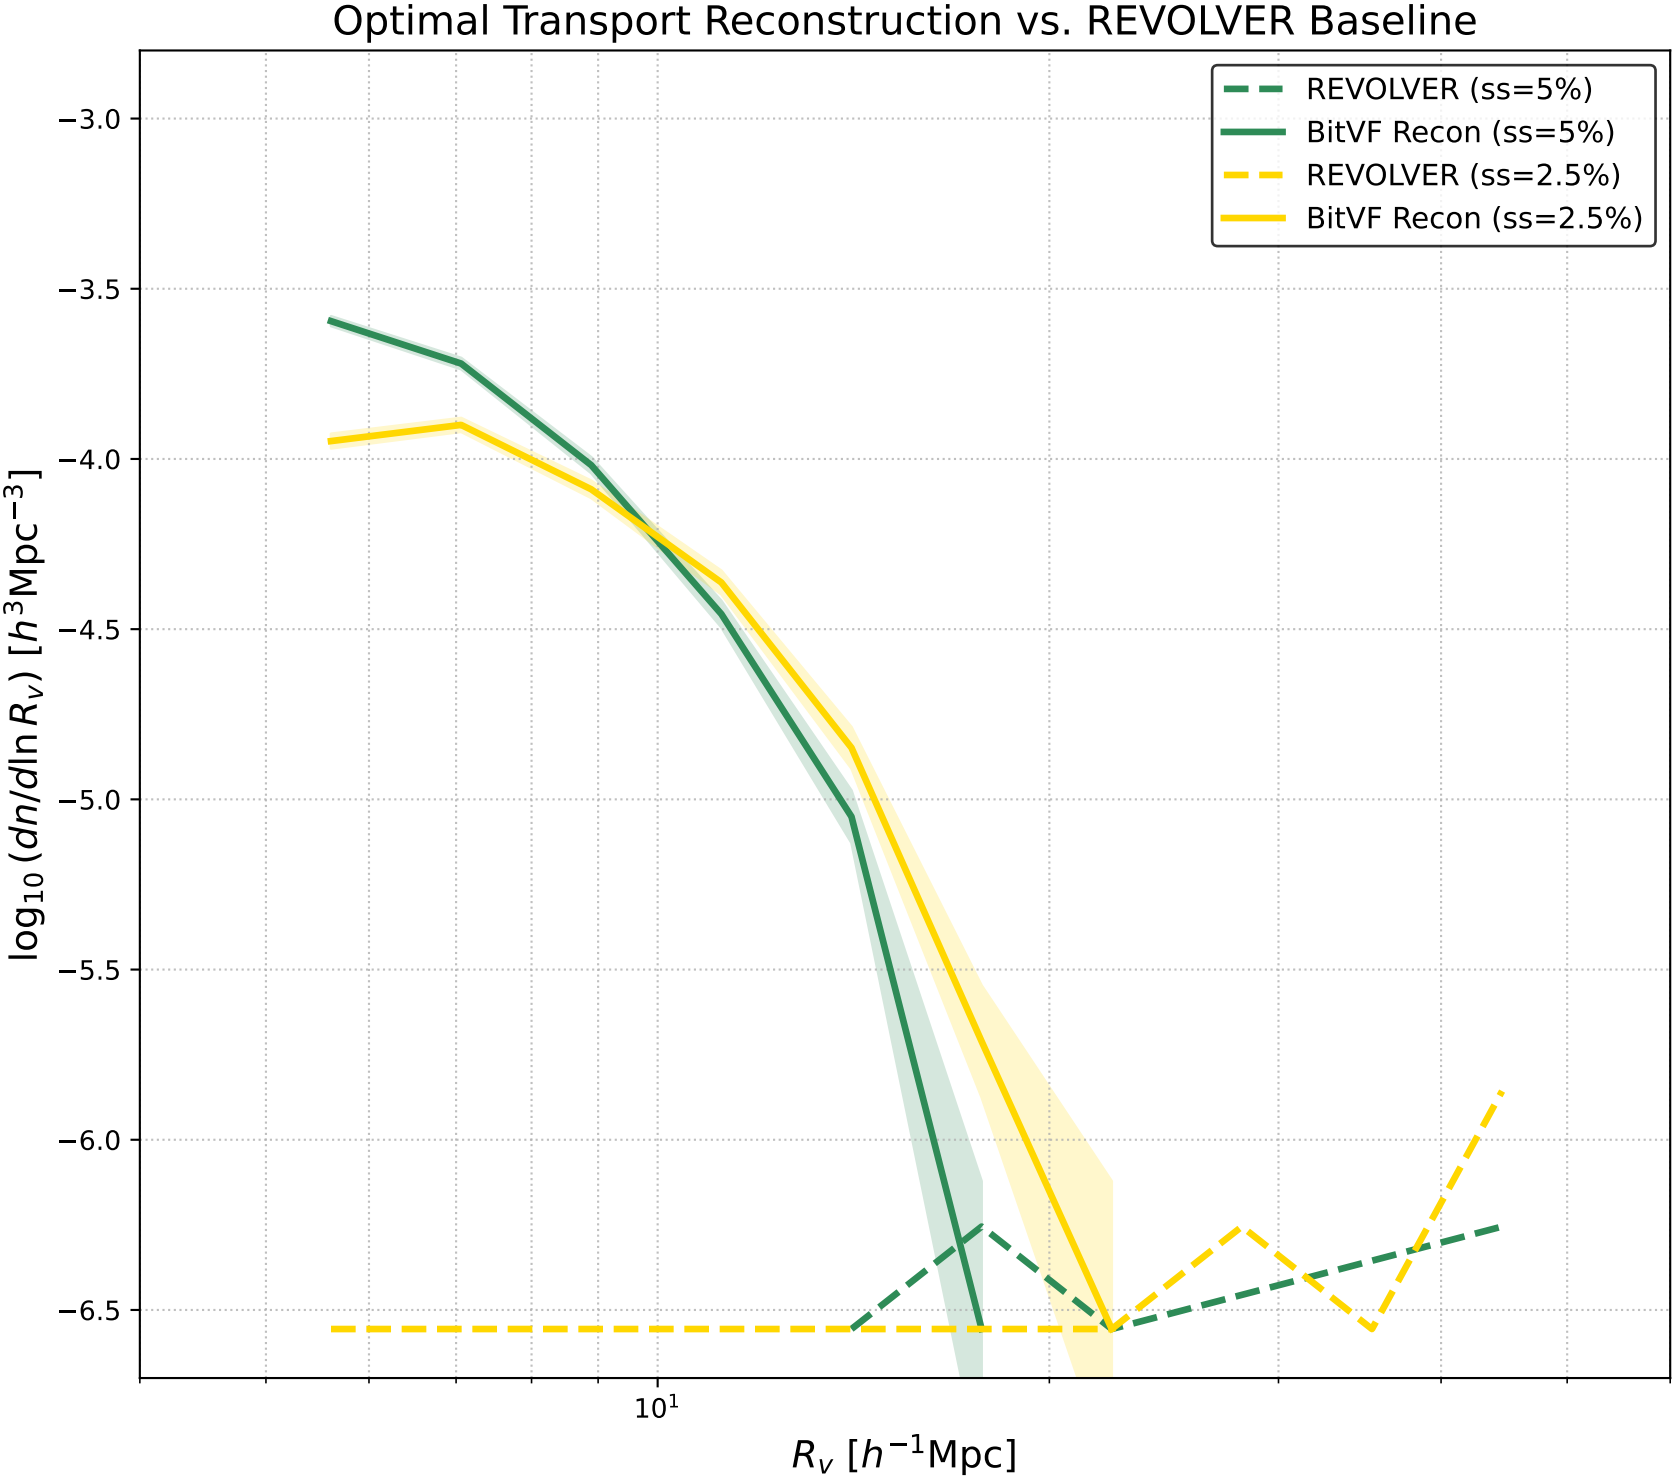
Optimal Transport Reconstruction vs. REVOLVER Baseline
REVOLVER (ss=5%)
BitVF Recon (ss=5%)
REVOLVER (ss=2.5%)
BitVF Recon (ss=2.5%)
−3.0
−3.5
−4.0
−4.5
−5.0
−5.5
−6.0
−6.5
$\log_{10}(dn/d\ln R_v)$ $[h^3\mathrm{Mpc}^{-3}]$
10^1
R_v $[h^{-1}\mathrm{Mpc}]$