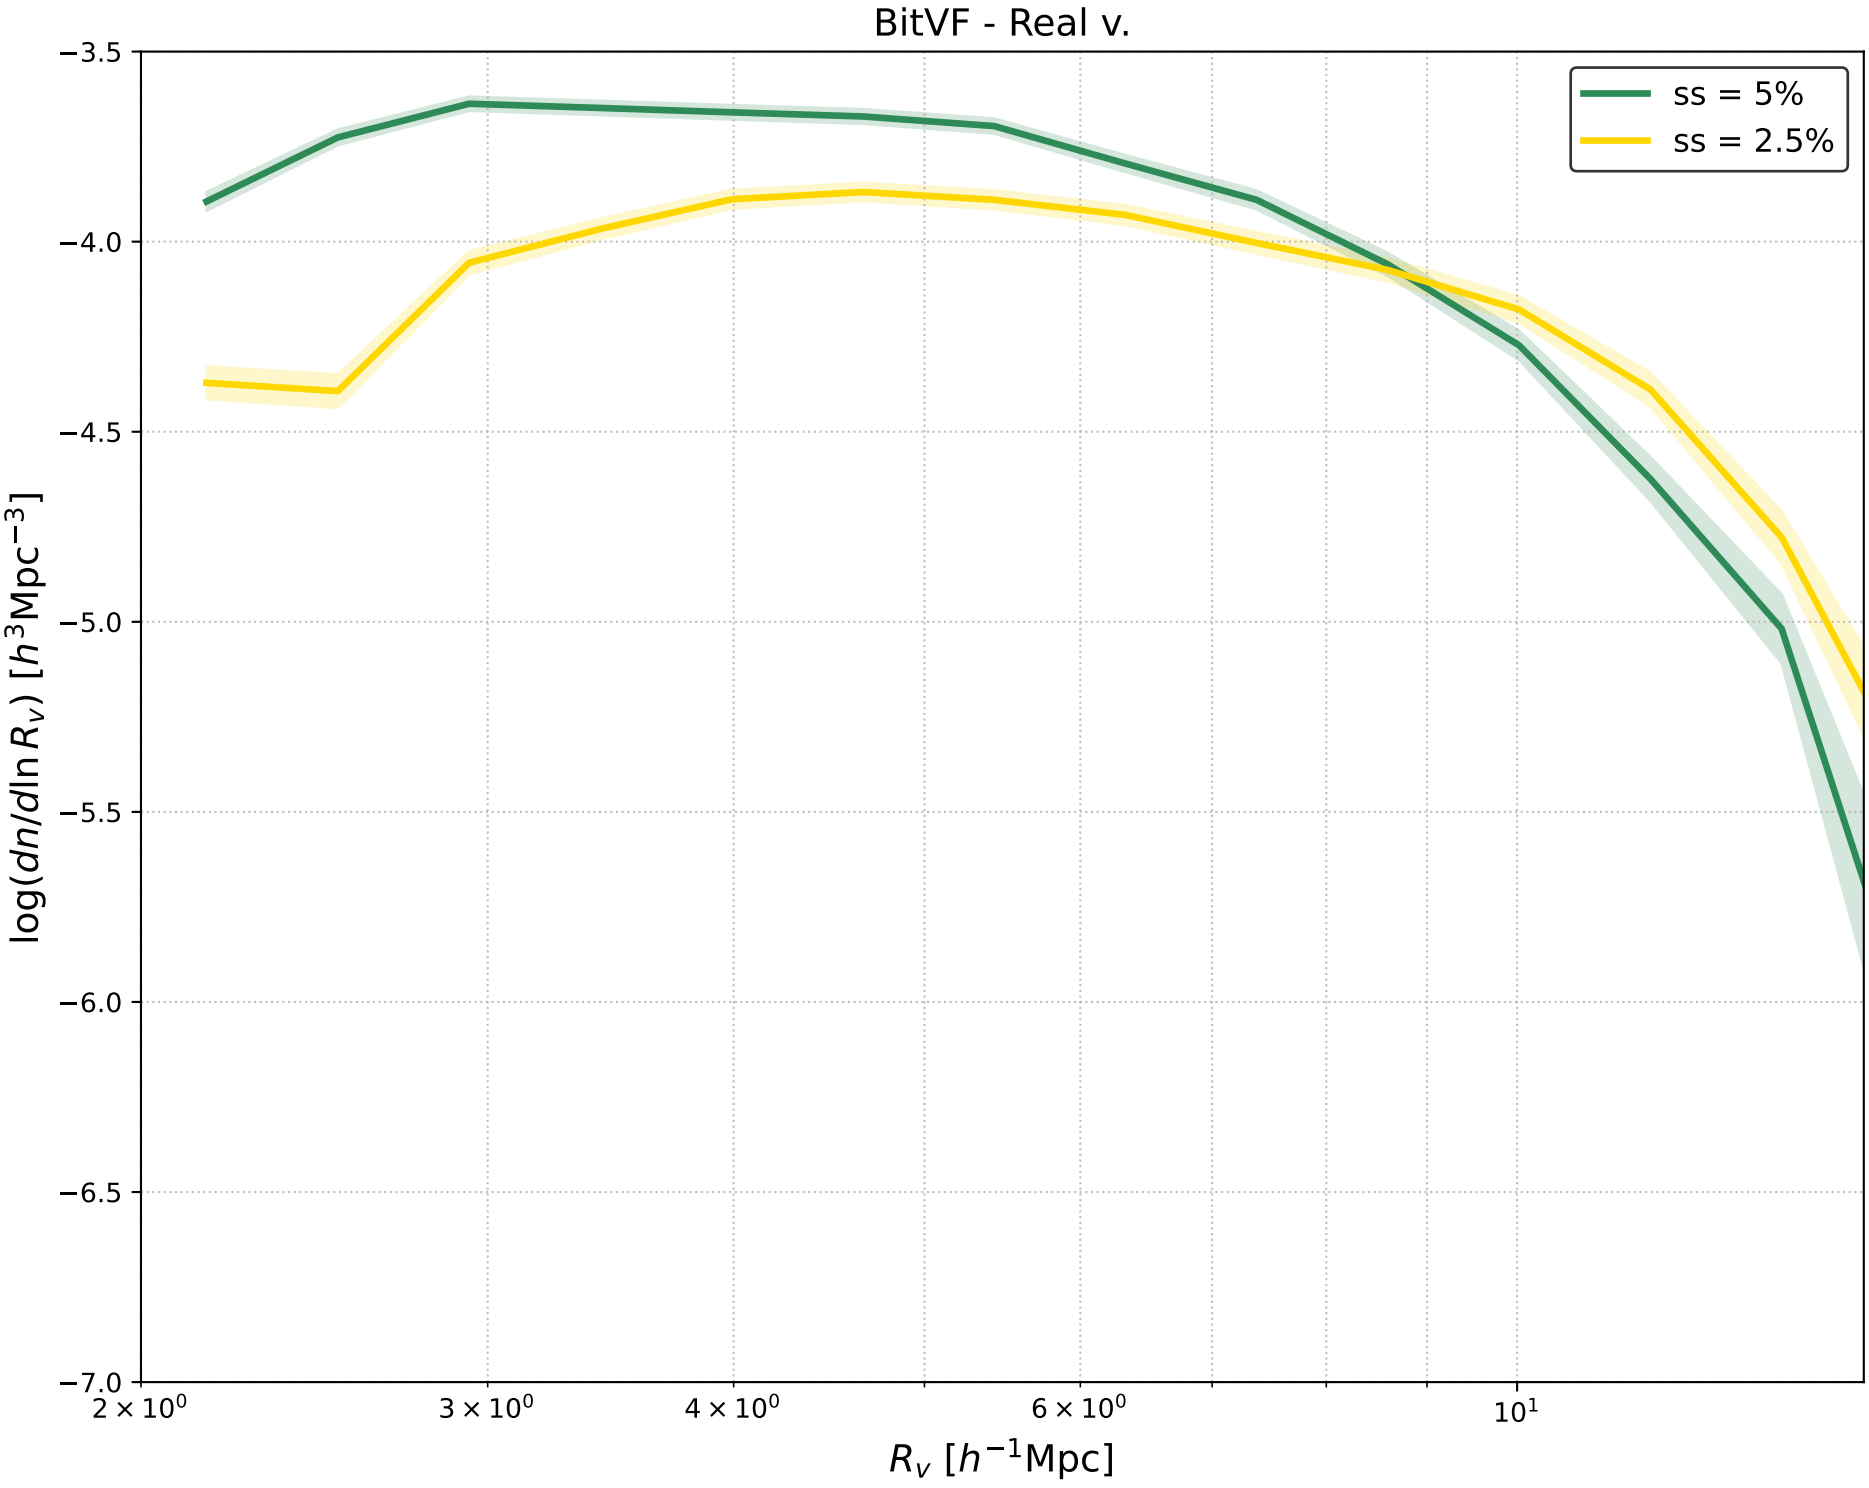
BitVF - Real v.
ss = 5%
ss = 2.5%
−3.5
−4.0
−4.5
−5.0
−5.5
−6.0
−6.5
−7.0
$\log(dn/d\ln R_v)$ $[h^3\mathrm{Mpc}^{-3}]$
2×10^0
3×10^0
4×10^0
6×10^0
10^1
R_v $[h^{-1}\mathrm{Mpc}]$