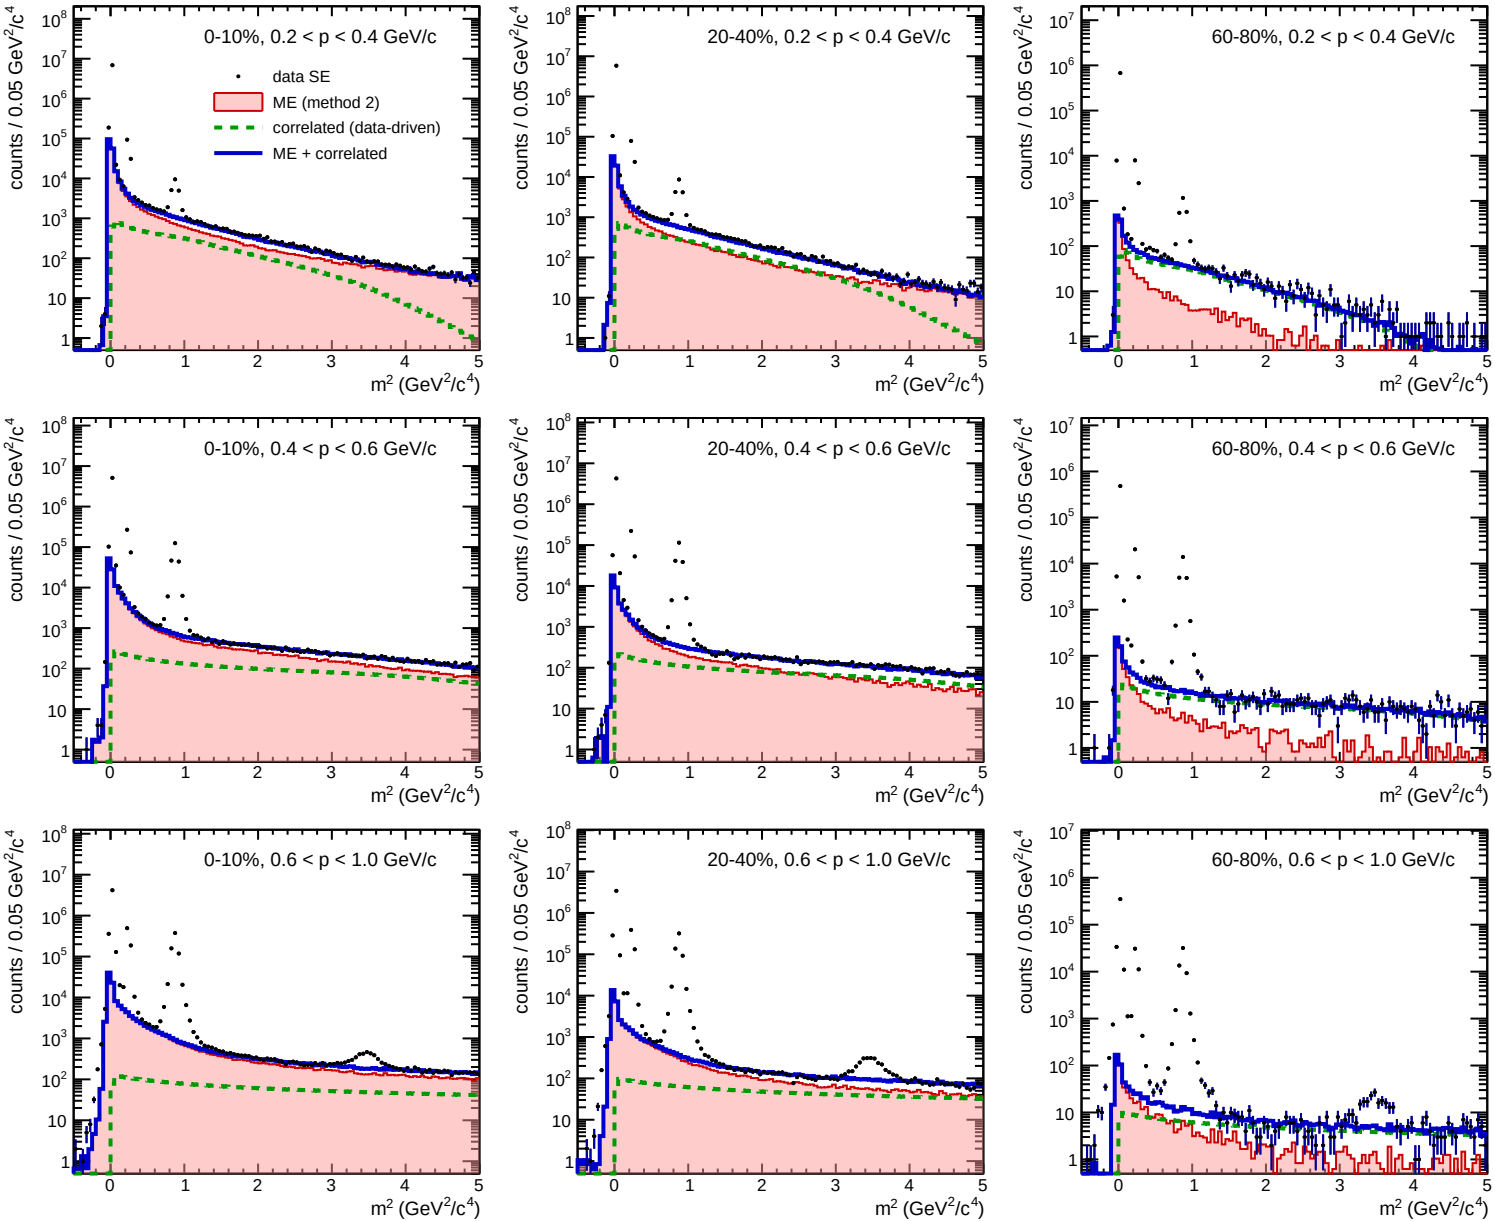

0-10%, 0.2 < p < 0.4 GeV/c
20-40%, 0.2 < p < 0.4 GeV/c
60-80%, 0.2 < p < 0.4 GeV/c
0-10%, 0.4 < p < 0.6 GeV/c
20-40%, 0.4 < p < 0.6 GeV/c
60-80%, 0.4 < p < 0.6 GeV/c
0-10%, 0.6 < p < 1.0 GeV/c
20-40%, 0.6 < p < 1.0 GeV/c
60-80%, 0.6 < p < 1.0 GeV/c
data SE
ME (method 2)
correlated (data-driven)
ME + correlated
counts / 0.05 GeV²/c⁴
m² (GeV²/c⁴)