



Счётчик альфа-, бета-, гамма-излучений
Alpha-, beta-, gamma-radiation counter

БЕТА-2
BETA-2




Основные характеристики
Main characteristics

Напряжение начала счёта, В Starting voltage, V	305 max
Рабочее напряжение, В Operating voltage, V	400
Протяжённость плато, В Plateau length, V	350÷550
Наклон плато, %/В Plateau slope, %/V	0,25 max
Мёртвое время, мкс Dead time, µs	140 min
Чувствительность к ^{60}Co , имп/мкР Sensitivity to ^{60}Co , count/µR	160÷240
Эффективность к, %: Efficiency to, %:	^{204}Tl 45 $^{90}\text{Sr} - ^{90}\text{Y}$ 60 ^{239}Pu 20
Межэлектродная ёмкость, пФ Interelectrode capacitance, pF	9
Собственный фон *, имп/с Own background *, count/s	1,0 max
Площадь слюдяного окна, см ² Mica window area, cm ²	13,8-15,1
Наработка, имп Life expectancy, count	1×10^{10}
Масса, г Weight, g	27,5
Рабочий диапазон температур, °C Operating temperature range, °C	-50÷60


* в свинцовой камере 50 мм

* in the 50 mm Pb shield

Схема подключения
Connection

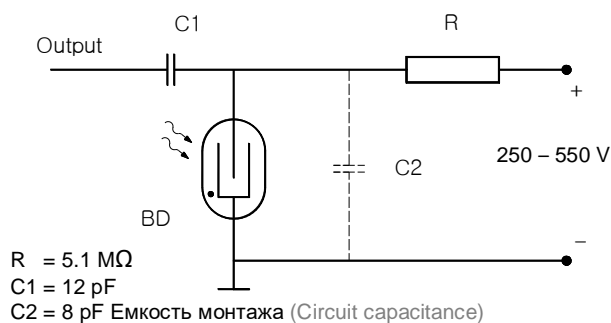

Габариты
Overall dimensions

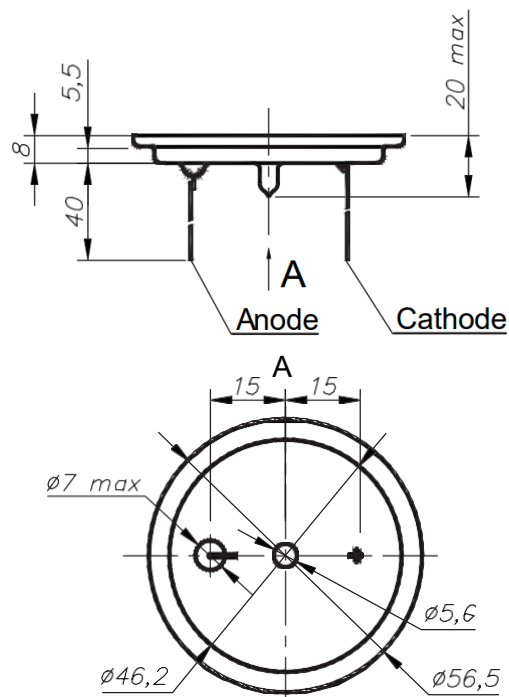

Зависимость скорости счёта
от мощности экспозиционной дозы ^{60}Co
Typical count rate as a function of dose rate ^{60}Co

