


Gestione Saracinesca



- ❖ Realizzare un sistema automatico per l'apertura e la chiusura di una porta a saracinesca. Un motore elettrico deve azionare verso l'alto (MUP) la saracinesca quando qualche mezzo in avvicinamento viene rilevato da un sensore ad ultrasuoni S
- ❖ Il movimento di apertura e chiusura è verificato da due finecorsa (FUP e FDN)
- ❖ Quando la saracinesca è completamente alzata (FUP=1), il comando MUP si deve interrompere.
- ❖ Appena il mezzo ha attraversato la fotocellula F, si deve avviare il movimento verso il basso (MDN=1) che deve terminare quando il finecorsa FDN rileva la completa chiusura.
- ❖ Se durante la chiusura la fotocellula rileva un attraversamento, il movimento in basso si deve bloccare

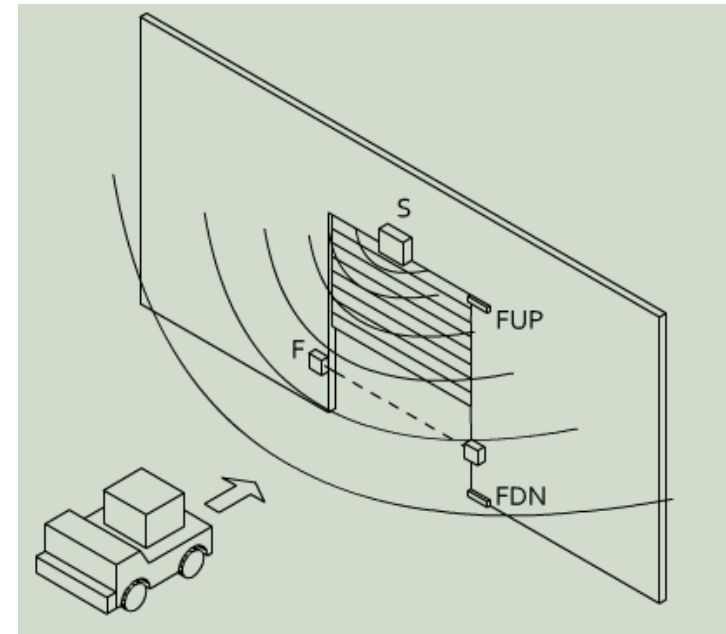

Gestione Saracinesca

❖ Il programma prevede i seguenti rung:

S serve solo per avviare MUP, una volta avviato il motore esso rimane avviato a prescindere da S, e si ferma solo quando FUP=1

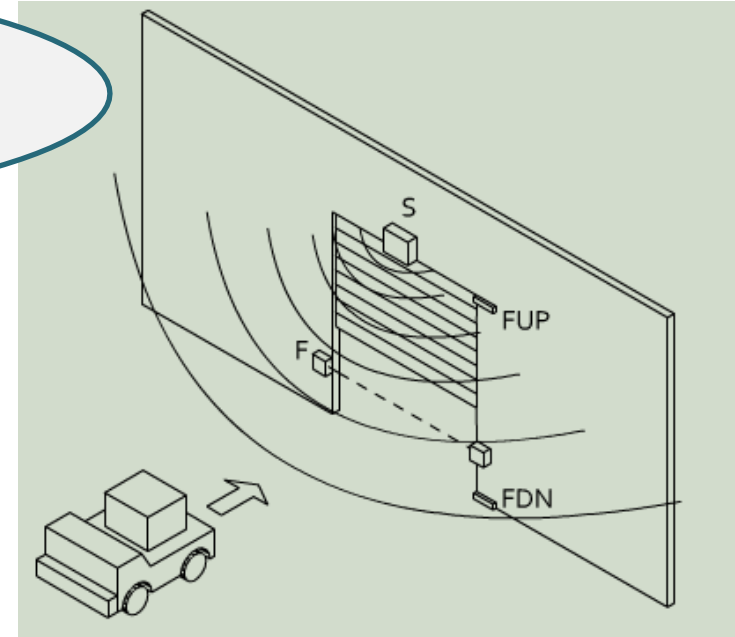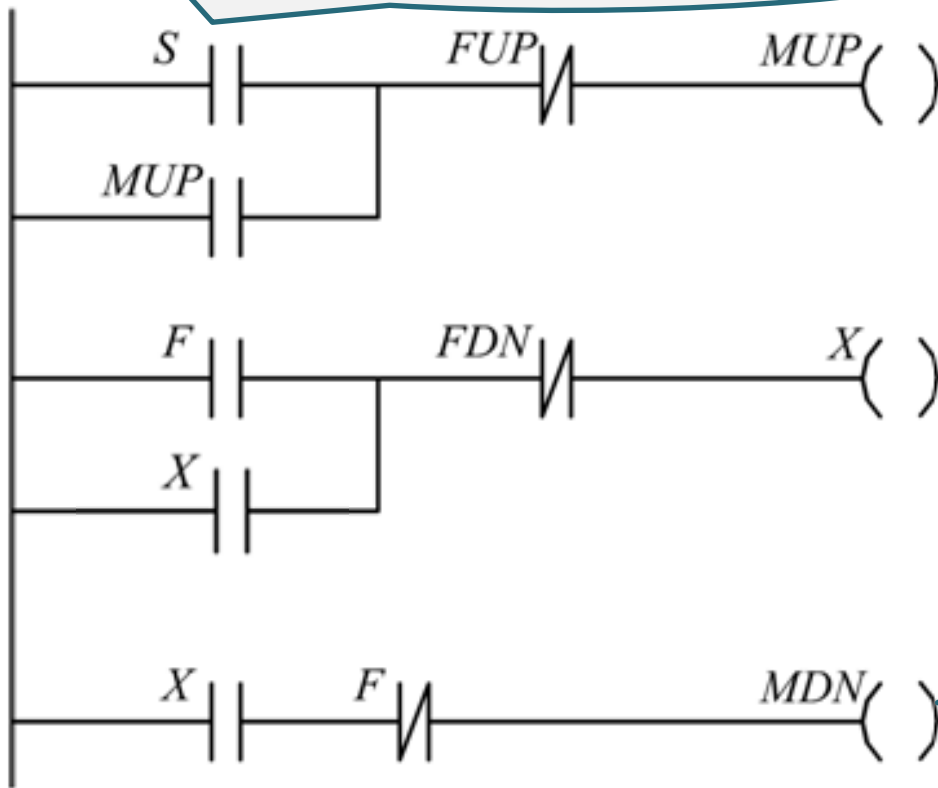

Se durante la chiusura la fotocellula rileva un attraversamento, il movimento in basso si deve bloccare

INPUT

FDN
FUP
F
S

OUTPUT

MDN
MUP

MACCHINA A STATI

