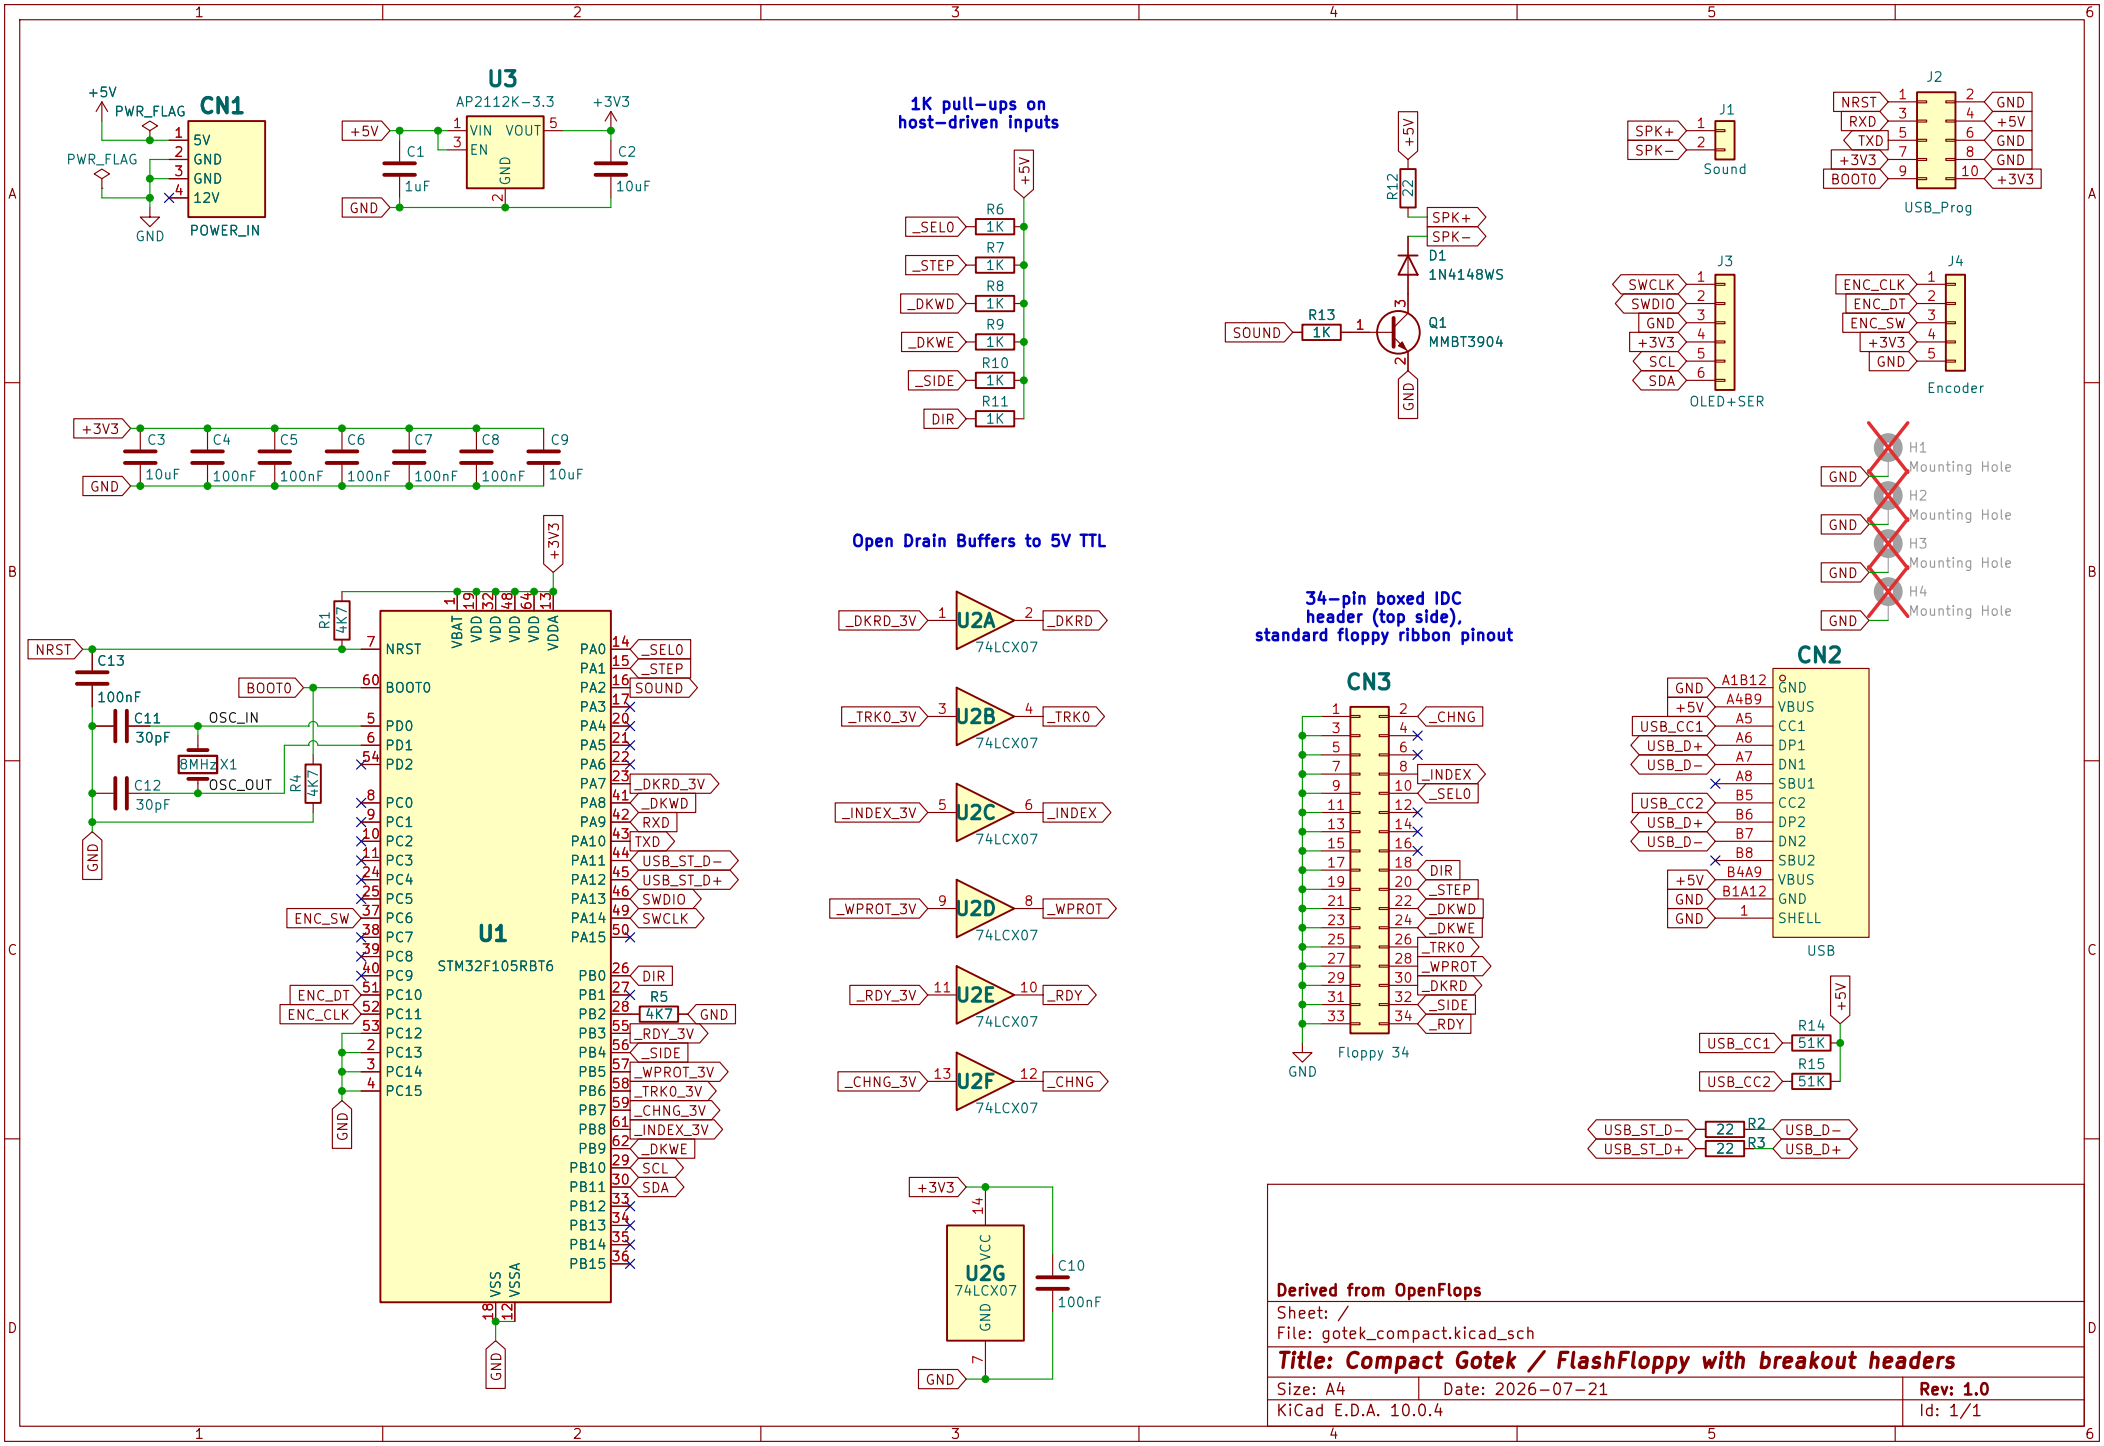
CN1
POWER_IN
U3
AP2112K-3.3
1K pull-ups on host-driven inputs
R6 1K _SEL0
R7 1K _STEP
R8 1K _DKWD
R9 1K _DKWE
R10 1K _SIDE
R11 1K DIR
R12 22
D1 1N4148WS
R13 1K
Q1 MMBT3904
SOUND
SPK+
SPK-
J1 Sound
J2 USB_Prog
J3 OLED+SER
J4 Encoder
C3 10uF
C4 100nF
C5 100nF
C6 100nF
C7 100nF
C8 100nF
C9 10uF
C10 100nF
C11 30pF
C12 30pF
C13 100nF
8MHz X1
R1 4K7
R2 22
R3 22
R4 4K7
R5 4K7
R14 51K
R15 51K
U1
STM32F105RBT6
Open Drain Buffers to 5V TTL
U2A 74LCX07
U2B 74LCX07
U2C 74LCX07
U2D 74LCX07
U2E 74LCX07
U2F 74LCX07
U2G 74LCX07
34-pin boxed IDC header (top side), standard floppy ribbon pinout
CN3
Floppy 34
CN2
USB
H1 Mounting Hole
H2 Mounting Hole
H3 Mounting Hole
H4 Mounting Hole
Derived from OpenFlops
Sheet: /
File: gotek_compact.kicad_sch
Title: Compact Gotek / FlashFloppy with breakout headers
Size: A4
Date: 2026-07-21
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1