



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

LES FONDAMENTAUX DE L'EXPOSITION

La sensibilité ISO

Jusqu'où monter sans abîmer votre image ?

Qu'est-ce que la sensibilité ISO ?

Les ISO règlent la sensibilité de votre capteur à la lumière. C'est le troisième réglage du triangle d'exposition, avec l'ouverture et la vitesse. Plus les ISO sont élevés, moins vous avez besoin de lumière pour obtenir une image bien exposée.

Mais cette sensibilité a un prix : au-delà d'un certain niveau, l'image devient granuleuse. Ce grain s'appelle le bruit numérique.

À retenir

ISO BAS (100-400) : image propre et nette, mais il faut plus de lumière. ISO ÉLEVÉ (1600 et plus) : permet de photographier dans le noir, au prix d'un peu de grain.

Le bruit numérique en pratique


Le bruit numérique se voit surtout dans les zones sombres et unies de l'image (le ciel, un mur, un fond flou). Il est de moins en moins visible sur les boîtiers récents, qui gèrent bien mieux les hautes sensibilités qu'il y a dix ans.

ISO bas (100 à 400)

C'est la « sensibilité de base » de votre appareil : la qualité d'image maximale. À utiliser dès que la lumière le permet (extérieur en journée, studio, trépied).

ISO élevé (1600 et plus)

Indispensable en intérieur, en soirée, ou pour figer un mouvement dans la pénombre. Le grain qui apparaît reste souvent préférable à une photo floue ou trop sombre.

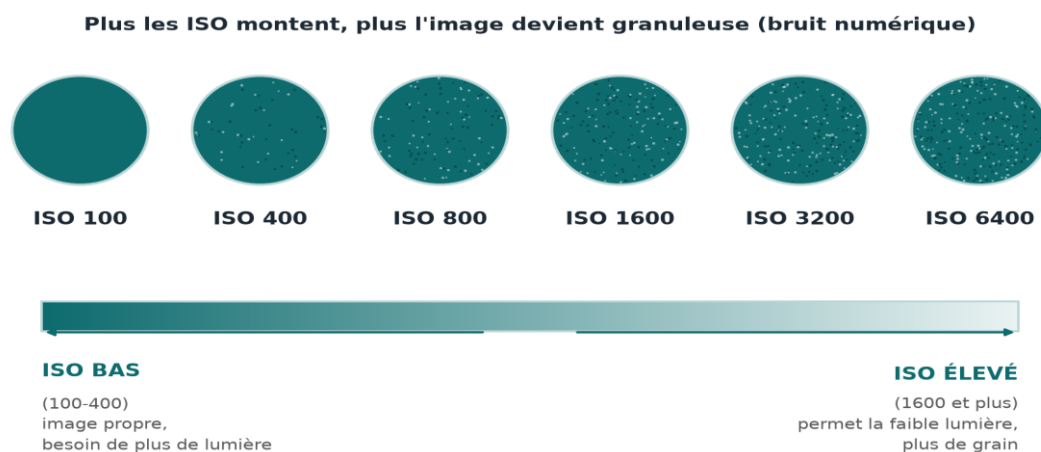

Plus les ISO montent, plus l'image devient granuleuse (bruit numérique).

Repères pratiques selon la situation

Ces valeurs dépendent aussi de votre boîtier : certains supportent mieux les hauts ISO que d'autres.

Situation	ISO conseillés	Remarque
Extérieur, jour ensoleillé	100 à 200	Qualité d'image maximale
Extérieur, temps couvert	200 à 400	Un peu plus de sensibilité utile
Intérieur bien éclairé	400 à 800	Bon compromis qualité / lumière
Intérieur, faible lumière	1600 à 3200	Du grain apparaît, souvent acceptable
Concert, spectacle sombre	3200 à 6400	Priorité à la photo réussie sur la qualité
Astrophotographie	1600 à 6400	Selon le boîtier et la durée de pose

Conseils pratiques

- Le mode ISO automatique (avec un plafond que vous fixez, par exemple 3200) est un bon compromis pour ne pas y penser en permanence.
- Mieux vaut une photo un peu granuleuse qu'une photo ratée : n'hésitez pas à monter les ISO plutôt que de rater l'instant.
- Les logiciels de développement (Lightroom, darktable...) savent réduire le bruit numérique après coup.
- Un capteur plus grand (plein format) tolère en général mieux les hauts ISO qu'un petit capteur.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
ISO	Réglage de la sensibilité du capteur à la lumière.
Bruit numérique	Grain qui apparaît dans l'image à ISO élevés, surtout dans les zones sombres.
ISO auto	Mode où l'appareil choisit lui-même les ISO, dans une plage que vous définissez.
Sensibilité de base	Le plus bas réglage ISO du boîtier (souvent 100), qui donne la meilleure qualité.

Si quelque chose ne va pas

Mes photos de nuit ou en intérieur sont trop sombres

- Augmentez les ISO (par exemple de 400 à 1600) plutôt que de risquer un flou de bougé.

Mes photos ont trop de grain

- Baissez les ISO si la lumière le permet, ou ouvrez davantage le diaphragme.

- Si l'appareil est stable (trépied), ralentissez plutôt la vitesse que de monter les ISO.

Je ne sais pas quel réglage utiliser

- Activez le mode ISO automatique avec un plafond raisonnable (1600 à 3200 selon votre boîtier).

Mémo à retenir

Situation	ISO
Jour ensoleillé	100 à 200
Intérieur éclairé	400 à 800
Faible lumière	1600 à 3200
Nuit, concert	3200 et plus

N'ayez pas peur de monter les ISO : une photo nette et un peu granuleuse vaut mieux qu'une photo floue ou noire !