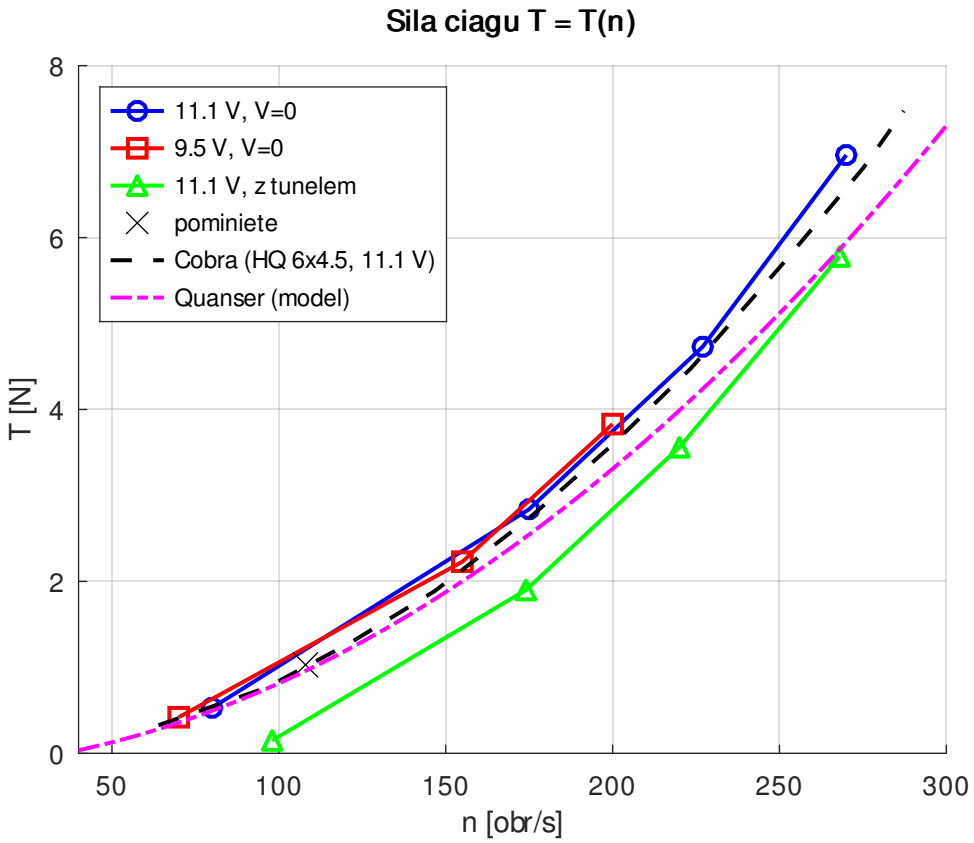
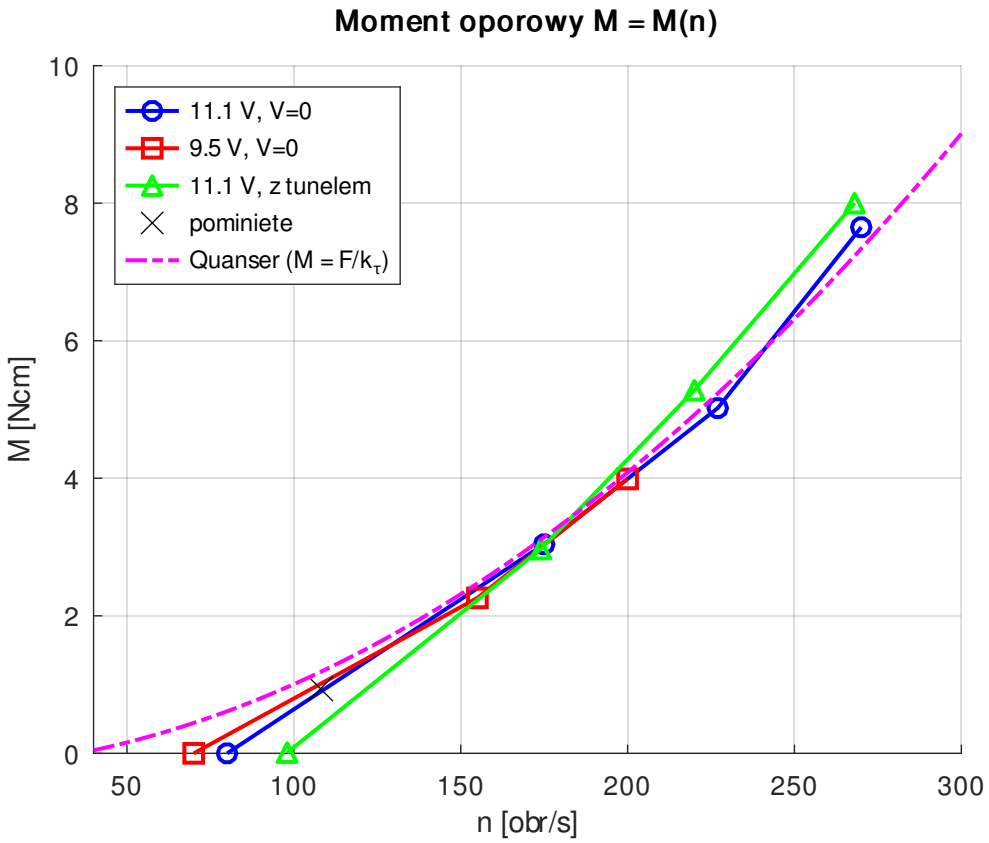
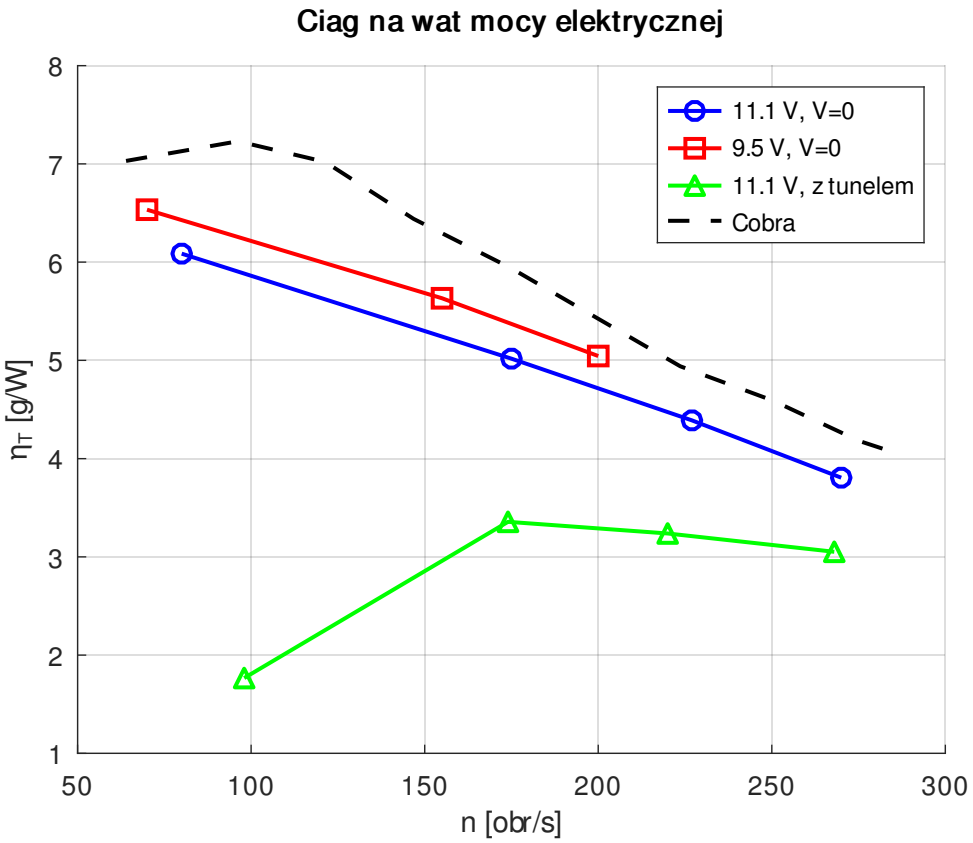
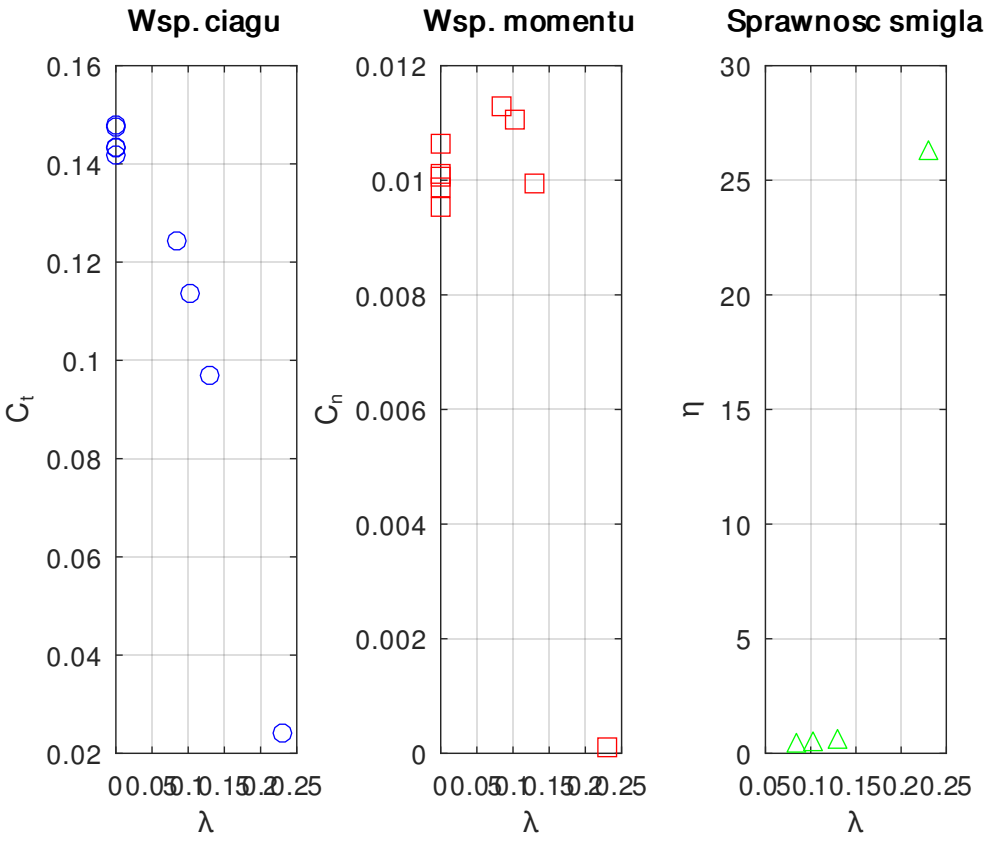
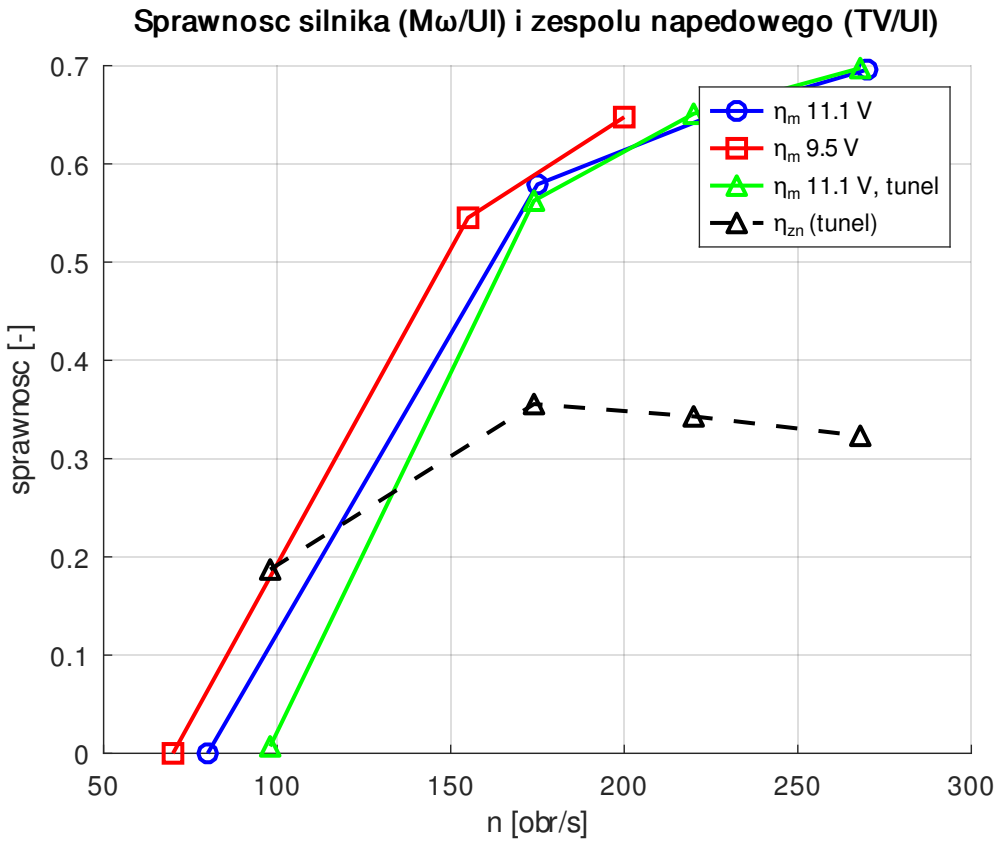
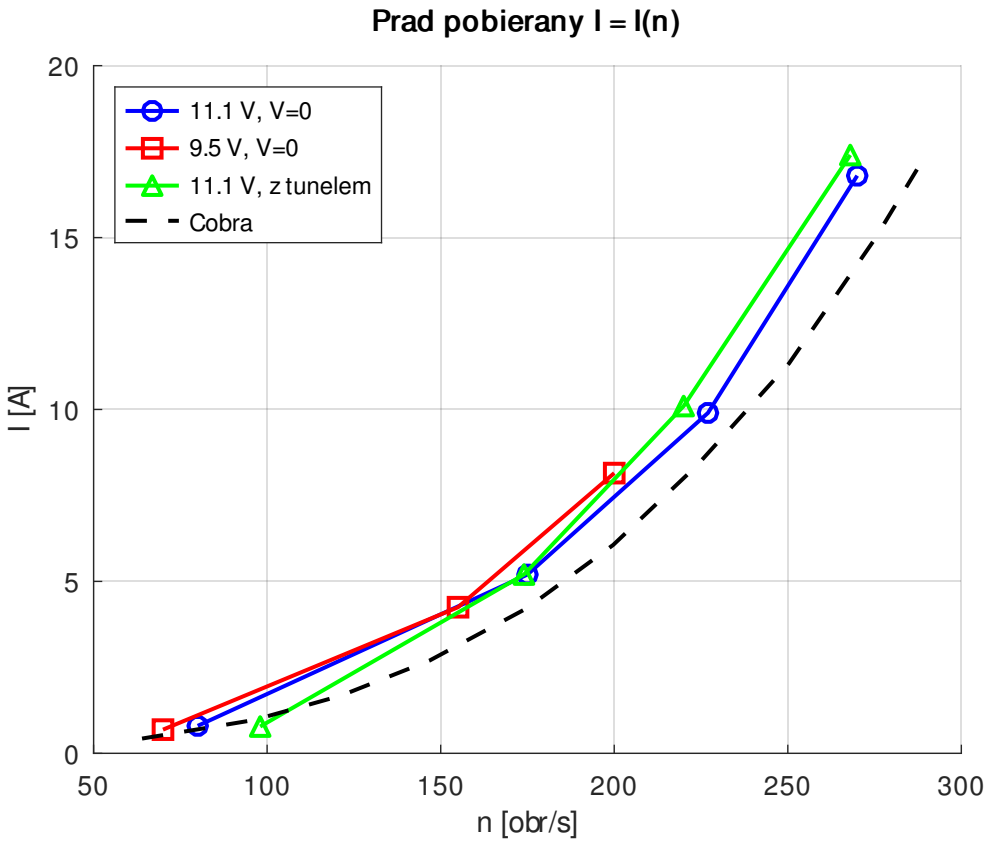

Sila ciagu T = T(n)
11.1 V, V=0
9.5 V, V=0
11.1 V, z tunelem
pominiete
Cobra (HQ 6x4.5, 11.1 V)
Quanser (model)
T [N]
n [obr/s]
0
2
4
6
8
50
100
150
200
250
300


Moment oporowy M = M(n)
11.1 V, V=0
9.5 V, V=0
11.1 V, z tunelem
pominiete
Quanser (M = F/k_τ)
M [Ncm]
n [obr/s]
0
2
4
6
8
10
50
100
150
200
250
300


Ciag na wat mocy elektrycznej
11.1 V, V=0
9.5 V, V=0
11.1 V, z tunelem
Cobra
η_T [g/W]
n [obr/s]
8
7
6
5
4
3
2
1
50
100
150
200
250
300


Wsp. ciagu
Wsp. momentu
Sprawnosc smigla
C_t
C_n
η
λ
λ
λ
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
30
25
20
15
10
5
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25


Sprawnosc silnika (Mω/UI) i zespolu napedowego (TV/UI)
sprawnosc [-]
n [obr/s]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
50
100
150
200
250
300
ηm 11.1 V
ηm 9.5 V
ηm 11.1 V, tunel
ηzn (tunel)


Prad pobierany I = I(n)
11.1 V, V=0
9.5 V, V=0
11.1 V, z tunelem
Cobra
I [A]
n [obr/s]
0
5
10
15
20
50
100
150
200
250
300