Дверной доводчик dormakaba TS 77

Экономичное решение для стандартных дверей левого и правого открывания с отделкой поверхности, обеспечивающей оптимальную защиту от коррозии. Варианты установки доводчика на дверное полотно или на раму обеспечивают широкие возможности по применению в различных дверных системах. Установка с рычагом параллельно дверному полотну позволяет снизить опасность вандализма и улучшить внешний вид.

Доводчик dormakaba TS 77 сертифицирован в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

Успешно прошел ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ “РОСТЕСТ”.

Сертифицировано по ISO 9001.

Преимущества

Для торговли
- Удачное соотношение цена-качество.
- Возможно исполнение с разными усилиями пружины.

Для монтажников
- Простая установка.
- Регулируемая скорость закрывания в диапазонах 180° - 20°, 20° - 0°.
- Различные монтажные аксессуары облегчают установку.

Для архитектора/дизайнера
- Различные варианты отделки.
- Пригоден для левых и правых дверей.
- Надежное изделие для дверей с шириной створки до 1200 мм.

Для пользователя
- Простой и надежный дверной доводчик.
- Регулируемое закрывание.
- Фиксация двери в открытом положении.
- Морозоустойчивый.

Технические данные TS 77

Усилие закрывания	EN 2	EN 3	EN 4
Для стандартных дверей [1], ширина створки ≤900 мм	●	–	–
Для стандартных дверей [1], ширина створки ≤1000 мм	–	●	–
Для стандартных дверей [1], ширина створки ≤1200 мм	–	–	●
Для левых и правых дверей	●	●	●
Тип рычага - складная тяга	●	●	●
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180° - 20° и 20° - 0°	●	●	●
Фиксация открытого положения (с использованием опционального рычага)	○	○	○
Результаты температурных испытаний	-25°C		
Вес в кг	1,7		
Размеры в мм Д*Г*В	180*65*43		

● ДА
○ ОПЦИЯ

[1] Для особо тяжелых дверей и дверей, подверженных действию порывов ветра, мы рекомендуем использовать большее усилие пружины EN, или доводчик dormakaba TS 83.

[2] По условиям температурных испытаний нормируемое время закрывания при температуре - 25°C должно составлять не более 25 секунд. Температура - 25°C не является предельной для работы доводчика.

dormakaba TS 77 спецификация

Дверной доводчик с шестерней и зубчатой рейкой с полностью контролируемым гидравликой циклом закрывания. Для левых и правых дверей. Усилие закрывания EN2, EN3, EN4. Дополнительная регулировка усилия при помощи кронштейна рычага.

Усилие
- ☐ EN 2
- ☐ EN 3
- ☐ EN 4

Аксессуары
- ☐ Рычаг с фиксацией открытого положения
- ☐ Кронштейн для параллельной установки рычага
- ☐ Кронштейн для установки на раму
- ☐ Декоративная крышка

Цвета
- ☐ Серебристый
- ☐ Темно коричневый
- ☐ Белый
- ☐ Черный
- ☐ Золотой

Комплект поставки
- ☐ Тело доводчика
- ☐ Стандартный рычаг
- ☐ Заглушка на шпиндель
- ☐ Крепежный комплект
- ☐ Монтажная инструкция

TS 77, RUS

dormakaba

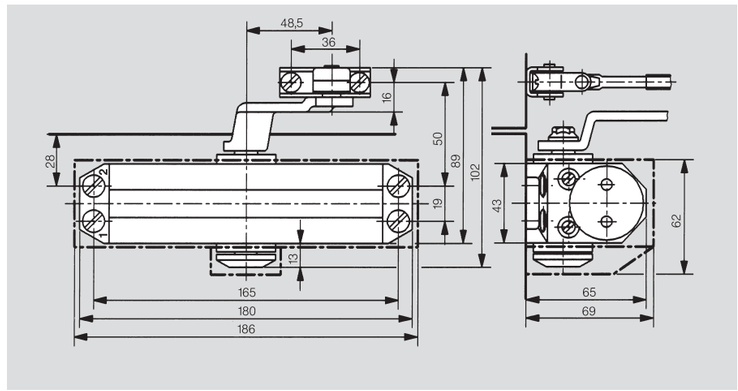
Стандартные функции и опции



Пример: левая дверь (ISO 6), установка со стороны петель


1 Полностью контролируемый цикл закрывания между 180° и 20°
2 Дохлоп, регулируемый в диапазоне 20° - 0°
3 Диапазон фиксации открытого положения (при использовании опционального рычага)


Габаритные размеры





Пунктирная линия обозначает положение опциональной декоративной крышки

Возможные схемы монтажа и аксессуары


Установка со стороны петель на дверном полотне


Установка на стороне противоположной петлям на дверной коробке


Опциональный рычаг для фиксации в открытом положении


Кронштейн для параллельной установки рычага