Комплект раздвижной системы Agile 150 DORMOTION тип XL крепление к потолку


- оснащена системой плавного довода;
- для стеклянных дверей весом до 150кг, высотой до 3000мм;
- толщина стекла 8-13,5мм;
- компактный трек высотой 63мм, шириной 64,5мм;
- комплект для установки одностворчатой двери минимальной шириной 1160мм;
- ручка-кноб в комплекте.



В комплект входит:


Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
80758310199	AGILE 150 DORMOTION Комплект для крепления раздвижной двери тип XL (до 150кг), F101	комп	1
80756010199	AGILE 150 DORMOTION Направляющий трек для крепления к стене/потолку, F101	м.п.	2
80756110199	AGILE 150 DORMOTION Профиль угловой для крепления к потолку/стене, F101	м.п.	2
SF-71-29L SA	Ручка-кноб таблетка большая	шт	1

Подготовка стекла

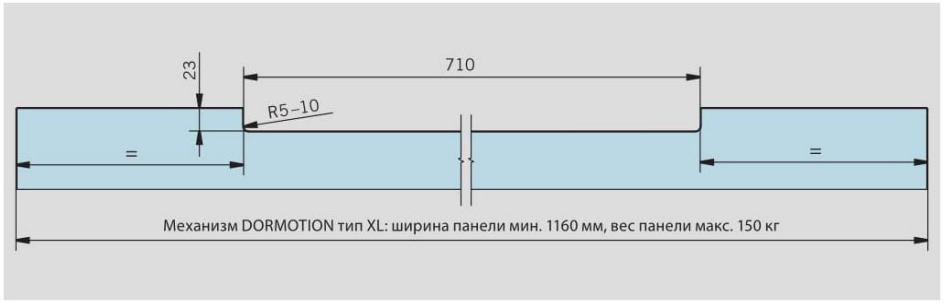


Комплект AGILE 150 DORMOTION тип XL
(вес панели до 150 кг)


Чертеж кноба. Рекомендуемый диаметр отверстия в стекле для крепления кноба 50-52мм.

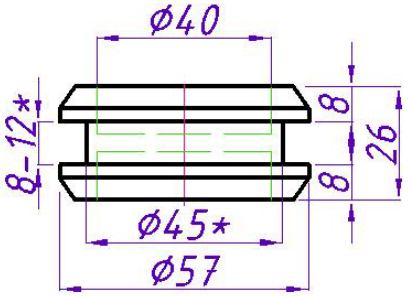


ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ: СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ИЛИ К СТЕНЕ ЧЕРЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕК.

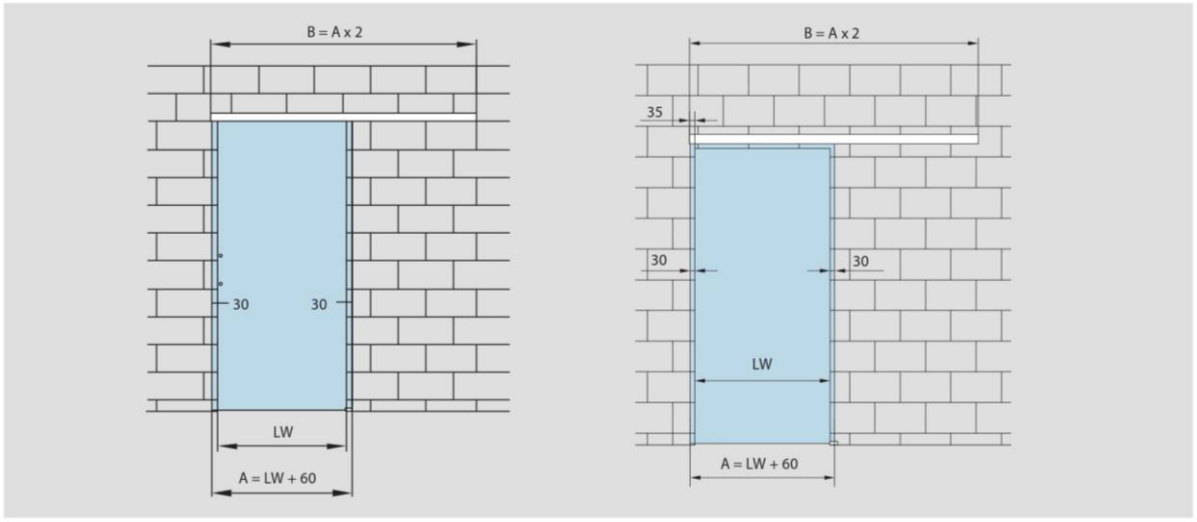

Стандартное крепление к стене

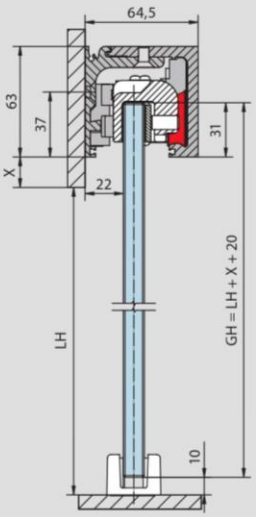

Крепление к стене через направляющий трек

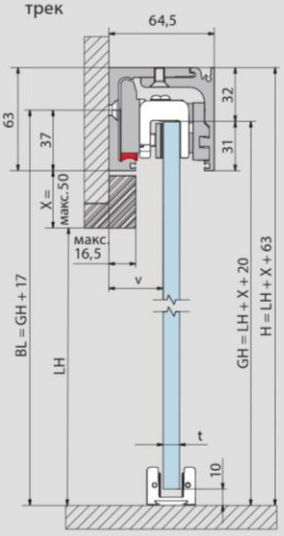

t	v
8 мм	35 мм
10 мм	33 мм
12 мм	31 мм
13.5 мм	30 мм

Сила затягивания винтов зажимных кареток 12 Нм

Подготовку стекла смотрите на странице 59

Общая информация и характеристики:

AGILE 150 DORMOTION
Для одностворчатых или двустворчатых дверей, стандартное крепление к стене или к стене через направляющий трек, для стекла толщиной 8 – 13,5 мм, плавная регулировка LSG (10 – 13,5 мм), смотрите страницу 57.

Максимальный вес дверной панели:
80 кг набор DORMOTION тип L
150 кг набор DORMOTION тип XL


A = Ширина стеклянной панели
B = Длина направляющего трека
GH = Высота стеклянной панели
H = Габаритная высота
LH = Высота дверного проема
LW = Ширина дверного проема
t = Толщина стекла (8 – 13,5 мм)
v = Расстояние от стены до стекла
BL = Расстояние до крепежных отверстий

Расчет высоты стеклянной панели:
GH = LH + X + 20 мм
(смотрите изображение)


Расчет ширины стеклянной панели:
A = LW + 60 мм
(Мин. 830 мм - набор DORMOTION тип L,
мин. 1160 мм - набор DORMOTION тип XL)

В случае использования переходного профиля, возможен вариант использования деревянных раздвижных панелей (смотрите страницу 41).

ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ: КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

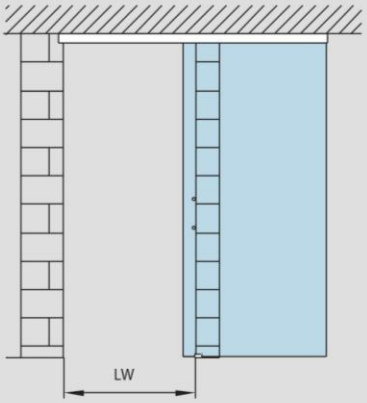

Крепление к потолку

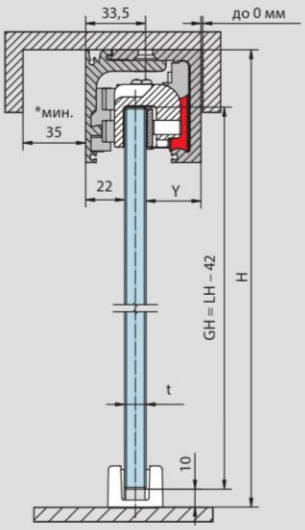

* до 0 мм, если существует возможность установки вплотную к стене.

Сила затягивания винтов на зажимных каретках 12 Нм

Подготовку стекла смотрите на странице 59

Общая информация и характеристики:

AGILE 150 DORMOTION
Для одностворчатых или двустворчатых дверей, крепление к потолку, для стекла толщиной 8 – 13,5 мм, плавная регулировка LSG (10 – 13,5 мм), смотрите страницу 57.

Максимальный вес дверной панели:
80 кг
набор DORMOTION тип L
150 кг
набор DORMOTION тип XL

A = Ширина стеклянной панели
B = Длина направляющего трека
GH = Высота стеклянной панели
H = Габаритная высота
LH = Ширина дверного проема
LW = Ширина дверного проема
t = Толщина стекла (8 –13.5 мм)
Y = 64.5 мм – (22 мм + t)

Расчет высоты стеклянной панели:
GH = H - 42 мм
(смотрите изображение)

Расчет ширины стеклянной панели:
A = LW + 60 мм
(Мин. 830 мм - набор DORMOTION тип L,
мин. 1160 мм - набор DORMOTION тип XL)

Возможна установка конструкций с деревянными панелями при использовании переходного профиля (смотрите страницу 41).