МИНИ-ПОГРУЗЧИК XCMG SR740RU



В наличии






TOP3 Yellow Table 2023

Avito БРЕНД ГОДА 2024 «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Forbes ТОП 50 ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 2024

Цена: от 3 751 474 руб.

Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ на текущую дату и зависит от комплектации, года выпуска, региона и акций.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ

РАССЧИТАТЬ ЛИЗИНГ

КУПИТЬ

Грузоподъемность, кг	955
Вес, кг	3210
Объём ковша, м3	0.45
Высота подъема, мм	3020
Мощность двигателя, л.с	49,6
Поток гидравлики, л/мин	79

Все характеристики

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. OK

Техника от производителя

Выгодный лизинг от 12 до 60 месяцев

Быстрая доставка по РФ и странам СНГ


Гарантия от завода-изготовителя


Стационарный и выездной сервис

Собственный склад запчастей

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. OK

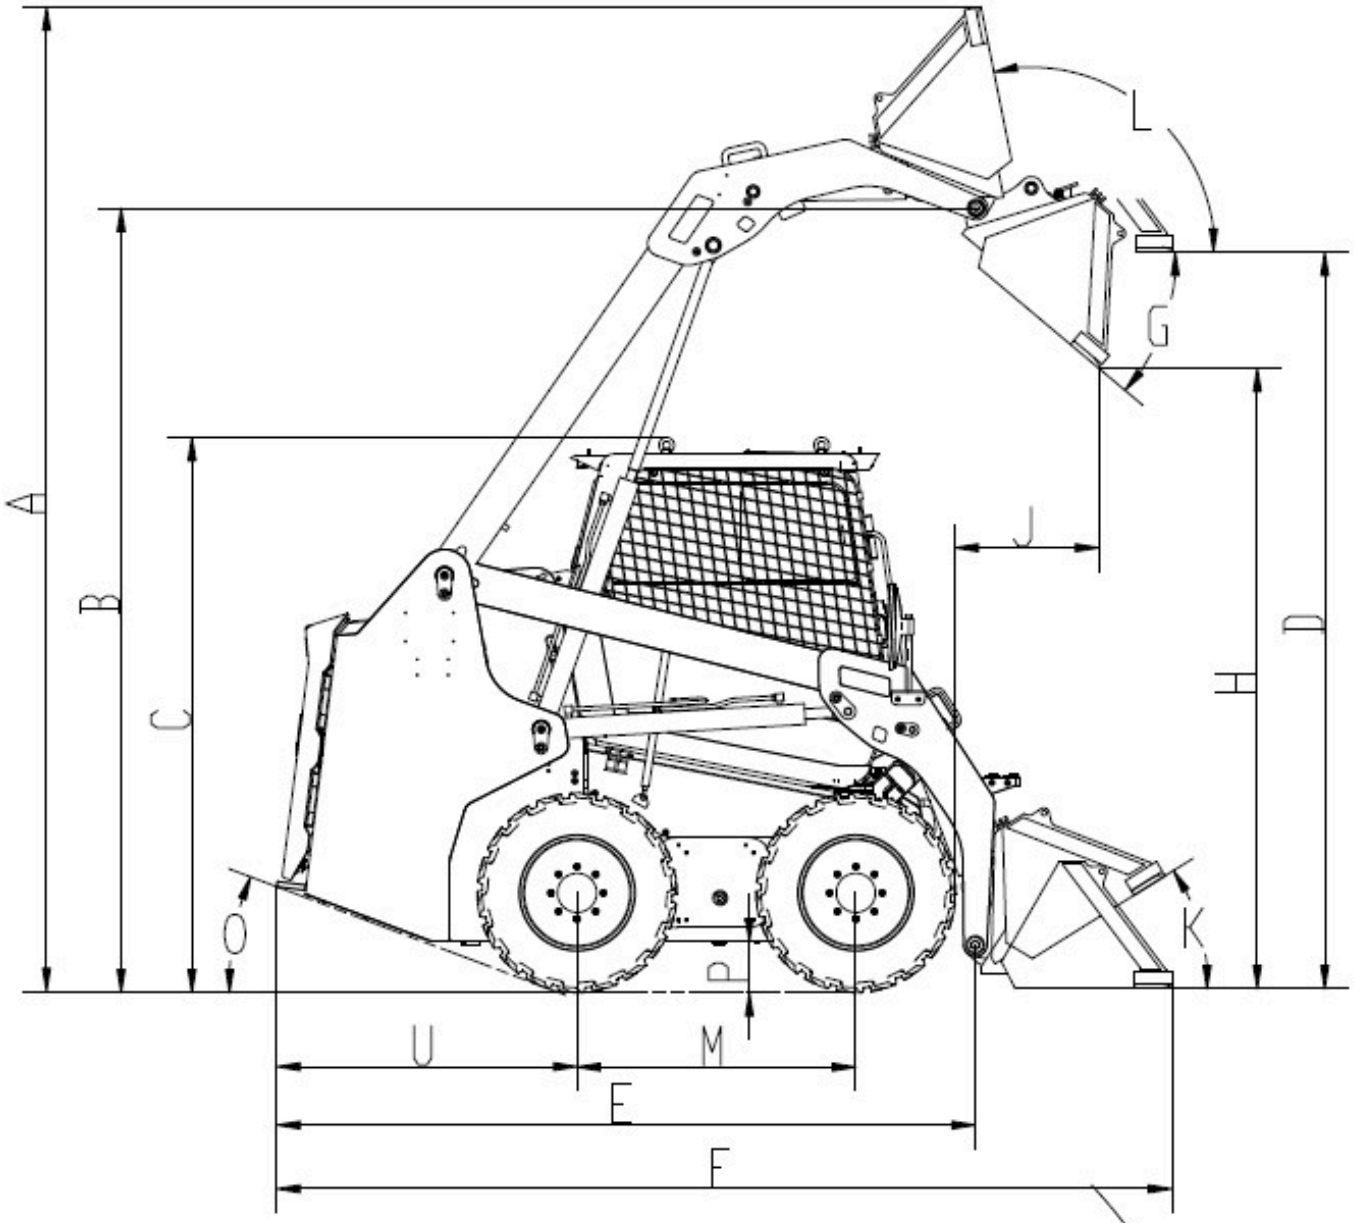

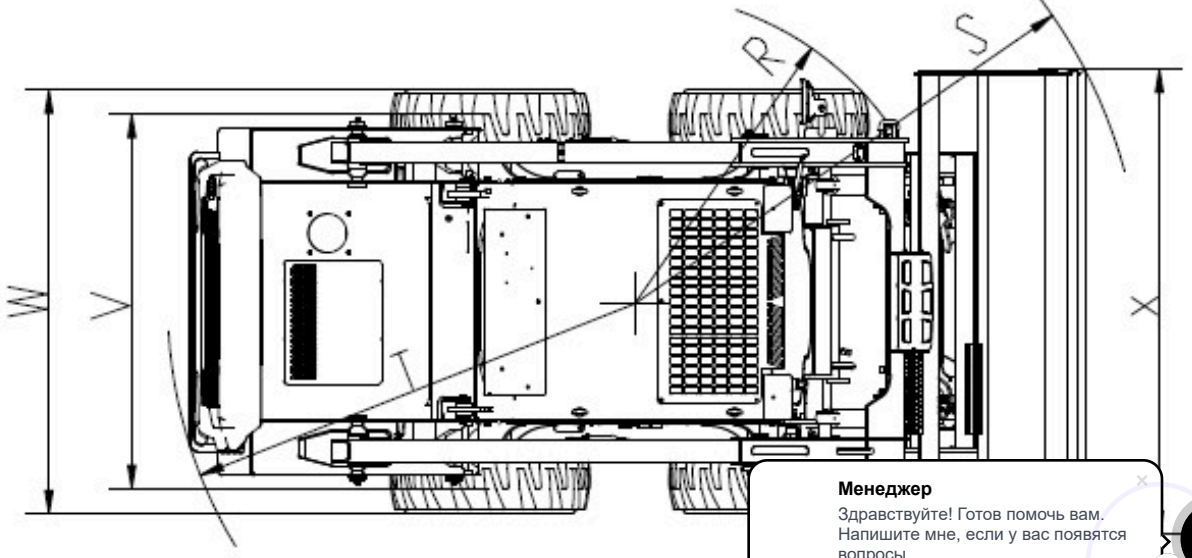

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
OK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

(A) Максимальная эксплуатационная высота, мм	3800
(B) Высота штифта сцепного устройства ковша, мм	3020
(C) Высота кабины, мм	1960
(D) Максимальная горизонтальная высота дна ковша, мм	2865
(E) Длина без ковша, мм	2703
(F) Длина погрузчика с ковшом, мм	3410
(G) Угол разгрузки, °	40
(H) Максимальная высота разгрузки, мм	2400
(K) Угол наклона ковша, °	32
(L) Угол поворота ковша в высшей точке, °	101
(J) Расстояние разгрузки, мм	550
(M) Колесная база, мм	1079
(O) Угол вылета, °	22
(P) Дорожный просвет, мм	185
(R) Радиус поворота передней части (без ковша), мм	1212
(S) Радиус поворота передней части (с ковшом), мм	1952
(T) Задний радиус поворота, мм	1792
(U) Длина хвоста, мм	1162
(V) Ширина колеи, мм	1370
(W) Ширина борта шины, мм	1640
(X) Ширина кромки ковша, мм	1800

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес без противовеса, кг	2950
Вес, кг	3210
Грузоподъемность, кг	890
Грузоподъемность с противовесом (опция), кг	955
Объем ковша, м3	0,45
Высота разгрузки (по оси шарнира), мм	3020
Вырывное усилие, кН	24
Д x Ш x В, мм	3 410 × 1 800 × 1 960
Дорожный просвет, мм	185
Максимальная скорость, км/ч	14
Размер колес	10 - 16,5

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	YUCHAY
Модель	YCF3050-T307
Мощность, кВт/л/с	36 / 49.6
Охлаждение	Водяное

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Поток (стандарт), л/мин	79
Поток High Flow (опция), л/мин	нет
Давление, Бар	210

ЁМКОСТИ

Топливный бак, л	78

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. OK

Гидравлический бак, л	45

ОСОБЕННОСТИ	
Управление	гидр. джойстики
Кабина с остеклением и боковыми решетками	да
Печка и кондиционер	да
Гидролиния с перепускным клапаном	да
Производитель гидравлики	REXROTH / PERMCO
Плита All-touch (стандарт)	да
Ступица – 8-и шпилечная, стандарт	да
Горизонт коррекция ковша «self-leveling"	да

Похожие модели

МИНИ-ПОГРУЗЧИК XCMG XC760

Цена: По запросу

Архивная модель

Грузоподъемность, кг	1160
Вес, кг	3570
Объём ковша, м3	0.6
Высота подъема, мм	3205
Мощность двигателя, л.с	83.3
Поток гидравлики, л/мин	142,5

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

МИНИ-ПОГРУЗЧИК XCMG XC770

Цена: По запросу

Архивная модель

Грузоподъемность, кг	1320
Вес, кг	3720
Объём ковша, м3	0.6
Высота подъема, мм	3205
Мощность двигателя, л.с	83.3
Поток гидравлики, л/мин	158,4

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

МИНИ-ПОГРУЗЧИК XCMG XT740RU

Цена: По запросу

Архивная модель

Грузоподъемность, кг	900
Вес, кг	3340
Объём ковша, м3	0.45
Высота подъема, мм	3057
Мощность двигателя, л.с	49,6
Поток гидравлики, л/мин	62,5

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Часто задаваемые вопросы

- Какие виды мини-погрузчиков бывают?
- Что лучше купить, гусеничный или колесный мини-погрузчик?
- Что значит радиальный и вертикальный подъем стрелы?

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. OK

Что лучше радиальный или вертикальный подъем стрелы?

Какой тип управления применяется в мини-погрузчиках XCMG?

Какое навесное оборудование можно использоавть на мини-погрузчиках XCMG?

Какой двигатель стоит на мини-погрузчике XCMG?

Какой мини-погрузчик XCMG лучше использовать на строительной плащадке?

Какой расход топлива имеют мини-погрузчики XCMG?

У меня есть мини-погрузчик американского производства, подойдет ли мое навесное оборудование на мини-погрузчик XCMG?

Какой мини-погрузчик XCMG сможет загрузить самосвал?

Что такое High-Flow?

Насколько комфортно работать оператору?

Остались вопросы?
Заполните форму ниже и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Имя*

Телефон*


Что интересует*

☐ Согласие на обработку персональных данных

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. OK

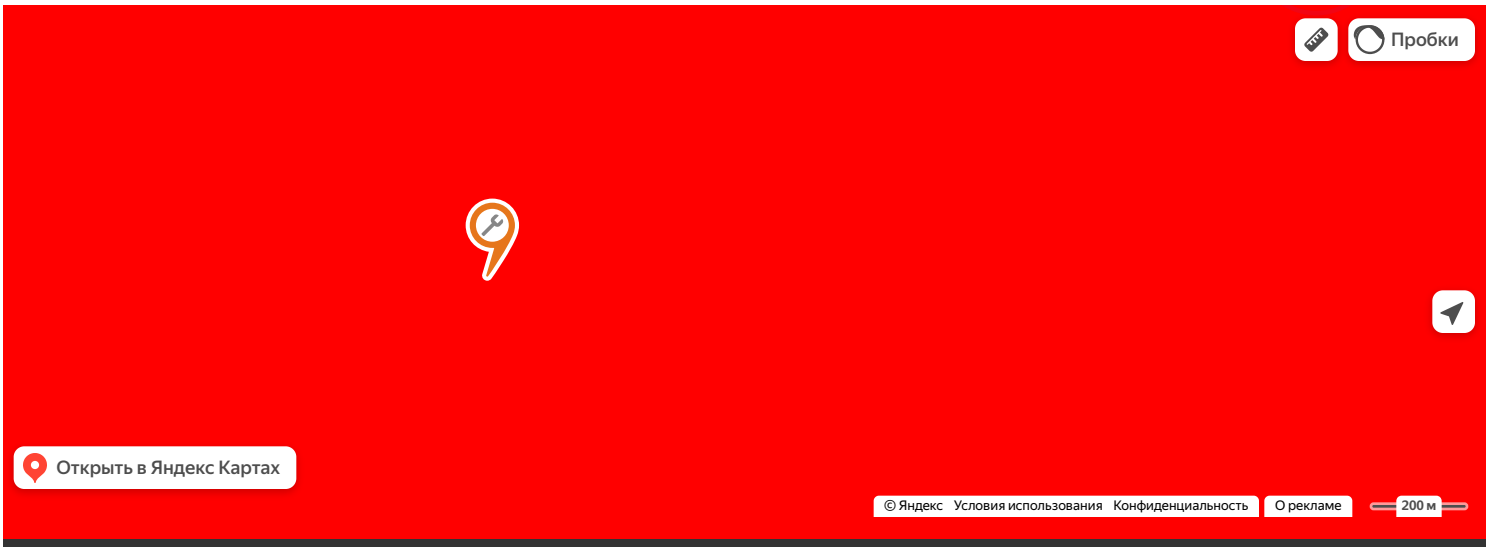

СПЕЦТЕХНИКА

- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Фронтальные погрузчики
- Телескопические погрузчики
- Катки
- Автогрейдеры
- Ресайклеры
- Краны
- Самоходные подъемники
- Компакторы
- Техника в наличии

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Навесное оборудование для мини-погрузчиков
- Навесное оборудование для экскаваторов
- Навесное оборудование для компактных фронтальных погрузчиков
- Навесные дорожные фрезы
- Накидные гусеницы
- Цельнолитные колёса

СЕРВИС И РЕМОНТ

- Катки
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Мини-тракторы
- Вилочные погрузчики
- Автогрейдеры
- Колесные экскаваторы
- Фронтальные погрузчики
- Экскаваторы-погрузчики
- Телескопические погрузчики
- Двигатели
- Гидравлика спецтехники

ЗАПЧАСТИ

- Запчасти ANT
- Запчасти AVANT
- Запчасти BOBCAT
- Запчасти CASE
- Запчасти GEHL
- Запчасти HANIX
- Запчасти HBM NOBAS
- Запчасти KUBOTA
- Запчасти LOCUST
- Запчасти MUSTANG
- Запчасти NEW HOLLAND
- Запчасти TAKEUCHI
- Запчасти TEREX
- Запчасти XCMG
- Запчасти YANMAR
- Запчасти для двигателей
- Редукторы хода
- Шины и колеса

ИНФОРМАЦИЯ

- О компании
- Вопросы и ответы
- Наша команда
- Наши работы
- Акции
- Отзывы
- Гарантии
- Сертификаты
- Благодарственные письма

КОНТАКТЫ

Звонки по России

8 (499) 309-41-04

info32@ms-parts.ru

Заказать звонок

АДРЕСА

Москва
127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, строение 1

Самара
446442, г. Самара, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная улица, 77,


Саратов
410536, г. Саратов, Вольский тракт, 39с2

Менеджер
Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

OK

© 2011-2026 МС-партс. Все права защищены | Политика конфиденциальности | Согласие на обработку персональных данных



Менеджер

Здравствуйте! Готов помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Продолжая использовать сайт, Вы даёте своё согласие на работу с файлами cookie и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

OK