

Energiewall LV

Maak van uw huis een krachtcentrale

Kenmerken



In België ontworpen Batterijbeheersysteem

Op maat gemaakt voor België. Meet, bewaak en beheer het systeem in real-time. Optimaliseer de levensduur van het systeem dankzij intelligente algoritmen.



Een betere garantie komt met een product van hogere kwaliteit

Strengere Europese kwaliteitscontrole-normen voor 10.000 cycli gedurende 12 jaar.

Certificaten: VDE AR 4105, TOR Erzeuger, UN 38.3 / IEC 62281, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040-1, IEC 60730-1, VDE AR 2510-2, IEC 62619, VDE AR 2510-50, IEC 60529



Belinus All-in-One Garantie


De Belinus all-in-one garantie is de enige energieopslag batterijgarantie met een uitgebreide dekking van 12 jaar voor de levering van zowel nieuwe als oude onderdelen en ook de montagekosten. Met dit vooruitstrevende garantieplan bespaart u 12 jaar lang extra kosten op uw aankopen.



Solar energy when you need it

Don't waste any free power your solar panels have generated and store it to use whenever you want to.

Belinus Energiewall Technische Specificaties

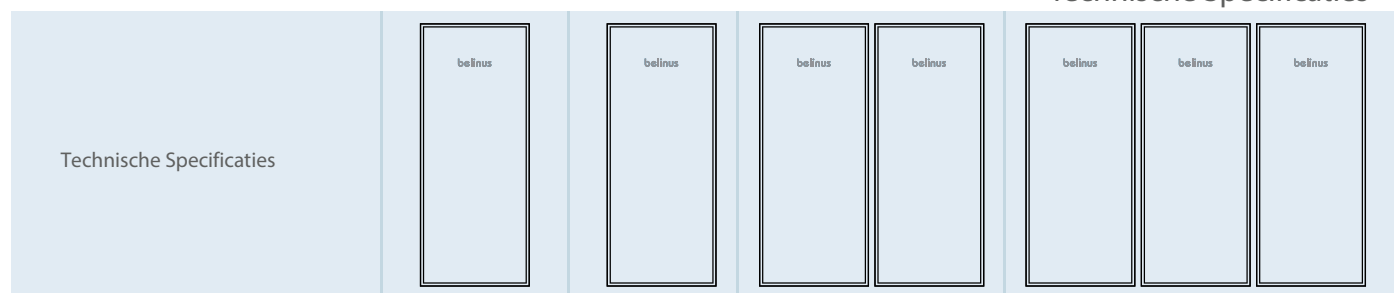

Prestaties

Batterijenergie	5.12 kWh			
Aantal Batterij Modules	1	2	3	8
Batterij bruikbare energie	5.12 kWh	10.24 kWh	15.36 kWh	40.96 kWh
Max. uitgaand vermogen	2.5 kw	5 kw	7.5 kw	20 kw
Piek uitgaand vermogen	5 kW, 15 s	10 kW, 15 s	15 kW, 15 s	40 kW, 15 s
Nominaal voltage (1 fase systeem)	51.2 V			
Bereik operationeel voltage (1 fase systeem)	47.6V-58.0V			

Communicatie		Standaard Naleving (meer beschikbaar op aanvraag)	
Display	SOC status indicator, LED indicator	Certificaten	CE, IEC62619, UL1973, UN38.3
Communicatie	RS485 / CAN	Ons systeem kan maximaal 8 batterij modules parallel schakelen tot 40kWh	

Prestaties

Gewicht (kg)	81kg	132kg	183kg	438kg
Afmetingen batterij behuizing (B*D*H)	1400 x 560 x 130mm			
Gewicht power module	30 kg			
Afmetingen batterijmodule (B*D*H)	440 x 620 x 117mm			
Gewicht batterij module	51 kg			
Installatie	Op de grond, aan de muur			
Operationele temperatuur	-10oC~ + 55oC			
Max. operationele hoogte	4,000 m (13,123 ft.) (Afwijking boven 2,000 m) Indoor			
Omgeving	5%~95%			
Relatieve vochtigheid	Natuurlijke convectie			
Koeling	IP 66			
Beschermingsgraad	<20dB			
Geluidsemmissie	Lithium-ijzer Fosfaat (LiFePO4)			
Cell technologie	Max. 4 systemen parallel opererend			
Schaalbaarheid				
Compatibele hybride and AC koppel converters	Solis			

