


## Práctica de laboratorio: Configuración de rutas estáticas por interfaz de salida

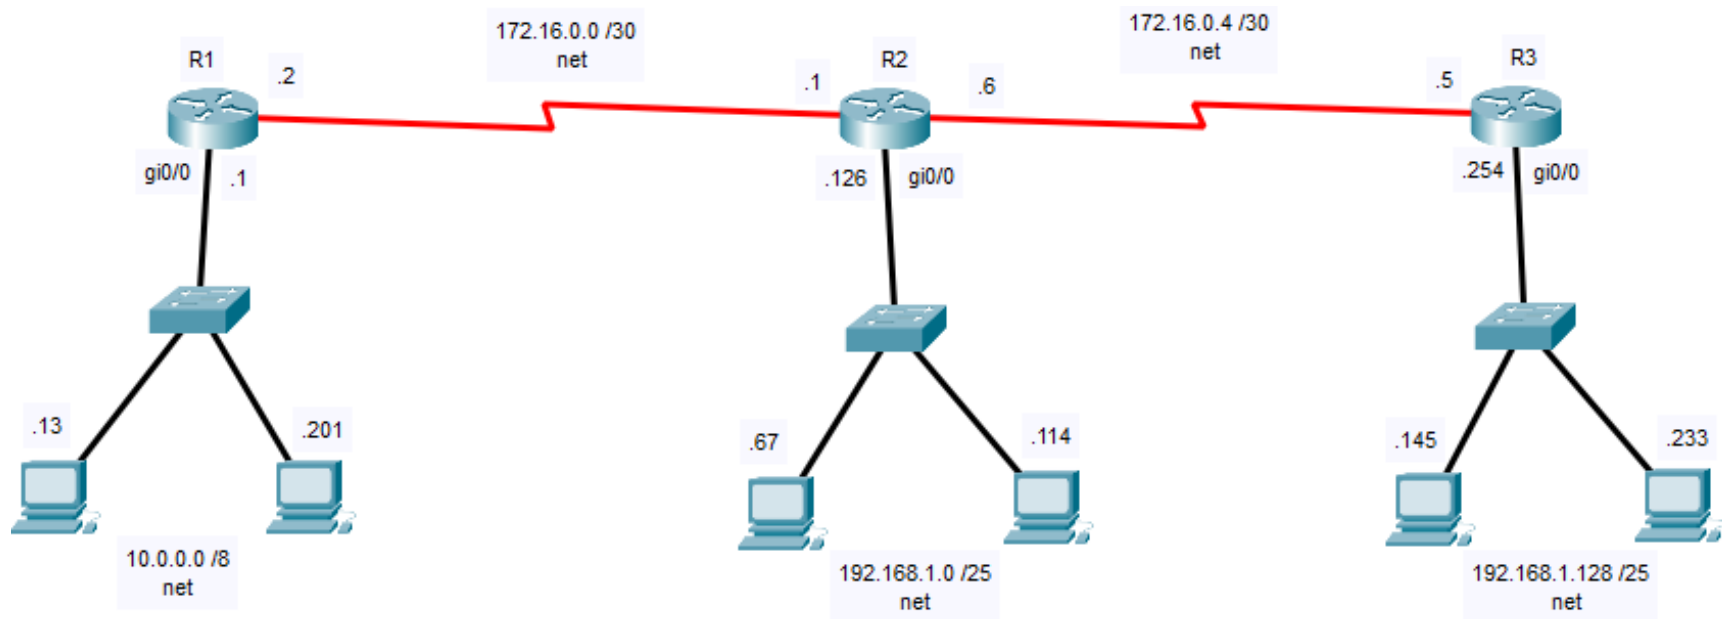

- 1) Realizar las conexiones físicas indicadas en el diagrama.
- 2) Configurar los parámetros IP de las PCs.
- 3) Probar conectividad (con ping) entre PCs del mismo switch.
- 4) Realizar la configuración básica de los tres routers.
- 5) Verificar la tabla de enrutamiento de los routers.
- 6) Probar conectividad entre PC y su propio router y entre routers adyacentes.
- 7) Probar conectividad entre PCs de R1, R2 y R3.
- 8) Configurar rutas estáticas por interfaz de salida en cada uno de los routers.
- 9) Verificar la tabla de enrutamiento de los routers.
- 10) Probar conectividad entre PCs de R1, R2 y R3.