
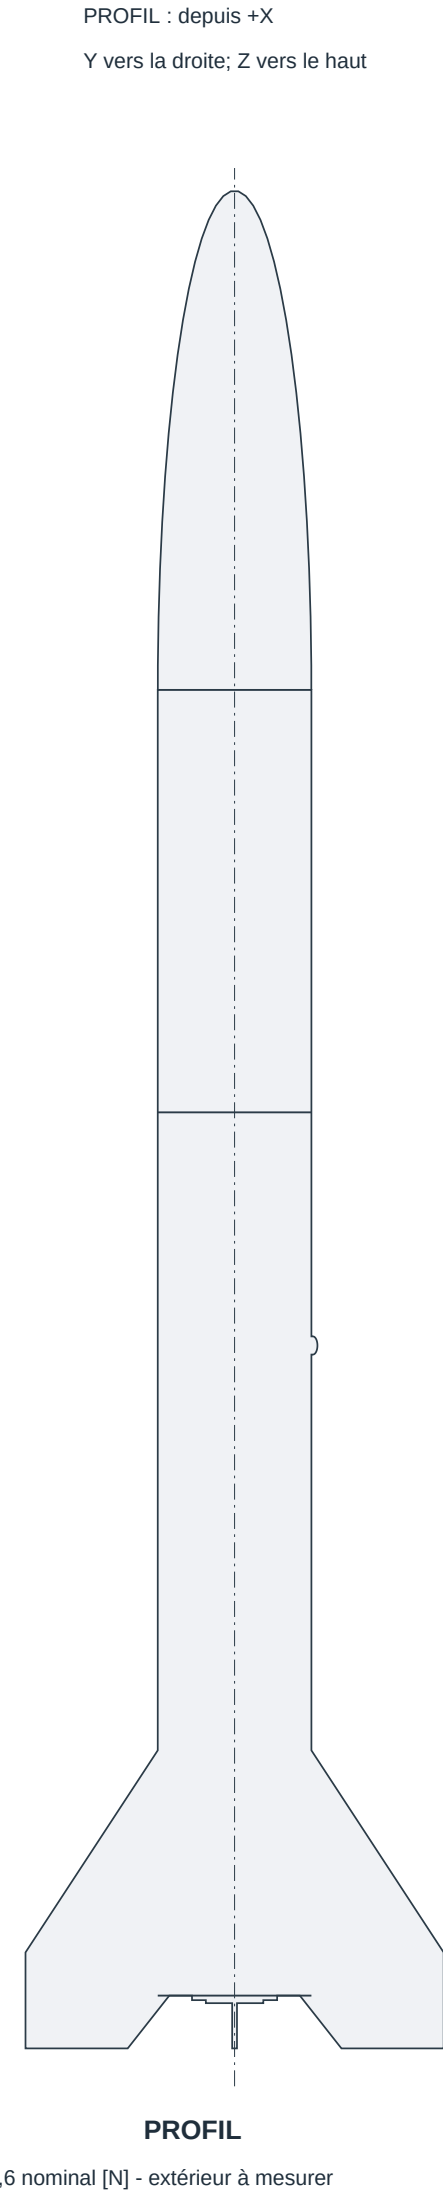


# Chasse Galerie 1

Base : LOC-IV / 4 po

## VUES ORTHOGONALES

PLAN TECHNIQUE PÉDAGOGIQUE - RÉVISION B

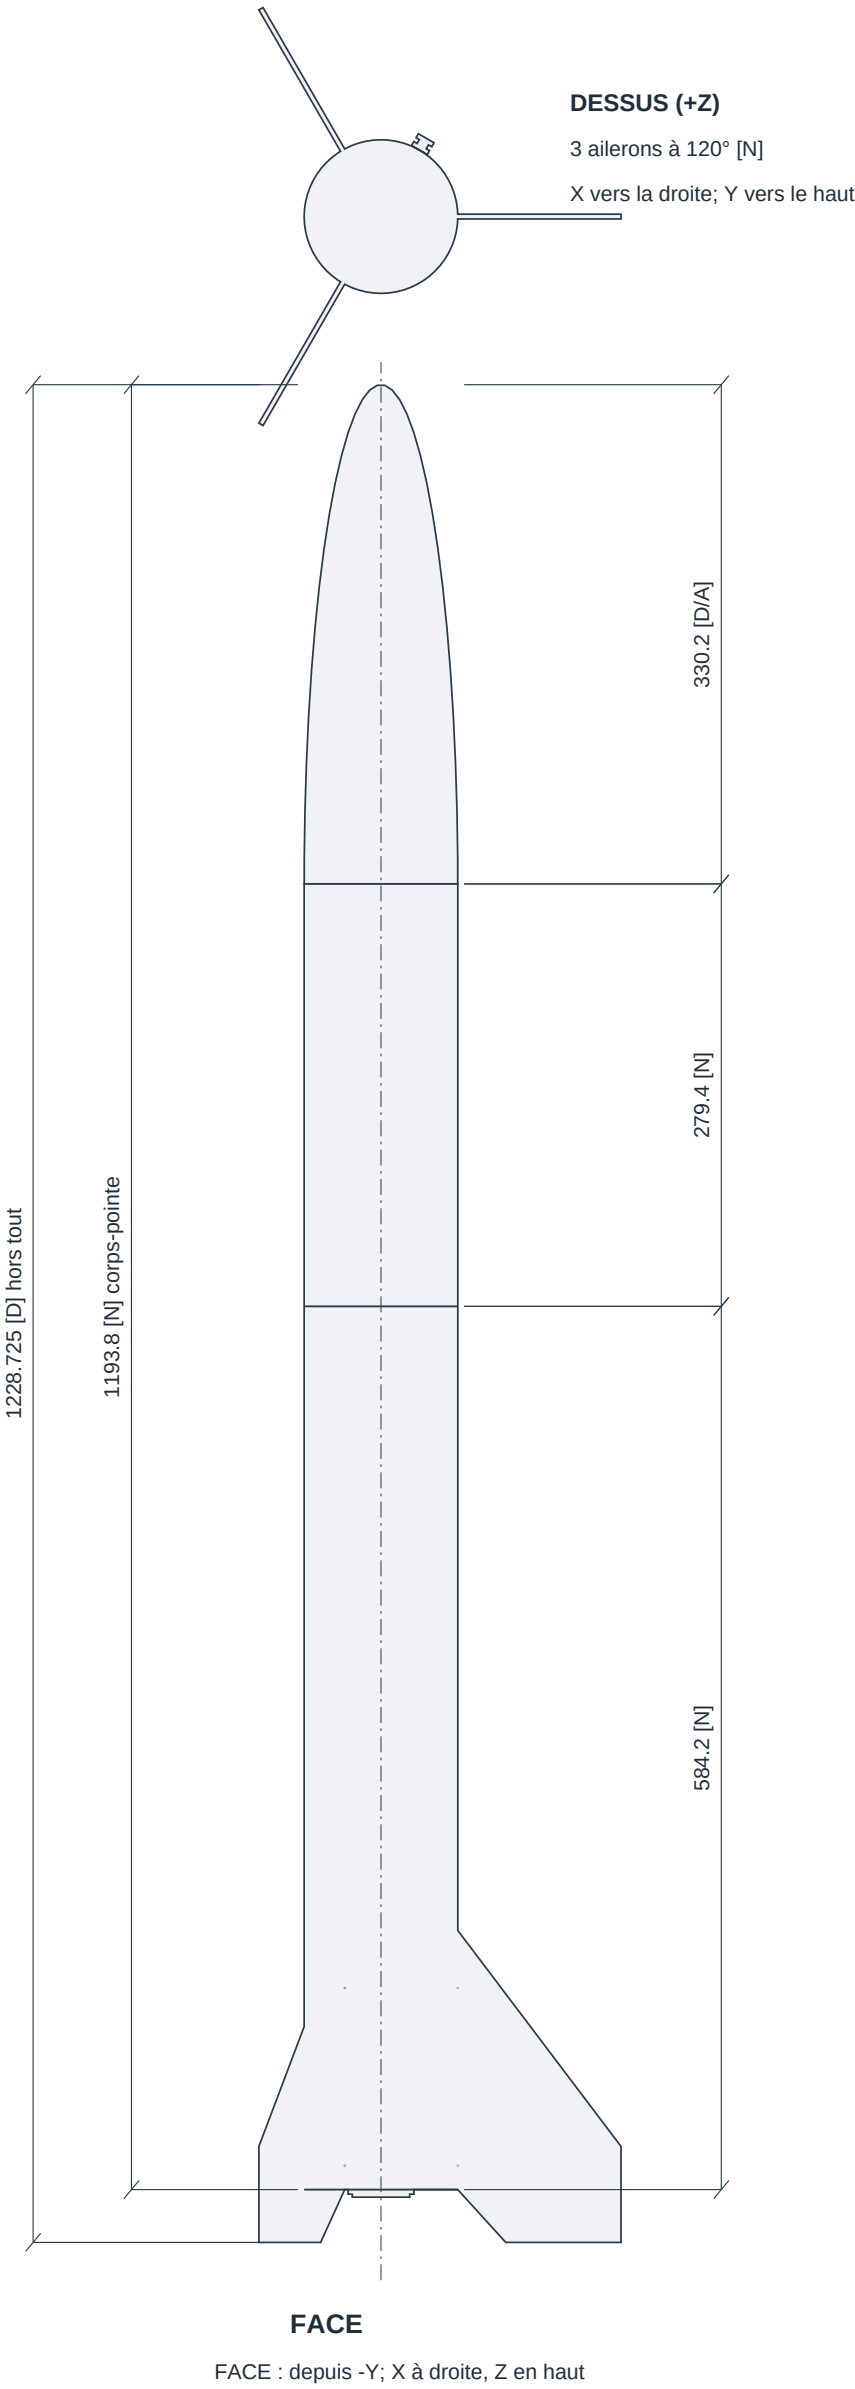


Projection orthographique : dessus au-dessus de la face, profil à droite. Contours visibles uniquement.

[N] source nominale documentée [F] fichier LOC [D] calcul [A] approximation à valider sur le kit

Ailerons [F] : racine 171,45; portée 107,95; épaisseur 3,175 [N]. Dépassement arrière : 34,925 [D].

Ogive : longueur exposée déduite; profil ellipsoïdal [A]. Les silhouettes utilisent la discrétisation OpenSCAD.

Cotes prioritaires sur le dessin. Aucune tolérance de fabrication définie; ne pas relever de cotes à la règle.

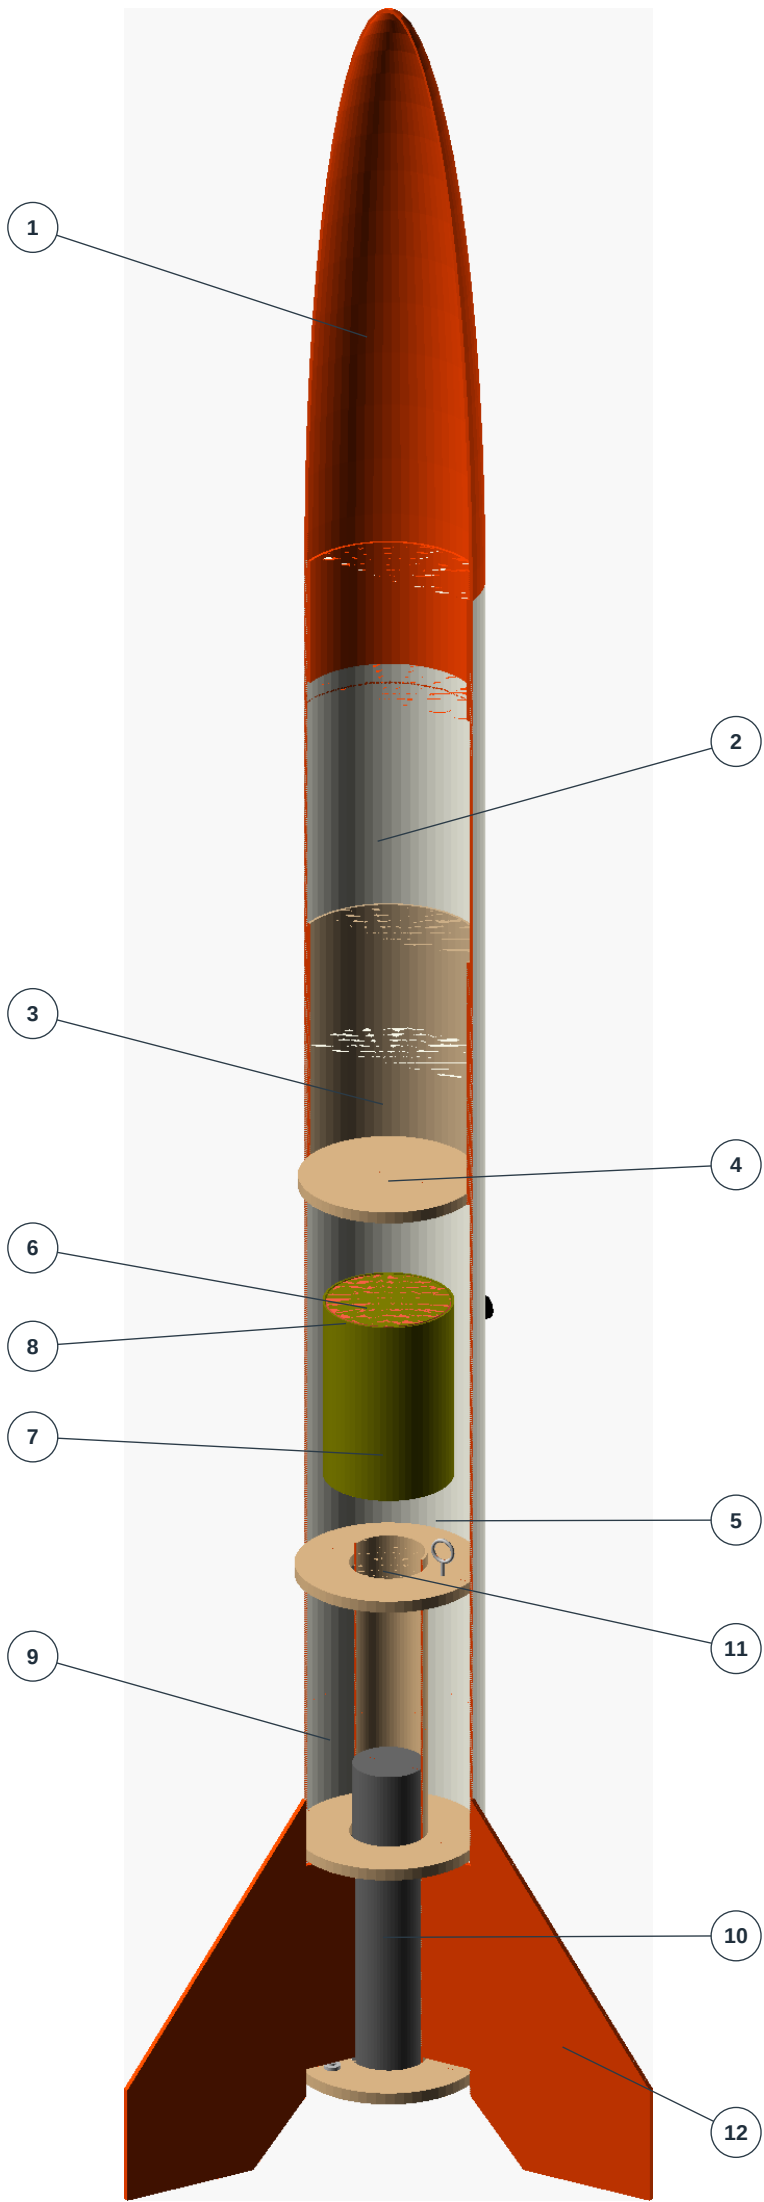

NOMENCLATURE

Rep. / Qté / Composant et statut

|     |       |                                                                    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 01  | 1     | <b>Ogive et épaulement</b><br>Profil et parois [A]                 |
| 02  | 1     | <b>Tube payload</b><br>Longueur 279,4 [N]                          |
| 03  | 1     | <b>Coupleur</b><br>Longueur 140 [A]                                |
| 04  | 1     | <b>Cloison du coupleur</b><br>Épaisseur 6,35 [A]                   |
| 05  | 1     | <b>Corps booster</b><br>Longueur 584,2 [N]                         |
| 06  | 1     | <b>Parachute 36 po</b><br>Tissu Ø 914,4 [N]; paquet [A]            |
| 07  | 1     | <b>Protecteur</b><br>Carré 304,8 proposé [A]                       |
| 08  | 1     | <b>Sangle de récupération</b><br>4572 × 9,525 [N]; tracé [A]       |
| 09  | 1     | <b>Support moteur 38 mm</b><br>Longueur 300; alésage 38,5 [A]      |
| 10  | 1     | <b>Moteur Pro38 2G</b><br>Enveloppe Ø 38 × 186 [N]                 |
| 11  | 3     | <b>Anneaux de centrage</b><br>Épaisseur 6,35 [N]; positions [A]    |
| 12  | 3     | <b>Ailerons avec languettes</b><br>Profil [F]; épaisseur 3,175 [N] |
| 13* | 1 jeu | <b>Rétention LOC MR-1</b><br>Deux clips; forme simplifiée [A]      |
| 14* | 2     | <b>Boutons de rail 1010</b><br>Dimensions et positions [A]         |
| 15* | 2     | <b>Points d'attache</b><br>Symboles; montage à valider [A]         |

\* Petites pièces masquées ou peu lisibles :  
voir les rendus individuels dans plans/images.

11 : un repère pour les trois anneaux.  
13 : à l'arrière; 14 : sur le corps à 60°.  
15 : anneau avant et cloison du coupleur.

H143 représenté; H152 : même enveloppe.  
ProDAT-38 : outil au sol, hors ensemble.

Coupe graphique longitudinale : matières retirées pour la lecture; ce ne sont pas des ouvertures à fabriquer.

Récupération rangée schématique : pliage, cheminement et attaches ne définissent pas une procédure de montage.

Sources : notes/loc-iv-configuration-budget-niveau-1.md; notice LOC PK-48; catalogue Cesaroni Pro38.

Profil d'aileron : PK-48 Loc-IV.rkt publié par LOC. Provenance et écarts : notes/loc-iv-comparaison-modeles.md.

Cotes [A], masse et centre de gravité : à confirmer dans notes/loc-iv-mesures-kit.md.

Le PDF décrit la révision 1.1 du modèle; il ne remplace ni la notice du kit ni la validation de la configuration de vol.