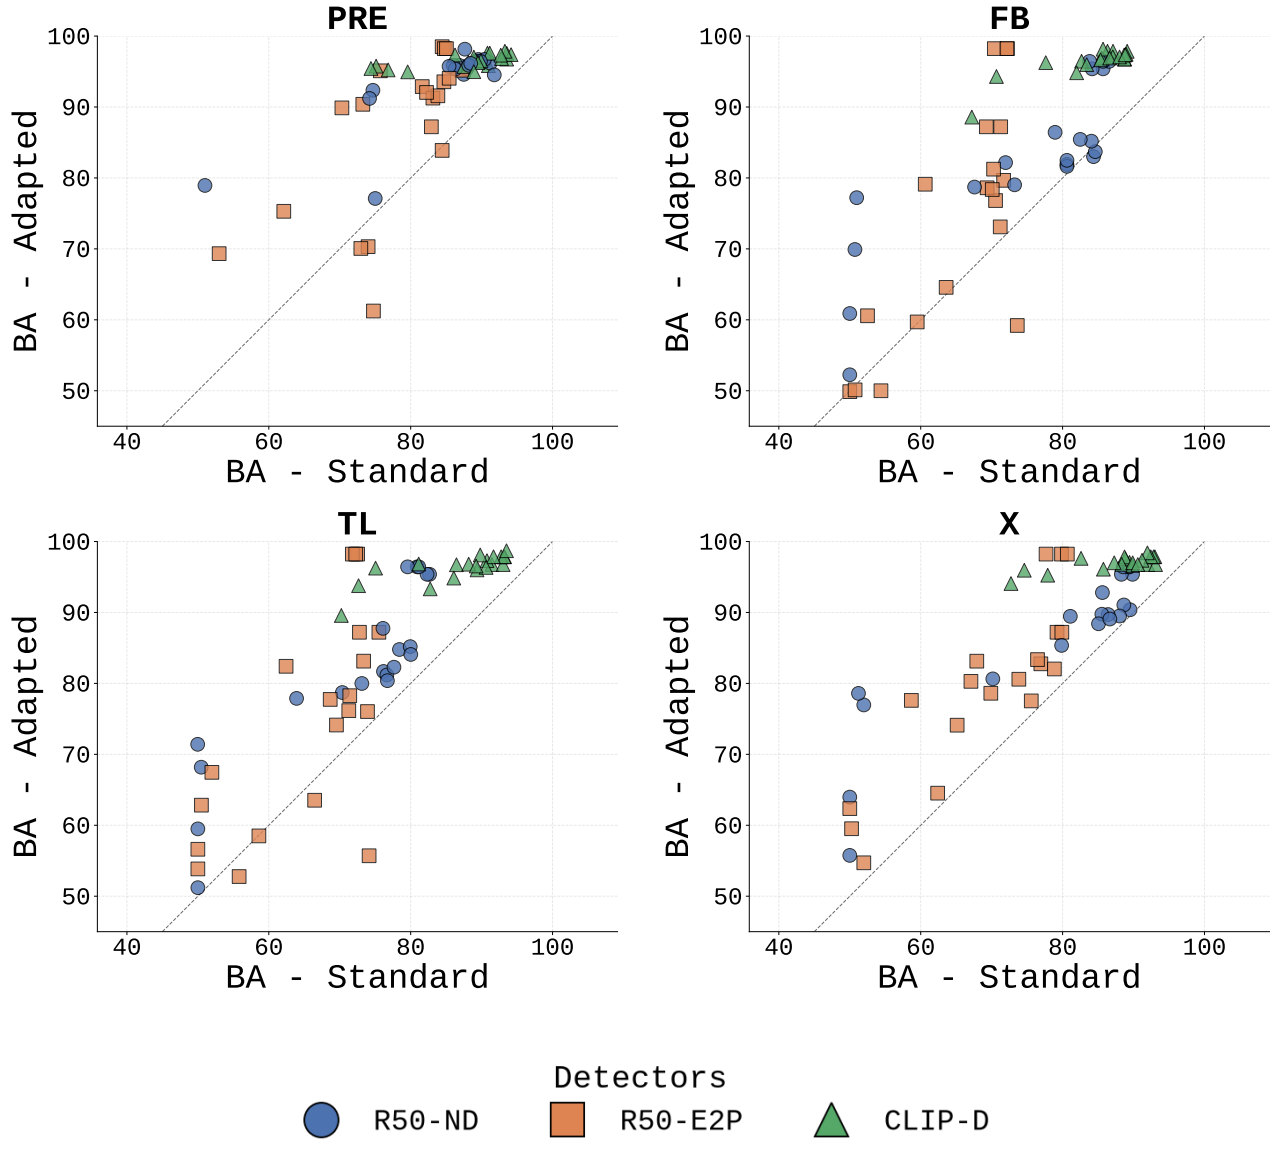

Figure 5: Scatter plots of the balanced accuracy for the standard and adapted detectors over the four testing sets.

	BA(%)	ΔBA	TPR(%)	ΔTPR	TNR(%)	ΔTNR	ΔAUC$_{(\times 10)}$	Visual example
Original								
R50-ND	89.8		79.7		100.0		–	
R50-E2P	84.7		72.0		97.5		–	
CLIP-D	93.5		89.6		97.5		–	
AD-1								
R50-ND	87.5 → 94.6	**+7.1**	83.0 → 91.2	**+8.2**	92.0 → 98.0	**+6.0**	**+2.8**	
R50-E2P	83.9 → 84.4	**-0.6**	76.4 → 80.8	**+4.4**	87.0 → 92.5	**-5.5**	**+5.9**	
CLIP-D	91.0 → 95.8	**+4.9**	93.4 → 96.2	**+2.7**	88.5 → 95.5	**+7.0**	**+1.9**	
AD-2								
R50-ND	87.9 → 95.4	**+7.5**	80.8 → 91.8	**+11.0**	95.0 → 99.0	**+4.0**	**+2.1**	
R50-E2P	82.9 → 87.2	**+4.3**	70.3 → 82.4	**+12.1**	92.0 → 95.5	**-3.5**	**+9.0**	
CLIP-D	93.5 → 96.8	**+3.2**	89.6 → 94.5	**+4.9**	97.5 → 99.0	**+1.5**	**+1.5**	
AD-3								
R50-ND	89.6 → 96.7	**+7.1**	79.1 → 93.4	**+14.3**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.4**	
R50-E2P	84.4 → 98.5	**+14.1**	70.9 → 100.0	**+29.1**	97.0 → 98.0	**-1.0**	**+14.2**	
CLIP-D	93.6 → 97.5	**+4.0**	90.1 → 95.6	**+5.5**	97.0 → 99.5	**+2.5**	**+1.8**	
AD-4								
R50-ND	90.4 → 96.4	**+6.0**	80.8 → 92.9	**+12.1**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.4**	
R50-E2P	84.7 → 98.2	**+13.5**	72.0 → 99.5	**+27.5**	97.0 → 97.5	**-0.5**	**+13.7**	
CLIP-D	94.2 → 97.4	**+3.2**	92.3 → 97.2	**+4.9**	96.0 → 97.5	**+1.5**	**+1.2**	
AD-5								
R50-ND	89.3 → 96.4	**+7.1**	78.6 → 92.9	**+14.3**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.4**	
R50-E2P	85.0 → 98.2	**+13.2**	73.1 → 99.5	**+26.4**	97.0 → 97.0	**+0.0**	**+13.1**	
CLIP-D	93.3 → 97.9	**+4.6**	89.6 → 96.7	**+7.1**	97.0 → 99.0	**+2.0**	**+1.7**	
SS-TM01								
R50-ND	91.2 → 96.2	**+5.0**	82.4 → 92.9	**+10.4**	99.5 → 100.0	**-0.5**	**+0.5**	
R50-E2P	81.6 → 92.9	**+11.2**	91.8 → 91.8	**+0.0**	71.5 → 94.0	**+22.5**	**+13.0**	
CLIP-D	90.8 → 97.6	**+6.8**	96.2 → 96.7	**+0.5**	85.5 → 98.5	**+13.0**	**+2.3**	
SS-SP01								
R50-ND	90.4 → 96.7	**+6.3**	80.8 → 93.4	**+12.6**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.5**	
R50-E2P	84.7 → 93.6	**+8.9**	87.4 → 90.1	**+2.7**	82.0 → 97.0	**+15.0**	**+11.4**	
CLIP-D	91.2 → 97.6	**+6.4**	92.3 → 96.2	**+3.8**	90.0 → 99.0	**+9.0**	**+2.1**	
SS-SM01								
R50-ND	89.8 → 96.4	**+6.6**	79.7 → 92.9	**+13.2**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.5**	
R50-E2P	87.3 → 95.2	**+7.9**	78.0 → 98.4	**+20.3**	92.0 → 96.5	**-4.5**	**+9.9**	
CLIP-D	92.8 → 96.8	**+4.0**	90.1 → 96.2	**+6.0**	95.5 → 97.5	**+2.0**	**+1.9**	
SS-WN01								
R50-ND	86.8 → 95.9	**+9.1**	73.6 → 91.8	**+18.1**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.6**	
R50-E2P	75.7 → 95.1	**+19.4**	54.9 → 96.7	**+41.8**	93.5 → 96.5	**-3.0**	**+20.0**	
CLIP-D	89.9 → 96.5	**+6.6**	92.3 → 94.5	**+2.2**	87.5 → 98.5	**+11.0**	**+2.7**	
ST-BW01								
R50-ND	87.6 → 98.2	**+10.5**	75.3 → 97.8	**+22.5**	98.5 → 100.0	**-1.5**	**+0.4**	
R50-E2P	62.1 → 75.3	**+13.2**	24.7 → 56.6	**+31.9**	94.0 → 99.5	**-5.5**	**-3.6**	
CLIP-D	75.1 → 95.8	**+20.6**	94.5 → 97.3	**-2.7**	53.0 → 97.0	**+44.0**	**+4.5**	
ST-CN01								
R50-ND	91.8 → 94.5	**+2.7**	84.1 → 89.6	**+5.5**	99.5 → 99.5	**+0.0**	**+0.6**	
R50-E2P	73.3 → 90.4	**+17.1**	86.3 → 94.5	**-8.2**	52.0 → 94.5	**+42.5**	**+6.6**	
CLIP-D	79.6 → 95.0	**+15.4**	93.4 → 96.2	**-2.7**	63.0 → 96.5	**+33.5**	**+6.0**	
ST-CN11								
R50-ND	86.0 → 95.9	**+9.9**	72.0 → 91.8	**+19.8**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+1.9**	
R50-E2P	83.1 → 91.3	**+8.1**	86.3 → 89.0	**+2.7**	80.0 → 93.5	**+13.5**	**+10.4**	
CLIP-D	88.9 → 97.0	**+8.1**	92.3 → 95.1	**+2.7**	85.5 → 99.0	**+13.5**	**+2.7**	
ST-BBW								
R50-ND	75.0 → 77.1	**+2.1**	91.2 → 100.0	**-8.8**	50.0 → 63.0	**+13.0**	**+16.6**	
R50-E2P	61.2 → 74.8	**-13.5**	72.0 → 100.0	**-28.0**	49.5 → 50.5	**+1.0**	**+4.7**	
CLIP-D	74.4 → 95.4	**+21.0**	92.9 → 97.8	**-4.9**	51.0 → 98.0	**+47.0**	**+6.1**	
ST-CBW								
R50-ND	51.0 → 78.9	**+27.9**	65.4 → 100.0	**-34.6**	2.0 → 92.5	**+90.5**	**+49.3**	
R50-E2P	53.0 → 69.3	**+16.3**	46.2 → 100.0	**-53.8**	6.0 → 92.5	**+86.5**	**+1.0**	
CLIP-D	76.8 → 95.2	**+18.4**	94.0 → 96.2	**-2.2**	57.5 → 96.5	**+39.0**	**+5.9**	
ST-WG								
R50-ND	74.7 → 92.4	**+17.7**	85.7 → 98.4	**-12.6**	51.0 → 99.0	**+48.0**	**+13.6**	
R50-E2P	70.3 → 74.0	**-3.7**	73.6 → 100.0	**-26.4**	48.0 → 67.0	**+19.0**	**+3.5**	
CLIP-D	88.1 → 96.3	**+8.2**	91.8 → 95.6	**+3.8**	84.5 → 97.0	**+12.5**	**+3.4**	
ST-FT01								
R50-ND	86.3 → 95.4	**+9.1**	73.1 → 91.2	**+18.1**	99.5 → 99.5	**+0.0**	**+2.0**	
R50-E2P	83.8 → 91.6	**+7.7**	79.7 → 90.7	**+11.0**	88.0 → 92.5	**+4.5**	**+11.3**	
CLIP-D	87.5 → 95.7	**+8.2**	93.4 → 94.5	**-1.1**	80.5 → 98.0	**+17.5**	**+2.5**	
ST-VN01								
R50-ND	74.2 → 91.2	**+17.0**	82.4 → 98.9	**-16.5**	49.5 → 100.0	**+50.5**	**+17.5**	
R50-E2P	70.1 → 73.0	**-2.9**	84.6 → 99.5	**-14.8**	46.5 → 55.5	**+9.0**	**-3.1**	
CLIP-D	86.3 → 97.3	**+11.1**	94.5 → 96.2	**+1.6**	78.0 → 98.5	**+20.5**	**+2.7**	
ST-LN01								
R50-ND	85.4 → 95.7	**+10.3**	75.8 → 94.0	**+18.1**	95.0 → 97.5	**+2.5**	**+3.3**	
R50-E2P	70.3 → 89.9	**+19.6**	90.1 → 97.3	**+7.1**	50.5 → 82.5	**+32.0**	**+10.6**	
CLIP-D	92.7 → 97.3	**+4.6**	93.4 → 95.6	**+2.2**	92.0 → 99.0	**+7.0**	**+2.2**	
SJ-TR01								
R50-ND	88.5 → 96.2	**+7.7**	76.9 → 92.3	**+15.4**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.2**	
R50-E2P	85.4 → 94.1	**+8.6**	92.9 → 95.6	**+2.7**	78.0 → 92.5	**+14.5**	**+6.8**	
CLIP-D	88.9 → 95.0	**+6.1**	92.3 → 94.0	**+1.6**	85.5 → 96.0	**+10.5**	**+2.9**	
SJ-TR11								
R50-ND	88.2 → 95.9	**+7.7**	76.4 → 91.8	**+15.4**	100.0 → 100.0	**+0.0**	**+0.6**	
R50-E2P	82.2 → 92.1	**+9.8**	77.5 → 95.6	**+18.1**	87.0 → 88.5	**+1.5**	**+11.5**	
CLIP-D	89.5 → 96.3	**+6.8**	94.0 → 94.5	**+0.5**	85.0 → 98.0	**+13.0**	**+2.9**	

Figure 6: Performance of the standard (blue) and adapted (orange) detectors on the investigated presets for the PRE data.