

# AXIS® C

## Svæðisvernd



S O Þ I N M Ö S K V A G R I N D A R G I R Þ I N G

### STÍLL

Grindurnar er beygðar til styrkingar sem gefur AXIS® C mjög sérstakt útlit og ásamt OPPIDUM® Design hliði er komin falleg lausn á girðingu.

### VÖRN

Hönnuð til notkunar með AXIS Design® eða AXOR® staurum (fer eftir hvaða hæð óskað er eftir), AXIS® C er algengasta tegundin af AXIS Design® gerðinni. Girðingin skapar öryggi fyrir iðnaðarsvæði, almenningssvæði og garða.

#### Hindrun

- Gaddar á topp.

#### Áræðanleiki

- Ekki hægt að taka í sundur eftir uppsetningu.
- Styrkingar beygjur.
- Þvermál á teinum 5-mm.

#### Gæði

- Háviðloðandi plasthúðun á galvanserað stál.
- DIRICKX 10 ára verksmiðjuábyrgð



#### Litaval



- 200 RAL litir.



- Elegance® Collection: 10 litir með sönduðu yfirborði.

#### Uppsetning



- Auðveld uppsetning í einni lotu – engin þörf á aukabúnaði.
- Beygjur, horn, brekkur, AXIS® C hentar við allar aðstæður.

\* Ef þú vilt fá DIRICKX 10-ára verksmiðju ábyrgð, vinsamlega hafið samband við okkur til að fá eyðublað. Ábyrgðarskírteini er gefið út samkvæmt ábyrgðarskilmálum framleiðenda.



# DIRICKX

## HAUTE CLOTURE FRANÇAISE

## LOKAFRÁGANGUR

### GÆÐI:

**Staur:** galvanseraður samkvæmt staðli EN-10147

**Grind:** galvanseruð samkvæmt staðli EN 10244-2


samsuða grinda er samkvæmt staðli EN 10223-7

**Staur / grind plasthúðað samkvæmt staðli:** EN 10245-4 með high-adhesion polyester

### LITAVAL:

- Plasthúðun í 200 RAL litum:

7 staðlaðir litir (aðrir RAL litir eftir óskum)

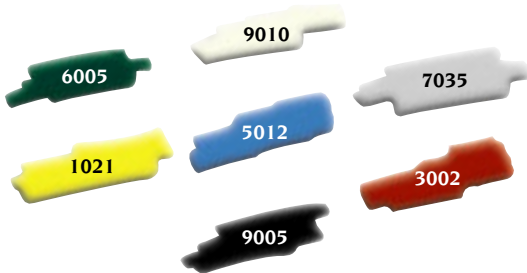


- Elegance® Collection plasthúðun:** 10 litir með sönduðu yfirborði fyrir það nýjasta í nútíma arkitektúr



## TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Staðlaðar hæðir (m)

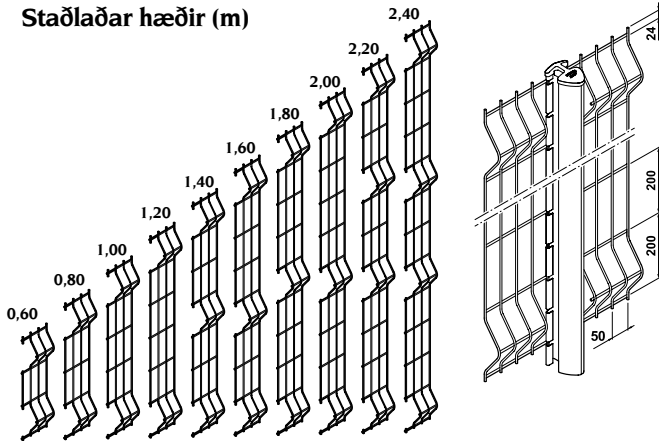

Teinn þvermál (mm)	Möskvi (mm)	Grindar lengd (m)	Stöðluð grindar hæð (m)	Bil milli staura frá staura miðju (m)
Lárétt: 5,00	200 x 50	2,480	0,60	AXIS Design® staurar (2,536) eða AXOR® staurar (2,510)
Lóðrétt: 5,00			0,80	
			1,00	
			1,20	
			1,40	
			1,60	
		2,480	2,20	AXIS® staurar (2,536)
		2,315	2,40	AXIS® staurar (2,371)

Mælt er með fyrir girðingu  $\leq 1.60$  m, uppsetning með gaddana niður.

## SAMRÆMING GRINDA / STAURA

AXIS® C grindar hæð (í m)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
AXOR® staura lengd (í m)										
djúp staura hola	1,10	1,20	1,40	1,60	1,90	2,00	2,20	2,50	/	/
grunn staura hola	0,90	1,10	1,20	1,40	1,60	1,90	2,00	2,20	/	/
AXIS DESIGN® staura lengd (í m)										
djúp staura hola	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90
grunn staura hola	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70

## UPPSETNING

### Fyrir AXOR® staur

- Botnplata soðin á staur (til notkunar á steypu eða ofan á vegg).
- Vegg-hækkun (grind sett ofan á vegg).

### Fyrir AXIS Design® staur

- Steypueiningar milli staura (0.25 m eða 0.50 m).
- Botnplata soðin á staur (til notkunar á steypu undirlag eða ofan á vegg).
- Vegg-hækkun (standard og framhlið).
- Einföld eða tvöföld framlenging fyrir gaddavír (fyrir aukið öryggi).



Suðurhraun 2a • 210 Garðabær • Sími: 544 4222  
Fax: 544 4221 • girding@girding.is • www.girding.is