

AXIS® D

Öryggi og áræðanleiki



F L A T A R M Ö S K V A G R I N D A R G I R Þ I N G A R

ÁRÆÐANLEIKI

AXIS D® grindur eru með 6mm lárétta teina í þvermál sem gefur þeim mikinn áræðanleika.

ÖRYGGI

Styrkur AXIS® D grindanna gerir þær að einstakri og öryggri lausn fyrir viðkvæm svæði og skólalóðir.

Uppsetning

- Auðveld uppsetning í einni lotu – engin þörf á aukabúnaði.
- Beygjur, horn, brekkur, AXIS® D hentar vel við allar aðstæður.

Stíll

- Sameining á AXIS Design® girðingu og OPPIDUM Design® hliði gerir glæsilegt útlit sem vann Janus iðnaðarverðlaunin.

Litaval

- 200 RAL litir.

- Elegance® Collection : 10 litir með sönduðu yfirborði.

Öryggi

- Tvöfaldir láréttir teinar.
- 5 og 6mm þvermál á teinum.
- Ekki hægt að taka í sundur eftir uppsetningu.
- Gaddar á topp.

Gæði

- Háviðloðandi plasthúðun á galvanserað stál.
- DIRICKX 10-ára verksmiðjuábyrgð.*



* Ef þú vilt fá DIRICKX 10-ára verksmiðju ábyrgð, vinsamlega hafið samband við okkur til að fá eyðublað. Ábyrgðarskírteini er gefið út samkvæmt ábyrgðarskilmálum framleiðenda.



DIRICKX

HAUTE CLOTURE FRANÇAISE

LOKAFRÁGANGUR

GÆÐI:


Staur: galvanseraður samkvæmt staðli EN-10147

Grind: galvanseruð samkvæmt staðli EN 10244-2
samsuða grinda er samkvæmt staðli EN 10223-7

Staur / grind plasthúðað samkvæmt staðli: EN 10245-4 með high-adhesion polyester.

LITAVAL:

- **Plasthúðað í 200 RAL litum:**
7 staðlaðir litir (aðrir RAL litir eftir óskum)

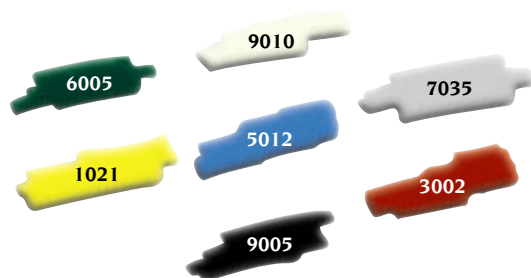


- **Elegance® Collection plasthúðun:** 10 litir með sönduðu yfirborði fyrir það nýjasta í nútíma arkitektúr.



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Staðlaðir hæðir (m)

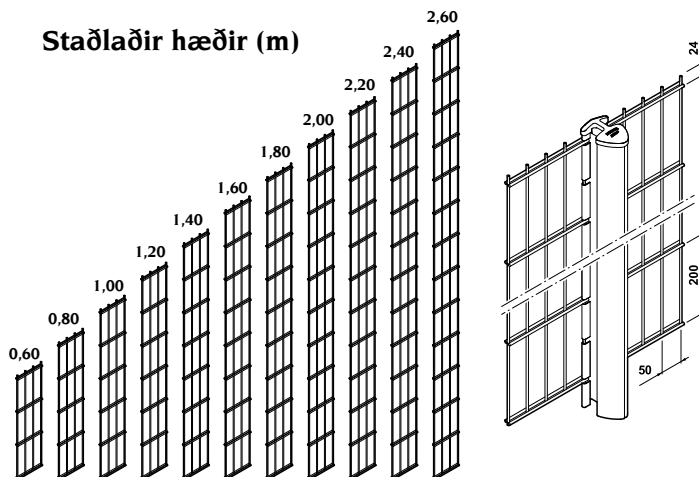

Teinn þvermál (mm)	Möskvi (mm)	Grindar lengd (m)	Stöðluð grindar hæð (m)	Staurabil (m)	Staurar
Lárétt: 6,00 Lóðrétt: 5,00	200 x 50	2,480	0,60	2,536	AXIS Design® staurar
			0,80		
			1,00		
			1,20		
			1,40		
			1,60		
			1,80		
			2,00		
			2,20		
			2,40		
		2,315	2,60	2,371	

Mælt er með fyrir girðingu ≤ 1.60 m, uppsetning með gaddana niður.

SAMRÆMING GRINDA / STAURA

AXIS® D grindar hæð (í m)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
AXIS® Design staura lengd (í m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90	3,10
djúp staura hola	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70	2,90
grunn staura hola											

UPPSETNING AXIS DESIGN® STAURA

- Steypueiningar á milli staura (0.25 m eða 0.50 m).
- Botnplata soðin á staur til notkunar á steypu undirlag eða ofan á vegg (aðvörun: veggurinn verður að vera nógu breiður fyrir plötuna).
- Vegg-hækkun (standard eða framhlið).
- Einföld eða tvöföld framlenging fyrir gaddavir (fyrir aukið öryggi).

