

AXIS® DR

Hámarks öryggi



F L A T A R M Ö S K V A G R I N D A R G I R Þ I N G A R

STYRKLEIKI

Hönnuð með með 8mm tvöföldum láréttum teinum, AXIS® DR er sterkasta grindin í þessum flokki.

MIKIÐ ÖRYGGI

Hátt viðnámsstig, mælt er með AXIS® DR fyrir mjög viðkvæm svæði og áhættusvæði.

Öryggi

- Tvöfaldir láréttir teinar.
- 6 og 8mm þvermál á teinum.
- Ekki hægt að taka í sundur eftir uppsetningu.
- Gaddar á topp.

Gæði

- Háviðloðandi plasthúðun á galvanserað stál.
- DIRICKX 10-ára verksmiðjuábyrgð.*



Uppsetning



- Auðveld uppsetning í einni lotu engin þörf á aukabúnaði.
- Beygjur, horn, brekkur, AXIS® DR hentar vel við allar aðstæður.

Stíll

- Sameining á AXIS Design® girðingu og OPPIDUM Design® hliði gerir glæsilegt útlit sem vann Janus iðnaðarverðlaunin.

Litaval



- 200 RAL litir.

- Elegance® Collection :



10 litir með sönduðu yfirborði.

* Ef þú vilt fá DIRICKX 10-ára verksmiðju ábyrgð, vinsamlega hafðu samband við okkur til að fá eyðublað. Ábyrgðarskírteini er gefið út samkvæmt ábyrgðarskilmálum framleiðenda.



DIRICKX

HAUTE CLOTURE FRANÇAISE

LOKAFRÁGANGUR

GÆÐI:

Staur: galvanseraður samkvæmt staðli EN-10147


Grind: galvanseruð samkvæmt staðli EN 10244

samsuða grinda er samkvæmt staðli EN 10223-7

Staur / grind plasthúðuð samkvæmt staðli: EN 10245-4-með high-adhesion polyester

LITAVAL:

- **Plasthúðað í 200 RAL litum:**
7 staðlaðir litir (aðrir RAL litir eftir óskum)

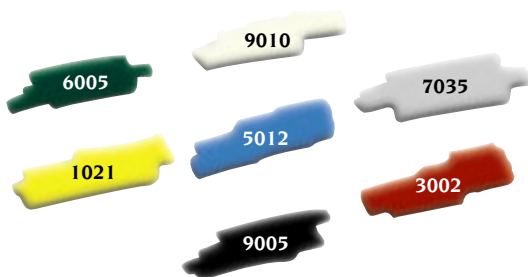


- **Elegance® Collection plasthúðun:** 10 litir með sönduðu yfirborði fyrir það nýjasta í nútíma arkitektúr.



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Staðlaðar hæðir (m):

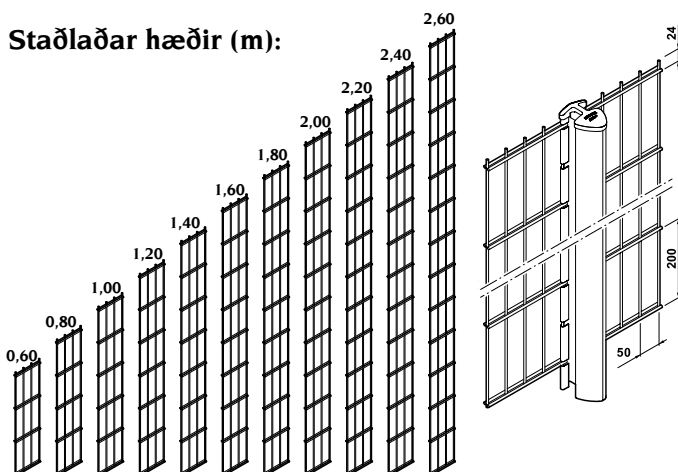

Teinn þvermál (mm)	Möskvi (mm)	Grindar lengd (m)	Staðlaðar grindar hæðir (m)	Staurabil cc (m)	Staurar
Lárétt: 8,00 Lóðrétt: 6,00	200 x 50	2,480	0,60	2,536	AXIS Design® staurar
			0,80		
			1,00		
			1,20		
			1,40		
			1,60		
			1,80		
			2,00		
			2,20		
			2,40		
		2,315	2,60	2,371	

Mælt er með fyrir girðingu ≤ 1.60 m, uppsetning með gaddana niður.

SAMRÆMING GRINDA / STAURA

AXIS® DR grindar hæð (í m)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
AXIS® Design staura lengd (í m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90	3,10
djúp staura hola	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70	2,90
grunn staura hola											

UPPSETNING AXIS DESIGN® STAURA

- Steypueiningar á milli staura (0.25 m eða 0.50 m)
- Botnplata soðin á staur til notkunar á steypu undirlagi eða ofan á vegg (aðvörum: veggurinn verður að vera nógu breiður fyrir plötuna).
- Vegg-hækkun (standard og framhlíð).
- Einföld eða tvöföld framlenging fyrir gaddavír (fyrir aukið öryggi).



Suðurhraun 2a • 210 Garðarbær • Sími: 544 4222
Fax: 544 4221 • girding@girding.is • www.girding.is