toul meditech

Générateurs de flux d'air laminaire

Une alternative intelligente pour préserver la zone opératoire et les instruments de toute contamination



By SOCOMMED
Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

Les infections du site opératoire (ISO) restent un problème majeur dans tous les types d'interventions chirurgicales. Une des origines est la contamination aérienne par des particules de peau porteuses de bactéries provenant des membres de l'équipe chirurgicale.


La technologie des générateurs ***Opério***® et ***SteriStay***® a été spécialement développée pour ces environnements de fonctionnement ou les exigences en air stérile sont particulièrement élevées.

Générant un flux d'air filtré unidirectionnel non turbulent dirigé sur la zone opératoire et / ou les instruments, ils agissent comme une barrière et minimisent la présence de particules porteuses de bactéries protégeant ainsi le patient d'une contamination aérienne.

Principe de fonctionnement :

L'air ambiant circule à travers un filtre HEPA et un tissu laminaire (toile stérile). L'air ultra propre est alors dirigé de façon exponentielle et sans turbulence vers l'avant, repoussant l'air contaminé loin de la zone à risque. La zone d'air stérile étant précisément indiquée à l'aide d'un faisceau lumineux projeté par le générateur.

Les champs stériles à usage unique, contrôlé par un lecteur de code barres, garantissent un flux stérile à chaque intervention et ainsi une protection sécurisée.

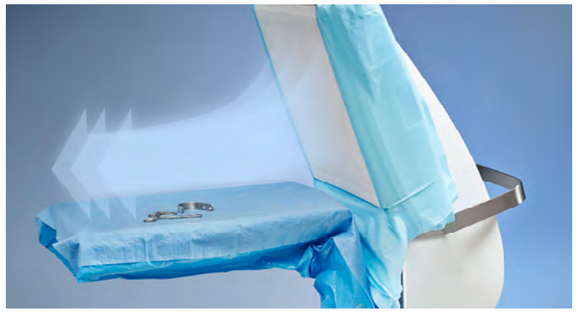



Operio Mobile

L'***Opério***® ***MOBILE*** est une unité mobile pourvue d'un plateau à instruments amovible. Elle permet de générer un flux d'air filtré unidirectionnel dans la zone chirurgicale et / ou des instruments.

Elle est simple à utiliser et à transporter entre les salles d'opération et / ou les salles de préparation, indépendamment du système de ventilation.

A hauteur réglable depuis le pupitre de commande et montée sur roulettes l'***Opério***® ***MOBILE*** peut être déplacé autours du patient, permettant un positionnement optimal.







SteriStay

Le ***SteriStay***® est une table à instruments mobile qui génere un flux d'air filtré unidirectionnel. Elle permet ainsi de maintenir l'intégrité stérile des instruments et objets en les protégeant d'une contamination par sédimentation bactérienne.

Il est simple à utiliser et à transporter entre les salles d'opération et / ou les salles de préparation, indépendamment du système de ventilation.

A hauteur réglable depuis le pupitre de commande et monté sur roulettes, le ***SteriStay***® se positionne aisément dans dans toutes les configurations d'exploitation.

Il peut également être utilisé en combinaison avec l'***Opério***® assurant une protection optimale dans l'environnement opératoire.







Operio Ceiling

L'***Opério***® ***CEILING*** est une unité suspendue au plafond à l'aide d'un bras articulé qui génère un flux d'air filtré unidirectionnel dans la zone chirurgicale.

Son positionnement aérien libére l'espace au sol et evite tout risque d'interférence avec d'autres équipements.







www.surgicube.fr

Spécifications Techniques :

	Operio® MOBILE	Operio® CEILING	SteriStay®
Caractéristiques de puissance			
Tension d'alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique (avec ventilateur)	290 W	160 W	160 W
En mode veille	23 W	23 W	23 W
Dimensions appareil (hors tout)			
Longueur	45 cm	60 cm	170 cm
Largeur	60 cm	25 cm	60 cm
Hauteur	170 cm	90 cm	170 cm
Poids	42 kg	35 kg	60 kg
Dimensions table	**En option**		**En option**
Longueur	40 cm / 60 cm	—	133 cm / 177 cm
largeur	45 cm	—	60 cm / 60 cm
Ajustable en hauteur	de 80 à 120 cm	—	de 80 à 120 cm
Charge maximum acceptée	5 kg max	—	50 kg max
Champs de travail			
Profondeur du champs de travail	120 cm	100 cm	133 cm / 177 cm
Conditions environnementales			
Température de fonctionnement	0 à + 30° C		
Taux d'humidité	5 à 80 % sans condensation		
Pression de l'air	500 à 1000 hPa		
Filtration			
Filtre HEPA	Filtre classe H14 : filtre à particules haute efficacité Filtration des particules avec une efficacité de 99,995 % >3 µm MPPS (taille de particule la plus pénétrante)		
Durée de vie	1 an ou 2 000 heures		
Préfiltre	Treillis en nylon dans un cadre plastique situé devant l'arrivée d'air, permettant la filtration des plus grosses particules		
Débit d'air	0,4 - 0,5 m/s - 400 m^3/h		
Zone opérationnelle de propreté d'air	Micrologie : <5 CFU/m^3		
Pointeur de la zone stérile			
Faisceau laser	Classe 3R (5 mW, lumière verte 520 mm)		
Lecteur de Code-Barres			
Faisceau laser	Classe 2 (1 mW, lumière rouge 650 mm)		
Conformité			
Normes	Conformes à la norme CE ainsi qu'à la Directive 93 / 42 / EEC relative aux dispositifs médicaux		







SOCOMMED
Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

INNOVESPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél. : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
info@surgicube.fr
www.socommed.fr - www.surgicube.fr