MÓDULO CONNECT

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



E Manual de Programación

MÓDULO CONNECT

· Índice

01 Descripción del producto.

02 Características.

03 Conexiones.

04 Crear una cuenta.

05 Añadir el Modulo Connect.

06 Crear habitación.

07 Añadir dispositivo y comprobar

08 Escenario.

09 Temporizador.

MÓDULO CONNECT

01 Descripción del producto.

· El Módulo Connect es un controlador bidireccional WiFi a RF con interfaz RS485 integrada. Establece una conexión a través del router WiFi del usuario en casa y permite al particular controlar las persianas, toldos y screens con aplicaciones designadas para teléfonos inteligentes, interactuando con sistemas como Alexa Echo y Google Assistant a través de la API de la nube. La interfaz RS485 ofrece una opción de integración adicional en sistemas de automatización del hogar de terceros.

La aplicación Gaviota te permite controlar libremente tus persianas y toldos motorizados a través de tu teléfono inteligente. Para la utilización de la APP, debes crear una cuenta, configurar el Módulo Connect y ya podrás añadir las persianas y toldos motorizados.

Con la APP y el Modulo Connect puedes:

· Controlar hasta 30 motores.

· Crear y controlar hasta 20 habitaciones.

· Crear y controlar hasta 20 escenarios.

· Crear y controlar hasta 20 temporizadores.

MÓDULO CONNECT

02 Características.

· Dimensiones:



· Alimentación: Tensión 5 Vdc; 1000 mA

· Emisión radio: RF 433 MHz.

· WIFI: 2.4 GHz.

03 Conexiones.


· Mediante el cable USB suministrado, alimentaremos el Módulo Connect.




MÓDULO CONNECT

04 Crear una cuenta.

· En primer lugar debemos de crear una cuenta con una dirección de correo electrónico y contraseña.

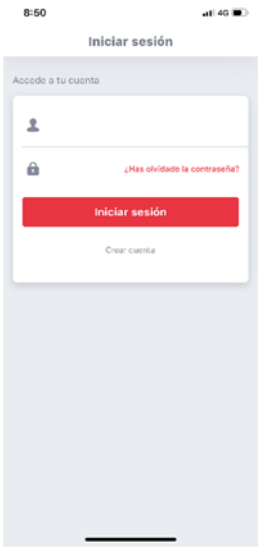


Introducimos la dirección de correo y contraseña, y pulsamos “crear cuenta”.

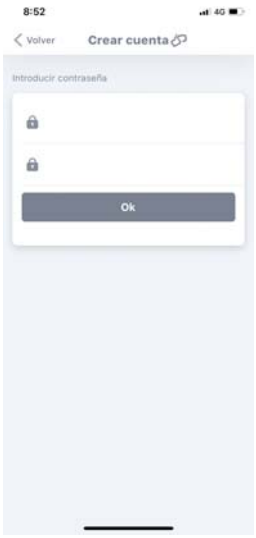

Introducimos y verificamos de nuevo la contraseña, y pulsamos “OK”.



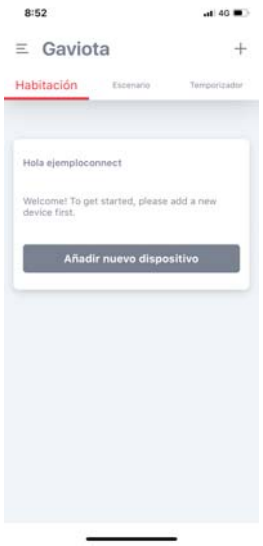


En este punto ya tenemos la cuenta creada. Con el mensaje de bienvenida nos indica que podemos continuar con la programación.

MÓDULO CONNECT

05 Añadir un Módulo Connect.

· El siguiente paso es vincular el Módulo Connect a nuestra cuenta y APP. Es importante que el terminal con el que vamos a realizar la programación este conectado al WIFI de la vivienda.

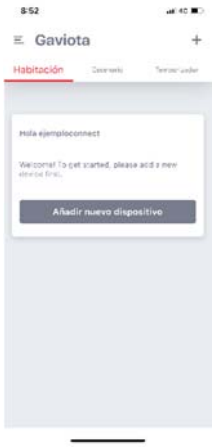


Pulsamos “Añadir nuevo dispositivo”.




Seleccionamos “Puente”.




Nos debemos asegurar de que nuestro terminal esté conectado al WIFI y pulsamos “OK”.

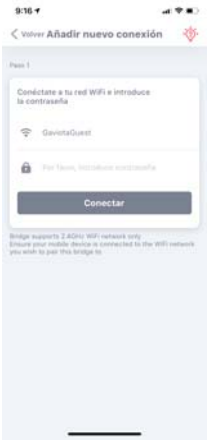

Introducimos la contraseña del WIFI, y pulsamos “Conectar”.

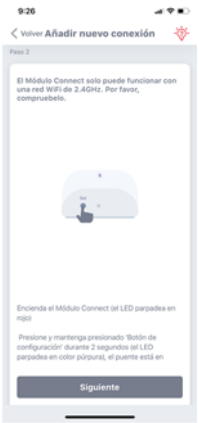


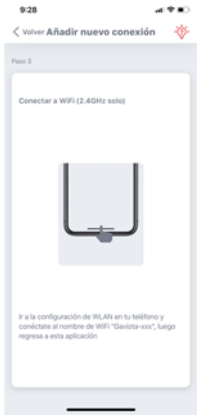







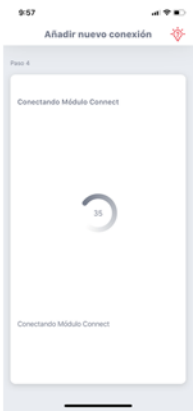


Pulsamos el botón del Módulo Connect hasta que parpadee el led en color purpura, y pulsamos “siguiente”.


Nos aparece un video explicativo de cómo proceder.

1- Salimos de APP Gaviota, y entramos en los ajustes del nuestro terminal.
2- Seleccionamos la red WIFI que nos proporciona el Módulo Connect (conector …..).
3- Volvemos a la APP Gaviota y automáticamente empezará a buscar el Módulo.


MÓDULO CONNECT

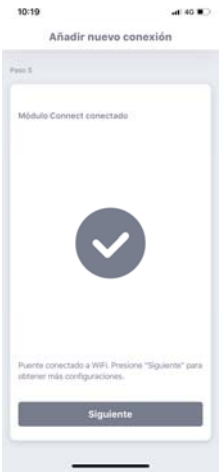

En este punto ya tenemos el Módulo Connect vinculado al WIFI. Pulsamos “siguiente”.

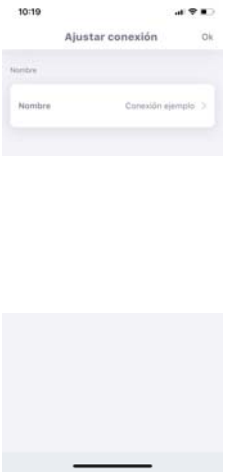

Por último ponemos nombre a nuestro Módulo y pulsamos “OK”.

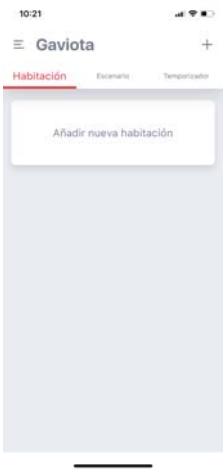


Esta será la apariencia de la APP tras vincular el Módulo Connect.


MÓDULO CONNECT

06 Crear habitación.

· Para poder añadir los motores debemos crear primero una habitación.



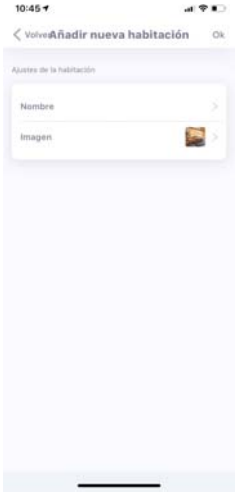

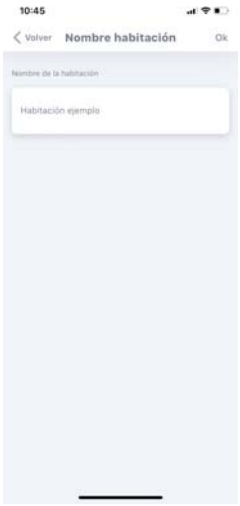




Pulsaremos “Añadir nueva habitación”.

Pondremos nombre e imagen a nuestra habitación. La imagen puede ser predeterminada o realizar una nueva con nuestro terminal.



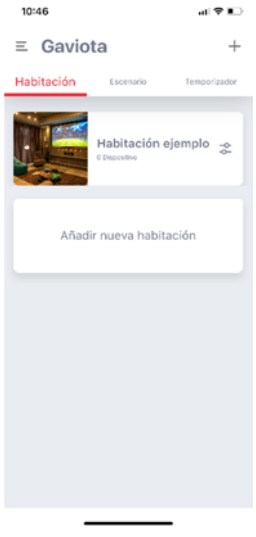


Pulsaremos “OK”, y aparecerá “Añadido correctamente”.

Esta será la apariencia de la APP después de crear la habitación.

MÓDULO CONNECT

07 Añadir dispositivo y comprobar


· Añadir un dispositivo. Para añadir un motor debemos seleccionar la habitación donde queremos añadir ese motor.

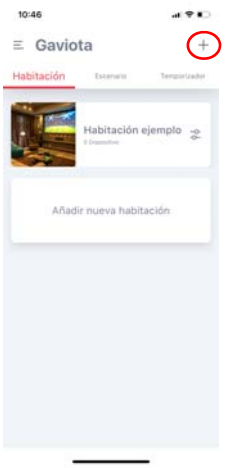

Seleccionamos la habitación y pulsamos “+”.




Seleccionamos “Radio Motor”.

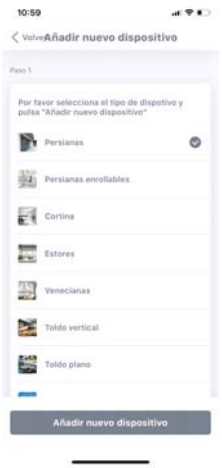


Seleccionamos el tipo de sistema (persiana, toldo, etc.) y pulsamos “Añadir nuevo dispositivo”.



Seleccionamos el Módulo Connect en el que queremos memorizar el motor (en caso de tener varios), y pulsamos “siguiente”.

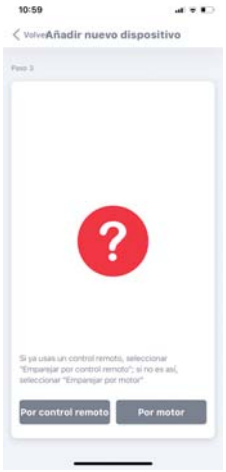

Pulsamos “Por control remoto”.

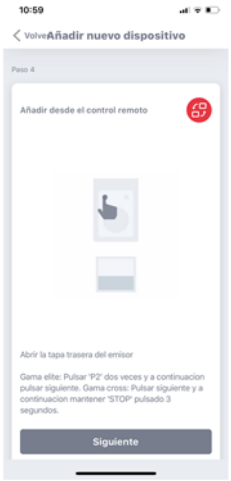

La APP nos indica cómo proceder si se trata de un motor Cross o Elite, y pulsamos “siguiente”.




El Módulo Connect busca la señal emitida del emisor.




El Módulo Connect confirma que ha encontrado el dispositivo, y pulsamos “siguiente”.

MÓDULO CONNECT



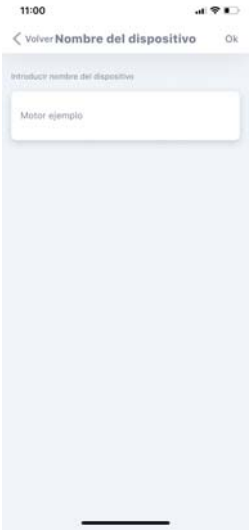

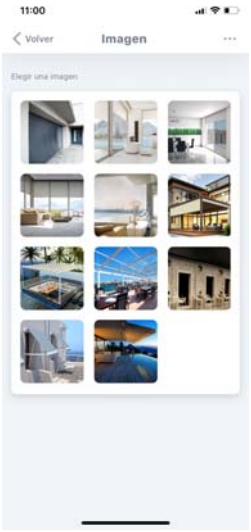







Pondremos nombre e imagen a nuestro dispositivo. La imagen puede ser predeterminada o realizar una nueva con nuestro terminal.


Pulsamos “OK” para continuar.


Esta será la apariencia de la APP después de añadir el dispositivo.

· Comprobar funcionamiento del dispositivo.

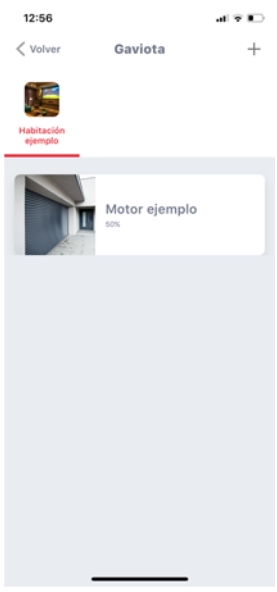

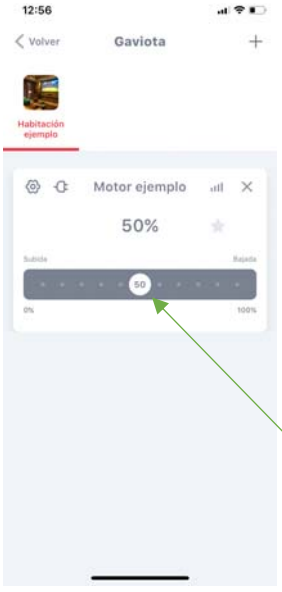

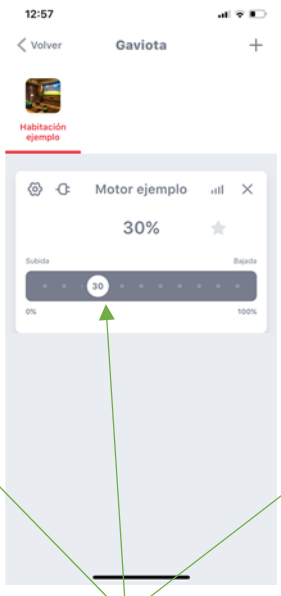

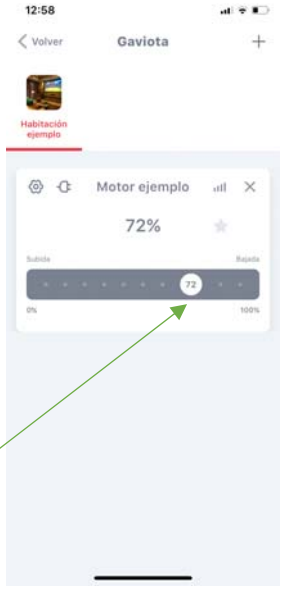


De este modo nos aparecerá el motor programado.

Desplazando el punto blanco podremos mover porcentualmente el recorrido de nuestro sistema.

MÓDULO CONNECT

08 Escenario.

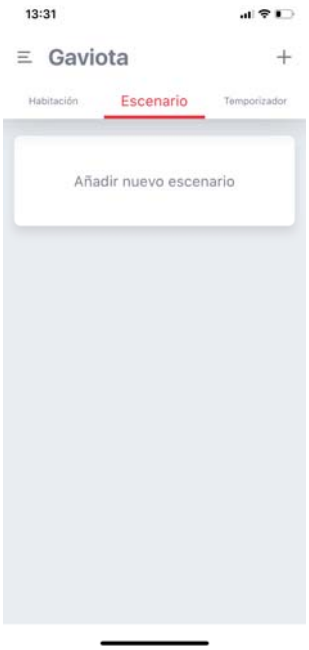


En esta pestaña de la APP, nos permite crear escenarios cuando tenemos varios dispositivos programados.

En un escenario podemos provocar con una sola pulsación, la subida total o porcentual de todas las persianas y a su vez la bajada de los toldos.

Cada dispositivo puede tener una orden diferente, ya sea bajada, subida, o un porcentaje de su recorrido.

09 Temporizador.

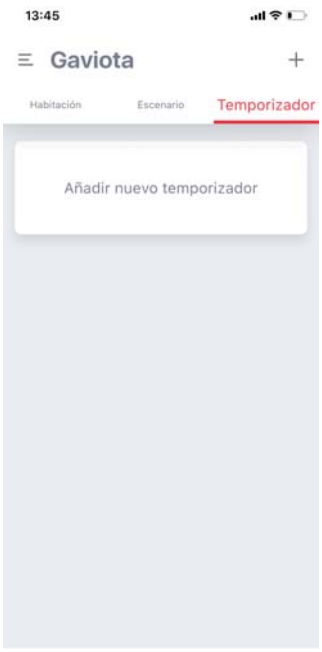

En esta pestaña de la APP, nos permite crear temporizadores. Estos pueden actuar sobre un dispositivo en concreto o sobre un escenario.

Se pueden crear varios temporizadores para un escenario o para un dispositivo.

Cada dispositivo puede tener una orden diferente, ya sea bajada, subida, o un porcentaje de su recorrido.