



$P \sim \cos^2 \varphi$
实验数据点
线性拟合线：$y = 1060.0x - 8.9$，$R^2 = 0.9745$
P
$\cos^2 \varphi$



$P \sim \varphi$
实验数据点
B 样条平滑拟合曲线
P
φ

λ/4 波片转动时的偏振态（检偏器不随 1/4 玻片转动）


$\theta=0°$ 线偏振光

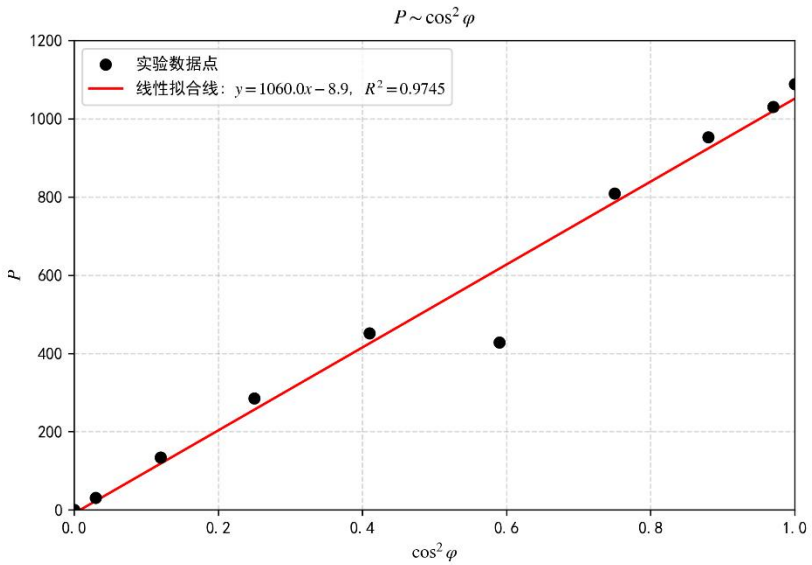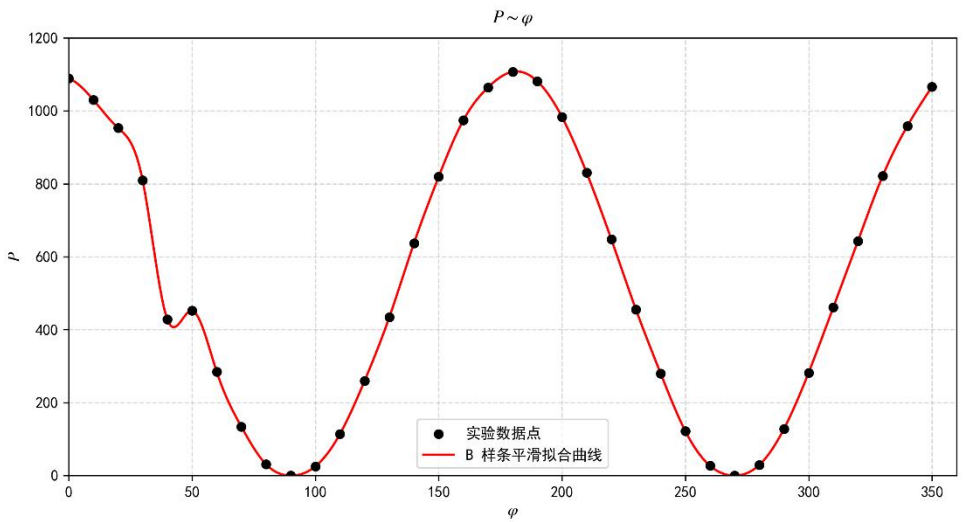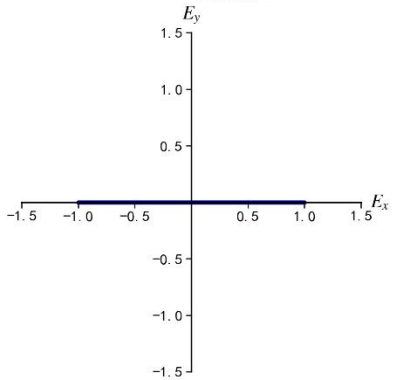


$\theta=15°$ 椭圆偏振光

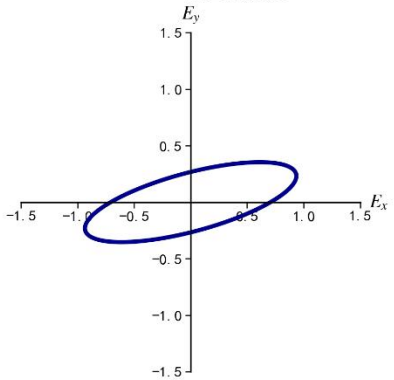


$\theta=30°$ 椭圆偏振光

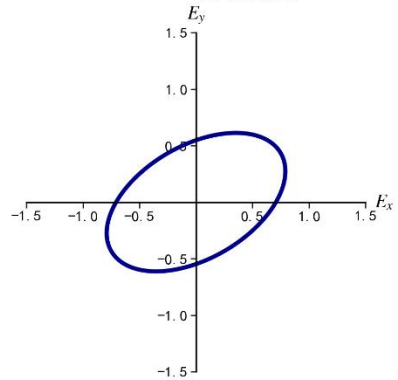


$\theta=45°$ 圆偏振光

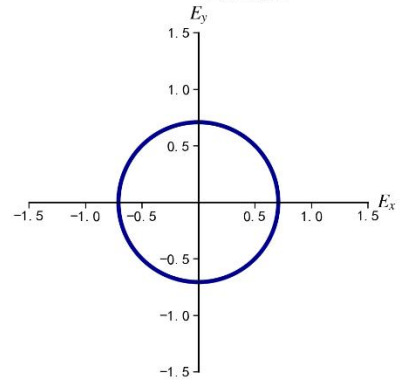


$\theta=60°$ 椭圆偏振光

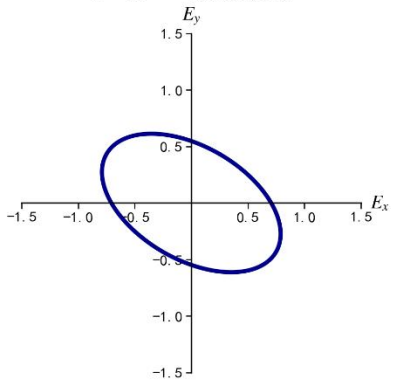

$\theta=75°$ 椭圆偏振光

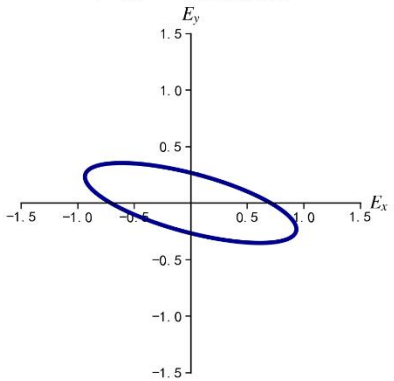

$\theta=90°$ 线偏振光

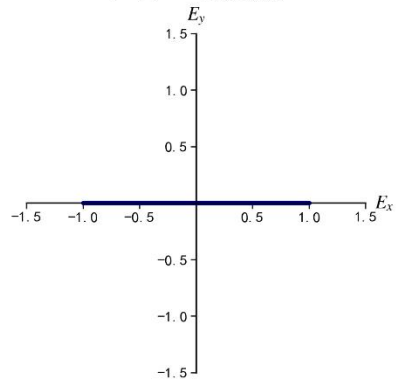


E_y 方向为检偏器初始偏振方向


横轴 E_x，纵轴 E_y

λ/4 波片转动时的偏振态（检偏器随 1/4 玻片转动）


$\theta=0°$ 线偏振光

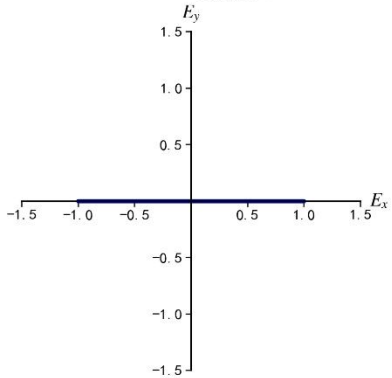


$\theta=15°$ 椭圆偏振光

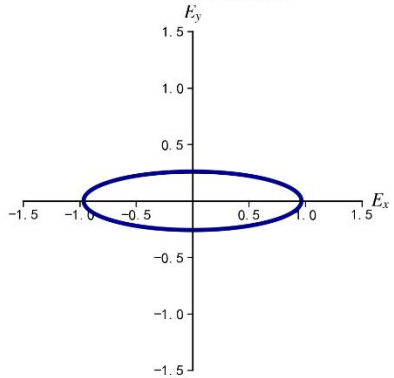


$\theta=30°$ 椭圆偏振光

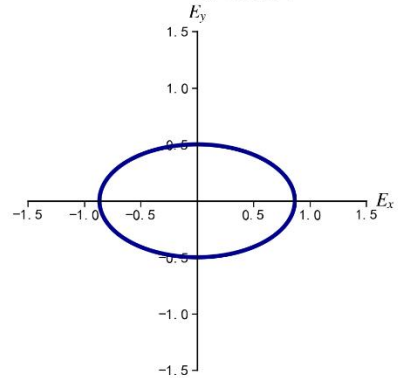


$\theta=45°$ 圆偏振光

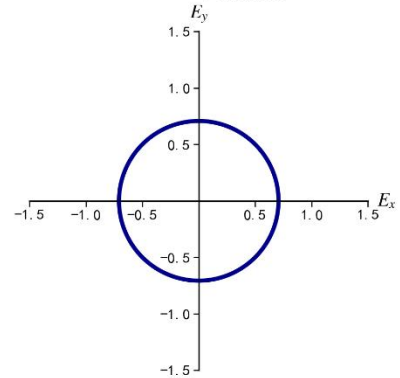


$\theta=60°$ 椭圆偏振光

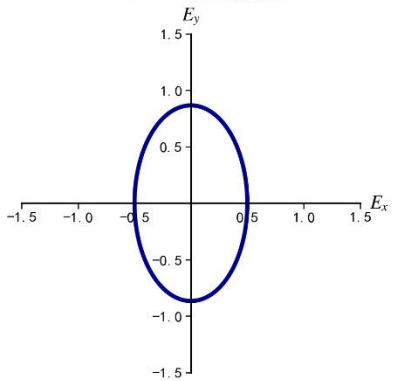

$\theta=75°$ 椭圆偏振光

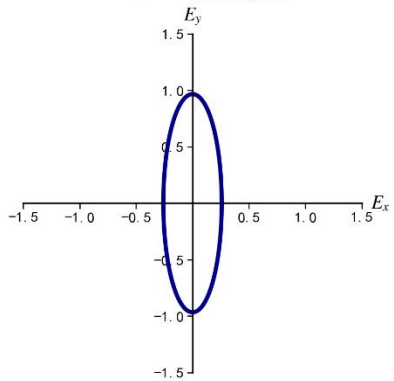

$\theta=90°$ 线偏振光

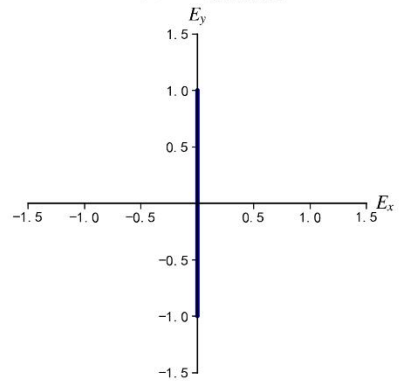

E_y 方向为检偏器初始偏振方向

横轴 E_x，纵轴 E_y