



V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2	3		3	4	1	5		1	4
e2		0	5				2	2	5	1		
e3	2	5	0	1	5	3		2	1		4	4
e4	3		1	0	4			1	2			
e5			5	4	0		5			4		
e6	3		3			0	2	2				
e7	4	2			5	2	0	2				2
e8	1	2	2	1		2	2	0		1		3
e9	5	5	1	2					0		4	
e10		1			4			1		0	3	
e11	1		4						4	3	0	4
e12	4		4				2	3			4	0


Возьмем $S=e_1$, $t=e_{12}$

1. Проводим разрез $K_1=(\{s\}, X\setminus\{s\})$

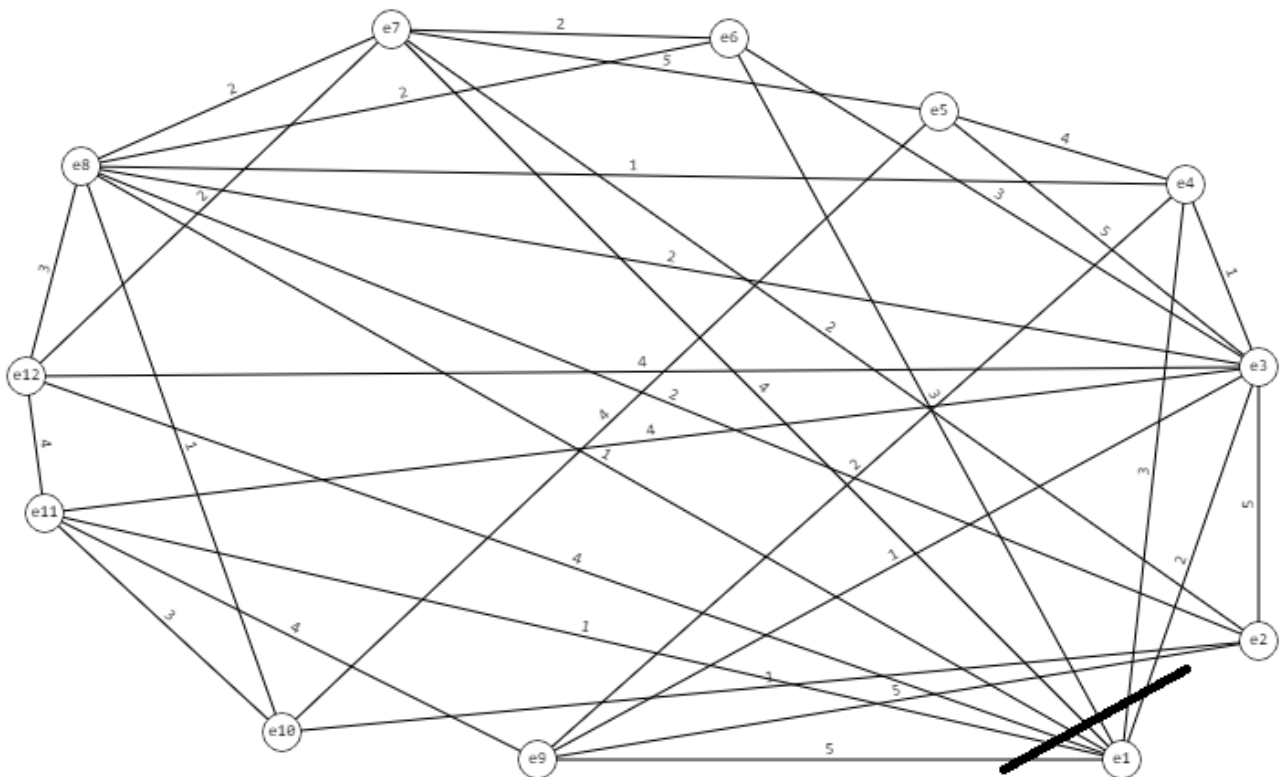


2. Находим $Q_1=\max[q_{ij}]=5$, $(x_i, x_j) \in K_1$
3. Закорачиваем все ребра графа (x_i, x_j) с $q_{ij} \geq Q_1$
4. Это ребро $(s, e_2, e_3, e_5, e_7, e_9)$. Получаем граф G_1 :

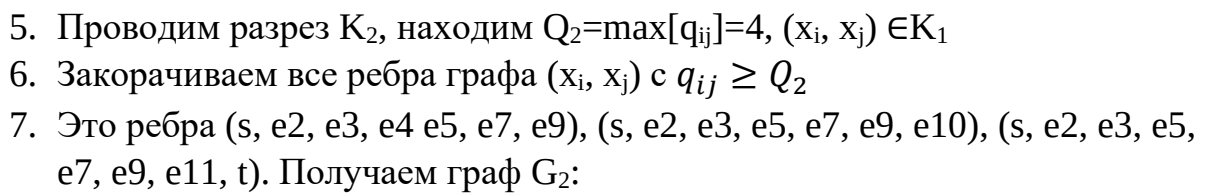

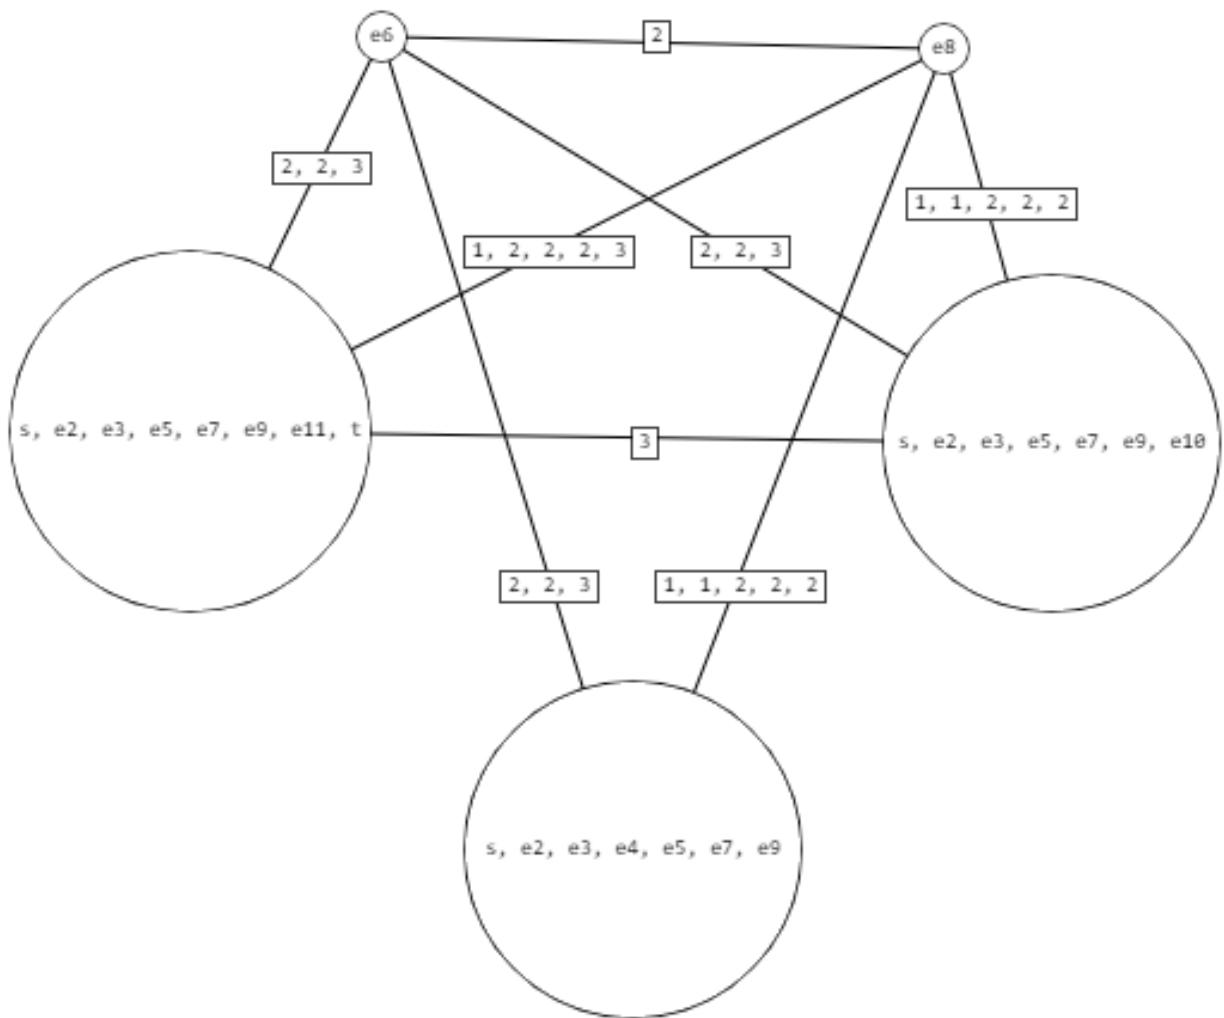

8. Вершины s-t объединены. Пропускная способность искомого пути $Q(P)=4$
9. Строим граф, вершины которого – вершины исходного графа G, а ребра – ребра с пропускной способностью $q_{ij} \geq Q(P) = 4$

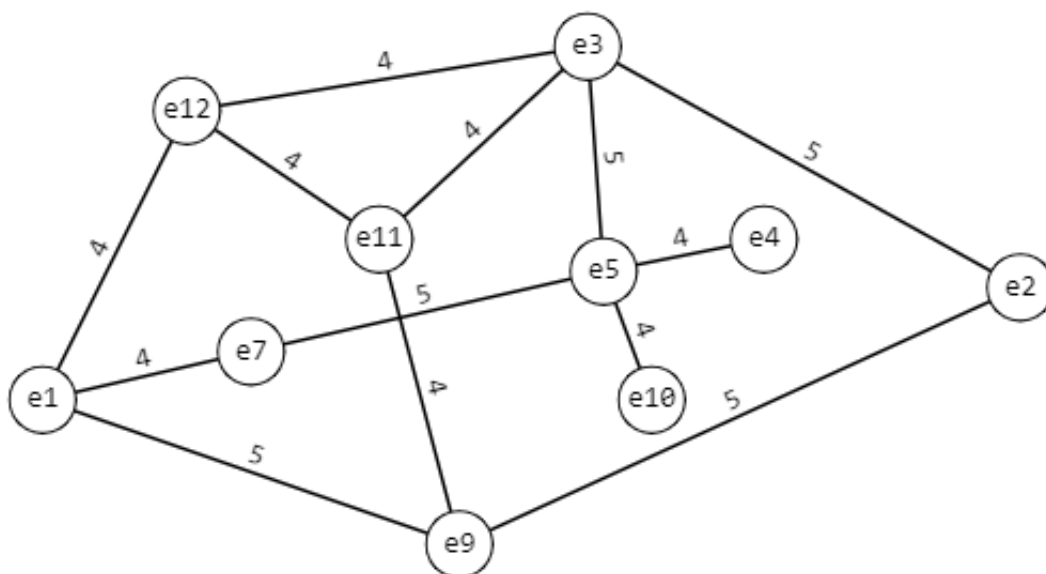

10. Пропускная способность пути от вершины e_1 до вершины e_{12} равна 4