


Strygerulle

IB42310, IB42314, IB42316

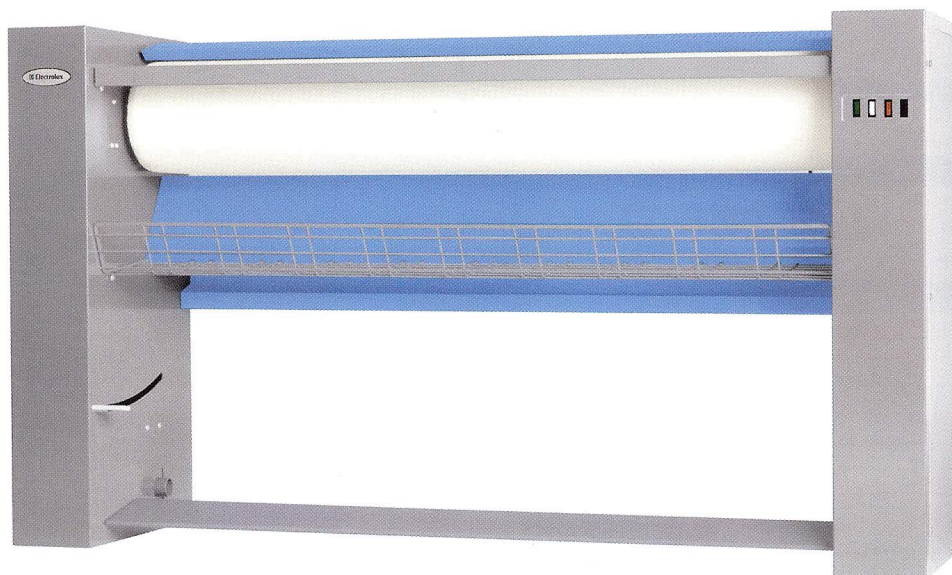

Egenskaber og fordele

- Returføringssystem
- Fingerbeskyttelse
- Justerbar temperaturindstilling
- Valsen er beklædt med ståluld og bomuldsfilt som sikrer en lang levetid og en god fremføring af tekstilet
- Ergonomisk betjeningspedal
- Indføringskant og opsamlingskurv i stål


Ekstra udstyr

- Møntindkast
- Variabel hastighedskontrol
- Nomexbeklædning til valsen der kan tåle temperaturer over 200°C

Tekniske data		IB42310	IB42314	IB42316
Kapacitet*, max. vandfordampning	l/t	5	6.8	8.1
Rulle,				
diameter	ø mm	230	230	230
længde	mm	1000	1400	1650
Strygehastighed	m/min	3.4	3.4	3.4
Opvarmning, el	kW	5.0	7.2	8.4
* 20% restfugtighedsindhold og 100% rulleudnyttelse (ISO 9398).				

El tilslutning*		IB42310	IB42314	IB42316
Spænding				
230-240V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V 1 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (32)	7.5 (32)	-
400-415V 3N AC 50 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400-440V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
Tilslutninger				
Afkast	ø mm	-	40	40
Lydniveauer				
Lydniveau	dB(A)	52	54	54
Varmeudledning				
% af installeret effekt		3	3	3
Forsendelsesdata				
Vægt	netto, kg	120	140	184
	emballage, kg	145	170	185
Forsendelsesvol.	m ³	0.91	1.16	1.34
Maskinmål i mm				
A Bredde		1395	1795	2045
B Dybde		510	510	510
C Højde		1025	1025	1025
D		1055	1455	1705
E		940	940	940
F		420	420	420
1 El tilslutning		3 Betjeningspanel		
2 Håndtag til frigøring af mulde		4 Betjeningspedal		

* Se i installationsvejledningen, hvilke andre spændinger der er mulige.

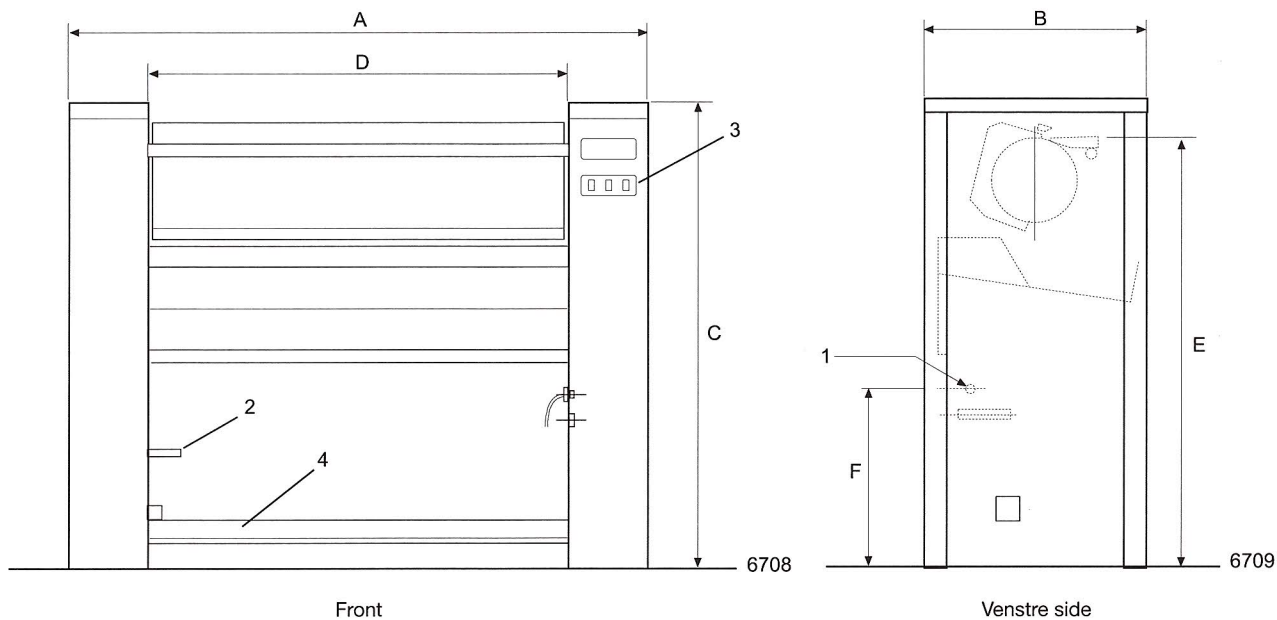

Electrolux

Electrolux Laundry Systems Denmark A/S
 Hammerholmen 24 - 28
 2650 Hvidovre
 Telefon: 63 76 22 20. Telefax: 63 76 22 09
 Internet: www.electrolux.dk/laundrysystems E-mail: els.salg@electrolux.dk

Share more of our thinking at www.electrolux.com

re, Denmark

Art. No. 438903285/01 07.04
 Retten til tekniske ændringer forbeholdes.